


Kanlux


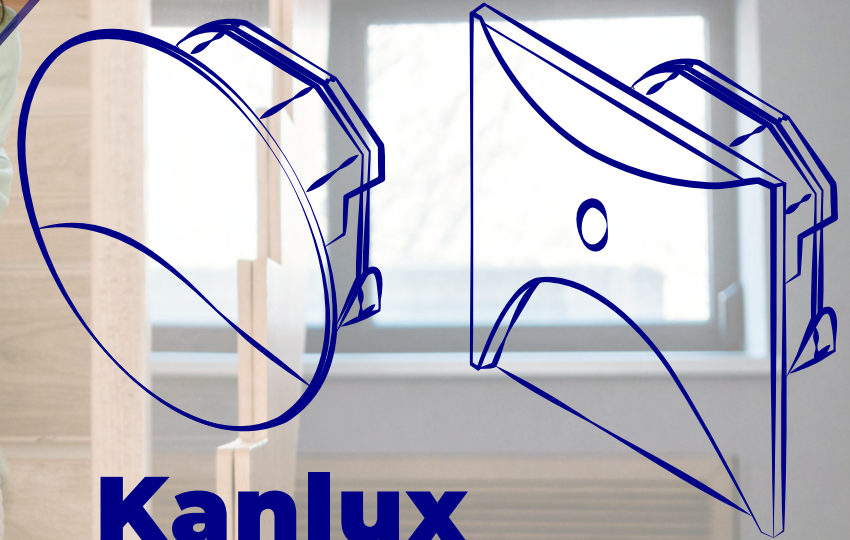


Kanlux
EXIN LED
schodiskové
svietidlo

Kanlux

Kanlux EXIN LED

Široká ponuka
schodiskových svietidel
na použitie ako **v interiéri,**
tak aj v exteriéri.


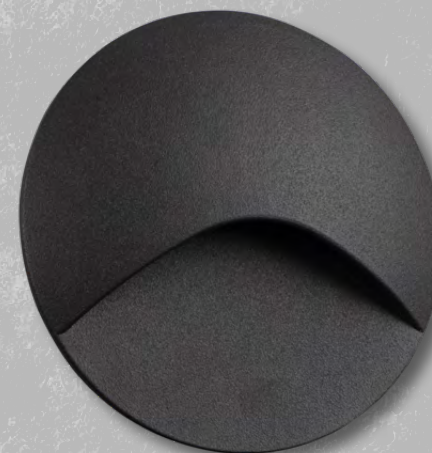
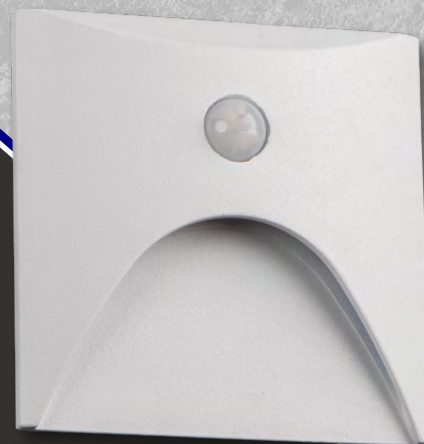


Kanlux

EA
SY
insta
lation

Kanlux EXIN LED


- ✓ pasuje do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm, pripojovacia svorka v druhej triede ochrany
- ✓ montáž priamo na 220–240 V v hermetickej krabici

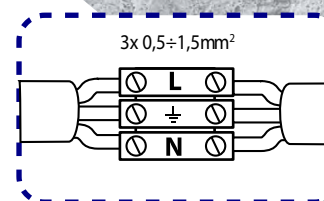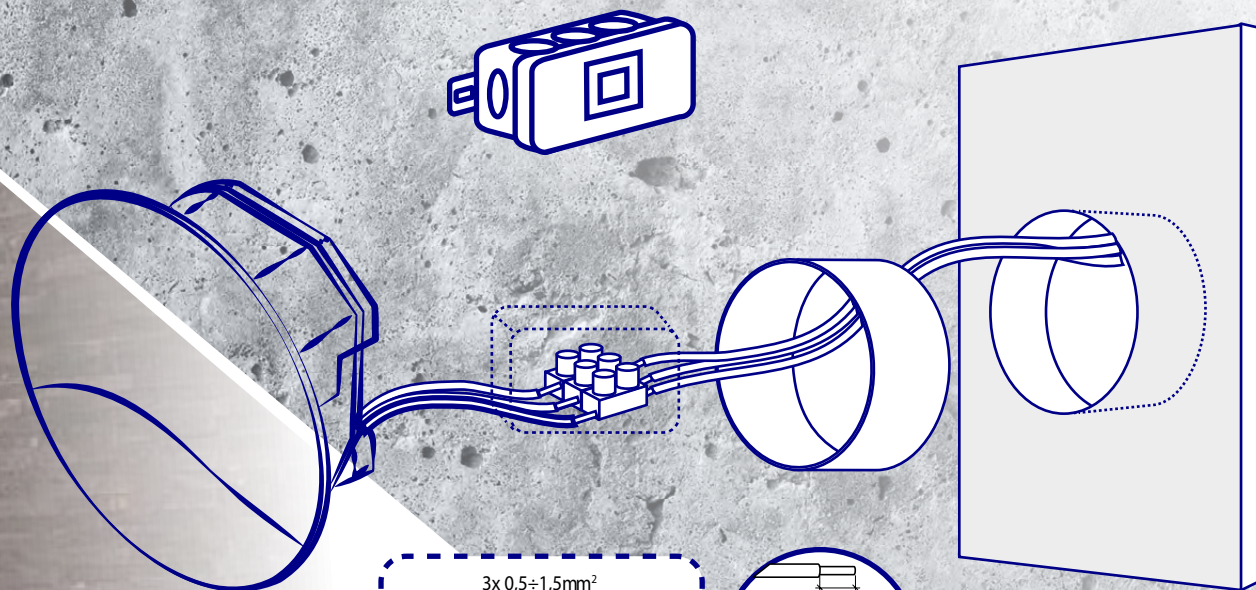

Class II




Kanlux




neutral white



4000K



warm white



3000K

Kanlux EXIN LED


2 tvary: ✓ okrúhly ✓ štvorcový

3 farby: ✓ matná biela (RAL9003),
čierna matná (RAL9005),
antracitová matná (RAL7024)

2 farby svietenia



ø80mm

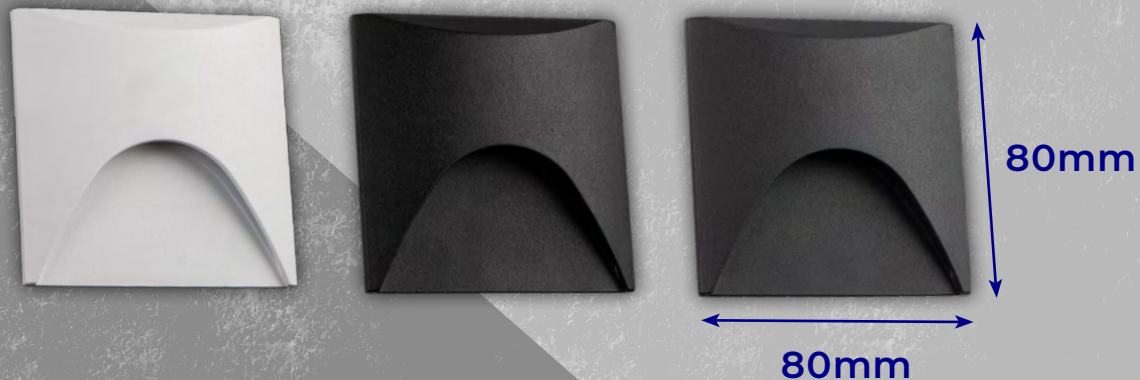

Kanlux

Kanlux EXIN LED S ČIDLOM POHYBU



2 tvary: ✓ okrúhly ✓ štvorcový

3 farby: ✓ biela mat (RAL9003),
✓ čierna mat (RAL9005),
antracitová mat (RAL7024)

2 farby svietenia

neutral white

4000K

warm white

3000K



HORIZONTAL
120°



MAX.
2M



30s



<50lx



ø80mm



80mm

80mm

Schodiskové svietidlá Kanlux EXIN LED PIR nemajú výstupné svorky. Fungujú nezávisle na sebe a nemôžu odovzdávať signál ďalším svietidlám (bez čidla) v otvorenom obvode. Pokiaľ chcete inštalovať schodiskové osvetlenie s pohybovými čidlami, odporúčame:

- zakúpiť všetky svietidlá so snímačom,
- zakúpiť svietidlá Kanlux EXIN LED spolu s nezávislými dvoma pohybovými čidlami zapustenými v stene.

Kanlux



Kanlux EXIN LED

ideálne na použitie v priestoroch,
ktoré vyžadujú premenné
osvetlenie, ako sú chodby, schodiská
alebo kancelárie.



Kanlux

menovité napätie: **220-240 V**
menovitá frekvencia: **50 Hz**
svetelný tok: **50lm**
materiál korpusu: **hliník**
trieda ochrany: **I**
stupeň krytia IP: **65**
rozsah okolitej teploty, ktorému môže byť výrobok vystavený [C]: **-15 ÷ +35**



kanlux.com

**dobre
zabalené**

Kanlux EXIN LED

○	EXIN LED O W-WW	39120	biela
○	EXIN LED O W-NW	39132	RAL9003
●	EXIN LED O B-WW	39121	čierna
●	EXIN LED O B-NW	39133	RAL9005
●	EXIN LED O GR-WW	39122	antracit
●	EXIN LED O GR-NW	39134	RAL7024
○	EXIN LED L W-WW	39126	biela
○	EXIN LED L W-NW	39138	RAL9003
●	EXIN LED L B-WW	39127	čierna
●	EXIN LED L B-NW	39139	RAL9005
●	EXIN LED L GR-WW	39128	antracit
●	EXIN LED L GR-NW	39140	RAL7024
○	EXIN LED PIR O W-WW	39123	biela
○	EXIN LED PIR O W-NW	39135	RAL9003
●	EXIN LED PIR O B-WW	39124	čierna
●	EXIN LED PIR O B-NW	39136	RAL9005
●	EXIN LED PIR O GR-WW	39125	antracit
●	EXIN LED PIR O GR-NW	39137	RAL7024
○	EXIN LED PIR L W-WW	39129	biela
○	EXIN LED PIR L W-NW	39141	RAL9003
●	EXIN LED PIR L B-WW	39130	čierna
●	EXIN LED PIR L B-NW	39142	RAL9005
○	EXIN LED PIR L GR-WW	39131	antracit
○	EXIN LED PIR L GR-NW	39143	RAL7024

2,5W

2,5W

