

CZ	Návod k obsluze	PIR-5000
	Rádiový hlásič pohybu PIR-5000 je vhodný pro všechny intertechno typy rádiových přijímačů. Pro nejvyšší bezpečnost je k dispozici kód z 67 mil. Kód je možné nastavit i pomocí kódovače. Přitom poskytují čísla 1-16 a písmena A-P celkem 256 možností. <u>K adaptaci kódování je třeba dbát návodu k obsluze rádiového přijímače.</u> Učíci se kódování (jen pro učící se přijímače) 1) Ovládací tlačítko na přijímači krátce stisknout (až se rosvítí LED dioda). 2) Ihned nastavit posuvný vypínač z DEL na SET. ... Obr. 2/A Rádiový vysílač nyní sepne 2x k potvrzení, že kód byl přijat. Mazání kódování 1) Ovládací tlačítko na přijímači krátce stisknout (až se rozsvítí LED dioda). 2) Posuvný vypínač ihned nastaví ze SET na DEL. Kódování pomocí kódovače (pro <u>kódování schopné</u> přijímače) U rádiového přijímače s kódovačem, nastaví jen stejné písmeno a číslo jako na přijímači. Obr. 2/B Kombinace písmen a čísel může být použita též u učících se typů přijímačů. Nastavení typů přijímače Pro GONG ML-7000 a také pro ML-8300 nastaví posuvný vypínač (obr. 2/C) na ML. Časový vypínač na zvonek (obr. 2/D). Zaplná hlásič pohybu pak 24 hodin, bez ohledu na světlost „zapnuto“ a po 4 sekundách „vypnuto“, popř. 4 sekundy potom co nebyl zaznamenan žádný pohyb ve snímacím rozsahu. Pro všechny ostatní rádiové přijímače nastaví posuvný vypínač na YC. Volitelné doby zapnutí: 15, 30, 45,sekund – 1, 2, 3, 4 minut obr. 2/E Nastavení jasu (nastavení z továrny 12-16 LUX) Stiskněte tlačítko obr. 3 pro požadované setmění. Od tohoto setmění se zapne hlásič pohybu. Pokud bude světleji, už se nezapne. Odolný proti povětrnostním vlivům IP 44. Baterie: 3 ks. 1,5 V, AA baterie (alkalické) Životnost baterí je asi 12 měsíců.	

S	Bruksanvisning	PIR-5000
	Rörelsesensorn PIR-5000 är avsedd för alla intertechno mottagare. En kod på 67 miljoner finns tillgänglig för högsta säkerhet. Koden kan även väljas med kodhjul. Därvd ger talen 1-16 och bokstäverna A-P totalt 256 möjligheter. <u>Beakta för anpassning av kodningen även bruksanvisningen för radiomottagaren.</u> Inlärande kodning (endast för <u>inlärande</u> mottagare) 1) Tryck kort på lärknappen (till dess att DIODEN blinkar). 2) Ändra den skjutbara brytaren från DEL till SET.Bild. 2/A Radiomottagaren kopplar nu 2x, för att bekräfta att den nya koden har tagits emot. Radering av kodningen 1) Tryck kort på lärknappen (till dess att DIODEN blinkar). 2) inställningen på den skjutbara brytaren ändras genast från SET till DEL. Kodning med kodhjul (för kodbara mottagare) Ställ, för radiomottagare med kodhjul, endast in samma bokstäver och tal som hos mottagare. Bild. 2/B Bokstäverna- och talkombinationen kan även användas för inlärande mottagartyper. Inställning av mottagartyp Placera, för GONG ML-7000 såväl som ML-8300, den skjutbara brytaren (Bild 2/C) på ML. Tidsbrytare (Bild 2/D) på klocka. Den kopplar då "PÅ" rörelsedetektorn 24 timmar, oberoende av hur ljust det är och efter 4 sek. "AV" resp. 4 sek. efter det att ingen rörelse har upptäckts. För alla andra RADIO-mottagare ställs den skjutbara brytaren på YC. Valbara inkopplingstider: 15, 30, 45,sek – 1, 2, 3, 4 minuter Bild 2/E Ljusinställning (Fabriksinställning 12-16 LUX) Tryck på önskat mörker på knappen Bild 3. Från det här mörkret kopplas rörelsesensorn in. Blir det ljusare, kopplas den inte längre in. Vattenfast IP 44 Batteri: 3 st. 1,5 V, AA batterier (alkaline) Batterilivslängd ca. 12 månader	


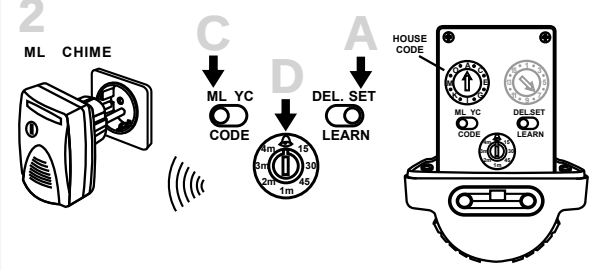
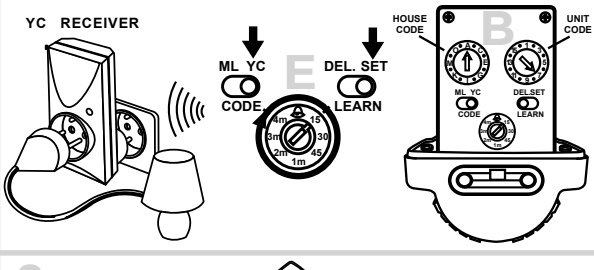
HR	Uputa za rukovanje	PIR-5000
	Bežični detektor kretanja PIR-5000 podesan je za sve tipove intertechno-vih bežičnih prijemnika. Jedan kod od 67 milijuna na raspolaganju je za najveću sigurnost. Međutim, kod se može odabrati i pomoću kodiranih kotačića. Pritom brojevi od 1-16 i slova A-P daju ukupno 256 mogućnosti. <u>Za prilagodbu kodiranja potrebno je precizno slijediti upute za rukovanje bežičnim prijemnikom.</u> Učeće kodiranje (samo za <u>učeeće</u> prijemnike) 1) Kratko pritisnite gumb učenja na prijemniku (dok LED žaruljica ne zatreperi). 2) Kliznu sklopku odmah prebacite s DEL na SET.Slika 2/A Bežični prijemnik uključuje se 2x, potvrđujući time da je kod prihvaćen. Brisanje kodiranja 1) Kratko pritisnite gumb učenja na prijemniku (dok LED žaruljica ne zatreperi). 2) Klizna sklopka se odmah prebacuje sa SET na DEL. Kodiranje pomoću kodirnog kotačića (za prijemnike <u>koji se mogu kodirati</u>) Kod bežičnog prijemnika s kodirnim kotačićem, namjestite isključivo isto slovo i broj kao što je na prijemniku. Slika 2/B Kombinacija slova i brojki može se koristiti i za učeće tipove prijemnika. Namještanje tipa prijemnika Za GONG ML-7000 te za ML-8300 postavite kliznu sklopku (Slika 2/C) na ML. Vremensku sklopku (Slika 2/D) na zvono. Detektor kretanja se uključuje 24 sata, neovisno o svjetloći „EIN“ (<i>uključeno</i>) i nakon 4 sekunde „AUS“ (<i>isključeno</i>), odnosno 4 sekunde nakon što nije uočeno nikakvo kretanje u području pokrivanja. Za sve druge bežične prijemnike kliznu sklopku postavite na YC. Vremena uključivanja koja se mogu birati: 15, 30, 45 sekunda – 1, 2, 3, 4 minuta Slika 2/E Podešavanje svjetloće (tvornički namješteno 12-16 LUX) Kod željene tamnoće pritisnite tipku Slika 3 Od ove tamnoće uključuje se detektor kretanja. Ako postaje svjetlije, on se više ne uključuje. Atmosferski otporan IP 44. Baterija: 3 komada baterija 1,5 V, AA (alkalna) Vijek trajanja baterije cca. 12 mjeseci	

SLO	Navodilo za uporabo	PIR-5000
	Radijski javljalnik gibanja PIR-5000 je primeren za vse intertechno radijske tipe sprejemnikov. 67 mio. kod pomeni najvišjo stopnjo varnosti. Kodo je možno zbrati tudi s pomočjo kodirnega kolesca. V tem primeru nastane ob številkah 1-16 ter črkah A-P skupaj 256 možnosti. <u>Za prilagoditev kodiranja natančno upoštevajte navodila za uporabo radijskega sprejemnika.</u> Učeče se kodiranje (samo za <u>učeeče se sprejemnike</u>) 1) Na kratko pritisnite gumb za učenje na sprejemniku (dokler ne utripne LED). 2) Takoj drsno stikalo prestavite iz položaja DEL na SET.slika 2/A RADIJSKI sprejemnik 2x preklopi v potrditev, da je bila koda sprejeta. Brisanje kodiranja 1) Na kratko pritisnite gumb za učenje (dokler ne utripne LED). 2) Drsno stikalo se takoj prestavi iz SET na DEL. Kodiranje s kodirnim kolescem (za sprejemnike, ki jih je <u>možno kodirati</u>) Pri radijskem sprejemniku s kodirnim kolescem nastavite samo isto črko in številko na sprejemniku. slika 2/B Črkovno in številčno kombinacijo lahko uporabite tudi za učeče se tipe sprejemnikov. Nastavitev tipa sprejemnika Za GONG ML-7000 kakor tudi ML-8300 nastavite drsno stikalo (slika 2/C) na ML. Časovno stikalo (slika 2/D) na zvonec. Nato se javljalec gibanja 24 ur na dan, ne glede od svetlosti vklopi na „EIN - vklop“ in po4 sekundah na „AUS - izklop“, oziroma 4 sekunde po tem, ko ni zaznal več gibanja na področju zajema. Za vse ostale RADIJSKE sprejemnike prestavite stikalo na YC. Izbor vklopnih časov: 15, 30, 45 sekund – 1, 2, 3, 4 minute slika 2/E Nastavitev svetlosti (tovarniška nastavitev <u>12-16 LUX</u>) Ob želeni svetlosti pritisnite na tipko slika 3 Od te teme dalje se bo javljalec gibanja vklopil. Če postane svetleje, se ne vklopi več. Odporno na vremenske vplive IP 44. baterija: 3 kosi 1,5 V, AA baterije (alkalne) življenjska doba baterije ca. 12 mesecev	

RO	Instrucțiuni de folosire	PIR-5000
	Senzorul de mișcare radio PIR-5000 este potrivit pentru toate tipurile de receptoare radio intertechno. Un cod din 67 mil. vă stă la dispoziție pentru siguranță maximă. Codul poate fi ales și prin intermediul roților de codare. Astfel rezultă din numerele 1-16 și din literele A-P 256 de posibilități. <u>Pentru adaptarea codării trebuie respectate exact instrucțiunile de folosire a receptorului radio.</u> Învățare de codare (numai pentru receptori de <u>învățare</u>) 1) A se apăsa scurt butonul de învățare la receptor (până clipește LED-ul). 2) A se seta imediat comutatorul glisant de la DEL la SET.Fig. 2/A Receptorul radio comută acum de 2x pentru confirmare, că codul a fost acceptat. Ștergerea codării 1) A se apăsa scurt butonul de învățare la receptor (până clipește LED-ul). 2) A se seta imediat comutatorul glisant de la SET la DEL. Codare cu roțiță de codare (pentru receptori <u>codabili</u>) A se seta numai aceeași literă și același număr la receptorul radio cu roțiță de codare ca și la receptor. Fig. 2/B Combi-nația de litere și de cifre poate fi folosită și de către tipuri de receptoare de învățare. Setarea tipurilor de receptor Setați comutatorul glisant pe ML (Fig. 2/C) atât pentru GONG ML-7000, cât și pentru ML-8300 . Timer (Fig. 2/D) pe clopot. Atunci senzorul de mișcare comută 24 de ore, independent de luminozitate „EIN“ (PORNIT) și după 4 sec. „AUS“ (OPRIT), respectiv 4 sec. după ce nu a mai fost sesizată nici o mișcare în raza de acțiune. Pentru toate celelalte receptoare RADIO setați comutatorul glisant pe YC. Timpuri de conectare eligibile : 15, 30, 45,sec – 1, 2, 3, 4 minute Fig. 2/E Setarea luminozității (setare din fabrică 12-16 LUX) Apăsăți tasta la gradul de întuneric dorit Fig. 3 De la acest grad de întuneric comutează senzorul de mișcare. Dacă se luminează, nu mai comutează. Rezistent la interperii IP 44. Baterie: 3 buc. 1,5 V, AA Baterie (Alcalină) Durata de viață a bateriei cca. 12 luni	

NL	Bedieningshandleiding	PIR-5000
	De draadloze bewegingsmelder PIR-5000 is geschikt voor alle draadloze ontvanger types van intertechno. Een code van 67 miljoen mogelijkheden is beschikbaar voor een maximale veiligheid. De code kan echter ook door middel van codeerwielen worden gekozen. Daarbij geven de cijfers 1-16 en de letters A-P in totaal 256 mogelijkheden. <u>Voor de aanpassing van de codering moet de bedieningshandleiding van de draadloze ontvanger nauwgezet in acht worden genomen.</u> Lerende codering (alleen voor <u>lerende</u> ontvangers) 1) Leerknop op de ontvanger kort indrukken (tot LED knippert). 2) Onmiddellijk de schuifschakelaar van DEL op SET zetten.Afb. 2/A De draadloze ontvanger schakelt nu 2x ter bevestiging, dat de code werd aangenomen. Wissen van de codering 1) Leerknop op de ontvanger kort indrukken (tot LED knippert). 2) De schuifschakelaar wordt onmiddellijk van SET op DEL gezet. Codering met codeerwiel (voor <u>codeerbare</u> ontvangers) Bij een draadloze ontvanger met codeerwiel, alleen dezelfde letter en hetzelfde cijfer als op de ontvanger instellen. Afb. 2/B De letter- en cijfercombinatie kan echter ook voor lerende ontvanger types worden gebruikt. Instelling van het ontvanger type Voor GONG ML-7000 en ML-8300 de schuifschakelaar (Afb. 2/C) op ML zetten. Tijdschakelaar (Afb. 2/D) op klok. De bewegingsmelder schakelt dan gedurende 24 uur onafhankelijk van de helderheid „AAN“ en na 4 sec. „UIT“, resp. 4 sec. nadat er geen beweging in het detectiebereik wordt waargenomen. Voor alle andere draadloze ontvangers de schuifschakelaar op YC zetten. Selecteerbare inschakeltijden: 15, 30, 45,sec – 1, 2, 3, 4 minuten Afb. 2/E Helderheidsinstelling (Fabrieksinstelling 12-16 LUX) Druk bij de gewenste duisternis op de toets Afb. 3 Vanaf deze duisternis schakelt de bewegingsmelder. Wordt het licht, dan wordt er niet meer geschakeld. Weerbestendig IP 44. Batterijen: 3 stuks 1,5 V, AA batterij (alkaline) Levensduur van de batterijen ca. 12 maanden	

PL	Instrukcji obsługi	PIR-5000
	Radiowy czujnik ruchu PIR-5000 nadaje się do stosowania z odbiornikami radiowymi intertechno wszystkich typów. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia kod 67-milionowy. Kod można jednak wybrać również za pomocą pokręteł kodujących. Wtedy cyfry 1-16 i litery A-P dają 256 możliwości. <u>W celu dopasowania kodowania należy postępować dokładnie zgodnie z instrukcją obsługi odbiornika radiowego.</u> Kodowanie z funkcją przyswajania się (tylko do odbiorników z tą funkcją) 1) Naciśnąć przycisk automatycznego wczytywania na odbiorniku (aż zamiga dioda LED). 2) Natychmiast przestawić suwak z DEL na SET.rys. 2/A Odbiornik radiowy włączy się 2x w celu potwierdzenia, że kod został przyjęty. Usuwanie kodowania 1) Naciśnąć przycisk automatycznego wczytywania na odbiorniku (aż zamiga dioda LED). 2) Natychmiast przestawić suwak z SET na DEL. Kodowanie pokręteł (odbiorniki z kodowaniem) W przypadku odbiornika radiowego z pokrętełm kodującym należy nastawić wyłącznie tą literę i tą cyfrę, co na odbiorniku. rys. 2/B Kombinacja liter i cyfr może być jednak wykorzystywana również dla odbiorników przyswajających. Ustawianie typu odbiornika W przypadku GONG ML-7000 i ML-8300 ustawić suwak (rys. 2/C) na ML. Wyłącznik czasowy (rys. 2/D) na dzwonek. Czujnik ruchu włączy się wtedy (24 godz.) niezależnie od jasności, a po 4 sekundach lub po 4 sekundach bez wykrycia ruchu wyłączy się. W przypadku wszystkich innych odbiorników radiowych suwak ustawić na YC. Dostępne czasy włączenia: 15, 30, 45 s – 1, 2, 3, 4 min. rys. 2/E Ustawianie jasności (ustawienie fabryczne 12-16 LUX) Naciśnąć przy żądanej ciemności przycisk rys. 3 Od tej ciemności czujnik ruchu steruje. Gdy zrobi się jaśniej, przestaje sterować. Odporność na wpływy atmosferyczne IP 44. Bateria: 3 szt. 1,5 V, AA (Alkaline) Trwałość baterii ok. 12 miesięcy	

1		
2		
3		

DK	Bruksanvisning	PIR-5000
	Elektrisk bevægelsesmelder PIR-5000 er velegnet til alle intertechno lampe-modtagertyper. En kode på 67 mio. står til rådighed for at opnå den højeste sikkerhed. Koden kan dog også vælges ved hjælp af indkodningsdrejknapper. Dermed giver tallene 1-16 og bogstaverne A-P i alt 256 muligheder. <u>Til tilpasning af indkodningen skal betjeningsvejledningen til den elektriske modtager følges nøje.</u> Lærende indkodning (kun til <u>lærende</u> modtagere) 1) Tryk kort på læreknapen på modtageren (indtil LED-lampen blinker). 2) Indstil straks skydekontakten fra DEL til SET.Fig. 2/A Den elektriske modtager skifter nu 2 gange som bekræftelse på, at koden er modtaget. Sletning af indkodningen 1) Tryk kort på læreknapen på modtageren (indtil LED-lampen blinker). 2) Skydekontakten indstilles straks fra SET til DEL. Indkodning med indkodningsdrejknep (til <u>indkodnings-</u>modtagere) Med en elektrisk modtager med indkodningsdrejknep indstilles kun de samme bogstaver og det samme tal som ved modtageren. Fig. 2/B Bogstavs- og talkombinationen kan dog også anvendes til lærende modtagertyper. Indstilling af modtagertype Til GONG ML-7000 og ML-8300 indstilles skydekontakten (Fig. 2/C) på ML. Tidskontakt (Fig. 2/D) på klokke. Den indstiller så bevægelsesmelderen på 24 timer, uafhængig af lys og mørke, på „TIL“ og efter 4 sek. på „FRA“, henh. 4 sek. efter at der ikke er blevet opfanget nogen bevægelse i registreringsområdet. Til alle andre EL-modtagere indstilles skiveskyderen på YC. Valgbare tilkoblingstider: 15, 30, 45 sek. – 1, 2, 3, 4 minutter Fig. 2/E Lysstyrkeindstilling (Fabriksindstilling 12-16 LUX) Ved det ønskede mørke trykkes på knappen Fig. 3 Ved dette mørke tilsættes bevægelsesmelderen. Bliver det lysere, bliver der ikke mere tilsuttet. Vejrfast IP 44. Batteri: 3 stk. 1,5 V, AA batteri (alkaline) Batteriet levetid: ca. 12 måneder	

R	Инструкция по применению	PIR-5000
	Дистанционный датчик движения PIR-5000 является пригодным для всех типов дистанционных приемных устройств компании intertechno. Для обеспечения повышенной безопасности предоставляется в распоряжение код из 67 миллионов вариантов. Однако, код может также набираться посредством кодирующих колесиков. При этом числа 1-16 и буквы A-P создают в общей сложности 256 возможностей для кода. <u>Для приведения в соответствие кодирования должно точно соблюдаться руководство по обслуживанию дистанционного приемного устройства.</u> Обучаемое кодирование (только для <u>обучаемых</u> приемных устройств) 1) Кратковременно нажать на обучающую кнопку в приемном устройстве (пока светодиодный диод не замигает). 2) Немедленно перевернуть ползунковый переключатель из положения DEL в положение SET.Иллюстрация 2/A Теперь дистанционное приемное устройство включается 2x для подтверждения, что новый код был принят. Стирание кодирования 1) Коротко нажмите на обучающую кнопку в приемном устройстве (пока светодиодный диод не замигает). 2) ползунковый переключатель будет немедленно переставляться из положения SET в положение DEL. Кодирование посредством кодирующего колесика (для <u>способных к кодированию</u> приемных устройств) В случае дистанционного приемного устройства с кодирующим колесиком, устанавливать только одинаковые буквы и число, как в приемном устройстве. Иллюстрация 2/B Однако комбинация из букв и цифр может также использоваться для обучаемых типов приемных устройств. Установление типов приемных устройств Для GONG ML-7000, а также для ML-8300 ползунковый переключатель (иллюстрация 2/C) устанавливать на ML. Выключатель с часовым механизмом (иллюстрация 2/D) на звонок. Затем датчик движения включается 24 часа, независимо от яркости „ВКЛЮЧЕНО“ и после 4 секунд „ВЫКЛЮЧЕНО“, или 4 секунды после того, как не было замечено какого-либо движения в диапазоне обнаружения. Для всех других дистанционных приемных устройств ползунковый переключатель устанавливать на YC. Регулируемые периоды времени включения : 15, 30, 45, секунд – 1, 2, 3, 4 минуты иллюстрация 2/E Регулировка яркости (Заводская регулировка 12-16 люкс) В случае желаемой темноты нажмите на кнопку иллюстрация 3 Датчик движения включается, начиная с этой темноты. Если будет становиться светлее, тогда он больше не будет включаться. Устойчивый к влиянию метеорологических условий IP 44. Батарея: 3 штуки 1,5 вольт, AA батарея (Alkaline) продолжительность службы батареи около 12 месяцев	

FIN	Käyttöohje	PIR-5000
	Radio-liikkeen tunnistaja PIR-5000 soveltuu kaikille intertechnon radio-lähetintyypeille. 67 miljoonan koodi tarkoittaa toimenpiteiden korkeinta turvallisuutta. Koodin voi myös valita koodipyörien avulla. Silloin lukujen 1-16 ja kirjainten A-P vaihtoehtoin määrä on yhteensä 256. <u>Koodauksen säätämiseksi radio-lähettimen käyttöohjetta tulee seurata tarkasti.</u> Opetteleva koodaus (vain <u>opettelevalle</u> vastaanottimelle) 1) Paina vastaanottimen oppimispainiketta lyhyesti (kunnes LED-valo vilkkuu). 2) Aseta työntökytkin heti asennosta DEL asentoon SET.Kuva. 2/A Radio-lähetin kytkee 2x vahvistukseksi, että koodi on hyväksytty. Koodauksen poistaminen 1) Paina vastaanottimen oppimispainiketta lyhyesti (kunnes LED-valo vilkkuu). 2) työntökytkin asetetaan heti asennosta SET asentoon DEL. Koodaaminen koodipyörällä (koodattavalle lähettimelle) Koodipyöräisellä radio-lähettimellä asetetaan samat kirjaimet ja luvut kuin lähettimellä. Kuva. 2/B Kirjain- ja lukuyhdistelmiä voidaan käyttää myös opetteleville lähetintyypeille. Lähetintyyppin asetus Lähettimille GONG ML-7000 sekä ML-8300 työntökytkin (Kuva. 2/C) asetetaan asentoon ML. Aikakytkin (Kuva. 2/D) asentoon kello. Se kytkee liiketunnistimen „PÄÄLE“ 24 tunniksi, riippumatta valoisuudesta ja 4 sekunnin kuluttua „POIS PÄÄLTÄ“, eli 4 sekuntia sen jälkeen kun ei ole havaittu liikettä tunnistusalueella. Kaikille muille Radio-lähettimille työntökytkin asetetaan asentoon YC. Valittavat kytkentäajat : 15, 30, 45,sekuntia – 1, 2, 3, 4 Minuuttia Kuva. 2/E Valoisuusasetus (Työasetus 12-16 LUX) Paina painikkeesta toivottua pimeyttä Kuva. 3 Tästä pimeydestä lähtien liiketunnistin kytkettyy päälle. Jos tulee valoisampaa, se ei enää kytkeydy. Säävarma IP 44. Paristo: 3 kpl. 1,5 V, AA paristo (Alkaline) Pariston kesto n. 12 kuukautta	

N	Bruksanvisning	PIR-5000
	Den trådløse bevægelsessensoren PIR-5000 egner seg for alle intertechno trådløse mottakertyper. En kode av 67 mill. mulige, betyr at største sikkerhet er tilgjengelig. Koden kan også velges ved hjelp av kodehjul. Ved dette gir tallene 1-16 og bokstavene A-P til sammen 256 muligheter. <u>For å tilpasse kodene må du passe på å følge bruksanvisningen til den trådløse mottakeren nøye.</u> Lærende koding (kun for <u>lærende</u> mottakere) 1) Trykk kort på læreknapen til mottakeren (til LED-lampen lyser) 2) Still skyvebryteren straks fra SET til DEL.Fig. 2/A Den trådløse mottakeren kobler nå 2x for å bekrefte at koden er akseptert. Sletting av koden 1) Trykk kort på læreknapen til mottakeren (til LED-lampen lyser) 2) Still skyvebryteren straks fra SET til DEL. Koding med kodehjul (for mottakere <u>som kan kodes</u>) For en trådløs mottaker med kodehjul må man kun stille inn samme bokstaver og tall som på mottakeren. Fig. 2/B Bokstav- og talkombinasjonen kan likevel også brukes for lærende mottakertyper. Innstilling av mottakertype For GONG ML-7000 samt ML-8300 setter du skyvebryteren (Fig. 2/C) på ML. Tidsbryteren (Fig. 2/D) på klokke. Bevegelsessensoren kobler da i 24 timer, uavhengig av hvor lyst det er, „PA“ og etter 4 sekunder „AV“, hhv. 4 sekunder etter at det ikke er oppdaget noen bevegelse i sensorområdet lenger. For alle andre trådløse mottakere må du stille skyvebryteren på YC. Valgbare påkoblingstider: 15, 30, 45 sek – 1, 2, 3, 4 minutter Fig. 2/E Lysinnstilling (Fabrikkinnstilling 12-16 LUX) Trykk på tasten Fig. 3 når det er blitt passe mørkt. Bevegelsessensoren kobler nå dette mørkenivået nås. Blir det lysere vil den ikke koble lenger. Sprutsikker IP 44. Batteri: 3 stk. 1,5 V, AA batteri (alkaliske) Batterilevetid ca. 12 måneder	