


# Aneta PIR

LED – CL7 – 12W/16W/22W/PIR

| Označenie:      | LED-CL7-12W/PIR | LED-CL7-16W/PIR | LED-CL7-22W/PIR |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tvar            | kruh            | kruh            | kruh            |
| Výkon           | 12W             | 16W             | 22W             |
| Napájanie       | 220-240V AC     | 220-240V AC     | 220-240V AC     |
| Svetelný tok    | 960lm           | 1320lm          | 1800lm          |
| Teplota svetla  | 4000K           | 4000K           | 4000K           |
| Životnosť       | 50 000 hodín    | 50 000 hodín    | 50 000 hodín    |
| Vyžarovací uhol | 120 °           | 120 °           | 120 °           |
| Rozmery         | Ø 290x95 mm     | Ø 340x105 mm    | Ø 390x115 mm    |

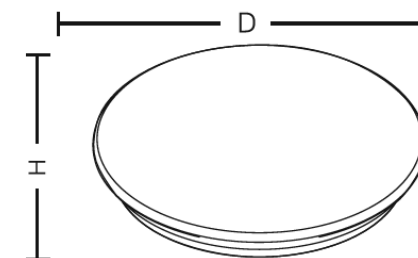

## **Všeobecné zásady bezpečnosti**

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre naše svetidlo. Pred inštaláciou a použitím si prosím starostlivo prečítajte nižšie uvedené inštrukcie. Návod si uschovajte na neskoršie použitie. Pokiaľ je výrobok odovzdaný tretej osobe, musí byť novému majiteľovi odovzdaný aj tento návod.










## **Bezpečnostné pokyny**

Nepokúšajte sa otvoriť zariadenie inak, než je uvedené v návode. V prípade poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie sami opraviť. Pre zaistenie správneho odvodu tepla prístroj nikdy nezakrývajte a umiestnite zariadenie tak, aby bol v jeho okolí dostatočný priestor na ventiláciu. Výrobok neinštalujte v dosahu detí a zvierat. Nedodržovanie bezpečnostných pokynov a návodu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažnému poraneniu.

**Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny. Pri zistení preukázateľného porušenia pokynov na obsluhu či inštaláciu uvedených v návode, stráca zákazník nárok na reklamáciu výrobku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo nehody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných predpisov. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek poškodeniu LED zariadenia, okamžite ho prestaňte používať.**

## **Návod na inštaláciu**

Montáž zverte odborníkovi.  
Nepoužívajte stmievač.

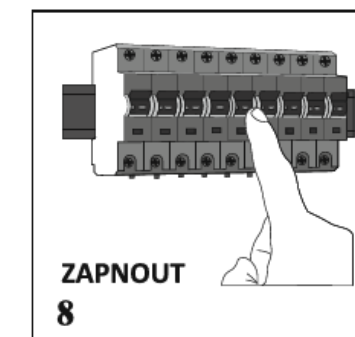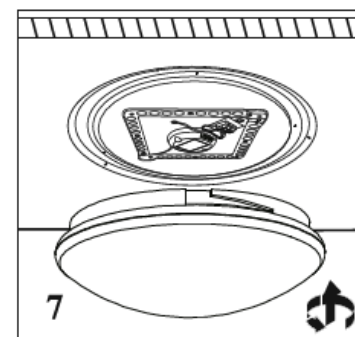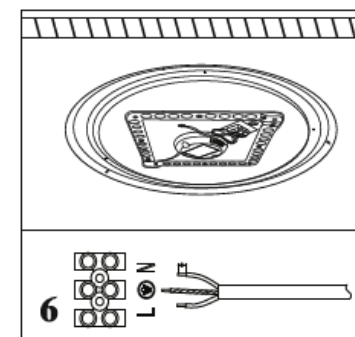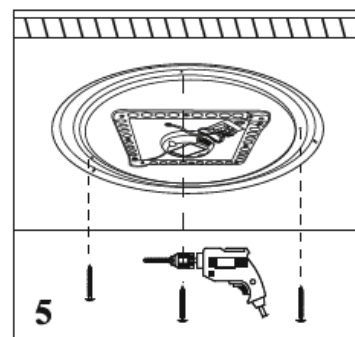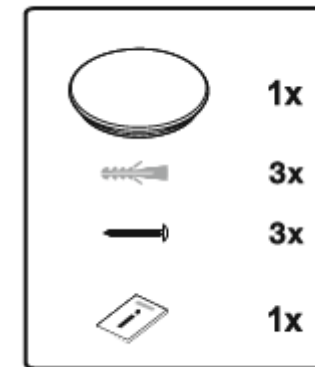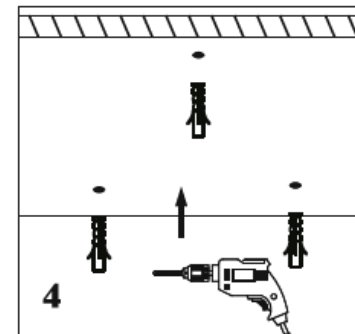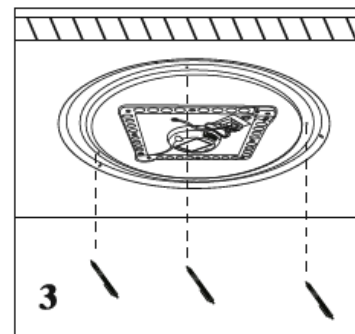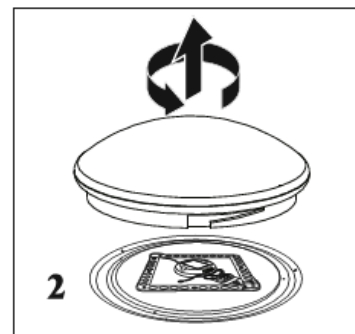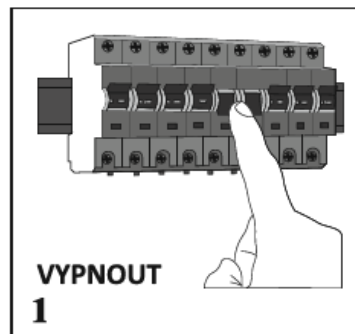

## Obsah balenia:


1 x LED svetidlo  
1x príslušenstvo k montáži  
1x návod

## Likvidácia zariadenia

Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste.

## Starostlivosť a záruka

Pred čistením či údržbou zariadenie vypnite. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. V prípade poškodenia produktu sa obráťte na svojho predajcu.

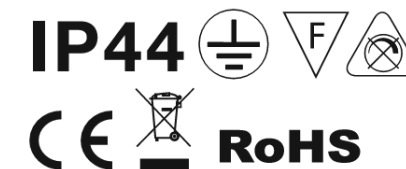

## NASTAVENIE A FUNKCIE SENZORU



Pokiaľ niekto vstúpi do priestoru za denného svetla, svietidlo nezopne.



Ak niekto vstúpi do priestoru po zotmení, svietidlo zopne.



Po vypršaní doby pohotovostného režimu sa svietidlo automaticky vypne.

# FUNKCIE ON/OFF

DETEKČNÝ DOSAH 100% / 50%

|      |    |
|------|----|
|      | 1  |
| 100% | ON |
| 50%  | -  |



POHOTOVOSTNÝ ČAS 5s / 1min / 5min / 15min

|       |    |    |
|-------|----|----|
|       | 2  | 3  |
| 5S    | ON | ON |
| 1min  | ON | -  |
| 5min  | -  | ON |
| 15min | -  | -  |

SNÍMAČ DENNÉHO SVETLA 25Lux/Vypnuté

|         |    |
|---------|----|
|         | 4  |
| 25Lux   | ON |
| Vypnuté | -  |