



MARIMEX.cz[®]

BAZÉNY • INFRAŠAUNY • TRAMPOLÍNY



NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

Tampa

1,83 x 0,51 m

2,44 x 0,76 m

3,05 x 0,76 m

3,66 x 0,76 m

3,66 x 0,84 m

3,66 x 0,91 m

3,96 x 0,84 m

3,66 x 0,99 m

4,57 x 0,91 m

4,57 x 1,07 m

4,57 x 1,22 m

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Upozornění na nebezpečí:

- Před instalací, používáním a demontáží si vždy prostudujte celý návod a zejména kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberte místo pro postavení bazénu tak, aby v případě nehody nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila movitý nebo nemovitý majetek.
- V okruhu 2 m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Udržujte vodu neustále čistou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Neustále udržujte vodu dezinfikovanou a zdravotně nezávadnou. Používejte filtrační zařízení a pravidelně do vody přídávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážným zdravotním rizikem.
- Ujistěte se, zda bazén, včetně jeho příslušenství, je sestaven v souladu s tímto návodem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.

Požadavky na osoby používající bazén:

- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily.
- Neplavci, děti (zejména menší než je výška hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smějí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z něj pouze za doprovodu a dohledu plavců či jiných kompetentních dospělých osob (starších 18-ti let), tj. tělesně a duševně způsobilých.
- Manipulovat s elektrickým příslušenstvím mohou pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.
- Neprovazujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.
- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a používání filtračního zařízení.

Zakázané použití:

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zákaz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.

- Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jiným způsobem narušovat statiku bazénu.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj.připojení čerpadla k el. síti).
- Je zakázáno překračovat povolenou nosnost žebříku.

Bezpečnostní pokyny pro používání filtračního zařízení:

- Filtrační zařízení připojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám.
- Filtrační zařízení zapínejte pouze tehdy, když nikdo není v bazénu.
- Zabraňte dětem v manipulaci s filtračním zařízením.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce.
- Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.

Uschovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!

Náklady na ekologickou likvidaci elektrosoučástí výrobku autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku) jsou zahrnuty v ceně výrobku. Informaci o sběrných místech naleznete na www.retela.cz.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU A UMÍSTĚNÍ BAZÉNU

- Jednotlivé díly si před stavbou bazénu srovnajte a zkontrolujte úplnost balení. Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
- Zvolené místo by mělo být slunečné a chráněné před větrem. V blízkosti by se neměly nacházet stromy, jejichž listy by mohly znečišťovat bazén. Zem musí být absolutně rovná, dostatečně pevná, nejilovitá, bez děr, čistá a zbavená ostrých předmětů.
- Naše bazény jsou navrženy pro instalaci na povrch. Tento povrch musí být pečlivě vyčištěn. Nikdy nestavte bazén na šterku, dehtovém papíru, asfaltovém koberci nebo na jakékoli směsi obsahující naftu. Pod bazén doporučujeme použít geotextilní podložku, která není součástí balení!
- Nesmýkejte bazénem po zemi. Následkem toho by mohly vzniknout netěsnosti bazénu či jiná poškození.

3. MONTÁŽ BAZÉNU

Bazén položte na vodorovnou plochu tak, aby vypouštěcí otvor směřoval k místu, kam má být voda vypouštěna. Rozprostřete dno, aby bylo co nejhladší a nafoukněte horní díl bazénu.

Nafoukněte vrchní prstenec ruční pumpou, nikdy ne kompresorem (nenafukujte nadměrně, hrozí deformace, na kterou se nevztahují záruční podmínky). Přesvědčte se, že vypouštěcí otvor u dna je zevnitř bazénu zazátkován a na vnější straně stěny bazénu je našroubováno víčko.

Před napuštěním bazénu vložte do otvorů pro připojení filtračního zařízení sítky z vnitřní strany bazénu. Svorkami připojte hadice k otvorům na vnější straně bazénu. Jednu hadici napojte na otvor umístěný blíže k hladině, konec hadice připojte svorkami na filtrační zařízení (výtlak vody do bazénu). Druhou hadici napojte na otvor umístěný blíže ke dnu bazénu, konec hadice připojte svorkami na filtrační zařízení (sání vody z bazénu). Filtrační zařízení umístěte v maximální vzdálenosti (co dovolují propojovací hadice) od bazénu.

Napustěte do bazénu vodu, maximálně 5 cm a začněte vyhlazovat vrásky na dně bazénu. Vyhlazujte folii směrem od středu ke kraji, popotahujte směrem ven z místa, kde se spojuje dno bazénu se stěnou, nebo zevnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte jeho dno a táhněte směrem ven. Po vyhlazení dna bazén dále napouštějte vodou. Folie bazénové stěny se bude sama vztyčovat souběžně s plněním bazénu vodou. Voda smí být naplněna do výšky pod spodní hranu nafouklého výztužného kruhu.

Díky rozšířené nabídce bazénů Tampa, mohou být některé rozměry prodávány bez filtračního zařízení a v různých kombinacích. V případě, že si pořídíte bazén bez filtračního zařízení Vám doporučujeme nahlédnout na naše internetové stránky www.marimex.cz, kde naleznete doporučení a rady jaké ideální filtrační zařízení pořídit k Vašemu bazénu.

U bazénů Tampa jsou v každém balení obsaženy černé špunty, které slouží k ucpání průchodů stěnou a to v těchto případech:

- pořízení bazénu bez filtračního zařízení
- odpojení (demontáž) filtračního zařízení

4. DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.

- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.
- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 1). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
- Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
- Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 2 a 3).
- Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 4 a 5).
- Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 6).
- Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte (viz. obr. 7).
- Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
- Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dříve, než ji dlouhodobě uskladníte.

Důležité: Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.

obr. 1




obr. 2




obr. 3




obr. 4




obr. 5



obr. 6



obr. 7



6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY BAZÉNŮ TAMPA

- Bazén byl vyroben z materiálu vysoké kvality. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Ušchovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamáce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu.
- Po zakoupení bazénu doporučujeme, aby byla překontrolována neporušenost transportního obalu a bazénu či jiného znehodnocení. V případě jakéhokoli poškození neprodleně informujte prodejce.
- Doporučujeme, aby při zakoupení výrobku byla překontrolována jeho kompletnost.
- Vykazuje-li bazén zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění a pro které zařízení nelze užívat, tak vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození. Na reklamace po této lhůtě se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí fólie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- přirozené stárnutí podložky a krycí plachty

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

Doporučení: Použít vodu z vodovodního řádu.


Při napuštění bazénu studniční vodou doporučujeme, aby byl proveden rozbor vody.

Chyby v tisku vyhrazeny

8. PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ ŘADY AQUAMAR

- 7 DAY TABS** – Velké dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Start. Slouží jako protiporostový prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- KOMPLEX 5v1** – Pětisložkové tablety pro dezinfekci, prevenci proti řasám, vložkování, stabilizaci tvrdosti vody a stabilizaci pH
- CHLOR TRIPLEX** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vložkovačem. Velké tablety.
- CHLOR SHOCK** – Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje též na bakterie a viry.
- ALGAESTOP** – Přípravek určený k prevenci růstu řas. Lze jím již narostlé řasy zničit. Je účinný též proti plísním, v menší míře proti bakteriím.
- VLOČKOVAČ** – Slouží k vysrážení zákalů, k projasnění vody a odstranění jemných mechanických nečistot z vody. Používat preventivně 1x týdně a vždy po použití přípravku Shock.
- MINITABS** – malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Start. Slouží jako protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- TRIPLEX MINI** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vložkovačem. Malé tablety.
- pH MINUS** – Slouží ke snížení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- pH PLUS** – Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- START** – Chlorový granulát určený pro první zachlorování, umožňující rychle dodat potřebnou dávku chloru. Obsahuje stabilizátor chloru. Vhodný k průběžnému ošetřování vody a do automatických dávkovačů chloru.
- STUDNA** – Slouží k odstranění železa, manganu a jiných minerálů z vody. Snižuje tvrdost vody. Preventivní aplikace do studniční vody. Odstraňuje hnědé či zelené zabarvení vody způsobené přítomností kovů, projevující se po prvním zachlorování.
- SUPER SHOCK** – Superaktivní dvousložkový prostředek proti již narostlé řase. Bublínky stoupající k hladině a podél stěn bazénu strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer.
- CLEAR GEL** – slouží k odstranění vápenatých usazenin na stěnách bazénů a k odstranění rezavých skvrn. Doporučuje se tímto přípravkem ošetřit stěny bazénu alespoň 1x ročně, nejlépe na jaře před napuštěním bazénu.
- CHLOR MINUS** – rychle snižuje vysokou koncentraci chloru. Po použití šokových přípravků umožňuje v krátké době opětovné koupání.
- CHLOR STABIL ZAZIMOVAČ** – Snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru. – Přípravek pro zazimování bazénu. Zpomaluje růst řas rostoucích při nízkých teplotách a snižuje možnost vzniku zákalů. Neslouží proti zamrznutí vody v bazénu!
- STARTOVACÍ SET** – Praktický set pro zahájení bazénové sezóny
- PROJASŇOVAČ** – obsahuje Triplex Mini, Chlor Shock, Ph-, zdarma Tester
- Vysoceúčinný vložkovač s projasňujícím efektem

Největší e-shop s bazény, trampolínami a infrasaunami v ČR!

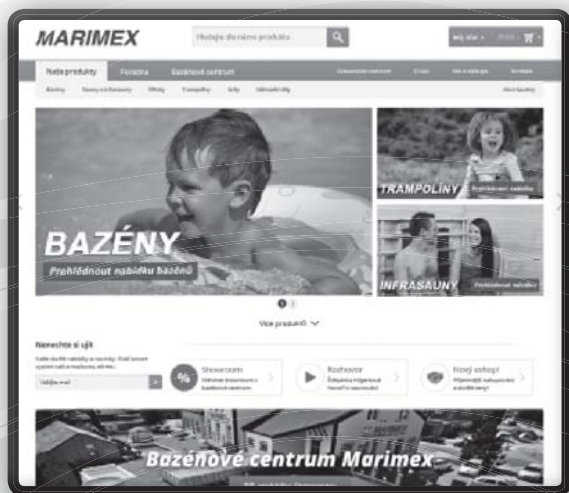

Široký výběr
bazénů, trampolín,
infrasaun a doplňků



Nákup rychle
a snadno z pohodlí
domova



Dodání do 24
hodin



Prodej i na splátky

Prodejní centrum MARIMEX, Libušská 264, Praha 4 – Libuš



- ✓ Výstavní plocha včetně venkovní expozice 2 500 m²
- ✓ Možnost vyzkoušet si vystavené produkty
- ✓ Odborné poradenství – vše na jednom místě
- ✓ Zboží ihned k odběru

Infolinka: 261 222 111 | E-mail: info@marimex.cz

www.marimex.cz



MARIMEX.cz
BAZÉNY • INFRAAUNY • TRAMPOLÍNY

NÁVOD K BAZÉNU TAMPA

SK2016

Upozornenie na nebezpečenstvo:

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a najmä kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazénu mohla vytekajúca voda bez problémov otekať, bez ohrozenia ľudí a zvieratá alebo poškodila hnutelný alebo nehnuteľný majetok.
- V okruhu 2 m od bazéna sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna.
- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy schodíky.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna.
- Ak nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich mimo dosahu detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiujte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva.

Požiadavky na osoby používajúce bazén:

- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie 18-tich rokov, telesne i mentálne oprávnené.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (najmä menšie ako je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazéna a vystupovať z neho len za dohľadu plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), tj. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu len osoby staršie 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.
- Neprevádzkujte nebezpečné hry vo vnútri bazéna alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.

Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazéna po hlave alebo z okraja bazéna.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok.
- Boje a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva než aké je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sadieť si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (tj pri pripojení čerpadla k el. Sieti).
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.

Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:

- Filtračné zariadenie pripojte k elektrickej zásuvke, ktorá zodpovedá platným normám.
- Filtračné zariadenie zapínajte len vtedy, keď nikto nie je v bazéne.

- Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením.
 - Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.
 - Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.
- Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!*
- Náklady na ekologickú likvidáciu elektrosúčiastok výrobku autorizovaným systémom RETELA (vrátane historického príspevku) sú zahrnuté v cene výrobku. Informáciu o zberných miestach nájdete na www.retela.cz.

PRÍPRAVA POVRCHU A UMIESTNENIE BAZÉNU

- Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna zrovnajte a skontrolujte úplnosť balenia. dodržujte pokyny na inštaláciu uvedené v tomto návode.
- Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom. V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén. Zem musí byť absolútne rovná, dostatočne pevná, neilovitá, bez dier, čistá a zbavená ostrých predmetov.
- Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený. Nikdy nestavajte bazén na štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi obsahujúcej naftu. Pod bazén odporúčame použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou balenia!
- Nešúchajte bazénom po zemi. Následkom toho by mohli vzniknúť netesnosti bazéna či iné poškodenia.

MONTÁŽ BAZÉNA

Bazén položte na vodorovnú plochu tak, aby vypúšťací otvor smeroval k miestu, kam má byť voda vypúšťaná. Rozprestrite dno, aby bolo čo najhladšie a nafúknite horný diel bazéna. Nafúknite vrchný prstenec ručnou pumpou, nikdy nie kompresorom (nenaľufkujte nadmerne, hrozí deformácia, na ktorú sa nevzťahujú záručné podmienky). Presvedčte sa, že vypúšťací otvor na dne je zvnútra bazéna zazátkovaný a na vonkajšej strane steny bazéna je naskrutkované viečko. Pred napustením bazéna vložte do otvorov pre pripojenie filtračného zariadenia sitka z vnútornej strany bazéna. Svorkami pripojte hadice k otvorom na vonkajšej strane bazéna. Jednu hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie k hladine, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (výtlak vody do bazéna). Druhú hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie ku dnu bazéna, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (sanie vody z bazéna). Filtračné zariadenie umiestnite v maximálnej vzdialenosti (čo dovoľujú prepojovacie hadice) od bazéna.

Napustite do bazéna vodu, maximálne 5 cm a začnite vyhladzovať vrásky na dne bazéna. Vyhladzujte fóliu smerom od stredu ku kraju, popoťahujte smerom von z miesta, kde sa spája dno bazéna so stenou, alebo zvonku bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopíte jeho dno a ťahajte smerom von. Po vyhladení dna bazén ďalej napúšťajte vodou. Fólia bazénovej steny sa bude sama vztyčovať súbežne s plnením bazéna vodou. Voda smie byť naplnená do výšky pod spodnú hranu nafúknutého kruhu. Vďaka rozšírenej ponuke bazénov Tampa, môžu byť niektoré rozmery predávané bez filtračného zariadenia a v rôznych kombináciách. V prípade, že si zaobstaráte bazén bez filtračného zariadenia Vám odporúčame nahliadnuť na naše internetové stránky www.marimex.sk, kde nájdete odporúčania a rady aké ideálne filtračné zariadenie si zaobstarať k Vášmu bazénu. Pri bazénoch Tampa sú v každom balení obsiahnuté čierne špunty, ktoré slúžia k upchatiu priechodov stenou a to v týchto prípadoch:

- Obstaranie bazéna bez filtračného zariadenia

- Odpojenie (demontáž) filtračného zariadenia

DEMONTÁŽ BAZÉNA A USKLADNENIE

Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna.

- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte na miesto, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru zvnútra bazéna. Voda začne vytekať.

– Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor zvnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite.

– Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.

– Pre rozobratie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. odstráňte všetky inštalčné súčasti.

– Zaisťte, aby bazén a všetky jeho súčasti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ho vysušiť na slnku (viď. obr. 1). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepili k sebe. Púder tiež absorbujú všetku vodu, ktorá sa na stenách usadila.

– Očistite vnútorné strany bazéna čistou vodou, aby pri uskladnení nedošlo k poškodeniu plášt'a chemickými prostriedkami.

– Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinú plášt'a bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď. Obr. 2 a 3)

– Potom, čo takto vytvoríte dve protiľahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď. obr. 4 a 5).


– Zložte dva dlhé konce do stredu (viď. Obr. 6)

– Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď. Obr. 7).

– Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a vetranom mieste s teplotou medzi 5-30 ° C, mimo dosahu hlodavcov.

– Presvedčte sa, že bazénová fólia je úplne suchá skôr, než ju dlhodobo uskladníte.

Dôležité: Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladnenie cez zimu.

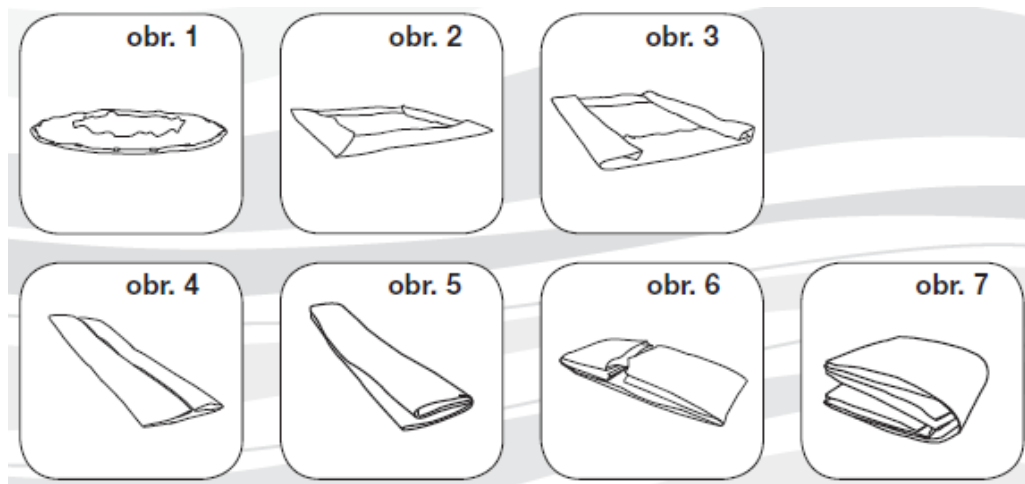

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Bazén bol vyrobený z materiálu vysokej kvality. Všetky súčiastky boli skontrolované a vyhlásené neškodnými. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.
- Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna.
- Po zakúpení bazéna odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a bazénu či iného znehodnotenia. V prípade akéhokoľvek poškodenia bezodkladne informujte predajcu.
- Odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť.
- Ak vykazuje bazén zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní a pre ktoré zariadenie nemožno používať, tak vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna reklamujte iba vadnú časť s viditeľne označeným miestom poškodenia. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazeráť takto: záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia
- bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania
- vady spôsobené mechanickým poškodením
- vady spôsobené vplyvom živelných síl
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia
- deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným terénom
- prirodzené starnutie podložky a krycej plachty

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

Odporúčanie: Použiť vodu z vodovodného radu. Pri napustení bazéna studničnej vodou doporučujeme, aby bol vykonaný rozbor vody.



Marimex SK
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Infolinka : 02/330 04 194
www.marimex.sk

Chyby v tlači sú vyhradené

ÚTMUTATÓ A TAMPA MEDENCÉHEZ

HU2016

Veszélyekre történő figyelmeztetés:

Telepítés, használatbavétel és leszerelés előtt mindig tanulmányozza át a teljes útmutatót a munkabiztonság alapelveiről.

- Úgy válassza meg a medence elhelyezését, hogy ha baleset történik vagy a medence megsérülne a kifolyó víz probléma nélkül elvezethető legyen, anélkül, hogy emberek vagy állatok életét veszélyeztetné vagy ingó vagy ingatlan tulajdont megrongálna.
 - A medencétől mért 2 m-es körzetben nem helyezkedhet el kiemelkedő hely (terasz, erkély stb.) sem magas fák, amelyekről a medencébe esés veszélye fenyegetne.
 - A medencébe történő belépéshez és az abból történő kilépéshez mindig használjon lépcsőket.
 - Tartsa állandóan tisztán a vizet, hogy a medence alja mindig jól látható legyen és helyesen meg tudjuk ítélni a medence mélységét.
 - Ha a medencét senki nem használja, akkor vegye ki abból a lépcsőket és helyezze azt el úgy, hogy ahhoz gyermekek vagy más illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
 - Tartsa a vizet állandóan fertőtlenített és egészségre nem ártalmas állapotban. Használja a szűrőberendezést és a vízbe rendszeresen adagolja a medencei vegyszereket. A nem fertőtlenített víz komoly egészségügyi kockázatot jelent.
 - Győződjön meg arról, hogy a medence, tartozékaival együtt az ezen útmutató szerint került összeállításra.
 - Rendszeresen végezze el a medence és annak tartozékai ellenőrzését és karbantartását.
- A medencét használó személyekre vonatkozó követelmények:
- Felügyelet nélkül a medencét csak 18 éven felüli, fizikailag és értelmileg arra jogosult személyek használhatják.
 - Gyermekek a medencében csak felnőttek állandó felügyelete mellett lehetnek, hogy ne sérülhessenek meg vagy ne fulladjanak a vízbe,
 - Úszni nem tudók, gyermekek (különösen a medence vízszintje magasságánál alacsonyabbak és korlátozott mozgásképességű és tájékozódású személyek a medencében fürödhetnek, beléphetnek abba és kiléphetnek abból csak úszni tudó ill. más módon kompetens felnőtt személyek kíséretében és felügyelete alatt (akik 18 évnél idősebbek) továbbá testileg és lelkileg arra megfelelnek.
 - Az elektromos tartozékok kezelését csak 18 éven felüli személyek végezhetik, akik ezt a megfelelő munkavédelmi előírások alapján végzik el és minősítettek kell legyenek az elektromos berendezések kezelésében a megfelelő nemzeti előírások és szabványok szerint.
 - A medencében vagy annak közelében ne játsszanak veszélyes játékokat, amelyek a fürdőző személyeket vagy a medence szerkezetét és tartozékait veszélyeztetnék.
 - Olvassa el az ezen útmutató a szűrőberendezés telepítésére és használatára vonatkozó részeit.

Tiltott használata:

- Biztonsági okokból a medencét nem szabad teraszokra és erkélyekre telepíteni.
 - Tilos a medencébe fejest ugrani vagy abba a medence perméről beugrani.
 - Ne fürödjön éjjel vagy elégtelen megvilágítás esetén.
- Ne fürödjön alkoholos, drogos ill. más kábítószeres által kiváltott állapotban.
- Küzdő és erőszakos játékok a medencében nem megengedettek.
 - A gyártócég által előírt tartozékoktól eltérő kivitelű tartozékok használata tilos.
 - Tilos a medence peremére ülni vagy más módon veszélyeztetni a medence statikáját.
 - Semmiesetre se változtassa meg a medence alkatrészeit. Ne lyukassza ki a medencét sem a lépcsőket

- Bekapcsolt szűrőberendezés esetén tilos fürdeni (azaz a szivattyú elektromos hálózatra történt rákapcsolását követően).
- Tilos túllépni a lépcsők megengedett teherbírását.

Biztonsági előírások a szűrőberendezés használatához:

- Csatlakoztassa a szűrőberendezést olyan elektromos dugaszolóaljzathoz, ami megfelel az érvényes szabványoknak.
 - A szűrőberendezést csak akkor kapcsolja be, ha senki sincs a medencében.
 - Ne tegye lehetővé gyermekeknek a szűrőberendezés kezelését.
 - A berendezést nem használhatják (a gyerekeket is beleértve) csökkentett fizikai, értelmi vagy mentális képességű személyek, amennyiben nincsenek felelős személy felügyelete és kiképzése alatt; továbbá olyan személyek amelyek nem ismerkedtek meg a berendezés kezelésével, ezen útmutató terjedelmében, gyógyszerek, kábítószerek hatása alatt levő személyek stb. amely anyagok csökkentik gyors reakciókészségüket.
 - Biztosítsa be a berendezést úgy, hogy ahhoz gyermekek felügyelet nélkül ne juthassanak.
- Őrizze meg ezen utasításokat későbbi betekintésre!*

A TALAJ FELÜLETE ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A MEDENCE ELHELYEZÉSE

- Az egyes részeket a medence összeállítása előtt rendezze és ellenőrizze a csomagolás teljességét. Tartsa be a telepítési utasításokat az ezen útmutató szerint.
- A kiválasztott telepítési hely napos és szél által védett legyen. Annak közelében ne legyenek fák, amelyek levelei beszennyezhetik a medence vizét. A talaj abszolút síma, elegendően szilárd, agyagmentes, lyuknélküli, tiszta és éles tárgytól mentes legyen.
- Medencéink felszíni telepítésre készültek. Ezt a területet gondosan meg kell tisztítani. Ne telepítse a medencét kavicsos felszínre, kátránypapírra, aszfaltszőnyegre vagy bármely más köölajalapanyagú keverékre. A medence alá geotextil alátétet javasunk elhelyezni, ami nem képezi a szállítási csomagolás részét!
- Ne csúsztassa a medencét a földön. Ennek következménye a medence tömítetlensége lehet ill. más megsérülése.

A MEDENCE ÖSSZEÁLLTÁSA

Helyezze el a medencét vízszintes felületre úgy, hogy leeresztő nyílása arrafelé irányuljon, amerre a víz leeresztésre kerül majd. Egyenlítse ki az alsó részt, hogy a lehető legsimább legyen és fújja fel a medence felső részét.

Fújja fel a felső gyűrűt kézi pumpával, soha ne kompresszorem (ne fújja fel túlságosan, ekkor deformálódhat, amire nem vonatkoznak a jótállási feltételek). Győződjön meg arról, hogy a medence alján levő leeresztő nyílás a medence felőli oldalról le legyen dugózva és a medence külső oldalán levő fedél felcsavarozott legyen. A medence feltöltése előtt helyezzen be a szűrőberendezés csatlakoztatási helyére szűrőket a medence belső oldaláról. A tömlőt kapsokkal erősítse fel a nyílásokba a medence külső oldalán. Az egyik tömlőt csatlakoztassa a felszínhez közelebb elhelyezkedő nyílásba, a tömlő végét rögzítse kapsokkal a szűrőberendezéshez (a medencébe beáramló vízbe). A másik tömlőt csatlakoztassa a medence aljához közelebb levő nyílásba, a tömlő végét kapsokkal rögzítse a szűrőberendezéshez (a medencéből kiszívott vízáramba). A szűrőberendezést a medencétől maximális távolságban helyezze el (amelyet még lehetővé tesz a csatlakozó tömlő).

Engedjen a medencébe vizet, maximálisan 5 cm magasságban és kezdje kisínítani a ráncokat a medence alján.

A fóliát a medence közepétől a szélei felé simítsa, húzogassa kifelé attól a helytől, ahol a medence alja és az oldalfala csatlakozik egymáshoz, vagy a medencén kívülről nyúljon a medence oldalfala alá, fogja meg annak alját és húzza kifelé. Az aljrész kisimítása után folytassa a víz beeresztését a medencébe. A medence falrész magától fog emelkedni a medence vízzel történő feltöltésével együtt. A vizet a felfújt merevítőkör alsó széle szintjéig

eresztjük a medencébe. A Tampa medencék bővített kínálatának köszönhetően, azok némely méretét szűrőberendezés nélkül és különböző kombinációkban árusítják. Abban az esetben ha szűrőberendezés nélküli medencét vásárolnak, akkor javasoljuk Önöknek megtekinteni a www.marimex.cz weboldalunkat, ahol javaslatokat és tanácsokat talál arra, hogy medencéjéhez milyen ideális szűrőberendezést javasolunk. A Tampa medencéknél minden csomagolásban fekete dugók találhatók, amelyek a falakon levő átvezetések ledugaszolására szolgálnak a következő esetekben:


- szűrőberendezés nélküli medence vásárlásakor
- a szűrőberendezés leválasztásakor (leszerelésekor)

A MEDENCE LESZERELÉSE ÉS TÁROLÁSA

Győződjön meg arról, hogy a leeresztőnyílás belső oldalán levő leeresztő dugó szilárdan benyomott-e a medence alján.

- Csavarozza le a leeresztőnyílás fedelét a medencefal külső oldalán.
- Csavarozza fel a csőcsonkkal ellátott átmeneti darabot a kerti tömlő felerősítéséhez.
- Húzza az átmeneti darab csőcsonkjára a tömlő végét.
- A tömlő másik végét helyezze arra a helyre, ahová a vizet biztonsággal le lehet engedni.
- Húzza ki és hajtsa le a dugót, ami a medence belső oldalán levő leeresztőnyílásban helyezkedik el. Víz kezd kifolyni.
- A leeresztés után dugózza le a leeresztőnyílást a medence belső oldaláról. Húzza le a tömlőt az átmeneti darab csőcsonkjáról és csavarozza le az átmeneti darabot és tegye azt raktárba.
- A kifolyónyílásra a medence külső oldaláról csavarozza vissza a fedelet.
- A medence szétszereléséhez használja fel annak telepítési utasításait, de alkalmazza azokat fordított sorrendben. Távolítsa el az összes szerelési alkatrészt.
- Biztosítsa azt, hogy a medence és annak valamennyi alkatrésze tárolási elhelyezésük előtt tökéletesen szárazak legyenek. Hagyja azokat a napsugárzáson tökéletesen megszáradni (lásd az 1.). Szórja be a medencét kozmetikai púderrel, hogy a falai ne ragadjanak össze. A púder abszorbeálja a falakon maradó vizet.
- Tisztítsa meg a medence belső falát tiszta vízzel, hogy a tárolás során ne sérülhessen meg annak burkolata vegyszerek által.
- Hajtsa össze a medencét négyzetalapúra. Kezdje azt az egyik oldalon, kétszerre hajtsa össze a medence oldalfala egyhatodát annak belső oldalára. Ugyanígy járjon el annak másik oldalán (lásd a 2. és 3.).
- Ezt követően, ahogyan így két szemközti összehajtott oldalat kialakít, egyszerűen áthajtja az egyiket a másikra, ahogyan egy könyvet csuk be (lásd a 4. és az 5.).
- Hajtsa a két hosszú véget középre (lásd a 6.).
- Hajtsa át az egyik hosszú véget a másikra és nyomja meg a medence burkolatát (lásd a 7.).
- A medence burkolatát és a tartozékokat tárolja száraz szellőzött helyen 5–30 °C közötti hőmérsékleten, rágcsálók által nem hozzáférhető helyen.

– Győződjön meg arról, hogy a medence fóliája előbb szárad meg teljesen, mint azt tartósan raktárba teszi. Fontos: A medence nem ellenáll fagyveszéllyel szemben, és ezért javasoljuk, hogy tartsa

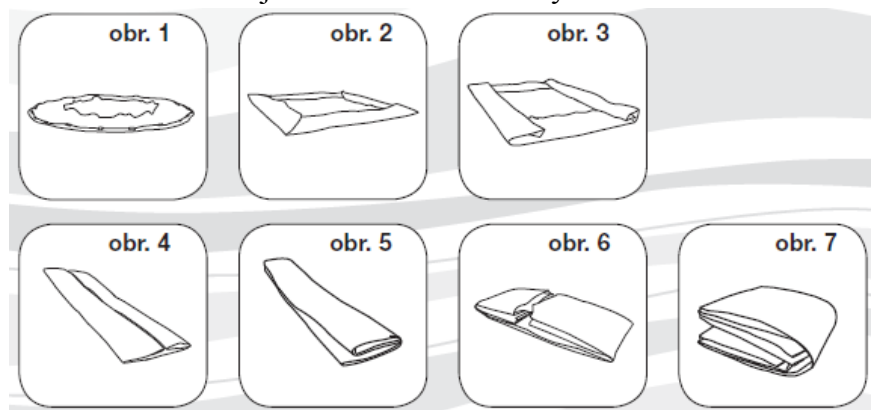

be annak a téli időszakban történő tárolása lépéseit.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

– A medence kiváló minőségű anyagokból készült. Valamennyi alkatrészt ellenőriztünk és hibátlannak találtunk. A jótállás a vásárlás dátumát követően két évig érvényes. Őrizzen meg valamennyi vásárlási bizonylatot az útmutatóval együtt. A vásárlási bizonylatot a jótállási igény érvényesítésekor kell bemutatni.

-Az áru reklamációja a CsK jogrendje szerint történik.

-A jótállás valamennyi gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik amelyek a medence tömörségét és vízzáróságát befolyásolják.

– A medence megvásárlását követően javasoljuk ellenőrizni a szállítási csomagolás és a medence sértetlenségét ill. esetleges más értékcsökkenést. Bármilyen megkárosodás észlelésekor azonnal informálja az eladót.

-Javasoljuk, hogy a termék megvételekor ellenőrizze annak teljességét.

– Ha a medence olyan nyilvánvaló külső meghibásodásokat mutat, amelyek az üzembehelyezéskor jelennek meg és amelyek következtében a berendezés nem üzemeltethető, akkor a meghibásodásokat vevő köteles az eladóval szemben érvényesíteni minden felesleges késedelem nélkül.

-A medence egyes részein észlelt meghibásodások esetén, reklamálja csak a hibás részt a hibás rész látható megjelölésével. Az ezen időtartam után tett reklamációt a következők szerint ítéljük meg:

a következők szerint: a jótállás nem vonatkozik:

-a helytelen telepítésből vagy nem megfelelő alkalmazásból, ill. helytelen tárolásból származó elhasználódásra.

-a berendezés szokásos mértékű elhasználódására ami megfelel a használat jellegének és időtartamának

-a mechanikai sérülések által okozott meghibásodásokra

-a külső természeti erők által kiváltott meghibásodásokra

-az olyan meghibásodásokra amelyek a medencevíz vegyi karbantartására használt nem standard anyagok és a nem megfelelő tisztítóanyagok alkalmazásából keletkeztek

-az anyagok természetes öregedésében és kifakulásában jelentkeznek a vegyi anyagok használatából eredően a medencevíz kezelésére, vagy a napsugárzás hatásaiból eredően

– a nem stabil vagy a nem alaposan előkészített altalajjal kapcsolatban keletkező deformációkkal kapcsolatban

– az altalaj és a fedőponyva természetes öregedésével kapcsolatban

ŐRIZZE MEG AZ EZEN UTASÍTÁSOKAT!

Javaslat: Töltővizet vegyenek a vízvezeték hálózathoz. A medence kútvízzel történő feltöltéséhez javasoljuk, hogy a víz összetételét elemeztessék.



Marimex CZ, s.r.o.

Libušská 264, Praha 4

Tel.: 261 222 111

Esetleges nyomdai hibák lehetőségét fenntartjuk

NAVODILA ZA UPORABO BAZENA TAMPA

SLOV2016

Opozorila na nevarnost:

- Pred namestitvijo, uporabo in demontažo vedno preberite cela navodila, predvsem pa poglavje o načelih varnosti pri delu.
 - Izbirajte mesto za postavitev bazena tako, da v slučaju poškodbe bazena lahko voda brez težav odteka, ne da bi pri tem ogrozila ljudi in živali ali poškodovala premoženje ali osebe.
 - 2 metra okoli bazena se ne smejo biti nobena višja mesta (terase, balkoni, itd.) niti visoka drevesa, iz katerih obstaja nevarnost padanja v bazen.
 - Za vstop oz. izstop iz bazena vedno uporabljajte stopnice.
 - Voda mora biti vedno čista tako, da bo dno dobro vidno ter da bi bilo mogoče videti globino bazena.
 - V kolikor ne uporabljate bazena, odstranite stopnice in jih shranite izven dosega otrok in drugih neupravičenih oseb.
 - Voda mora biti vedno razkužena in zdravstveno neoporečna. Uporabljajte filtrirno napravo in v vodo redno dodajajte bazenske kemikalije. Okužena voda je lahko hud zdravstveni problem.
 - Prepričajte se, če je bazen vključno z njegovo opremo, sestavljen v skladu s temi navodili.
 - Redno pregledujte in vzdržujte bazen in njegovo opremo.
- Zahteve glede oseb, ki uporabljajo bazen:**
- Brez nadzora lahko bazen uporabljajo le psihofizično sposobne osebe, starejše 18 let.
 - Otroci morajo biti v bazenu pod stalnim nadzorom odraslih oseb, da se ne poškodujejo, oz. ne potopijo.
 - Neplavalci, otroci (ki so manjši od višine vode v bazenu) in osebe z omejenimi psihofizičnimi lastnostmi lahko vstopajo v bazen in se kopajo v njem le v spremstvu in pod nadzorom plavalcev ali drugih izkušenih odraslih oseb (starejših 18 let, ki so telesno in duševno sposobni za to, da pazijo otroke).
 - Z električno opremo lahko rokujejo le osebe starejše 18 let. Upoštevati morajo ustrezna načela varnosti pri delu in morajo biti usposobljene za delo na električnih napravah samo v skladu z ustreznimi narodnimi predpisi in standardi.
 - Ne igrajte se v bazenu ali v njegovi neposredni bližini nevarnih iger, ki bi lahko ogrozile druge kopalce, poškodovale konstrukcijo in opremo bazena.
 - Preberite določila v teh navodilih o namestitvi in uporabi filtrirne naprave.

Prepovedan način uporabe:

- Iz varnostnih vzrokov ne postavljajte bazena na terasi ali balkonu.
- Skakanje v bazen po glavi ali z roba bazena je strogo prepovedano.
- Ne kopajte se ponoči ali ob nezadostni osvetlitvi.
- Ne kopajte se pod vplivom alkohola, drog ali drugih mamil.
- Boji in nasilne igre so v bazenu prepovedani.
- Uporaba druge opreme kot tiste, ki jo je priporočil proizvajalec, je prepovedana.
- Prav tako je tudi prepovedano sedanje na rob, ali kakorkoli drugače vplivati na statiko bazena.
- Nikoli ne spreminjajte sestavnih delov bazena. Ne vrtajte dodatnih lukenj v bazen ali stopnice.
- Kopanje z vključeno filtrirno napravo (s priključeno črpalko na el. omrežje), je prepovedano.
- Ne preobremenjujte lestve oz. ne prekoračujte njene nosilnosti.

Varnostni napotki za uporabo filtrirne naprave:

- Filtrirno napravo priključite v električno vtičnico, ki ustreza veljavnim standardom.

- Filtrirno napravo vključujte samo, kadar je bazen popolnoma prazen.
- Preprečite otrokom, da se dotikajo filtrirne naprave.
- Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi psihofizičnimi, znižanim zaznavanjem s čutili, v kolikor njihovo delo ni pod nadzorom odgovorne osebe; osebe, ki niso seznanjene z rokovanjem v obsegu teh navodil; osebe, ki so pod vplivom zdravil, mamil in sredstev, ki zmanjšujejo sposobnost hitrega reagiranja.
- Napravo zavarujte tako, da otroci ne pridejo v njeno bližino brez nadzora.

Navodila shranite za morebitno kasnejšo rabo!

Stroški ekološkega odstranjevanja električnih delov izdelka v okviru pooblaščenega sistema RETELA (vključno s prispevkom za zgodovinske električne naprave), so zajeti v ceni proizvoda. Informacije o zbirnih mestih boste našli na www.retela.cz.

PRIPRAVA POVRŠIN IN POLOŽAJA BAZENA

- Pred gradnjo bazena si pripravite posamezne dele in preverite, če kateri ne manjka. Upoštevajte napotke za namestitev, zajete v teh navodilih za uporabo.
- Izbrano mesto mora biti na soncu in zavarovano pred vetrom. Bazena ne sme stati v bližini dreves, katerih listje bi lahko onesnaževalo bazen. Tla morajo biti povsem ravna, dovolj trdna brez ilovice, razpok, čista in brez ostrih predmetov.
- Naši bazeni so predloženi za namestitev na površino. Ta površina mora biti poprej temeljito očiščena. Nikoli ne polagajte bazena na gramoz, katranski ali asfaltni papir oz. na površine, ki bi vsebovale naftne derivate. Pod bazen podložite geotekstilni podložek, ki pa ni priložen izdelku!
- Ne vlecite bazena po tleh. S tem lahko poškodujete tesnost bazena ali povzročite druge poškodbe.

MONTAŽA BAZENA

Bazen položite na vodoravno površino tako, da bo izpustna odprtina usmerjena proti mestu, kam naj voda odteče. Razprostrite dno, tako da bo čimbolj gladko in napihnite zgornji del bazena.

Zgornji del napihnite z ročno tlačilko - ne uporabljajte kompresorja (ne napihujte prekomerno, ker obstaja nevarnost poškodb, za katere garancija ne velja). Prepričajte se, da je izpustna odprtina pri dnu v bazenu zamašena in na zunanji steni bazena privit pokrovček. Preden se lotite dolivanja vode v bazen, vstavite v odprtine za priključitev filtrirne opreme sita iz notranje strani bazena. S sponkami pritrdite cevi na odprtine iz zunanje strani bazena. Eno cev priključite na odprtino, ki se nahaja bližje gladini, konec cevi pa pritrdite s sponkami na filtrirno enoto (izpodriv vode v bazen). Drugo cev pritrdite na odprtino, ki se nahaja bližje dnu bazena, konec cevi pa priključite s sponkami na filtrirno napravo (vsesavanje vode iz bazena). Filtrirno napravo namestite v maksimalni oddaljenosti (kar omogočajo priključne cevi) od bazena.

V vodo nalijte vodo do višine največ 5 cm in poravnajte vse neravnine bazena.

Folijo poravnajte v smeri od sredine do roba, prevlecite navzven, kjer se povezujeta dno bazena in stena, ali na zunanji strani sezite pod steno bazena, oprimate njegovo dno in povlecite navzven. Ko poravnate dno bazena, postopoma dodajajte vodo. Folija bazenske vode se bo sama dvigala z dopolnjevanjem vode v bazen. Voda je lahko dopolnjena do višine pod spodnji rob napihnjene fiksiranega kroga. Zahvaljujoč razširjeni ponudbi bazena Tampa, se lahko v določenih dimenzijah prodaja brez filtrirne naprave in v različnih kombinacijah. V primeru, da nabavite bazen brez filtrirne naprave, Vam priporočamo, da si ogledate naše spletne strani www.marimex.cz, kjer boste našli priporočila in nasvete o tem, kako naj nabavite najustreznejšo napravo za vaš bazen. Pri bazenih Tampa so v vsakem


paketu zajeti črni zamaški, ki služijo za zamašitev prehoda skozi steno in sicer v sledečih primerih:

- nabava bazena brez filtrirne naprave
- izklop (demontaža) filtrirne naprave

DEMONTAŽA IN SKLADIŠČENJE BAZENA

Prepričajte se, če je izpustni pokrov trdno potisnjen v notranjo stran izpustne odprtine pri dnu bazena.

- Odvijte pokrov iz izpustne odprtine na zunanji strani bazenske stene.
 - Privijte prehodni komad s cevnim nastavkom za namestitev vrtno cevi.
 - Na cevni nastavek prehodnega dela namestite konec cevi.
 - Drugi konec cevi položite na mesto, kamor lahko voda varno odteče.
 - Izvlecite in odprite pokrov, ki je nameščen v izpustno odprtino znotraj bazena. Voda začne iztekati.
 - Ko izpustite, zamašite izpustno odprtino znotraj bazena. Snemite cev s cevnega nastavka prehodnega komada in ga nato odvijte in shranite.
 - Na odtočno odprtino iz zunanje strani bazena privijte pokrovček.
 - Bazen razstavite po obrnjenem vrstnem redu njegovega sestavljanja. Odstranite vse instalacijske dele.
 - Poskrbite, da bodo bazen in vsi njegovi deli popolnoma suhi, še preden ga sestavite. Pustite ga na soncu, da se posuši (glej sliko 1) Na bazen stresite kozmetični puder, da se stene ne lepijo ena na drugo. Puder prav tako vpije vso vodo, ki je ostala na stenah.
 - Očistite notranje strani bazena s čisto vodo, da ne poškodujete plašča s kemičnimi sredstvi med skladiščenjem.
 - Bazen zložite v obliko kvadrata. Začnite na eni strani, dvakrat prepognite na eno šestino velikosti plašča bazena - zlagajte navznoter. Na enak način postopajte tudi na drugi strani (glej sliko 2 in 3).
 - Potem, ko na ta način ustvarite dve nasprotni zloženi strani, enostavno prepognite eno čez drugo tako, kot zapirate knjigo (glej sliko 4 in 5).
 - Dva daljša konca sestavite v sredino (Glej sliko 6)
 - Enega od daljših koncev prepognite preko drugega in plašč bazena stisnite (glej sliko 7)
 - Plašč bazena in opremo shranjujte na suhem in dobro prezračenem mestu pri temperaturi od 5 do 30 °C, ločeno od glodavcev.
 - Prepričajte se, če je folija bazena povsem suha še preden jo shranite za dalj časa.
- Pomembno: Bazen ni odporen proti mrazu, zato Vam priporočamo da upoštevate način njegovega zimskega uskladiščenja.

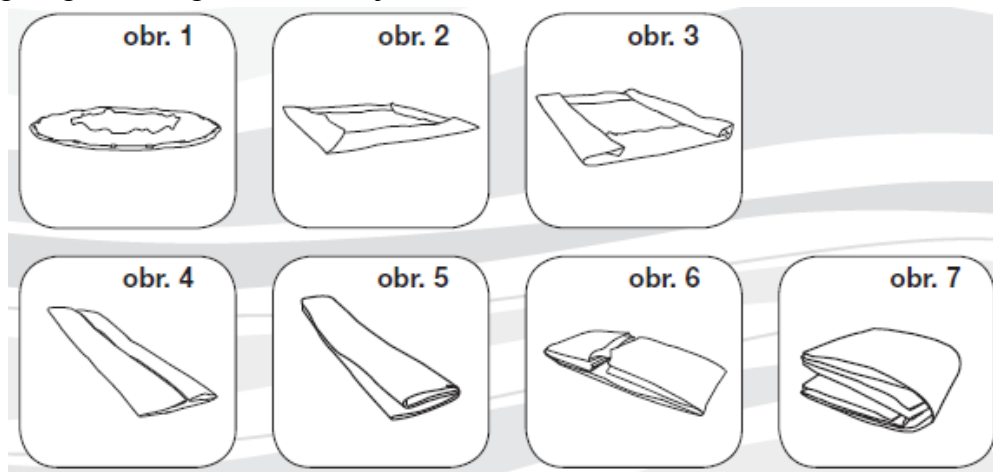

GARANCIJSKI POGOJI BAZENA TAMPA

- Bazén je bil izdelan iz materiala vrhunske kakovosti. S finalnim pregledom je proizvajalec ugotovil, da so sestavni deli bazena nepoškodovani. Garancija velja v času dveh let od datuma nabave. Vsa potrdila o nakupu shranite skupaj z navodili za uporabo. Potrdilo o nakupu boste potrebovali pri morebitnem uveljavljanju garancije.

- Reklamacija blaga poteka v skladu s pravnim redom Češke republike

- Garancija velja samo za vse tovarniške napake ali okvare, ki bi nastale zaradi napake na materialu in vplivale na tesnost bazena.

- Ob nakupu priporočamo tudi, da preverite nepoškodovanost transportnega ovitka ter popolnost bazena ali morebitnih poškodb. V primeru kakršnihkoli poškodb, takoj obvestite prodajalca.

– Priporočamo, da ob nakupu izdelka preverite, če so v škatli prisotni vsi sestavni deli.

- V kolikor opazite, da bazén izkazuje napake, zaradi katerih je ne bi več mogli uporabljati, ne odlašajte in opozorite na tovrstne napake takoj, ko jih opazite.

- Če ugotovite napake na posameznih delih bazena, reklamirajte samo tisti del, na katerem je vidno označena poškodba. Na reklamacije izven garancijskega roka pristopamo takole:

Garancija ne velja za:

– Obrabo zaradi nepravilne namestitve, napačne uporabe oz. neustreznega uskladiščenja.

- Običajno obrabo, ki ustreza lastnostim in trajanju in pravilnemu načinu uporabe izdelka.

- Okvare, nastale zaradi mehanskih poškodb.

- Okvare, ki bi nastale pod vplivom naravnih sil.

- Okvare, ki bi nastale zaradi uporabe nevsakdanjih sredstev za kemično vzdrževanje bazenske vode in neustreznih čistilnih pripomočkov.

- Naravno staranje in osivelost folije bazena zaradi uporabe kemičnih sredstev za nego bazenske vode, ali pod vplivom neposrednih sončnih žarkov.

- Poškodbe nastale zaradi nestabilne ali neprilagojene podlage.

- Naravno staranje podložka ali zaščitnega prekrivala.

TE NAPOTKE SHRANITE NA VARNO MESTO!

Priporočila: Uporabljajte vodo iz vodovoda. Pri polnjenju bazena z izvirsko vodo priporočamo, da vodo najprej analizirate.



Marimex CZ, s.r.o.

Libušská 264, Praha 4

Tel.: 261 222 111

Tiskovne napake pridržane.