


SK - SPARKLE SMART - Návod k obsluhu

Pred zahájením inštalácie si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.
Pred inštaláciou či akoukoľvek manipuláciou po inštalácii vypnite prívod elektrického prúdu!



SPARKLE 40 SMART 30W	Φ410*H95mm	Φ,350mm
SPARKLE 50 SMART 48W	Φ510*H110mm	Φ,450mm
SPARKLE 60 SMART 60W	Φ610*H110mm	Φ,550mm
SPARKLE 80 SMART 80W	Φ780*H110mm	Φ,700mm



Stmievanie



Zmena teploty svetla



RGB




Nočné svetlo

Inštalácia a zapojenie:


(vypnite prívod elektrického prúdu!)

①




Demontujte kryt zo svetidla proti smere hodinových ručičiek.

②

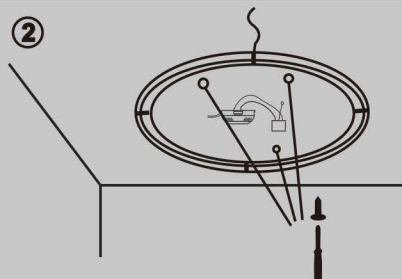


Vyvírtajte otvory, vložte vhodné hmoždinky a svetidlo primontujte.

③

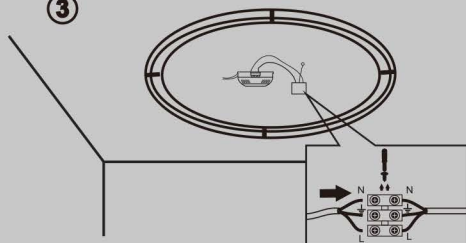


Pripojte prívod elektrického prúdu k svorkovnici.

④

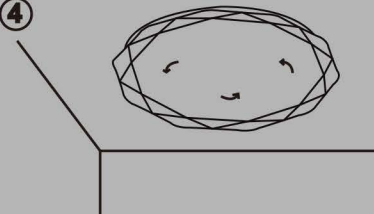

Nasadte opäť kryt na svetlo a upevnite otočením po smere hodinových ručičiek až na doraz.

Svietidlo je možné ovládať priloženým diaľkovým ovládaním a / alebo pomocou mobilnej aplikácií.




Free APP!

tuya[®]




Diaľkové ovládanie

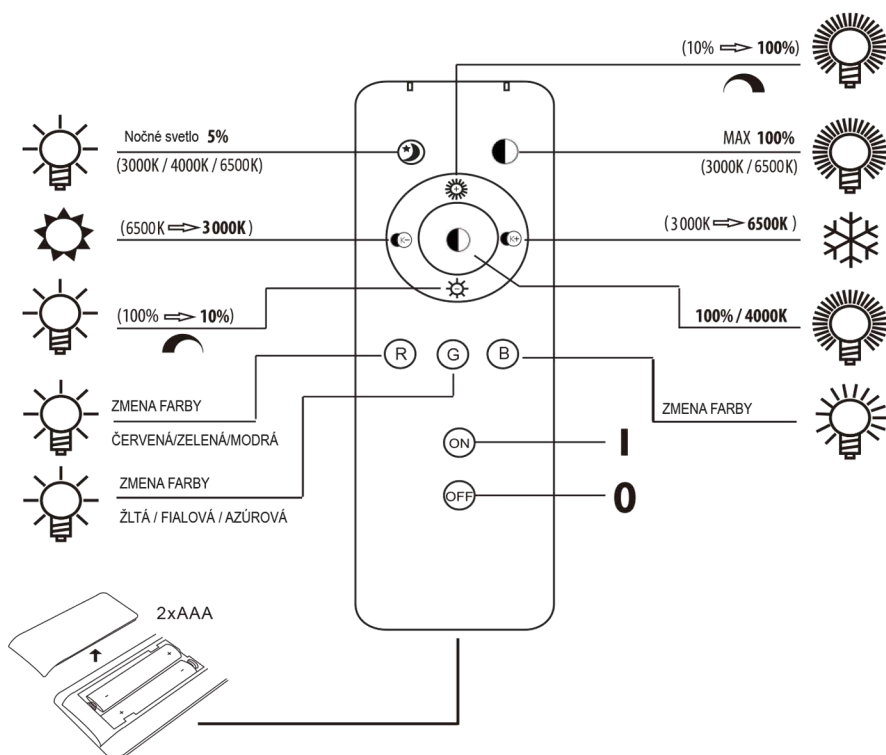

Mobilná aplikácia

Pomocou aplikácie pre smartphone je možné svetidlo zapínať a vypínať, meniť jas, meniť teplotu svetla a používať nastavenú scénu.

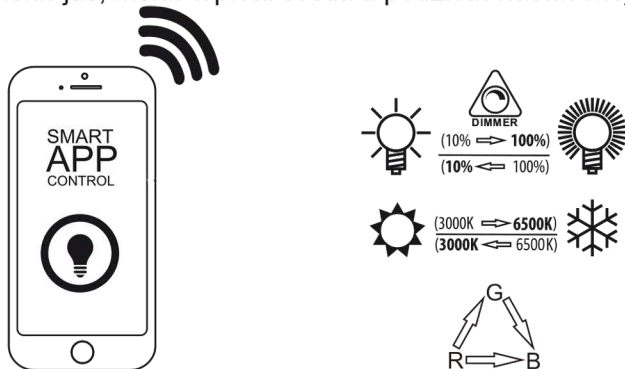

Pripojenie a ovládanie mobilné aplikácie v 4 jednoduchých krokoch:

Než začnete, poznačte si názov a heslo Vašej wifi siete.


Poznámka: toto svetidlo pracuje len na WiFi sieti s frekvenciou 2,4GHz.

Tento parameter zistíte v návode k vášmu routeru.


1. Stiahnite si zadarmo aplikáciu "Tuya Smart" alebo "Smart Life" na Android Google Play alebo Apple store, alebo ke stiahnutie použijete QR kód:



2. Otvorte aplikáciu. Pri prvom spustení si vytvorte účet pre ovládanie svetidla. Pridajte toto svetidlo ťuknutím na "pridať zařízení" (+) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



3. Zapnite svetidlo vypínačom na stene. Svetidlo začne blikať (pokiaľ nezačne blikať, zapnite a vypnite ho 3x za sebou - svetidlo sa resetuje do párovacieho režimu).



4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke až do dokončenie inštalácie.

Zariadenie nepracuje s WiFi sieťou na frekvencii 5GHz, ak sa Vám nedarí spárovať zariadenie s aplikácií, zmeňte nastavenie svojej siete na 2,4GHz v nastavení Vášho routera.