

BCF002NF Fino 2 neošetřený
BCF002GR Fino 2 světle šedý

Fino 2

Zahradní domek Fino 2 je řešením pěkných tvarů a za nízkou cenu, jehož využití pro skladování ocení především kutilové, zaujme také vynikající výbavou.

Snadná montáž díky plně komponentové konstrukci.

- Obzvláště stabilní konstrukce základního rámu
- Všechny díly jsou kompletně prefabrikované - není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé laťky na stěnách.
- Podlahové prvky z vysoce pevných multifunkčních desek MFP P5 o tloušťce 16 mm odolných proti vlhkosti
- Dvojitě dveře z lepeného dřeva a jednoduché dveře s cylindrickým zámkem
- Kompletní montážní sada včetně střešní lepenky pro první zakrytí.



Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.

Snadnější montáž
předmontované komponenty
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés


Ošetření: SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001)



Technické údaje

Základní rozměry	181 x 239 cm
Plocha	4,3 m ²
Tloušťka podlahy	16* mm
Rám	28 x 56 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	121 x 166 cm
Obestavěný prostor	8,0 m ³
Tloušťka stěny	19 mm
Vnější plocha	16 m ²
Tloušťka střechy	12* mm
Střešní plocha	5,8 m ²
Sklon střechy	30 °
Sněhová zátěž	0,85 kN/m ²
Rozměry balení	177 x 117 x 49 cm
Hmotnost	258 kg


*Vysoce pevné prvky z MFP desek odolných proti vlhkosti /
Pfleiderer (SRN)

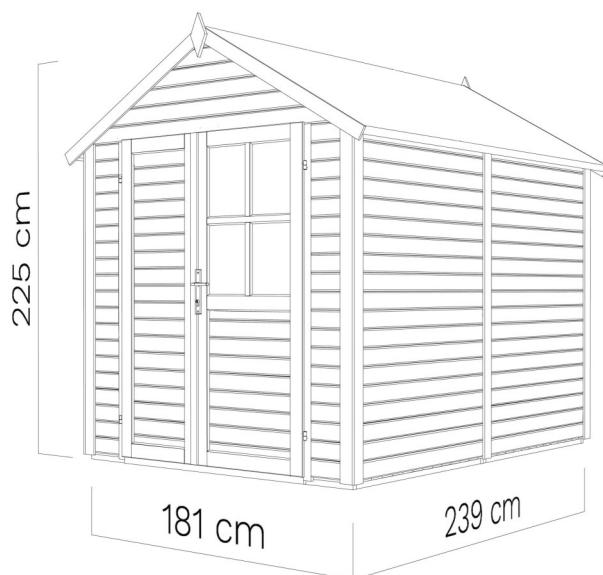

Upozornění pro základy a podlahovou desku

Dokonale rovný podklad je předpokladem pro přesné sestavení komponentů a tím i bezproblémovou montáž. Podlahové prvky včetně rámu musí být před montáží ošetřeny zespoda a z boku vhodným ošetřujícím přípravkem na dřevo. Podlahu lze chránit před pronikáním vlhkosti podložním pruhem fólie nebo podložkami z granulátu.

Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

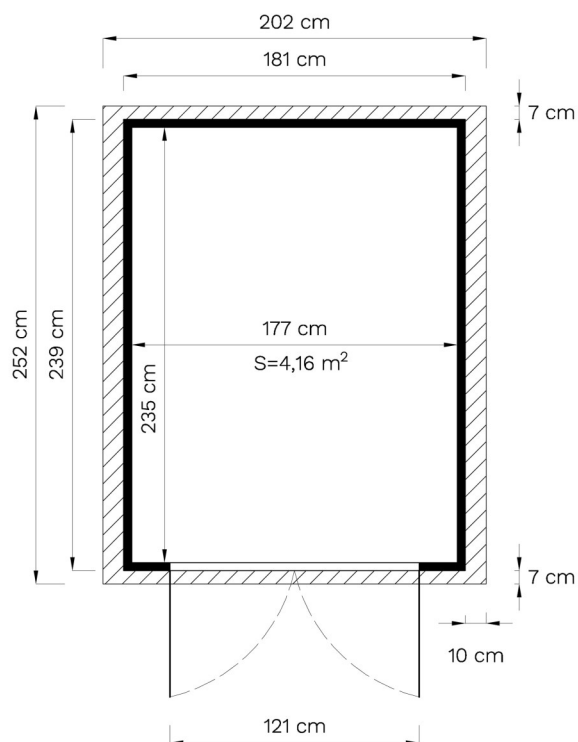

Snadná montáž



Dřevěná podlaha




Multifunkční desky MFP P5

Podlahové prvky ošetřete zespodu, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.

*Upozornění na tomto datovém listu slouží pouze jako obecné informace. Součástí dodávky vašeho zahradního domku mohou být podlahové prvky ze dřeva nebo z multifunkčních desek.

Výkres konstrukce

Kompletně prefabrikovaná konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou předmontované již z výroby, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

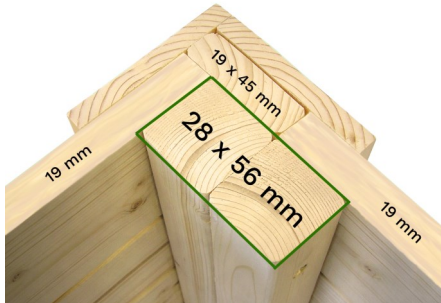

Mimořádně pevné spoje díky zdvojenému zdvojenému obvodovému rámování.

Upozornění pro montáž střechy a oken

Sada obsahuje standardní střešní lepenku pro první zakrytí.

Aby se zabránilo pronikání vody a zajistilo pevné spojení s příčkami, je nutné pro montáž okenních tabulek použít na okrajích silikon.



Standardní střešní lepenka pro první zakrytí

Pohled do interiéru



Ošetření barvou

Nanášení barvy na profilové latě se provádí před výrobou komponentů strojním nástřikem základové vrstvy a ochranné vrstvy. Takto jsou profilové latě chráněny z venčí včetně drážek a kolíků. Krycí a uzavírací lišty jsou ošetřeny bílým barevným odstínem (RAL 9010). Používáme barvy polomatných odstínů vyrobených ve Skandinávii (NORDICA EKO/TEKNOS), které jsou rozpustné ve vodě a splňují nejvyšší ekologické a jakostní požadavky.

Barevný odstín „světle šedý“ je definován jako RAL 7001 (stříbrně šedá).

Dodatečný nátěr lze provádět v libovolných barevných odstínech.



Ošetření: SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001)



Ošetření: neošetřeno

Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně kompletně ošetřeny ochrannou lazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z masivního dřeva také uvnitř lazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolních budov resp. předmětů, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

