

MODERNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ MODERNÝ SYSTÉM ZATEPLENIA

AP3

10 m



$R = 0,9 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 $U = 1,11 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

3 v 1

3 mm = 30 - 40 mm

3 v 1

TEPELNÉ, REFLEXNÍ A PAROTĚSNÉ ÚČINKY V JEDNOM
TÉPELNÉ, REFLEXNÉ A PAROTESNÉ ÚČINKY V JEDNOM

NAHRADÍ 30 - 40 mm TEPELNÉ IZOLACE, ODRÁŽÍ 95% SÁLAVÉ SLOŽKY TEPLA
NAHRÁDZA 30 - 40 mm TEPELNEJ IZOLÁCIE, ODRÁŽA 95% SÁLAVEJ ZLOŽKY TEPLA

- Izolace typ AP3 se používá především do podlahových konstrukcí pod podlahové vytápění, ale je ji možno využít také jako izolaci střešních konstrukcí a stěn dřevostavb


- **Nahradí 30 - 40 mm běžné tepelné izolace**

- Mezi hlavní vlastnosti tepelné izolace typ AP3 patří reflexní účinky, díky nimž se odráží až 95 % sálavé složky tepla zpět do interiéru

- Zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami

- Snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních, parotěsných a reflexních vlastností do jednoho materiálu

- Snižuje náklady na vytápění

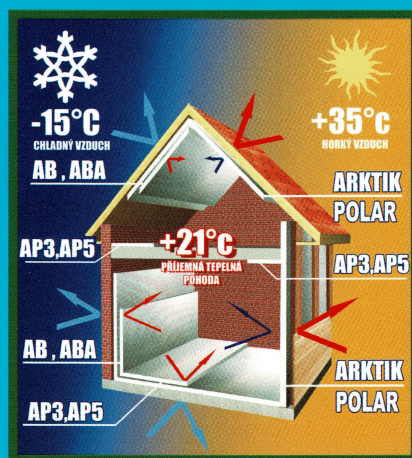

- Izolácia Typ AP3 sa používa predovšetkým do podlahových konštrukcií pod podlahové vykurovanie, ale je jej možné využiť tiež ako izoláciu střešných konštrukcií a stien drevostavieb.

- **Nahrádza 30-40 mm bežnej tepelnej izolácie**

- Medzi hlavné vlastnosti tepelnej izolácie typ AP3 patrí reflexné účinky, vďaka ktorým sa odráža až 95% sálavej zložky tepla späť do interiéru

- Zabezpečuje tepelnú izoláciu a ochranu pred vodnými párami

- Znižuje náklady na výstavbu spojením izolačných, parotesných a reflexných vlastností do jedného materiálu

- Znižuje náklady na vykurovanie

Technické parametry tepelné izolace - typ AP3/Technické parametre tepelnej izolácie - typ AP3:

- šířka/šířka: 0,97 m
- tloušťka/hrúbka: 3 mm
- ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd)/
ekvivalentná difúzná hrúbka (Sd): 1 378 sd (m)
- tepelný odpor/tepelný odpor: 0,42 m² K/W
- **tepelný odpor se vzduchovou mezerou/
tepelný odpor so vzduchovou medzerou: 0,9 m² K/W**
- vliv umělého stárnutí En1296/
vplyv umělého stárnutia: vyhovuje
- hořlavost/horľavost: B1

DAPE spol. s r.o.
Tyršova 1749
666 01 Tišnov
tel.: 549 410 196
tel.: 549 412 828
GSM: 736 626 013
e-mail: info@dape.cz



WWW.DAPE.CZ

