


# KONSTRUKCE

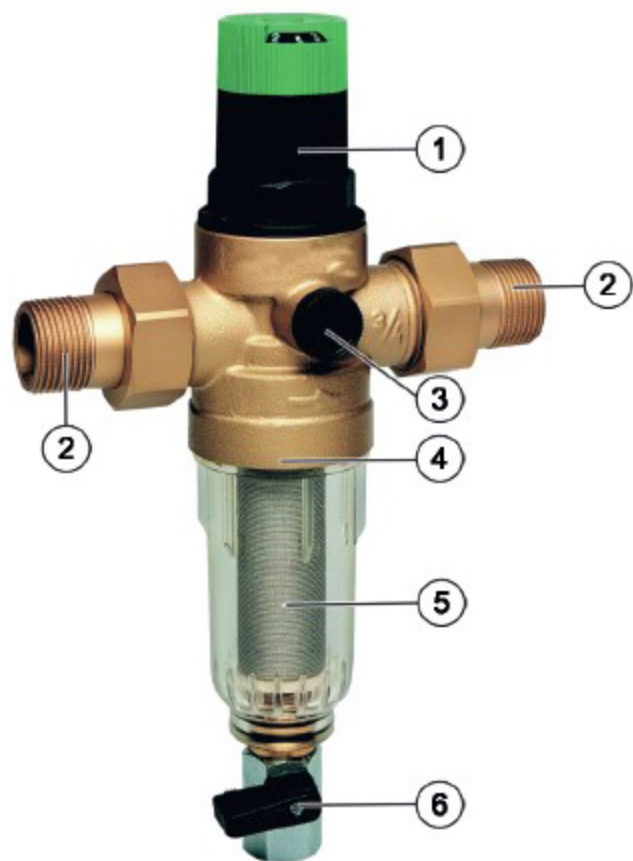

Vyobrazení	Komponenty	Materiály
	1 Kryt pružiny s nastavovacím kolečkem	Vysoce odolný syntetický materiál
	2 Šroubení se vnějším závitem	Mosaz
	3 Tělo filtru s otvory pro připojení manometrů na obou stranách	Korozivzdorná mosaz
	4 Manometr (není součástí)	-
	5 Jemné filtrační sítko v jímce	Sítko – nerezová ocel, Jímka filtru z čírého mechanicky odolného plastu
	6 Kulový proplachovací ventil	Mosaz (tělo ventilu), Nerezová ocel (koule), Plast (páčka)
<b>Produkty bez vyobrazení:</b>		
	Výměnná vložka redukčního ventilu s membránou a sedlem ventilu	Vysoce odolný syntetický materiál, membrána z materiálu NBR vyztuženého skelnými vlákny
	Nastavovací pružina	Pružinová ocel
	Těsnění	NBR
	Dvojitý klíč	Plast