


KONSTRUKCE

Vyobrazení

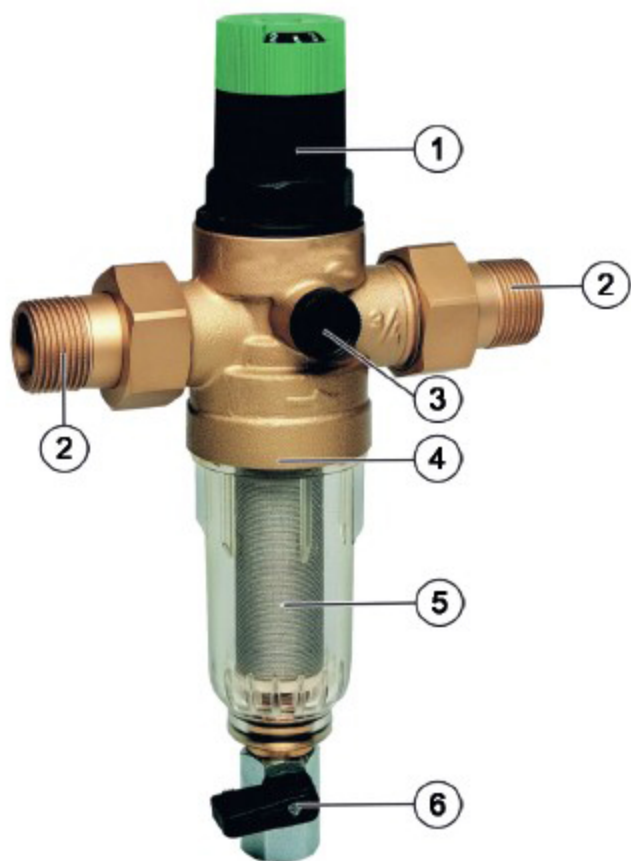

Komponenty	Materiály
1 Kryt pružiny s nastavovacím kolečkem	Vysoce odolný syntetický materiál
2 Šroubení se vnějším závitem	Mosaz
3 Tělo filtru s otvory pro připojení manometrů na obou stranách	Korozivzdorná mosaz
4 Manometr (není součástí)	-
5 Jemné filtrační sítko v jímce	Sítko – nerezová ocel, Jímka filtru z čirého mechanicky odolného plastu
6 Kulový proplachovací ventil	Mosaz (tělo ventilu), Nerezová ocel (koule), Plast (páčka)
Produkty bez vyobrazení:	
Výměnná vložka redukčního ventilu s membránou a sedlem ventilu	Vysoce odolný syntetický materiál, membrána z materiálu NBR vyztuženého skelnými vlákny
Nastavovací pružina	Pružinová ocel
Těsnění	NBR
Dvojitý klíč	Plast