


Technický list - Plech profilovaný krycí H12 (tl. 0.3 mm)

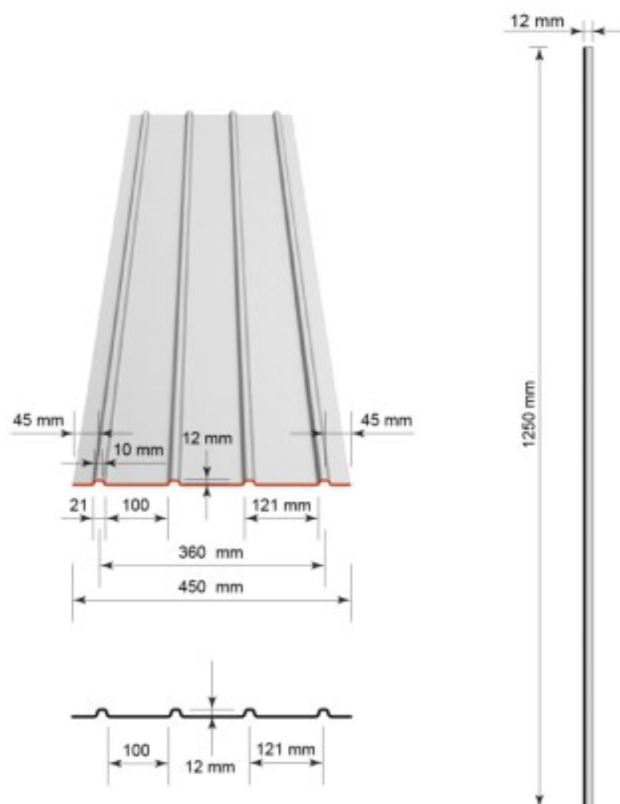

Materiál

Lakovaná pozinkovaná oceľ

Celková šírka

450 mm

Stavebná šírka

360 mm

Výška profilu

12 mm

Dĺžka

1250 mm

Latovanie

≤ 400 mm

Minimálny sklon

14°

Možná hrúbka

0.35 mm, 0.3 mm

Unikátny kód výrobku

BRVH12SL0403

Technické dokumenty

Technické hodnotenie

Trapézový profilovaný krycí plech H12 je vhodný na zastrešenie alebo na obklady stien. Je ľahký, ľahko sa montuje a je odolný voči rôznym poveternostným podmienkam. Je účinný a úsporný a vhodný na široké spektrum aplikácií, ako je zastrešenie prístreškov, záhradných domčekov, terás, pergol, drevární, parkovísk, na obklad stien, plotov, brán atď.

Hrúbka	0.3 mm
Povrchová úprava	Lesk
Hmotnosť	2.4 kg / m ²
Zinkovanie	Zn 100 g/m ²
Lakovanie	Polyester (SP) 25µm


Dostupné farby 3011, 7016, 8017

Technická záruka	2
Estetická záruka	-
Životnosť	10


RAL



RAL 3011



RAL 7016



RAL 8017