

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

pre montáž plotoviek 120 mm, 90 mm, 71 mm

Plotový profil PERWOOD - PP 120 komorový profil

Plotový profil PERWOOD - PP 90 plný profil

rozmer profilu 90 mm x 15 mm

štandardná dĺžka 4 000 mm

váha profilu - 1,9 kg/bm



Identifikácia a popis výrobku

Plotové profily sú vyrobené z kompozitného materiálu PVC/ drevené vlákna, 50% drevené vlákna a 50% PVC.

Technológia výroby - extrúzna technológia, 8 farebných odtieňov.

Povrch hladký, brúsený alebo embosovaný (vtlačenie drevenej štruktúry).

Vymedzenie spôsobu použitia výrobku v stavbe

Zvislé plochy, inštalácia vertikálne alebo horizontálne, najmä vonkajšie použitie-ploty, brány, plotové výplne.

Nedá sa použiť ako samostatná nosná konštrukcia alebo bezpečnostná výplň.

Skladovanie

Odstráňte z profilov obalový materiál a skladujte ich pred inštaláciou na suchej, rovnej a vetranej ploche.

Neskladujte na mieste s priamym slnečným žiarením.

Údržba a čistenie Povrch okrem čistenia nevyžaduje žiadnu konzerváciu, náter či impregnáciu. Povrch čistíme prúdom vody pomocou vysokotlakového čističa.

Teplotné podmienky pre montáž

Pre samotnú montáž je optimálna teplota 10-20 °C.

Rozmerová tolerancia z výroby - dĺžka min. +10 mm, šírka +/- 2, výška +/- 1 mm. Pri rezaní na mieru +/- 2 mm v dĺžke.

Identifikácia výrobcu

TerrainEco,s.r.o.


Mánesova 535/29,73701 Český Těšín, CZ

Prevádzkareň

Výroba WPC profilů

Rychvald 90, 735 32 Rychvald, CZ

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myši.]

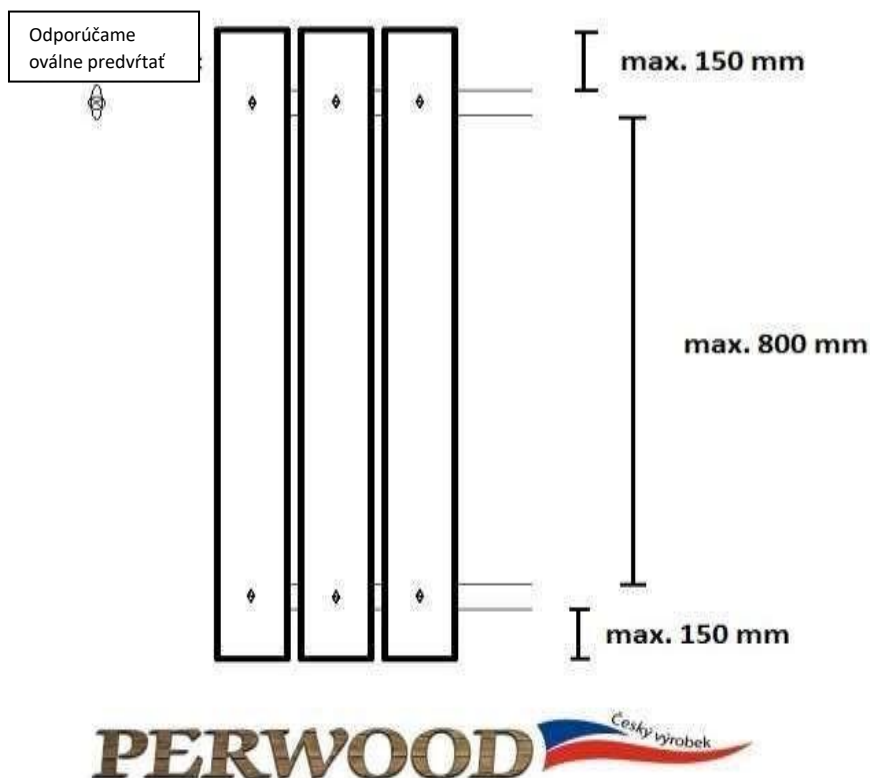

Pri inštalácii počítajte s možnou teplotnou rozťažnosťou min. + 2 mm/ 1 bm

Na začiatku a konci kaširovaných profilov treba počítať s nesúdržnosťou fólie k profilu +/- 10-30mm (tzn. skrátiť profil o 10-30mm)

Pri profiloch, ktoré sú kaširované okennou fóliou s hladkou razbou, nepreberáme záruku za estetické vady vzniknuté nadmerným bodovým otlakom, prípadne zvýšeným oderom. Upozorňujeme na možnosť optického prekreslenia komôr profilov a nerovností povrchov.

PRED MONTÁŽOU SKONTROLUJTE DODANÝ MATERIÁL A PRÍPADNÉ CHYBY

OZNAMTE PREDÁVAJÚCEMU PRED ZAČATÍM MONTÁŽE.

ZAČATÍM MONTÁŽE POTVRZUJETE AKCEPTÁCIU TECHNICKÉHO STAVU, VZHĽADU A

FUNKČNOSTI MATERIÁLU.

FAREBNÁ STÁLOSŤ MATERIÁLU

WPC dosky sú kompozitný materiál, ktorý obsahuje prírodnú zložku- drevené vlákna. Pôsobením UV žiarenia dochádza k prirodzeným zmenám farby, ktoré neovplyvňujú životnosť materiálu. Nejedná sa o vadu výrobku a o dôvod na reklamáciu. Farebný odtieň do niekoľkých mesiacov po montáži (podľa času a intenzity UV žiarenia) zosvetlí a stabilizuje sa. Na oživenie farby je možné použiť ekologický čistič ESW 159.

PRE PLOTOVÉ PROFILY S KAŠÍROVANOU FÓLIOU POUŽÍVAJTE NA ZAKONČENIE PROFILU PLASTOVÚ KRYTKU.

CHYBY VÝROBKU A ZÁRUKA ZA AKOSŤ VÝROBKU

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa prejavajú v dobe 24-tich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru (ďalej tiež len ako „záručná doba“, „záruka“ alebo „doba zodpovednosti za vady“). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku a trvá pri dodržaní nižšie uvedených podmienok. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, je poskytnutie záruky iba na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

Záruka sa vzťahuje na profily Perwood v štandardných dĺžkach a to na preukázateľné výrobné vady. Záruka za akosť sa nevzťahuje na ostatné zmeny v štruktúre povrchu, ktoré sú spôsobené dôsledkom nárazu, príp. ostatnými vplyvmi ako je napr. chybná inštalácia výrobkov, nedodržaním montážnych návodov pre systém PERWOOD, v dôsledku prepravy a manipulácie, v dôsledku nesprávneho používania alebo neodborného zásahu a úmyselného poškodenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov alebo pôsobenia vonkajších vplyvov (napr. oxidácia, korózia, opotrebenie, povrchová pleseň), povodní, víchricou, príp. inou okolnosťou vyššej moci. Záruka sa nevzťahuje tiež na zmenu farby povrchu alebo rozdiel v odtieni farby pri inej výrobnej šarži.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za priame či nepriame škody alebo ušlý zisk vzniknutý nesprávnym použitím tovaru alebo použitím vadného tovaru. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté na základe uzatvorených kúpnych zmlúv alebo zmlúv o dielo s inými osobami, najmä za škody následné alebo nepriame.

Pri tovare predávanom za zníženú cenu nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná táto cena výrobku.

Pre prípad uznania práva z chybného plnenia ponúkne Predávajúci konkrétny náhradný výrobok za konkrétny poškodený kus Perwood (pokiaľ sa už výrobok v rovnakom prevedení nebude vyrábať, bude Predávajúcim ponúknutý adekvátny náhradný výrobok). Náklady na odstránenie alebo likvidáciu vadného tovaru, ako aj na ich prepravu, znáša kupujúci. V rámci záruky predávajúci nehradí náklady na montáž, demontáž či odstránenie tovaru, ktoré kupujúci považuje za chybný alebo spätnú montáž nového tovaru dodaného na základe uznanej reklamácie ako spôsob vybavenia reklamácie. Pri dodaní nového tovaru ako spôsobu vybavenia reklamácie, je kupujúci povinný vrátiť vadný tovar na adresu prevádzky predávajúceho na náklady kupujúceho pred dodaním nového tovaru.

Výrobok musí byť udržiavaný v súlade s Návodom na údržbu terasových dosiek PERWOOD.