



MODERNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ MODERNÝ SYSTÉM ZATEPLENIA

25 m

AB

$R = 1,11 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 $U = 0,90 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

3 v 1


4 mm = 30 - 50 mm


3 v 1

TEPELNÉ, REFLEXNÍ A PAROTĚSNÉ ÚČINKY V JEDNOM TEPELNÉ, REFLEXNÉ A PAROTESNÉ ÚČINKY V JEDNOM

NAHRADÍ 30 - 50 MM TEPELNÉ IZOLACE, ODRÁŽÍ 95% SÁLAVÉ SLOŽKY TEPLA
NAHRÁDZA 30-50 MM TEPELNEJ IZOLÁCIE, ODRÁŽA 95% SÁLAVEJ ZLOŽKY TEPLA

Skladba střešy - použi izolace DAPE typ AB - příčný řez


- 1 Střešní krytina
- 2 Laťování
- 3 Kontralatě
- 4 Difúzně propustná pojistná hydroizolace
- 5 Tepelná izolace ARKTIK, ANTARKTIK, POLAR, vata
- 6 Parotěsná tepelná izolace DAPE typ AB připravená na krokech**
- 7 Vzduchová mezera vytvořená pomocí střešních latí nebo CD profilů - 30 - 50 mm (tl.vzduch.mezery)
- 8 Sádkartón nebo dřevěný obklad

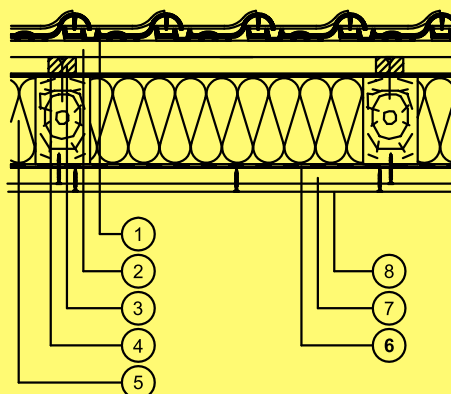

Skladba strechy- použitie izolácie DAPE typ AB priečný rez

- 1 Strešná krytina
- 2 Latovanie
- 3 Kontralatovanie
- 4 Poistná hydroizolácia
- 5 Tepelná izolácia POLAR, ARKTIK, ANTARKTIK, vata
- 6 Parotesná tepelná izolácia DAPE typ AB**
- 7 Vzduchová medzera vytvorená pomocou latí alebo CD profilov na priame závesy - 30 - 50 mm (hrúbka vzduch.medzery)
- 8 Sádkartónový alebo drevený podhľad

- Tepelná izolace Typ AB se používá jako parotěsná ochrana hlavní tepelné izolace střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb, zároveň přerušuje tepelné mosty přes dřevěné krokve, sloupky
- **Nahradí 30 - 50 mm běžné tepelné izolace**
- Zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami
- Snižuje náklady na výstavbu a vytápění

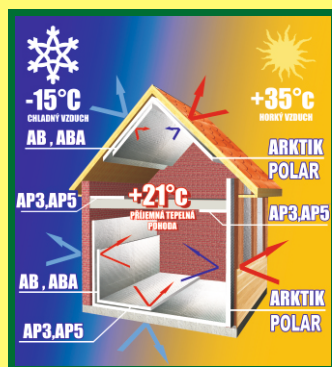

- Tepelná izolácia typ AB sa používa ako parotesná ochrana hlavnej tepelnej izolácie strešných a stenových konštrukcií a prerušuje tepelné mosty cez krokvy a stĺpiky
- **Nahrádza 30 - 50 mm bežnej tepelnej izolácie**
- Zabezpečuje tepelnú izoláciu a ochranu pred vodnými parami
- Znižuje náklady na výstavbu a vykurovanie

Technické parametry tepelné izolace - typ AB/Technické parametre tepelnej izolácie - typ AB:




- šířka/šířka: 0,97 m
- tloušťka/hrúbka: 4 mm
- ekvivalentní difúzní odpor/ekvivalentný difúzní odpor: 1 378 m
- tepelný odpor/tepelný odpor: 0,53 m² K/W
- **tepelný odpor se vzduchovou mezerou**
tepelný odpor so vzduchovou medzerou: 1,11 m² K/W
- vliv umělého stárnutí/vplyv umělého stárnutia: vyhovuje
- reakce na oheň/reakcia na oheň: E

DAPE spol. s r.o.
Tyršova 443
666 01 Tišnov
tel.: 549 410 196
tel.: 549 412 828
fax: 549 210 754
e-mail: info@dape.cz



WWW.DAPE.CZ



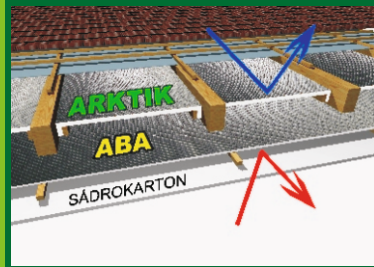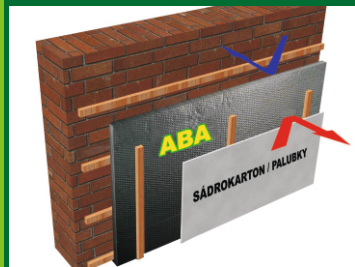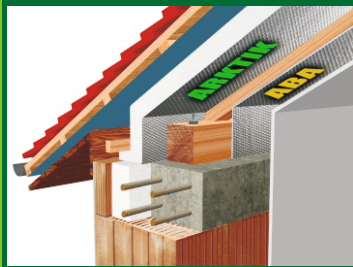

MODERNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ MODERNÝ SYSTÉM ZATEPLENIA

25 M

ABA

$R = 1,31 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 $U = 0,763 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

3 v 1




3 v 1

TEPELNÉ, REFLEXNÍ A PAROTĚSNÉ ÚČINKY V JEDNOM
TEPELNÉ, REFLEXNÉ A PAROTESNÉ ÚČINKY V JEDNOM

NAHRADÍ 50 - 70 mm TEPELNÉ IZOLACE, ODRÁŽÍ 95% SÁLAVÉ SLOŽKY TEPLA
NAHRÁDZA 50 - 70 mm TEPELNEJ IZOLÁCIE, ODRÁŽA 95% SÁLAVEJ ZLOŽKY TEPLA

Skladba střechy - použi izolace typ ABA - příčný řez


- 1 Střešní krytina
- 2 Latování
- 3 Kontralatě
- 4 Pojistná izolace
- 5 Větraná vzduchová mezera - 30-50 mm (tl.vzduch.mezery)
- 6 Tepelná izolace ARKTIK, ANTARKTIK, POLAR, vata
- 7 Vzduchová mezera vytvořená pomocí latí přes krokve - 30-50 mm (tl.vzduch.mezery)
- 8 Parotěsná tepelná izolace DAPE typ ABA
- 9 Vzduchová mezera vytvořená pomocí latí nebo CD profilů
- 10 Sádrokarton nebo dřevěné obložení

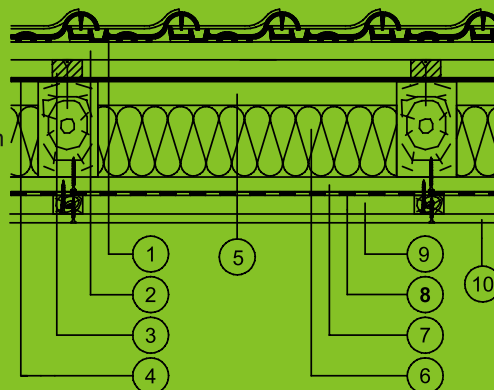

Skladba strechy- použitie izolácie typ AB - priečný rez

- 1 Strešná krytina
- 2 Latovanie
- 3 Kontralatovanie
- 4 Poistná hydroizolácia
- 5 Vetraná vzduchová medzera - 30-50 mm (hrúbka vzduch.medzery)
- 6 Tepelná izolácia POLAR, ARKTIK, ANTARKTIK, vata
- 7 Vzduchová medzera vytvorená pomocou latí - 30-50 mm (hrúbka vzduch.medzery)
- 8 Parotesná tepelná izolácia DAPE typ ABA
- 9 Vzduchová medzera vytvorená pomocou latí alebo CD profilov
- 10 Sádrokartónový alebo drevený podhľad

- Tepelná izolace Typ ABA se používá jako parotěsná ochrana hlavní tepelné izolace střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb, zároveň přerušuje tepelné mosty přes dřevěné krokve, sloupky
- **Nahradí 50 - 70 mm běžné tepelné izolace**
- Mezi hlavní vlastnosti tepelné izolace typ ABA patří reflexní účinky, díky nimž se odráží až 95 % sálavé složky tepla zpět do interiéru
- Snižuje náklady na výstavbu a vytápění

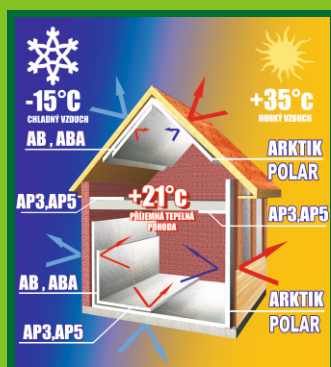

- Tepelná izolácia typ ABA sa používa ako parotesná ochrana hlavnej tepelnej izolácie strešných a stenových konštrukcií a prerušuje tepelné mosty cez krokvy a stĺpiky.
- **Nahrádza 50 - 70 mm bežnej tepelnej izolácie**
- Izolácia ABA je ľahká, nenavlhavá, reflexná izolácia, 95% sálavej zložky tepla odráži späť do interiéru
- Znižuje náklady na výstavbu a vykurovanie

Technické parametry tepelné izolace - typ AB/Technické parametre tepelnej izolácie - typ AB:

- šířka/šířka: 0,97 m
- tloušťka/hrúbka: 4 mm
- ekvivalentní difúzní odpor/ekvivalentný difúzný odpor: 1 578 m
- tepelný odpor/tepelný odpor: 0,57 m² K/W
- **tepelný odpor se vzduchovou mezerou**
- **tepelný odpor so vzduchovou medzerou: 1,31 m² K/W**
- vliv umělého stárnutí/vplyv umelého starnutia: vyhovuje
- reakce na oheň/reakcia na oheň: E

DAPE spol. s r.o.
Tyršova 443
666 01 Tišnov
tel.: 549 410 196
tel.: 549 412 828
fax: 549 210 754
e-mail: info@dape.cz



WWW.DAPE.CZ

