



# THERMO WALL

**Komplexní renovace díky dokonalé přípravě podkladu na stěnách a stropech.**

GB - A complete makeover providing the perfect preparation of wall and ceiling surfaces.

FR - Rénovation grâce à une préparation parfaite du support sur les murs et les plafonds.

NL - Complete renovatie door een perfecte voorbereiding van de ondergrond op wanden en plafonds.

PL - Kompleksowa renowacja poprzez perfekcyjne przygotowanie podłożu na ścianach i sufach.

RU - Универсальное решение для идеального ремонта стен и потолков.

# THERMOWALL


THERMOWALL

Komplexní renovace s THERMOWALL je rychlým a snadným řešením pro zkrácení doby ohřívání interiéru. Díky inovativní struktuře Webex se mezi stěnou a tapetou vytvoří vzduchové polštáře, které optimalizují teplotní výměnu, a tím mohou zkrátit dobu ohřevu ve srovnání s konvenčním provedením stěn. Optimální pro použití v přechodně využívaných místnostech jako jsou dílny, hobby místnosti, ale i ve všech obytných místnostech, které se používají krátkodobě a najsou vyhřívány nepřetržitě.

- Pomáhá snížit tepelné ztráty v místnosti až o 18 %\*.
- Pomáhá šetřit energii díky kratší fázi ohřívání\*. To chrání životní prostředí.
- Citelně teplé povrchy.
- Příjemný materiál šetrný k pokožce.
- Snadné a rychlé zpracování.
- Lze přelepit designovou tapetou nebo přetřít.
- Zakryje drobné nerovnosti a praskliny.
- Šetří pigmentový základ pro následné tapetování.
- Prodyšné pro příjemné vnitřní klíma.
- Přispívá ke snížení hluku a tlumí nárazy.

\* Účinek závisí na stavebním materiálu, venkovní teplotě a mnohem dalším.

## THERMOWALL EFEKT

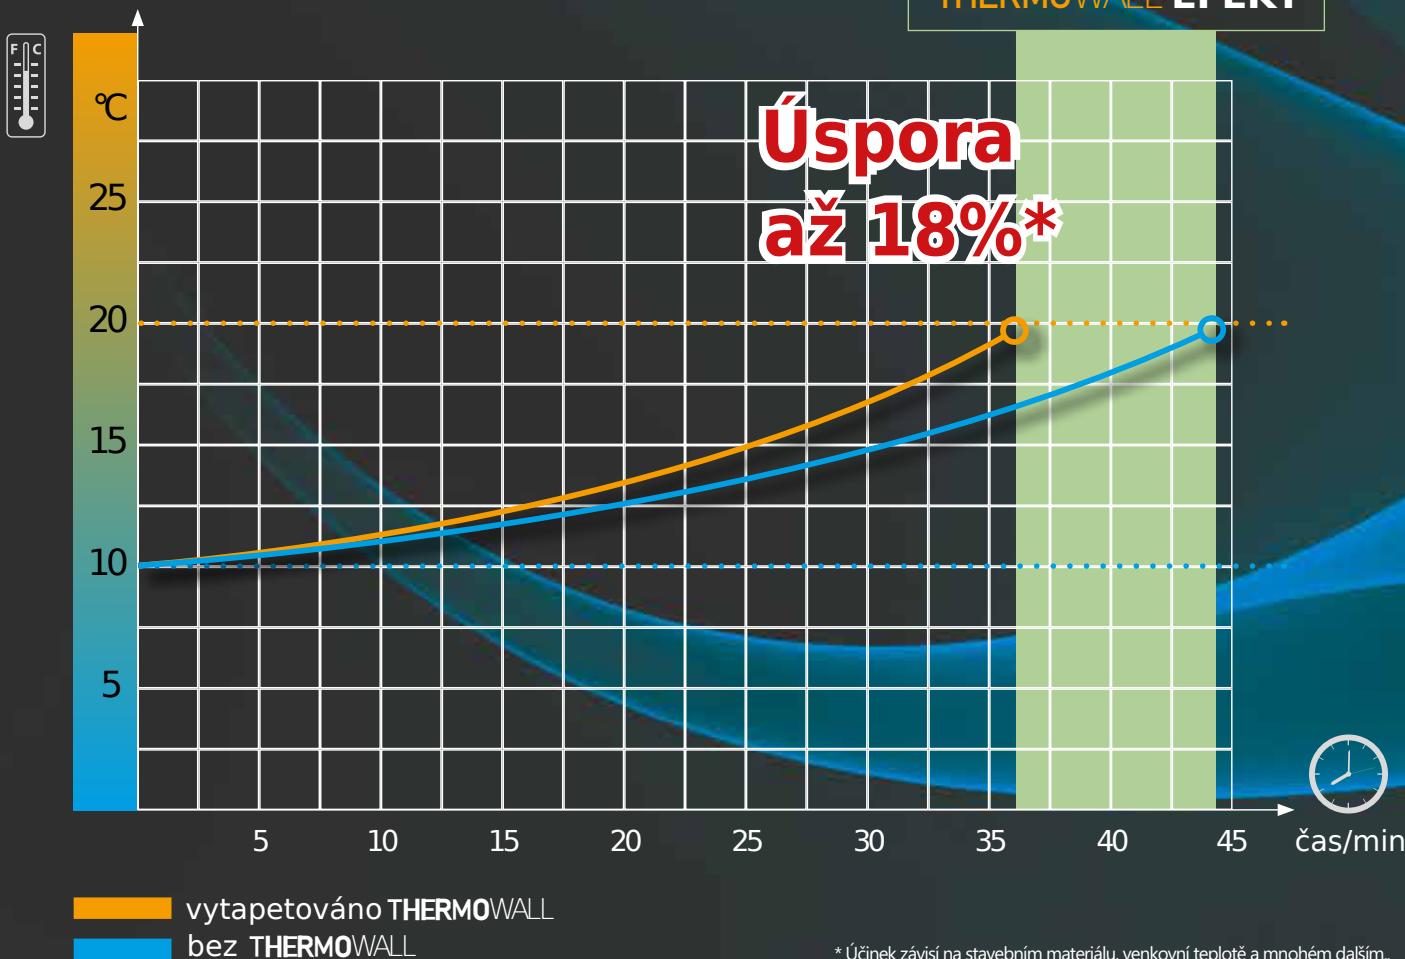

\* Účinek závisí na stavebním materiálu, venkovní teplotě a mnohem dalším..

\* Zjištěné hodnoty jsou založeny na zkušebním uspořádání pro jednoduchý obytný prostor: 3 vnitřní stěny, sádrokartonová konstrukce v suché výstavbě, 1 dveřní/okenní prvek, 1 venkovní stěna s předsazenou sádrokartonovou stěnou uvnitř. Podlahová plocha místnosti: 11,75m<sup>2</sup>, výška stropu 2,85m. Experiment a) fáze ohřevu s neošetřenými povrchy stěn (omítkový podklad). Pokus b) ohřívací fáze se stěnami vytapetovanými THERMOWALLem. Všechny ostatní parametry testu nebyly změněny ani v jednom uspořádání. Výsledek testu ukazuje výrazné snížení doby použitého zdroje tepla o cca 18 %.

# UK

- ✓ Helps to reduce heat loss in rooms by up to 18%\*.
- ✓ Helps to save energy thanks to a shorter heating phase\*. Contribution to protecting the environment.
- ✓ Perceptibly warm surface.
- ✓ Pleasant, skin-friendly fabric.
- ✓ Easy and fast to work with.
- ✓ Can be pasted over with another wallpaper or painted over.
- ✓ Covers up small imperfections and cracks.
- ✓ Reduces pigmentation for subsequent wallpapering.
- ✓ Breathable for a pleasant room temperature.
- ✓ Helps to reduce noise and is impact-resistant.

\* Effect depends on building material, outside temperature and much more.

# PL

- ✓ Pomaga zmniejszyć straty ciepła w pomieszczeniu nawet o 18%\*.
- ✓ Wspiera oszczędzanie energii dzięki krótszej fazie nagrzewania\*. To chroni środowisko.
- ✓ Wyzuwalne ciepło na zewnętrznej powierzchni.
- ✓ Przyjemny, przyjazny materiał dla skóry.
- ✓ Łatwa i szybka obróbka.
- ✓ Można pomalować lub nakleić tradycyjną tapetę.
- ✓ Niweluje drobne nierówności i pęknięcia.
- ✓ Zachowuje bazę pigmentową do późniejszego tapetowania.
- ✓ Ściana oddycha dając przyjemny klimat w pomieszczeniu.
- ✓ Wycisza i amortyzuje uderzenia.

\* Efekt zależy od materiału budowlanego, temperatury zewnętrznej i wielu innych czynników.

# NL

- ✓ Helpert het warmteverlies in de kamer tot maar liefst 18%\* te verminderen.
- ✓ Ondersteunt energiebesparing door een kortere opwarmfase\*. Dat beschermt het milieu.
- ✓ Voelbaar warme oppervlakken.
- ✓ Aangenaam, huidvriendelijk materiaal.
- ✓ Eenvoudige en snelle verwerking.
- ✓ Kan bedekt worden met designbehang of overschilderd worden.
- ✓ Bedekt kleine oneffenheden en scheuren.
- ✓ Maakt gepigmenteerde primer voor later behangen overbodig.
- ✓ Ademend voor een aangenaam binnenklimaat.
- ✓ Draagt bij tot geluidsisolatie en is schokabsorberend.

\* Het effect is afhankelijk van het bouwmateriaal, buitentemperatuur enz.

# RU

- ✓ Снижает потери тепла в помещении до 18%\*.
- ✓ Экономит энергию за счет более быстрого нагрева помещения\*. Защищает окружающую среду.
- ✓ Поверхность тактильно теплая и приятная.
- ✓ Клеится легко и быстро.
- ✓ Поверх можно наклеить декоративные обои или покрасить.
- ✓ Скрывает мелкие дефекты и трещины.
- ✓ Не требует дополнительного грунтования после удаления с поверхности.
- ✓ Создает приятный микроклимат в помещении, благодаря дышащему материалу.
- ✓ Обладает звукоизоляционными и амортизирующими свойствами.

\*Эффект зависит от строительного материала, внешней температуры воздуха и других факторов.

# FR

- ✓ Contribue à réduire la perte de chaleur dans la pièce jusqu'à 18%\*.
- ✓ Contribue à économiser de l'énergie en réduisant la phase de chauffage\*. Cela préserve l'environnement.
- ✓ Surfaces chaudes au toucher.
- ✓ Matériaux agréables et doux pour la peau.
- ✓ Pose simple et rapide.
- ✓ Peut être recouvert d'un papier peint design ou de peinture.
- ✓ Recouvre les petites irrégularités et les fissures.
- ✓ Réduit la pigmentation pour la pose ultérieure de papier peint.
- ✓ Respirant pour un climat intérieur agréable.
- ✓ Contribue à l'insonorisation et absorbe les chocs.

\* L'effet dépend du matériau de construction, de la température extérieure etc.

Innovation MADE IN GERMANY

**AS CREATION**



TAPETA

TERMOWALL


Základní plocha



Lepidlo na tapety  
Wallpaper paste  
Colle pour papier peint  
Behangplaksel  
Klej na ścianę  
Наклейивание обоев




20 %  
OVALIT T




Euronole: AS393851  
Velká role: AS393861

## Návod na zpracování




### Nanést lepidlo na stěnu

GB - Paste wall | FR - Encoller le mur | NL - Insmeren met behangplaksel  
PL - Nanieść klej na ścianę | RU - Клей нанести на стену



### Přiložit pruh

GB - Hang strips | FR - Poser le lé | NL - Een baan aanbrengen  
PL - Nalożyć pas tapety | RU - Наложить полосу




### Odříznout okraje

GB - Trim edges | FR - Couper les bords | NL - De randen bijknijden  
PL - Obciąć nadmiar tapety | RU - Обрезать кромки



### Lze polepit designovou tapetou nebo přetřít

GB - Paintable | FR - À peindre | NL - Overschilderbaar  
PL - Do malowania | RU - Возможность перекрашивания



### Snímatelné za sucha

GB - Dry-strippable | FR - Arrachable à sec | NL - Droog aftekenbaar  
PL - Możliwość usunięcia na sucho | RU - Снимаются сухими