



33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vstavané svietidlo

5905339336958

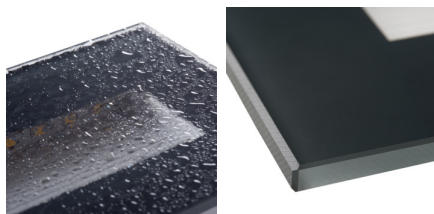

Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svietidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svietidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných i verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Plášť: chýbajúce

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: grafit

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Montážna krabica v súprave: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 105

Montážny otvor [mm]: 96x61

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 140

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10 : 35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: PC

Materiál ochranného skla: sklo

33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vstavané svietidlo



Stupeň IP: 44

Dodatočné informácie: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Dodatočné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
140

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Výška [mm]: 42

Šírka [mm]: 80

Hĺbka [mm]: 42

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 254

Gramáž [g]: 302

Dĺžka kusového balenia [cm]: 12.5

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 15.1

Šírka kartónu [cm]: 26

Výška kartónu [cm]: 40.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47.5

Objem kartónu [m³]: 0.050018

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážne krabička súčasťou balenia