



Model D

Solárny nabíjací panel

Čistejšia energia pre nepretržitú ochranu

Vďaka tomuto solárnemu panelu už viac nemusíte manuálne nabíjať kamery EZVIZ napájané batériou. Slnéčné svetlo zabezpečí napájanie pripojenej kamery po celý čas a každý deň.

Kompatibilné so všetkými kamerami EZVIZ napájané batériou1: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Ekologický a úsporný solárny zdroj napájania



Vysoká absorpcia svetla vďaka monokryštalicým kremíkovým článkom



Vysoká účinnosť nabíjania (až do 4,2 W)



4-metrový kábel na flexibilnú montáž



Dizajn s ochranou pred poveternostnými vplyvmi



Enjoy Smart Security in Green, Solar Style

Kompaktný solárny panel s vysokou účinnosťou

Vďaka tomuto solárnemu panelu vám každý deň postačí len zopár hodín priameho slnečného svetla na zabezpečenie chodu vašej kamery². Vďaka monokryštalickým kremíkovým článkom s vysokou účinnosťou ponúka zdroj napájania až do 4,2 W.



Menšia veľkosť, ktorá sa zmestí do akéhokoľvek priestoru v porovnaní s modelom C solárneho panelu EZVIZ


Vhodné do každého počasia

Solárny panel s odolným rámom a skrutkami z nehrdzavejúcej ocele dobre odoláva dažďu, prachu, snehu a slnku. Stačí ho namontovať a využívať nepretržitú silu slnka.



Jednoduchá a flexibilná inštalácia

Vďaka nastaviteľnej konzole, ktorá sa otáča o 360 stupňov, a káblu dlhému 4 m je solárny panel neuveriteľne flexibilný. Namontujte bezpečnostnú kameru tam, kde ju potrebujete, a potom nájdite slnečné miesto na inštaláciu solárneho panelu.

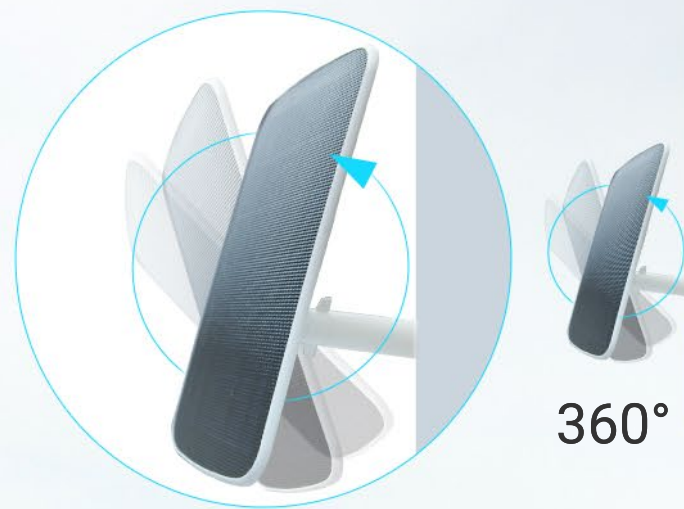

360°

Nabíjací kábel s dĺžkou 4 m (13 stôp)

1 Zoznam sa môže rozšíriť, keď značka EZVIZ predstaví ďalšie zariadenia napájané batériou. Pred zakúpením nezabudnite skontrolovať kompatibilitu produktu.

2 Účinnosť nabíjania sa môže líšiť podľa rôznych faktorov prostredia a spôsobu používania kamery.

Parameter výkonu

Napätie otvoreného elektrického obvodu	7,2 V ± 5 %
Prúd v prípade elektrického skratu	740 mA ± 5 %
Napájacie napätie	6,0 V ± 5 %
Max. napájací prúd	700 mA ±5 %
Max. výkon	4,2 W
Účinnosť solárneho článku	21,60%
Prevádzková teplota	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F), vlhkosť 90 % alebo nižšia (bez kondenzácie)
Stupeň ochrany IP	IP65

Mechanické údaje

Typ solárneho článku	Monokryštalické solárne články
Rozmery výrobku	222,6 x 155,9 x 14,9 mm (8,76 x 6,14 x 0,59 palca)
Rozmery balenia	230 x 161 x 78 mm (9,06 x 6,34 x 3,07 palca)
Hmotnosť	S balením: 611 g (21,5 oz) Telo panela bez konzoly: 334 g (11,78 oz)

Obsah balenia

- Solárny panel EZVIZ – D
- Nastaviteľná konzola na montáž na stenu
- Súprava skrutiek
- Vŕtacia šablóna
- Stručná úvodná príručka

Certifikácie

RoHS\WEEE\REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>