

Návod na lepení panelů PVC


Co budete potřebovat:

1. PVC panel, který má velikost 0,41 – 0,48 m² a je 0,35 mm silný,
2. lepidlo (OLIVE 707, nebo jakékoliv montážní lepidlo),
3. malířskou pásku,
4. nůžky,
5. vodováhu, pravítko,
6. nůž.

1. Příprava panelů

Panely o síle 0,35 mm lze použít i na povrchy, které nejsou úplně rovné. Skryjí malé nerovnosti a vady na zdi.

Panely jsou voděodolné. Aplikace je velmi jednoduchá a rychlá.

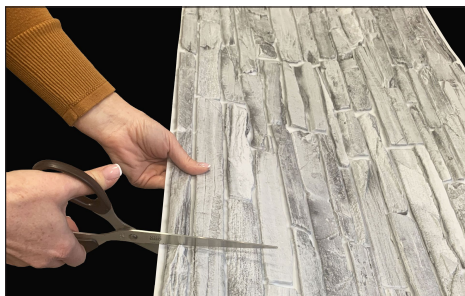


Rozměry panelu upravíme odstřížením - nejlépe nůžkami.

Zed' by měla být očištěna od předchozích nátěrů, špíny a prachu, protože lepidlo nedrží dobře na prašném povrchu. Doporučujeme před nanesením panelů napenetrovat zed'. Při lepení si dejte pozor, aby panely byly ve stejné linii - můžete použít vodováhu.

U vzorů dekorativních kamenů a cihel doporučujeme první panel zastříhnout narovno a druhý panel otočit o 180 stupňů, aby navazoval.


2. Lepení panelů



Lepení sousedících panelů - u panelů o síle 0,35 mm se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého.

Lepidlo nanášejte na panely ze zadní strany. Pokud máte panel, který má vzor mozaika - naneste lepidlo bodově na okraje panelu i do středu a rovnoměrně po ploše. Pokud máte panel se vzorem kámen, nebo cihla, neneste lepidlo v tenkých „nudlech“ po obvodu

Panely přidržte na zdi 1-3 minuty po nanesení lepidla. Pro zjednodušení lepení panelů a jako prevence sklouzávání panelů ze stěn při lepení, doporučujeme je přilepit na zed' navíc ještě malířskou páskou. panelu i po jeho ploše.

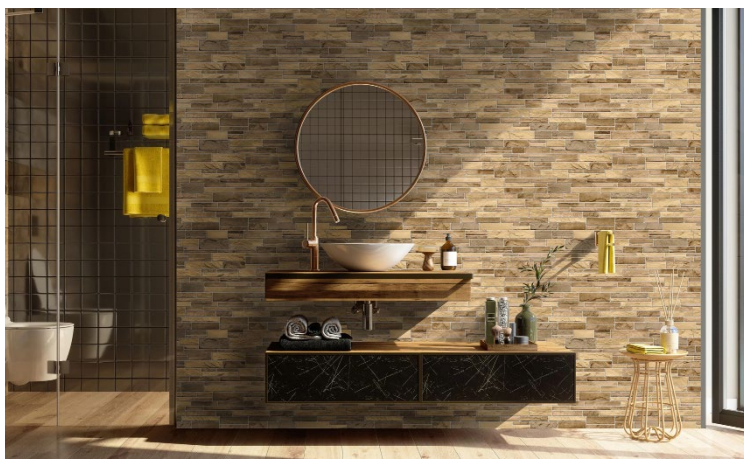

Distributor: SOYKA STYLE, s.r.o.,

Spořická 4949, 43001 - Chomutov, info@nmc-czech.cz Mob.: +420 775 331 700 (od 8:00 do 16:00 hod.)

Výrobce: DMS Dystrybucja Spółkova z ograniczona odpowiedzialnoscia, Alej Jerozolimskie 151/7U, PL - Warszawa, 02326, biuro@dmsdecor.pl

www.soyka-style.cz