


NOVA

S 50 DZ


NO8 Ed.1

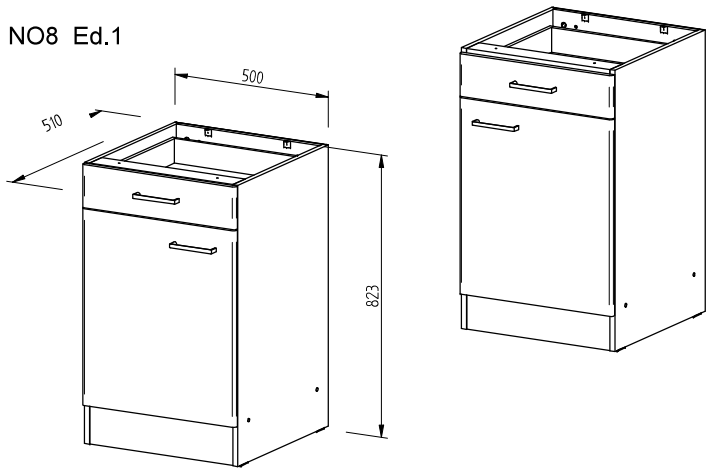


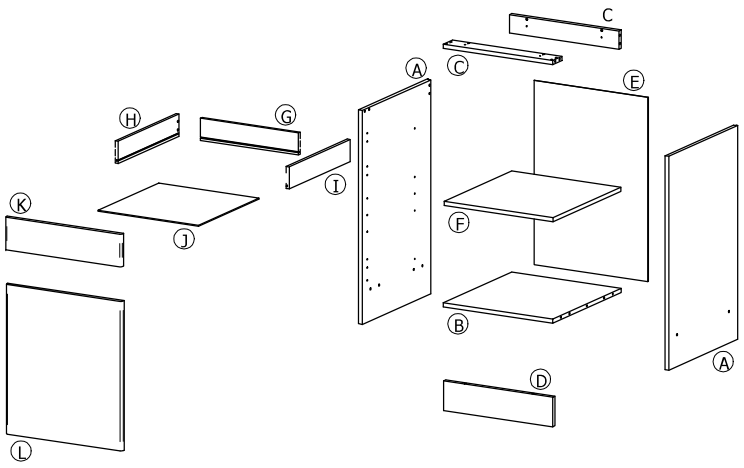


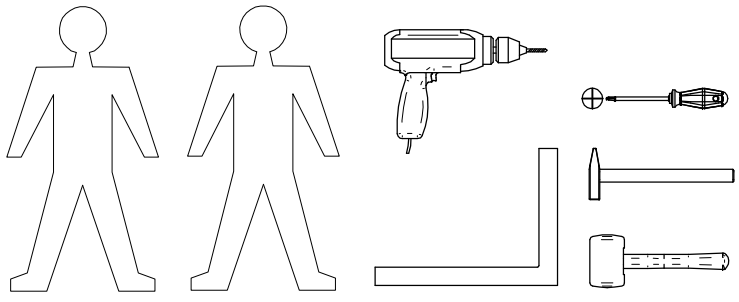



1	ø8x35 x18	2	a ø7x50 b x4	3		12	x2
4	x4	7	x2	8	x2		
5	ø4x30 x7						
6	ø6,3x11 x4						
9	ø8 x4	10	ø4x25 x2	11	ø15 x4		
13	M4 x4	14	ø5 x4	19	x1		
15	ø1,2x30 x38	16					
17	x4	18	x4				
20	x1	21	ø3,5x15 x15	22	x4		

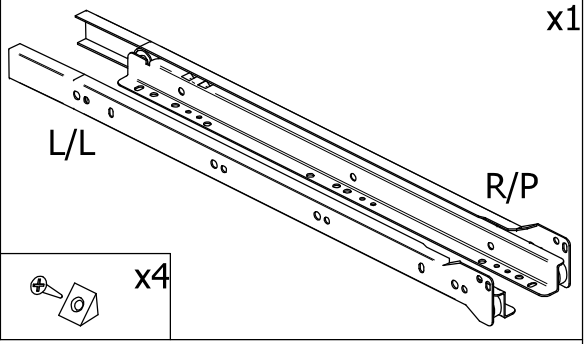

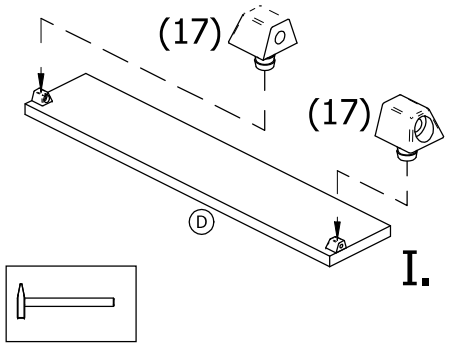


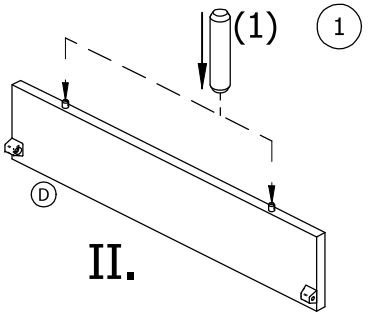

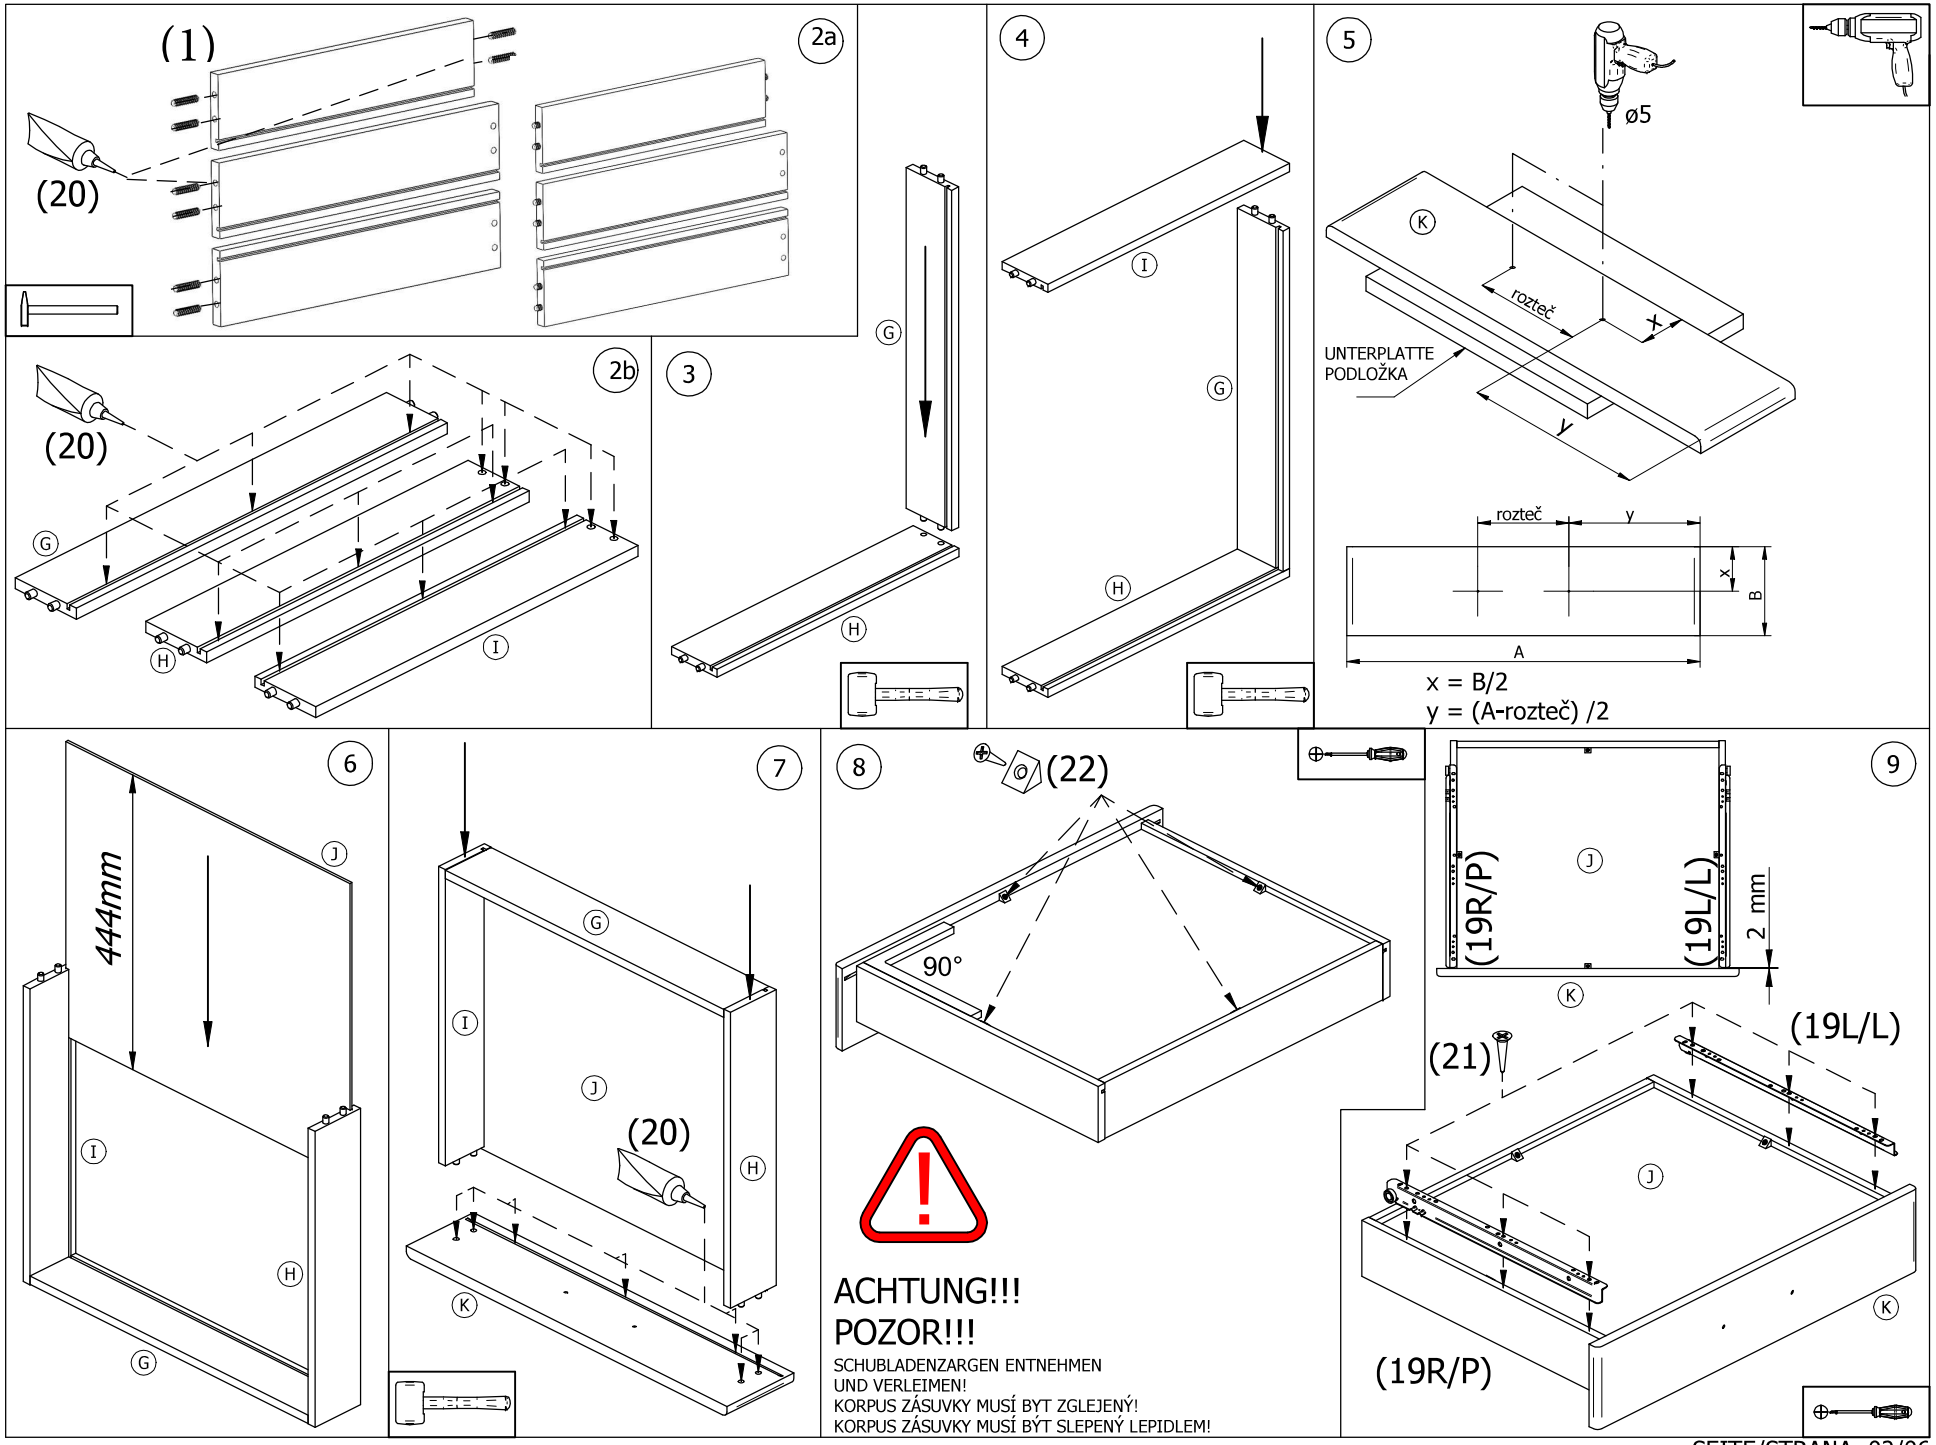

(1)
(20)
2a
2b
(20)
G
H
I
3
G
H
4
I
G
H
5
ø5
K
rozteč
x
y
UNTERPLATTE
PODLOŽKA
rozteč
y
x
B
A
x = B/2
y = (A-rozteč) /2
6
444mm
J
I
H
G
7
G
I
J
(20)
H
K
8
(22)
90°
ACHTUNG!!!
POZOR!!!
SCHUBLADENZARGEN ENTNEHMEN
UND VERLEIMEN!
KORPUS ZÁSUVKY MUSÍ BYT ZGLEJENÝ!
KORPUS ZÁSUVKY MUSÍ BÝT SLEPENÝ LEPIDLEM!
9
(19R/P)
J
(19L/L)
2 mm
K
(21)
(19L/L)
J
K
(19R/P)

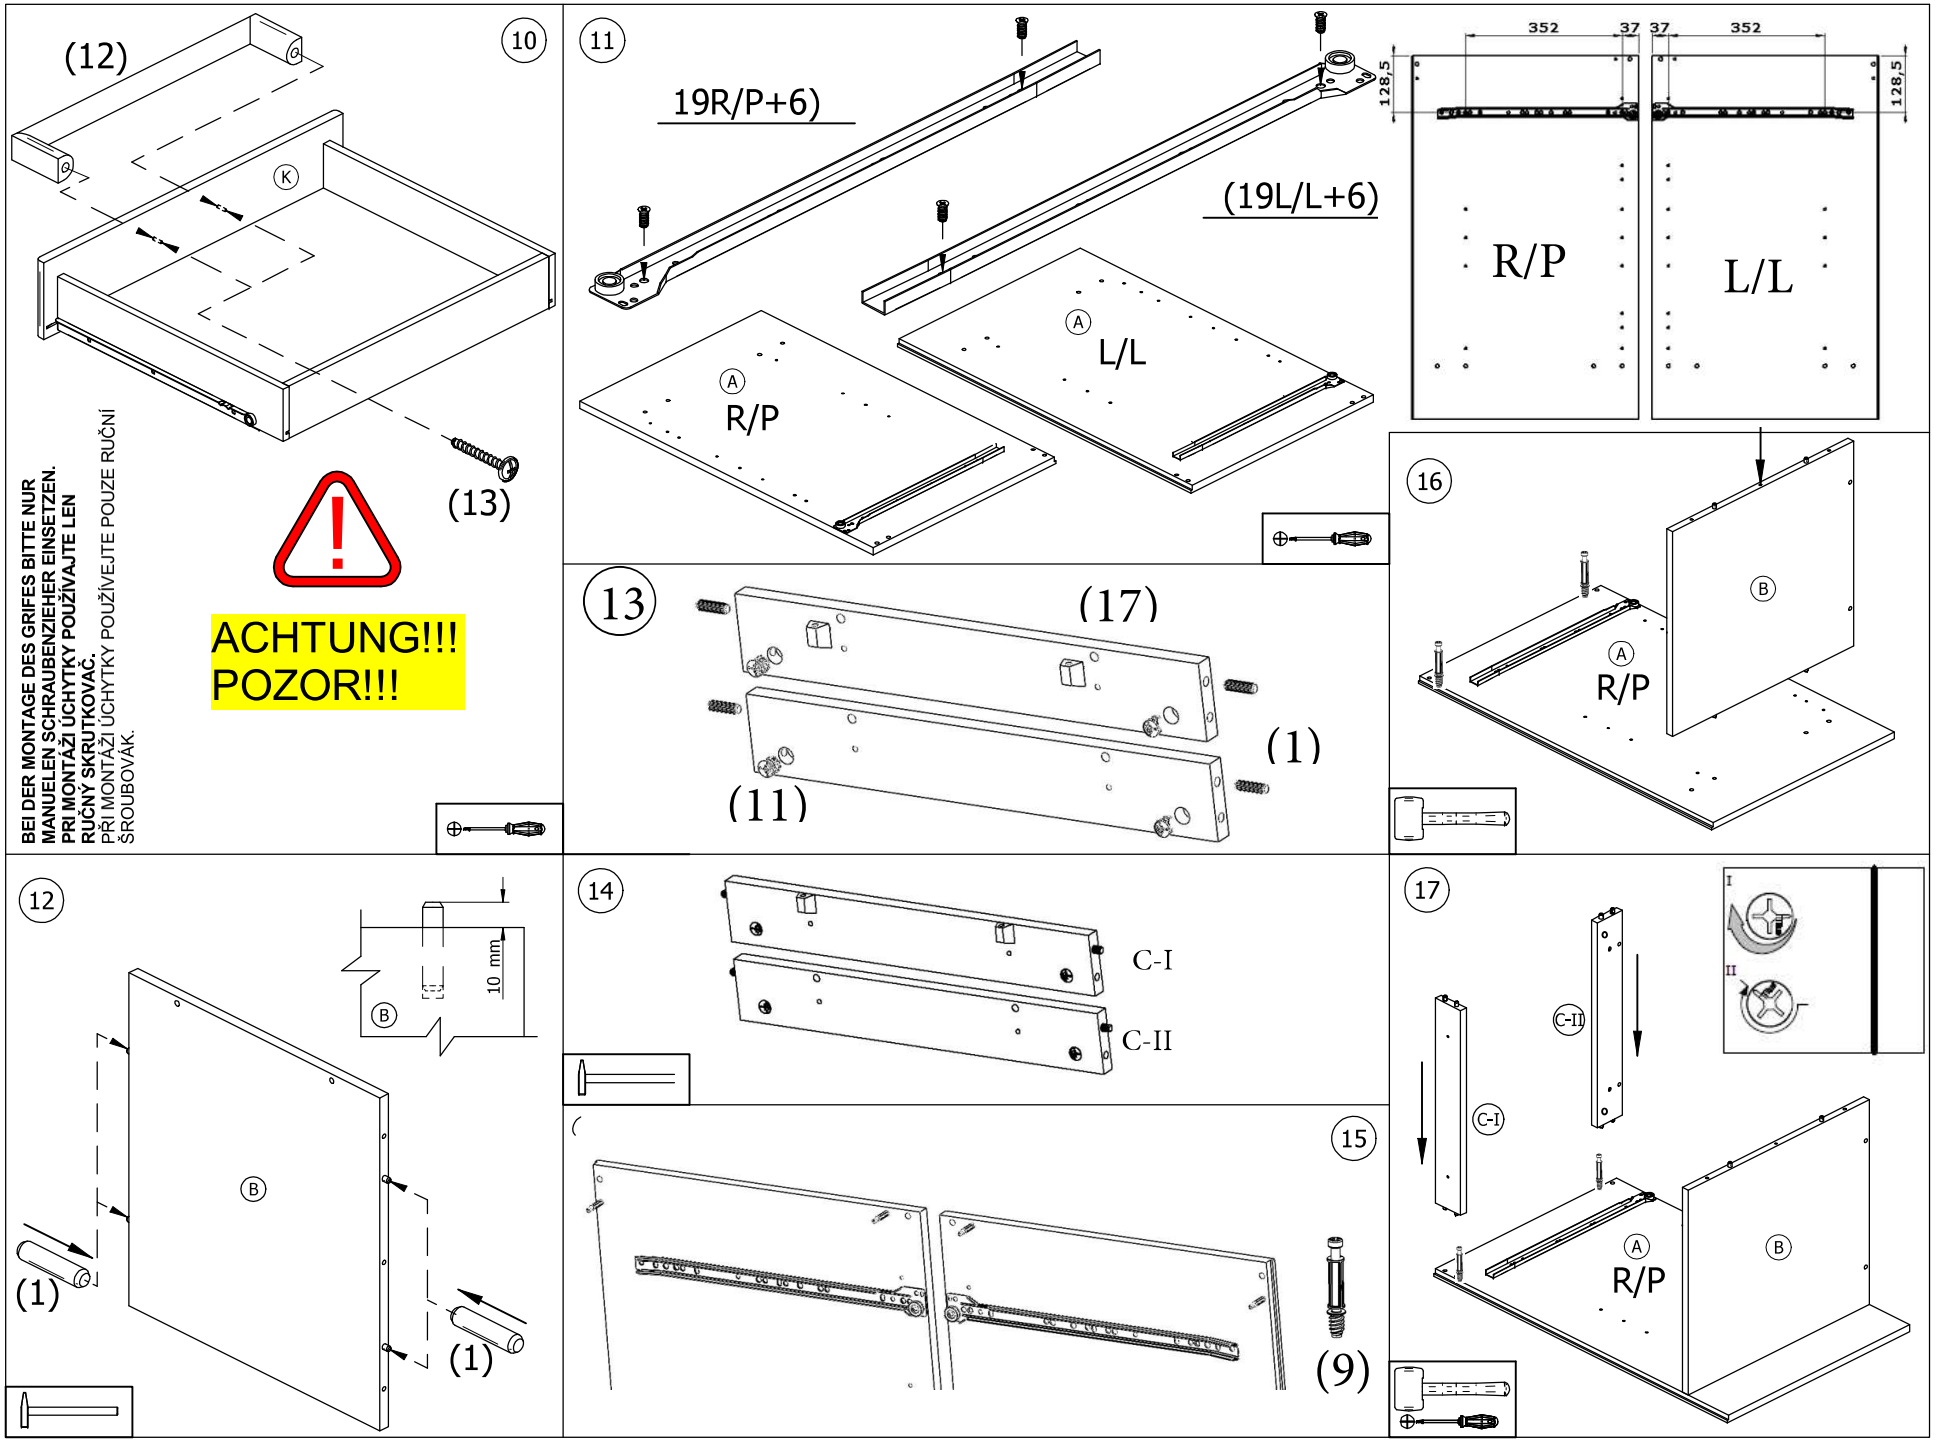
10
(12)
K
(13)
BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
PRI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVAJTE LEN RUČNÝ SKRUTKOVAČ.
PŘI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVEJTE POUZE RUČNÍ ŠROUBOVÁK.
ACHTUNG!!!
POZOR!!!
11
19R/P+6)
(19L/L+6)
A
R/P
A
L/L
352
37
37
352
128,5
128,5
R/P
L/L
13
(17)
(1)
(11)
16
B
A
R/P
12
10 mm
B
(1)
(1)
14
C-I
C-II
15
(9)
17
I
II
C-II
C-I
A
R/P
B


18

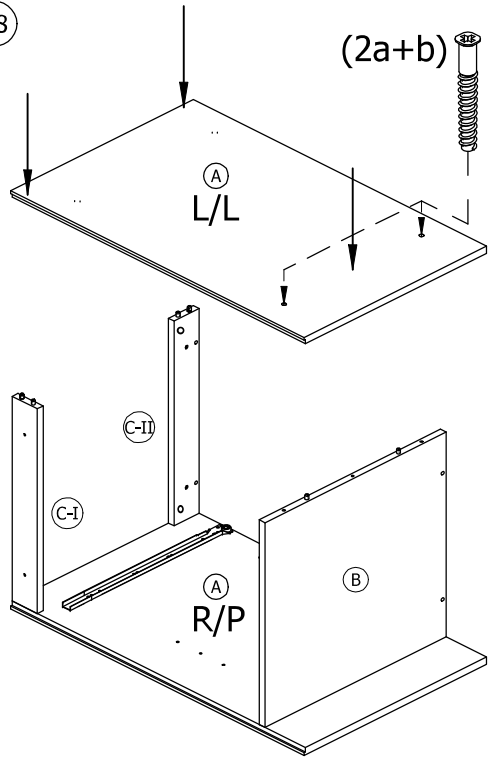


19

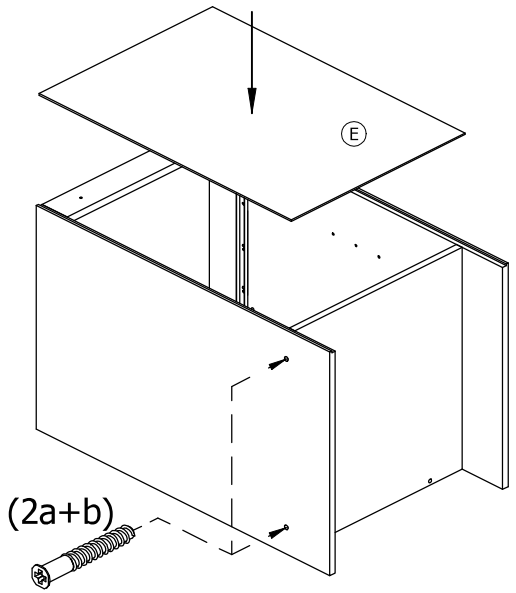


21

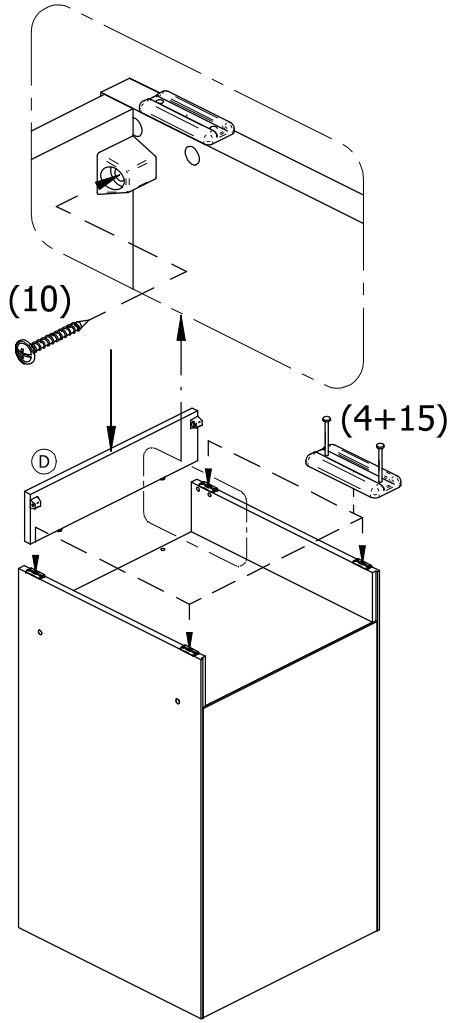

20

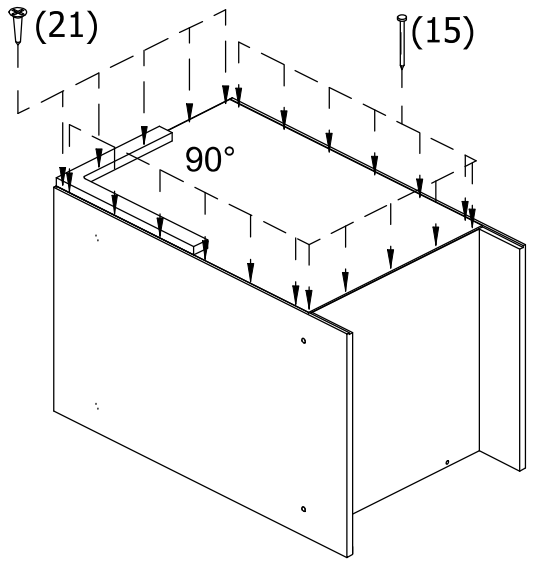


22

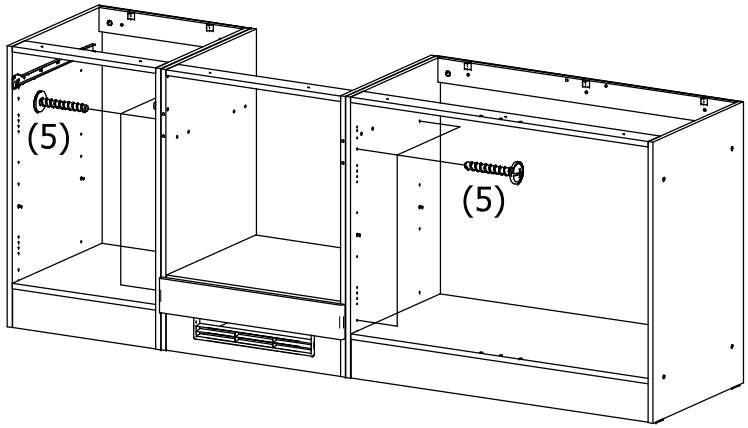



DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr.5 INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH.
UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA Č.5 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJSKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY).
UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č.5 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY).

23

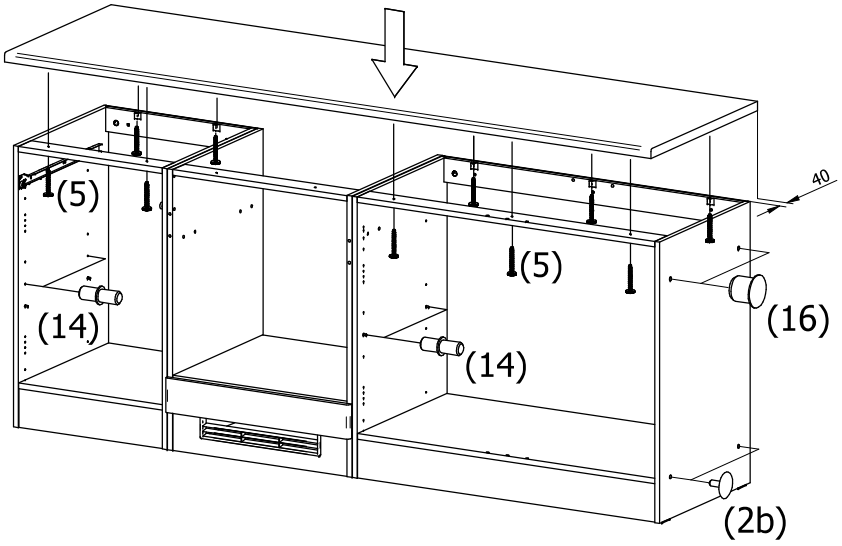


24

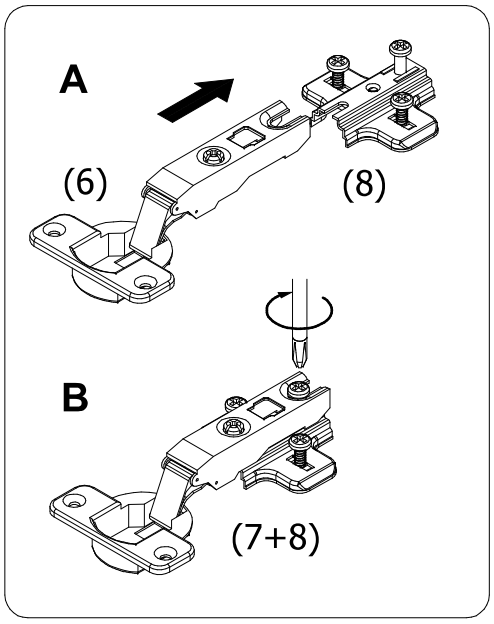


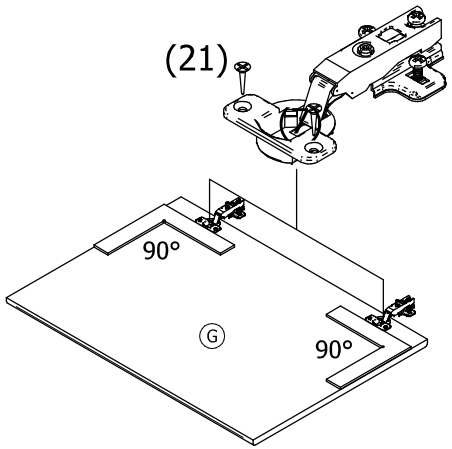


25

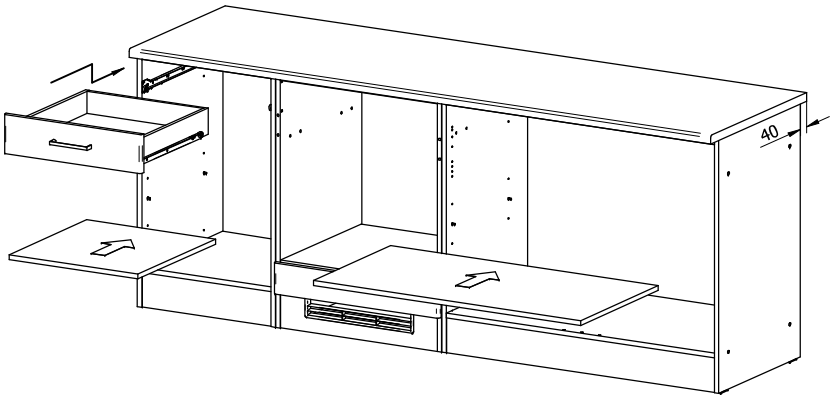


26

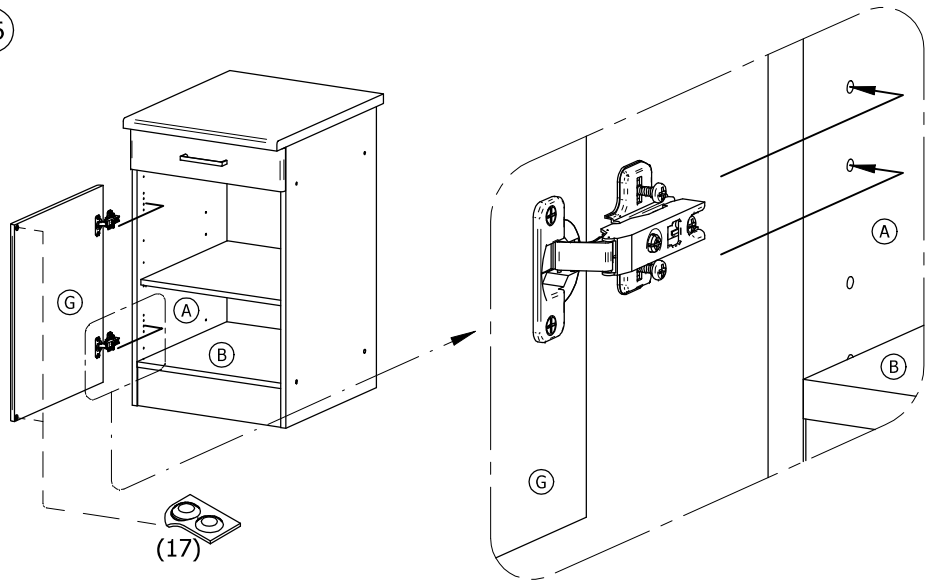

27

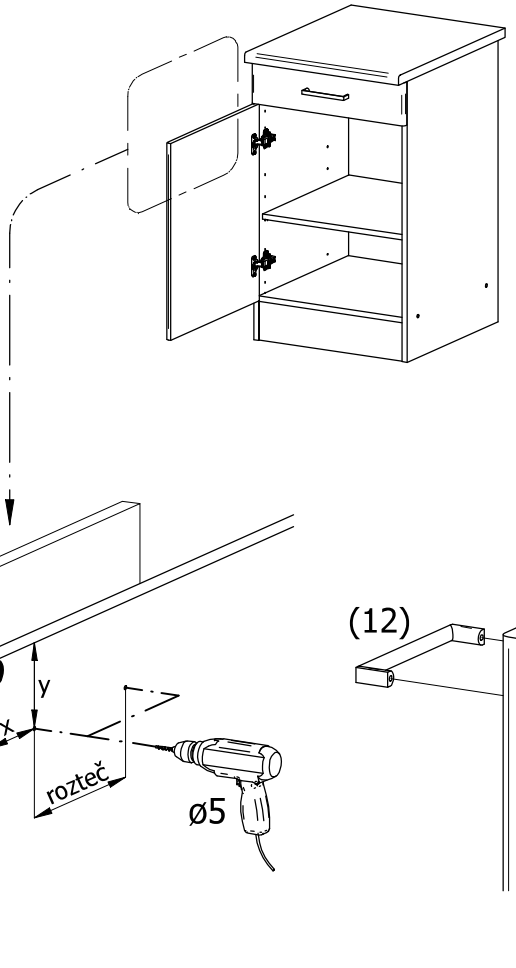

28

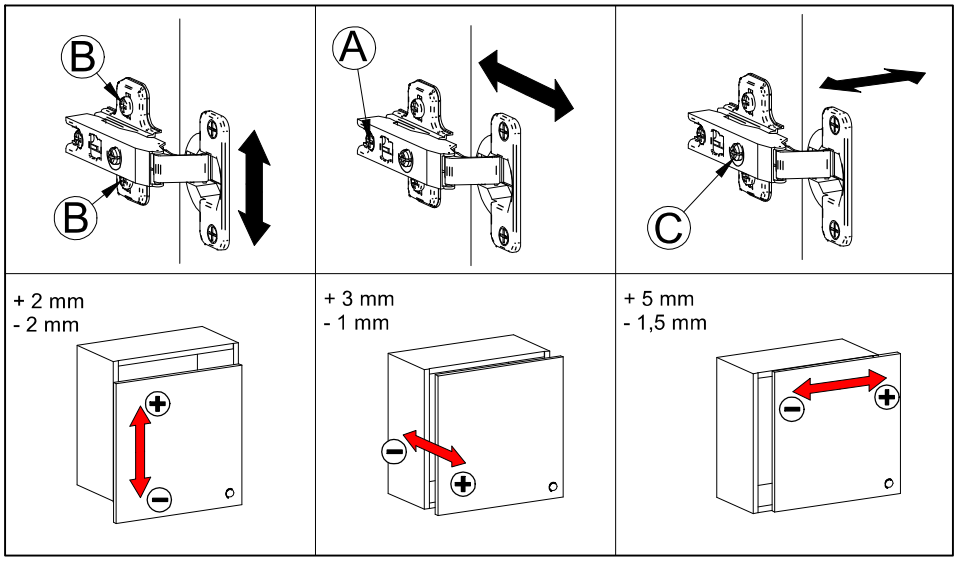

Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom.
Rozteč otvorov zistíte podla typu uchytky.
Mass **x,y** (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).
Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).
Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

ø5