


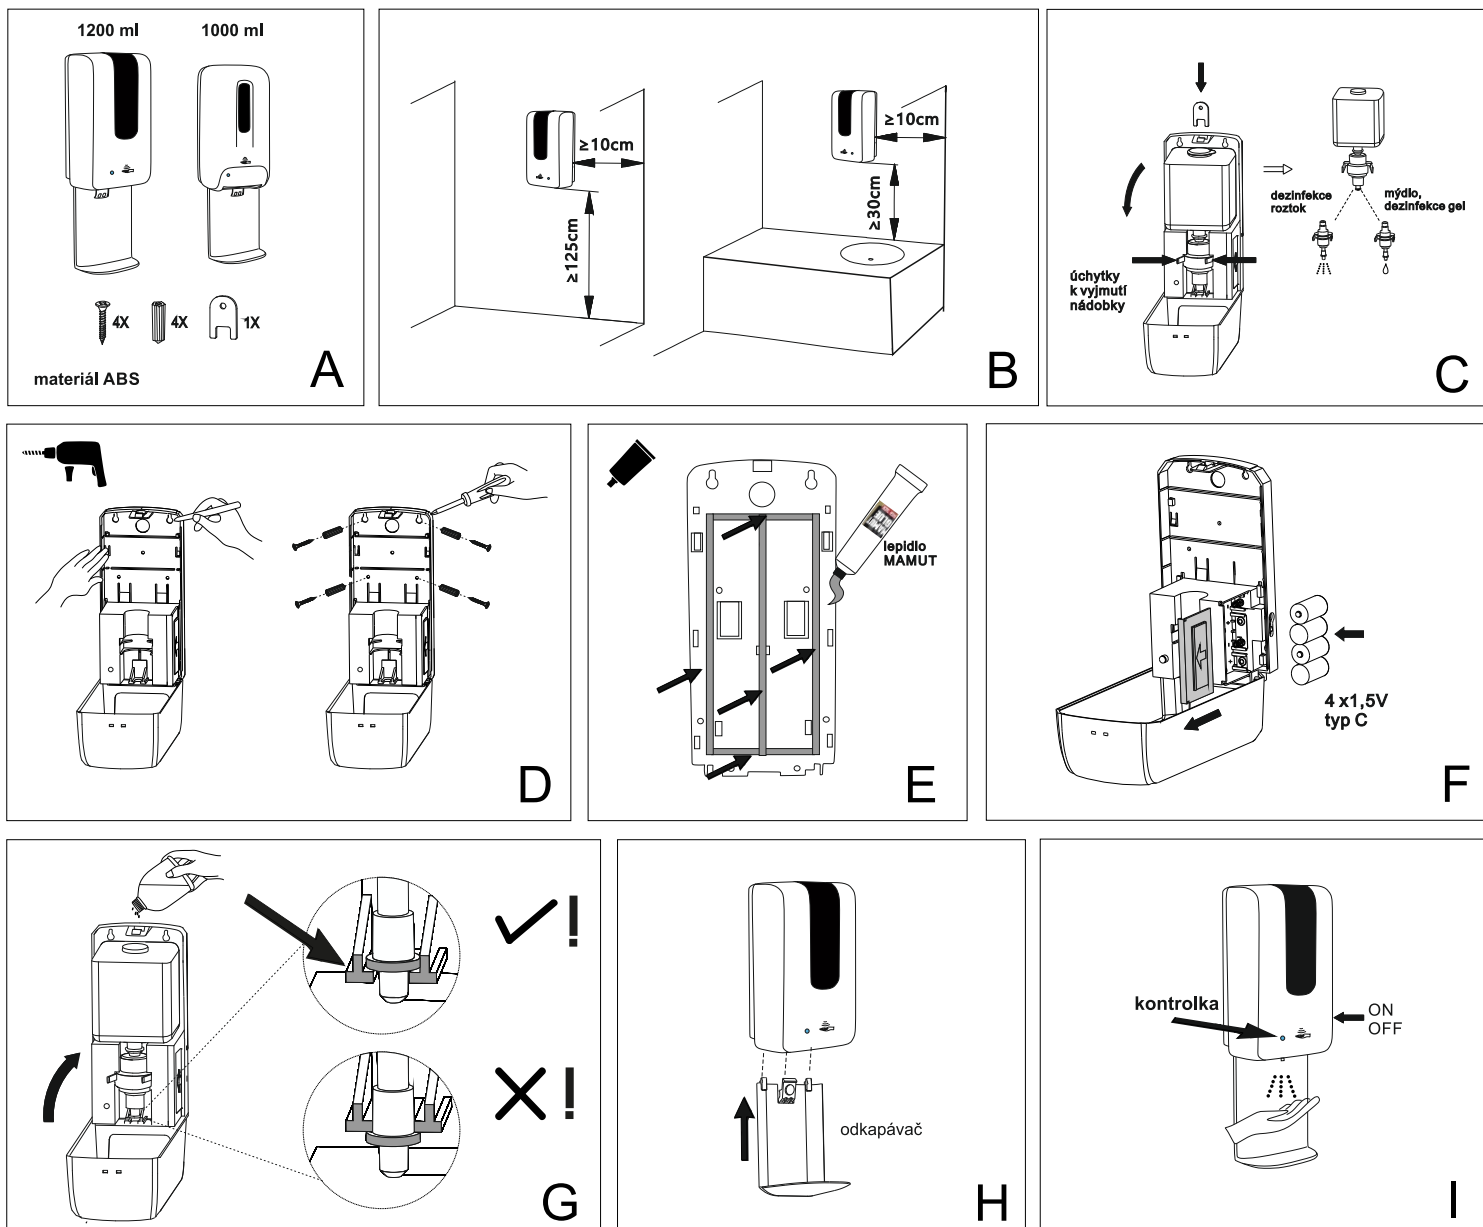

A- **Balení:** Součástí balení jsou 4 šrouby, 4 hmoždinky, klíč k otevírání zásobníku.

POZOR! Součástí balení není lepidlo MAMUT ani baterie 1,5V typ C.

B- Před montáží je nutné ověřit, zda na daném místě senzor dávkovače bude spínat. Vložte do dávkovače baterie dle návodu, zapněte přístroj na pravém boku a ujistěte se, zda senzor na daném místě pracuje správně. Senzor mohou rušit odlesky umyvadla, vodovodní baterie, odrazy zrcadla apod. Vypínač se nachází na pravé straně, proto je nutné zachovat min 10 cm vzdálenost od pravého rohu místnosti. Dávkovač musí být umístěn min 125 cm nad zemí, 30 cm nad umyvadlem. Snímací vzdálenost senzoru je 8-12 cm.

C- Odemkněte dávkovač pomocí přiloženého klíčku a vyklepte víko dávkovače.

Po otevření víka vyjměte nádobku stlačením dvou úchytek. Tahem k sobě vyjměte nádobku.

D- V případě **VRTÁNÍ** tužkou označte místo pro vyvrtání otvorů, vyvrtajte otvory a dávkovač upevněte na zeď.

E- V případě **LEPENÍ** odmastěte lihem zadní část dávkovače i povrch obkladu, na který budete dávkovač lepit. Nezapomeňte vyjmout nádobku, jinak bude dávkovač příliš těžký k nalepení. Dávkovač bez nádobky zavřete. Naneste silnější vrstvu lepidla na označená místa cca 2 cm od okraje (jak je vyznačeno na obr. E). K nalepení stačí 2/3 malého balení lepidla. Dávkovač pevně přitlačte na obklad, nechte 24-48 hod vyschnout. Nikdy nelepte dávkovač na omítku. Lepí se pouze na obklady!

Společnost ROMVEL s.r.o. nenese odpovědnost za chybnou montáž v případě pádu dávkovače na zem!

F- Po navrtání, nebo nalepení otevřete kryt baterií na pravé boční straně tahem k sobě.

Vložte 4 ks baterií 1,5V typ C a znovu kryt zasuňte.

G- Nasaďte zpět nádobku podle obr. G. Při špatném nasazení nádobky bude mýdlo, či dezinfekce samovolně odtékat!

Naplňte dávkovač náplní podle typu pumpičky. Pokud je dávkovač již připevněn a jen doléváte náplň, nezapomeňte jej před otevřením krytu VYPNOUT na boční straně (jinak dojde ke znečištění dávkovače uvnitř).

H- V případě zakoupení dávkovače s odkapávačem, nasaďte odkapávač

I- Zapněte přístroj posuvným tlačítkem na pravé straně dávkovače. V přední části dávkovače je umístěna LED kontrolka.


Pokud svítí zeleně, baterie jsou nabitě. Červená kontrolka signalizuje nízký stav baterie.

Čištění povrchu je dovoleno pouze jemným hadříkem s mýdlovou vodou nebo octovým roztokem!

Bělící prostředky, čistící pisky, kuchyňské soli a další, jsou pro čištění povrchu nevhodné. V případě používání těchto prostředků nebude uznána případná reklamáce na povrch.

HPU 31S-DR HPI 31S-DR
 HPU 31S-DR-O HPI 31S-DR-O
 HPU 31S-M HPI 31S-M
 HPU 31S-M-O HPI 31S-M-O

SK

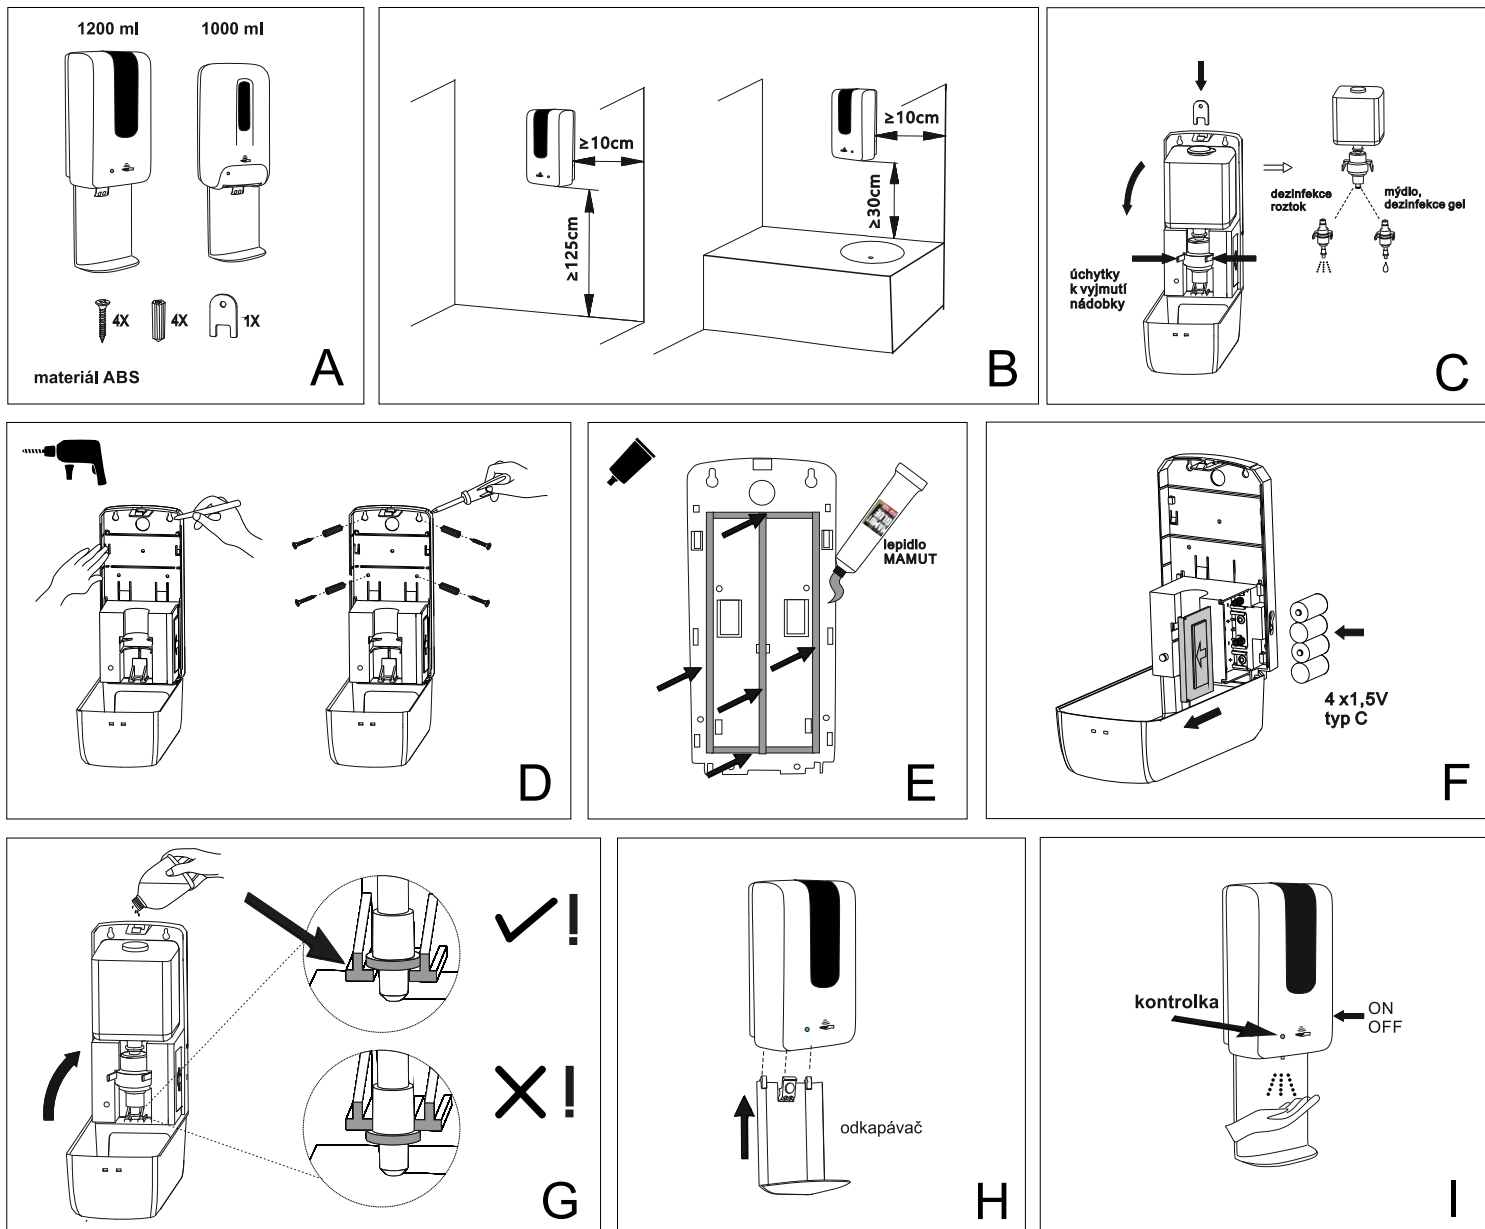

A- **Balenie:** Súčasťou balenia sú 4 skrutky, 4 hmoždinky, kľúč na otváranie zásobníka.

POZOR! Súčasťou balenia nie je lepidlo MAMUT ani batérie 1,5 V typ C.

B- Pred montážou je nutné overiť, či na danom mieste senzor dávkovača bude spínať. Vložte do dávkovača batérie podľa návodu, zapnite prístroj na pravom boku a uistite sa, či senzor na danom mieste pracuje správne. Senzor môže rušiť odlesky umývadla, vodovodné batérie, odrazy zrkadla apod. Vypínač sa nachádza na pravej strane, preto je nutné zachovať min 10 cm vzdialenosť od pravého rohu miestnosti. Dávkovač musí byť umiestnený min 125 cm nad zemou, 30 cm nad umývadlom. Snímacia vzdialenosť senzora je 8-12 cm.

C- Odomknite dávkovač pomocou priloženého kľúča a vyklopte veko dávkovača.

Po otvorení veka vytiahnite nádobku stlačením dvoch úchytky. Ťahom k sebe vytiahnete nádobku.

D- V prípade **VŔTANIA** ceruzkou označte miesto pre vyvrtanie otvorov, vyvrtajte otvory a dávkovač upevnite na stenu.

E- V prípade **LEPENIA** odmastite liehom zadnú časť dávkovača aj povrch obkladu, na ktorý budete dávkovač lepiť. Nezabudnite vyňať nádobku, inak bude dávkovač príliš ťažký na nalepenie. Dávkovač bez nádobky zatvorte. Naneste silnejšiu vrstvu lepidla na označené miesta cca 2 cm od okraja (ako je vyznačené na obr. E). Na nalepenie stačí 2/3 malého balenia lepidla. Dávkovač pevne pritlačte na obklad, nechajte 24-48 hod vyschnúť. Nikdy nelepte dávkovač na omietku. Lepí sa iba na obklady!

Spoločnosť Romvel s.r.o. nenesie zodpovednosť za chybnú montáž v prípade pádu dávkovača na zem!

F- Po navrtanie, alebo nalepenie otvoru kryt batérií na pravej bočnej strane ťahom k sebe.

Vložte 4 ks batérií 1,5 V typ C a znova kryt zasuňte.

G- Nasaďte späť nádobku podľa obr. G. Pri zlom nasadení nádobky bude mydlo, či dezinfekcia samovoľne odtekať!

Naplňte dávkovač náplňou podľa typu pumpičky. Ak je dávkovač už pripevnený a len dolievate náplň, nezabudnite ho pred otvorením krytu VYPNÚŤ na bočnej strane (inak dôjde k znečisteniu dávkovača vnútri).

H- V prípade zakúpenia dávkovača s odkvapkávačom, nasadte odkvapkávač.

I- Zapnite prístroj posuvným tlačidlom na pravej strane dávkovača. V prednej časti dávkovača je umiestnená LED kontrolka. Ak svieti na zeleno, batérie sú nabité. Červená kontrolka signalizuje nízky stav batérie.

Čistenie povrchu je dovolené iba jemnou handričkou s mydlovou vodou alebo octovým roztokom! Bieliace prostriedky, čistiace piesky, kuchynskej soli a ďalšie, sú pre čistenie povrchu nevhodné. V prípade používania týchto prostriedkov nebude uznaná prípadná reklamácia na povrch.

Viac informácií na www.nimco.cz