




2.1




2.2




2.3

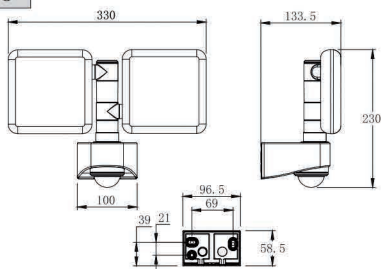


2.4




3.1




4.1

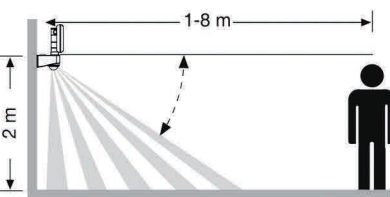


4.2




4.3




4.4




4.5




4.6




4.7



4.8



4.9



# LUCCA 2 PIR



**CZ** - Při použití elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření pro snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění. Toto elektrické svítidlo je v souladu s bezpečnostními požadavky. Svítidlo nesmí být žádným způsobem upravováno. Instalaci svítidla světe osobě oprávněné provádět tuto činnost. **Před instalací (případně jakoukoliv manipulací po instalaci) vypněte přívod elektrického proudu!**

**SK** - Pri používaní elektrického zariadenia vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo rizikopožiaru, zásahu elektrickým prúdom a zraneniam. Toto elektrické svietidlo spĺňa bezpečnostné požiadavky. Lampa sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Inštaláciu svietidla zverte osobe oprávnenej vykonávať túto činnosť. **Pred inštaláciou /pripadne akoukoľvek manipuláciou po inštalácii/ vypnite prívod elektrického prúdu.**

**RO** - În cursul utilizării aparatelor electrice trebuie să respectați întotdeauna măsurile de securitate de bază pentru reducerea riscului de incendiu, electrocutare și leziuni. Acest corp de iluminat îndeplinește reglementările privind securitatea. Se interzice orice modificare a corpului de iluminat. Instalația corpului de iluminat încredințați-o persoanei îndreptățite pentru efectuarea acestei activități. **Înainte de instalare (eventual la orice fel de manipulare după instalare) întrerupeți alimentarea cu curent electric.**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimension W x H x D                          | 330 X 230 X 133.5 mm                       |
| Output                                       | 20W/1800LM/90LM/W( ± 10%)                  |
| Power supply                                 | AC200-240V, 50/60Hz                        |
| Colour temperature                           | 3000K/4000K/5000K/65000K                   |
| LED life expectancy                          | 30000 hours                                |
| Sensor coverage angle                        | 360°                                       |
| Wall pack lighting tilting/ swivelling range | Horizontal ± 90°<br>Vertical +120° to -60° |
| Twilight setting                             | 3-2000 Lux                                 |
| Time setting                                 | 10S-10Min                                  |
| Reach                                        | 1-8 M Radius                               |
| IP rating/impact resistance                  | IP54/ IK05                                 |
| Projected wall pack light area               | approx.440cm²                              |
| Temperature range                            | -20°C to 45°C                              |