




2. 1




2. 2




2. 3

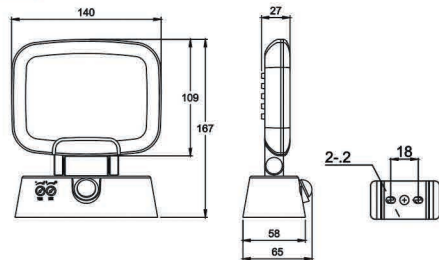


2. 4




3. 1




4. 1

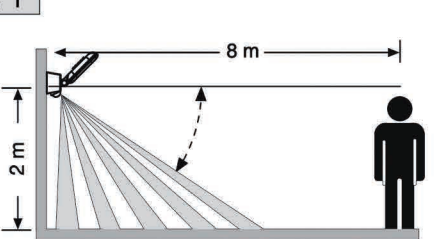


4. 2




4. 3




4. 4




4. 5



4. 6



4. 7



LUCCA 1 PIR



CZ - Při použití elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření pro snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění. Toto elektrické svítidlo je v souladu s bezpečnostními požadavky. Svítidlo nesmí být žádným způsobem upravováno. Instalaci svítidla svěřte osobě oprávněné provádět tuto činnost. **Před instalací (případně jakoukoliv manipulací po instalaci) vypněte přívod elektrického proudu!**

SK - Pri používaní elektrického zariadenia vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo rizikopožiaru, zásahu elektrickým prúdom a zraneniam. Toto elektrické svietidlo spĺňa bezpečnostné požiadavky. Lampa sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Inštaláciu svietidla zverte osobe oprávnenej vykonávať túto činnosť. **Pred inštaláciou /prípadne akoukoľvek manipuláciou po inštalácii/ vypnite prívod elektrického prúdu.**

RO - În cursul utilizării aparatelor electrice trebuie să respectați întotdeauna măsurile de securitate de bază pentru reducerea riscului de incendiu, electrocutare și leziuni. Acest corp de iluminat îndeplinește reglementările privind securitatea. Se interzice orice modificare a corpului de iluminat. Instalația corpului de iluminat încredințați-o persoanei îndreptățite pentru efectuarea acestei activități. **Înainte de instalare (eventual la orice fel de manipulare după instalare) întrerupeți alimentarea cu curent electric.**

Dimension W x H x D	140 X 65 X 167 mm
Output	10W/900LM/90LM/W(± 10%)
Power supply	AC200-240V, 50/60Hz
Colour temperature	3000K/4000K/5000K/6500K
LED life expectancy	30000 hours
Sensor coverage angle	120°
Wall pack lighting tilting/ swivelling range	Horizontal ± 90° Vertical +45° to -90°
Twilight setting	3-2000 Lux
Time setting	10S-10Min
Reach	8 M Radius
IP rating/impact resistance	IP54/ IK05
Projected wall pack light area	approx.240cm²
Temperature range	-20°C to 45°C