


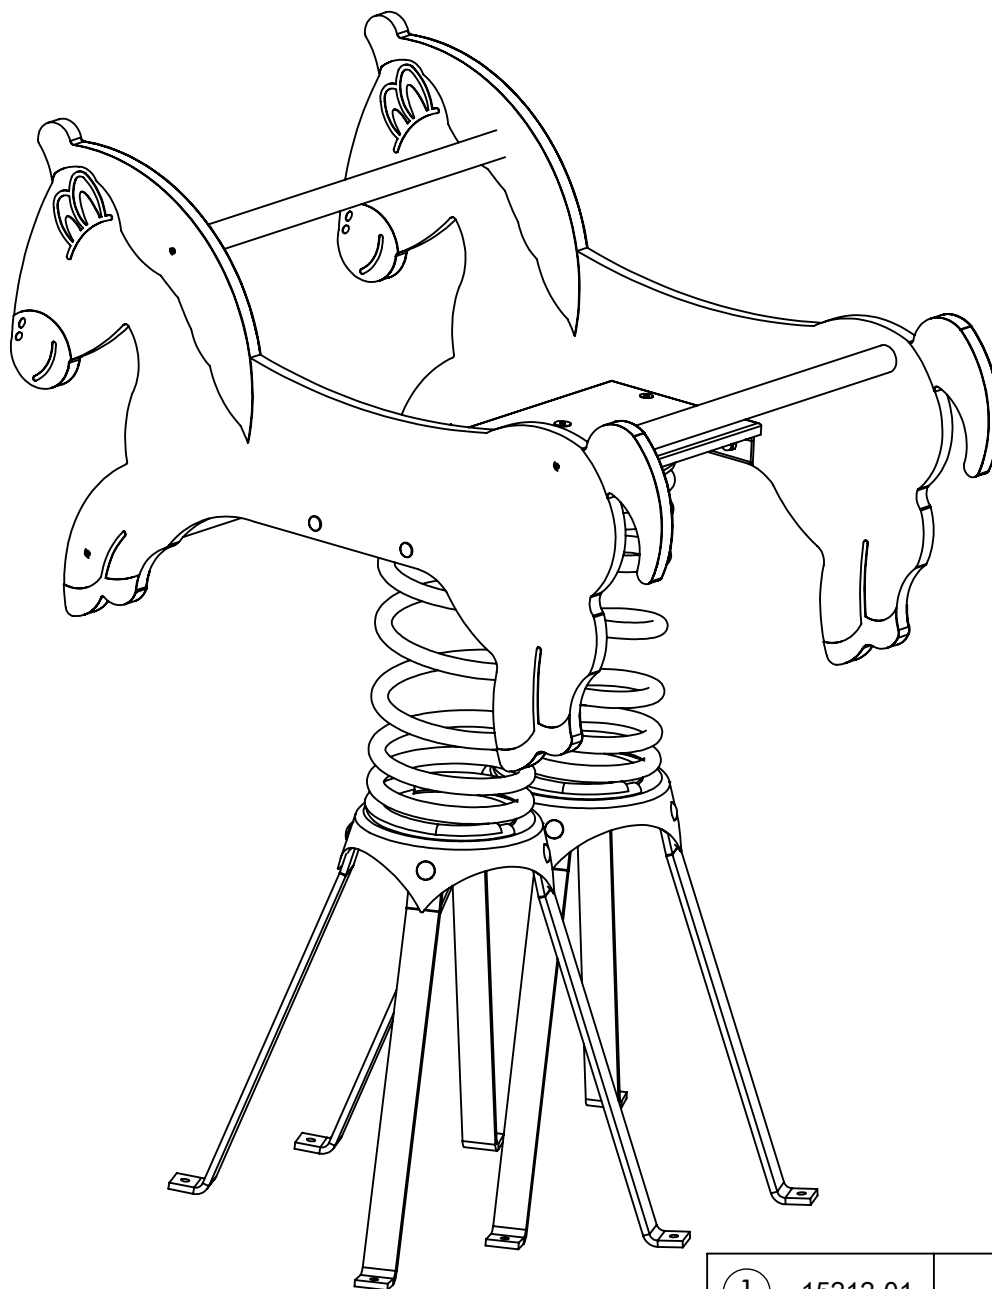





ČSN EN 1176-1.6 ed.2.:2018

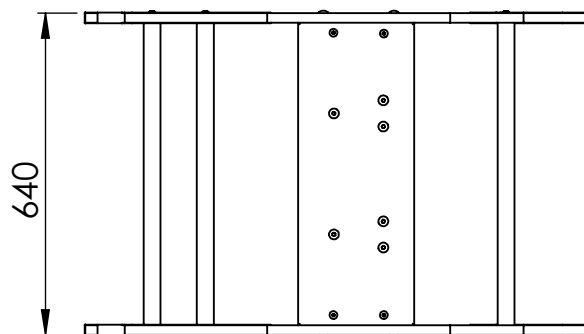

						① 15212-01 	pcs.	② P0016-045 	pcs.
						1		2	
③ P0016-02 	pcs.	④ P0016-03 	pcs.	⑤ P0016-07 	pcs.	⑥ P0016-08 	pcs.	⑦ P0016-09 	pcs.
2		2		6		6		6	

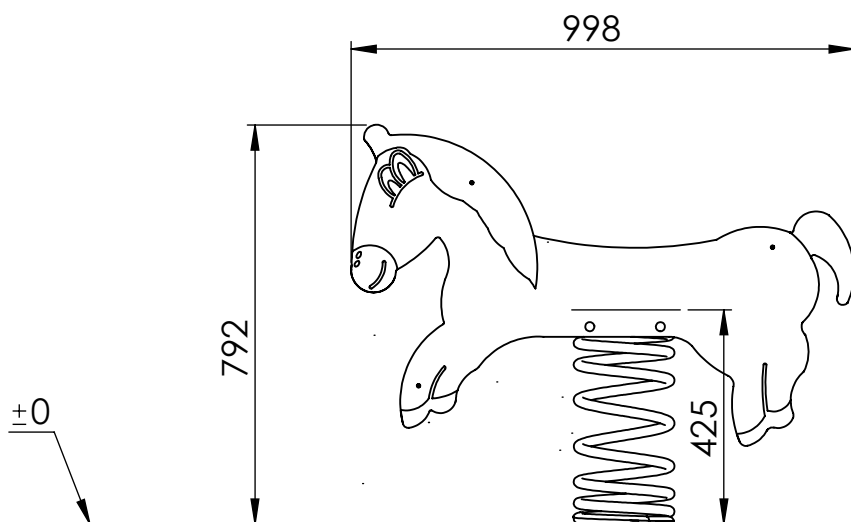

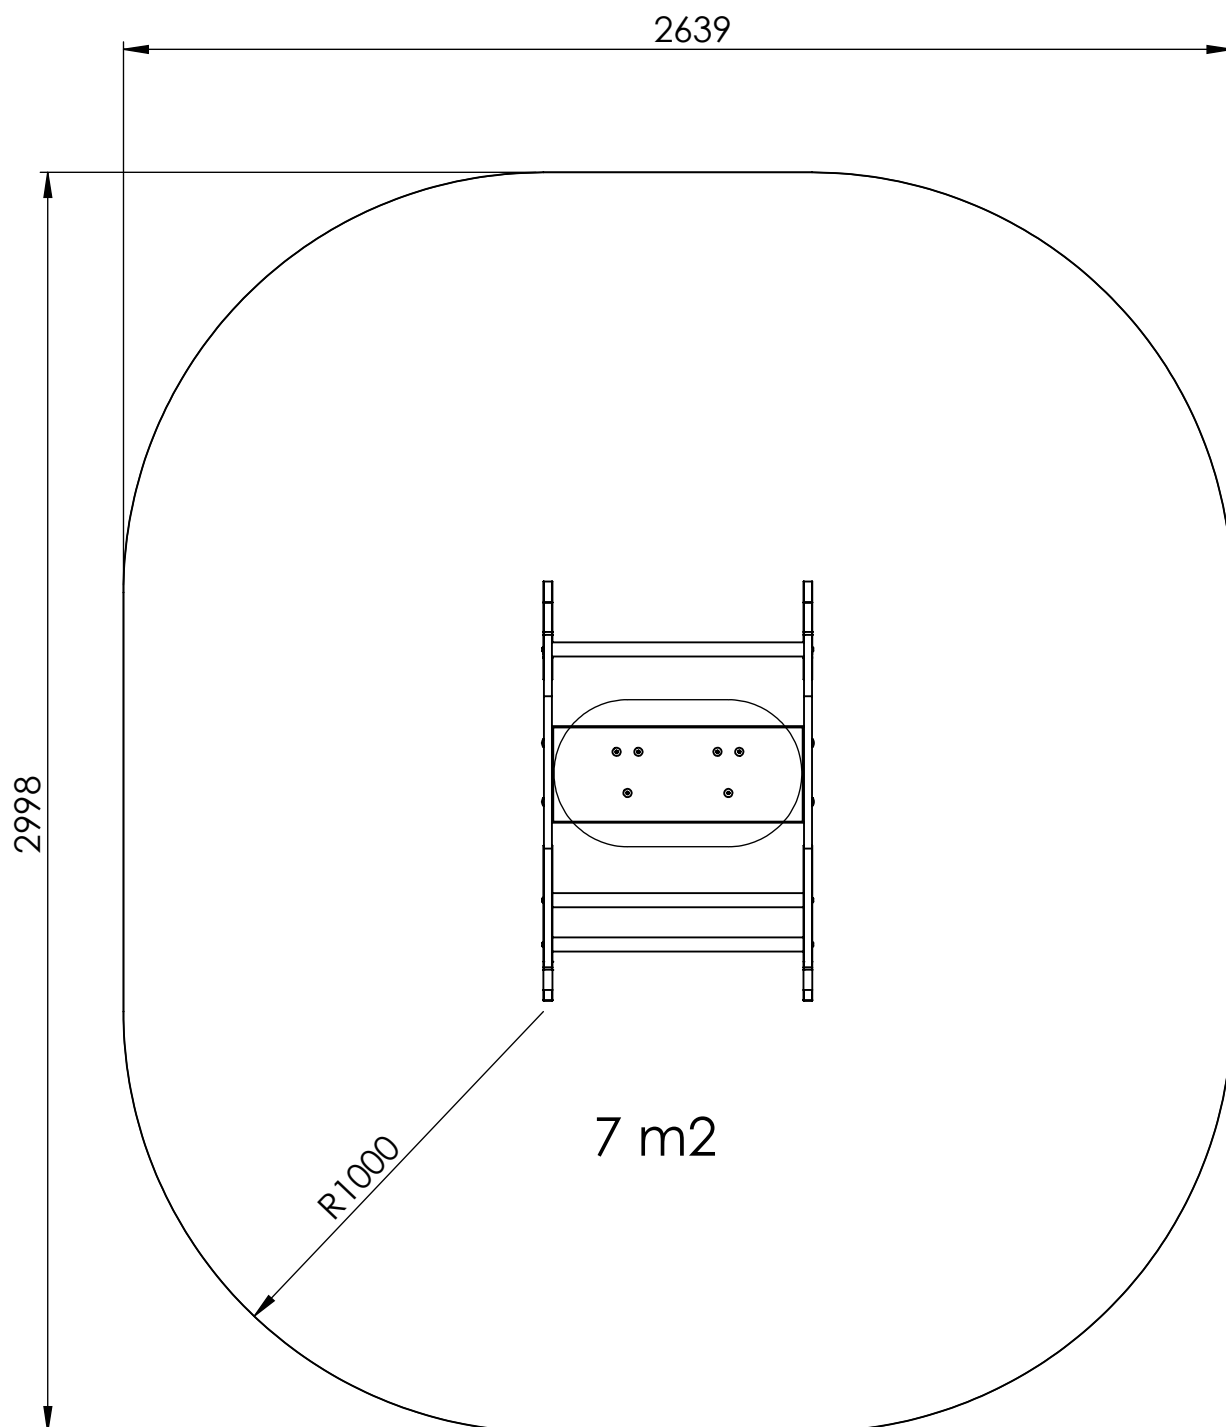

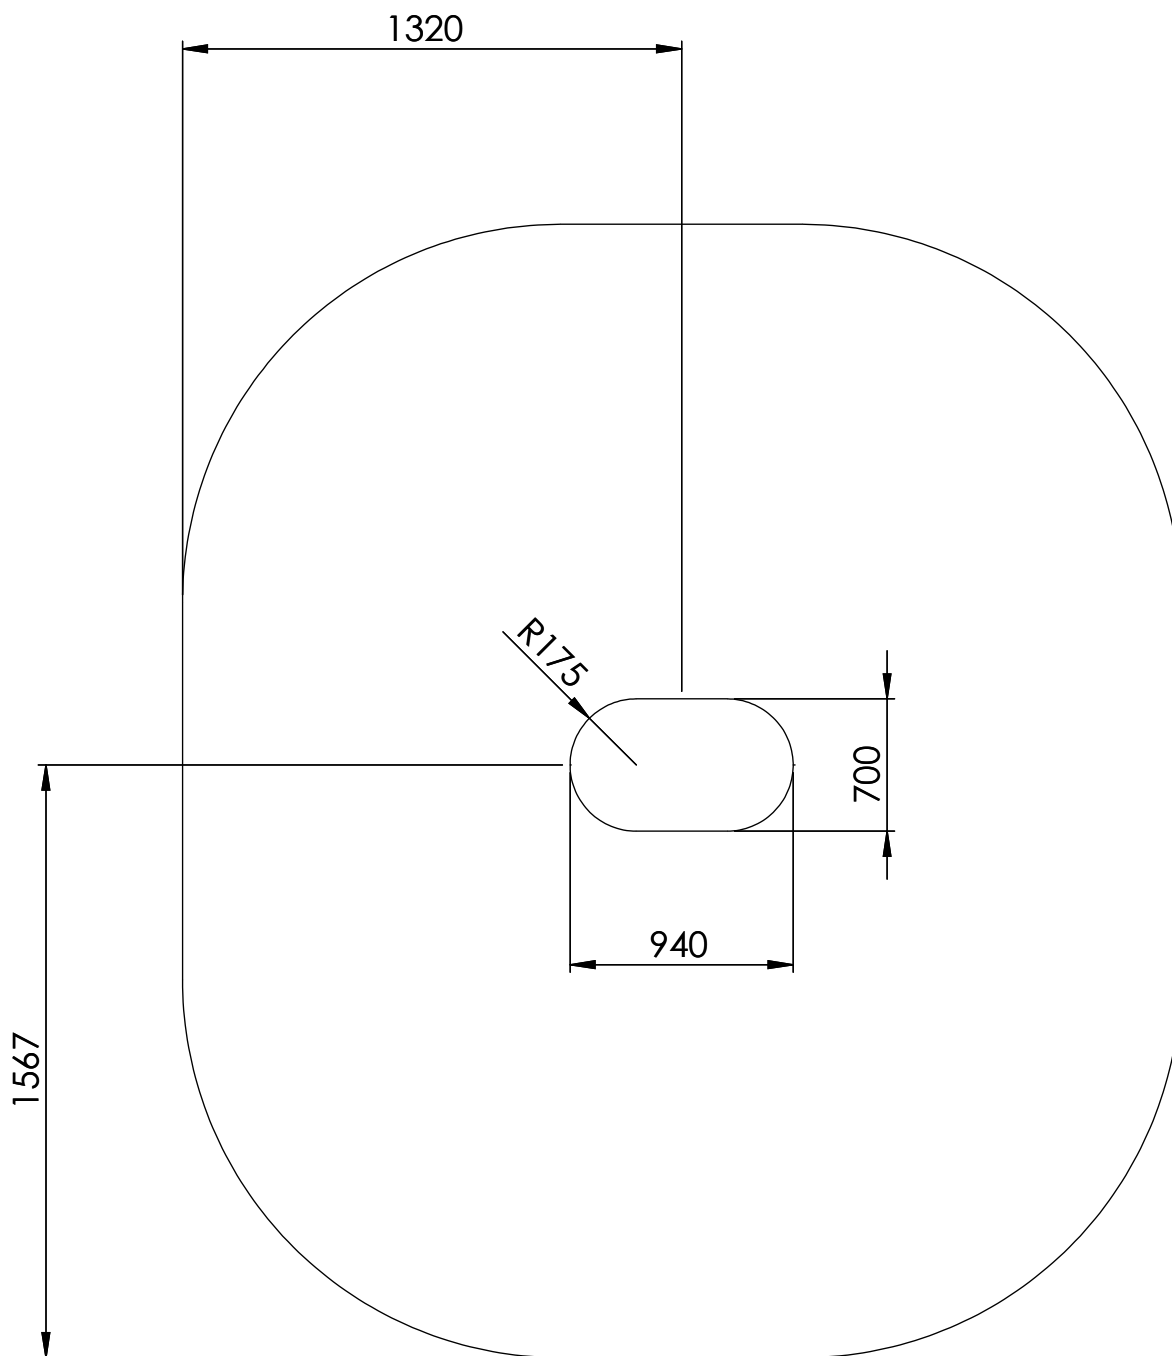


EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
 DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien und entsprechende kritische Fallhöhen.
 CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek




* EN: Materials properly prepared for use in childrens playgrounds
 DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielflächen geeignet sind
 CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích

** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
 DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieffekt zu kompensieren
 CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu



*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
 DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
 CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1



OR

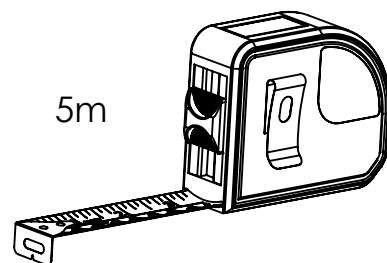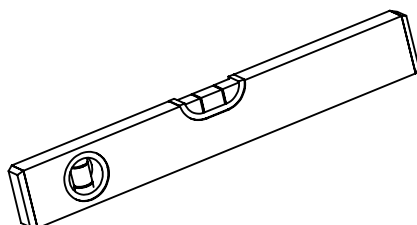


5m

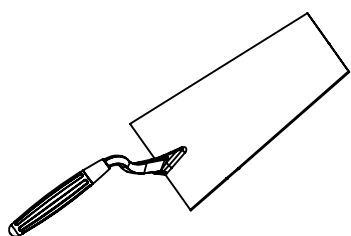


17mm


DETAIL 1

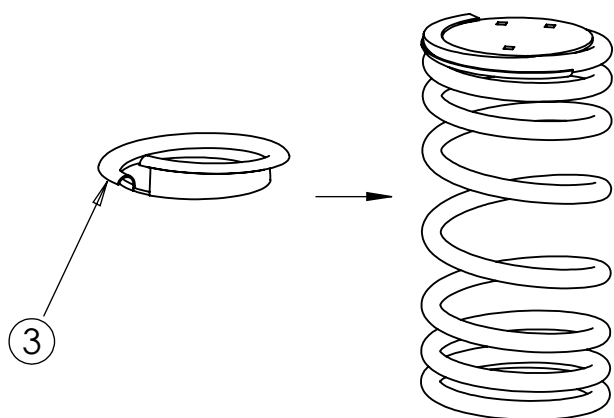


DETAIL 2

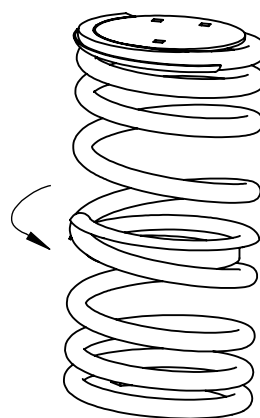



DETAIL 3

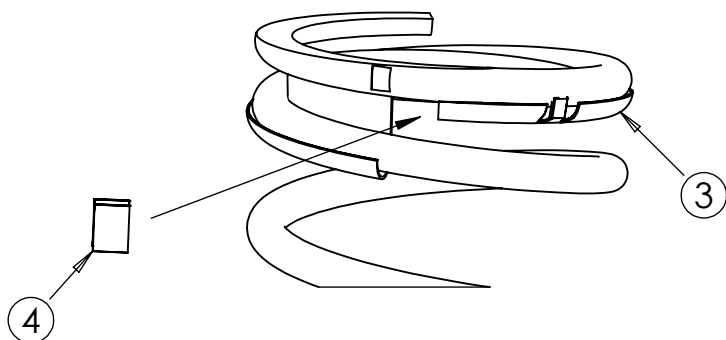


DETAIL 4

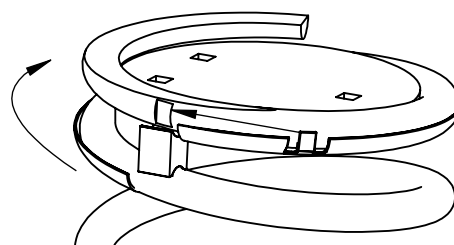


DETAIL 5

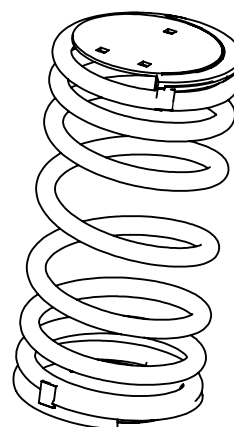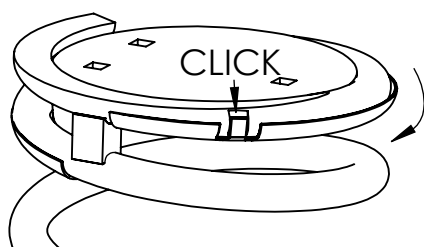


DETAIL 6

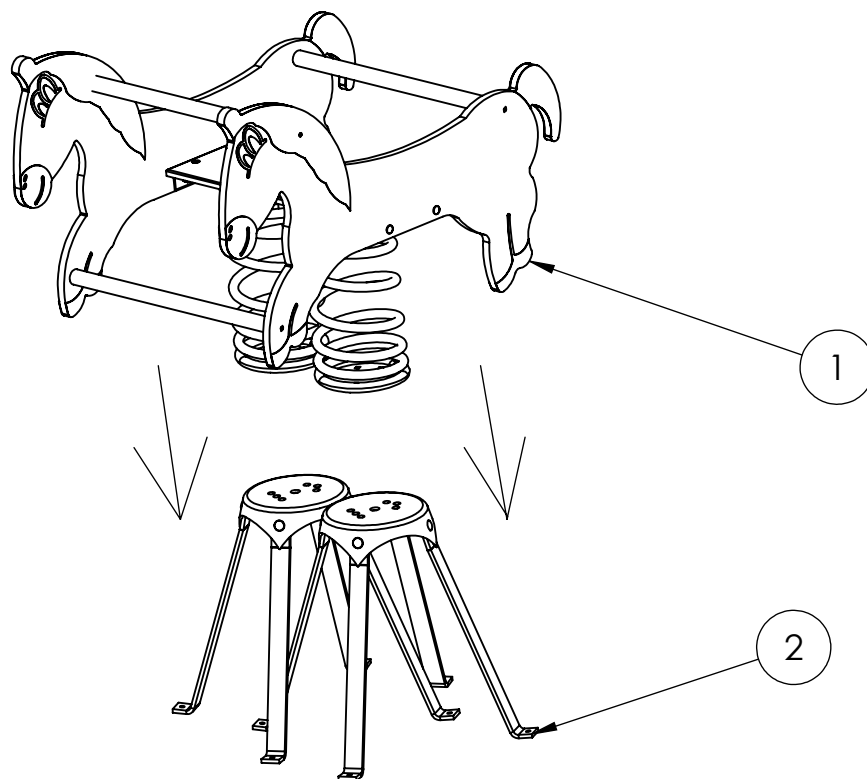


DETAIL 7

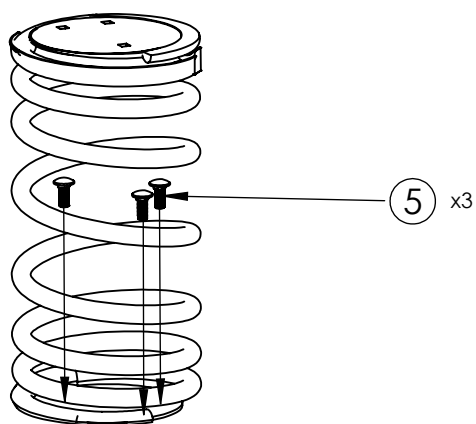


DETAIL 8




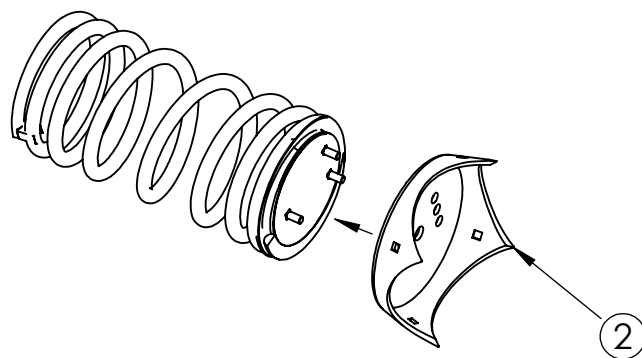


DETAIL 9

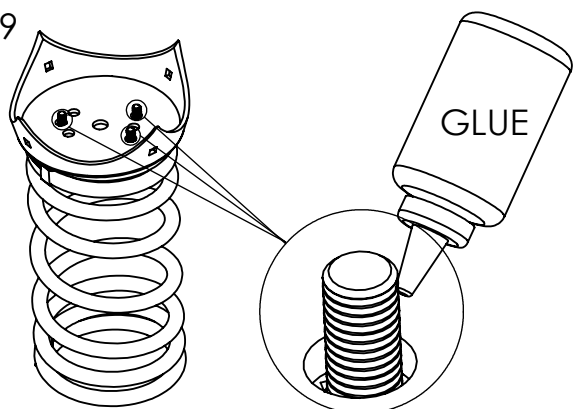


DETAIL 10

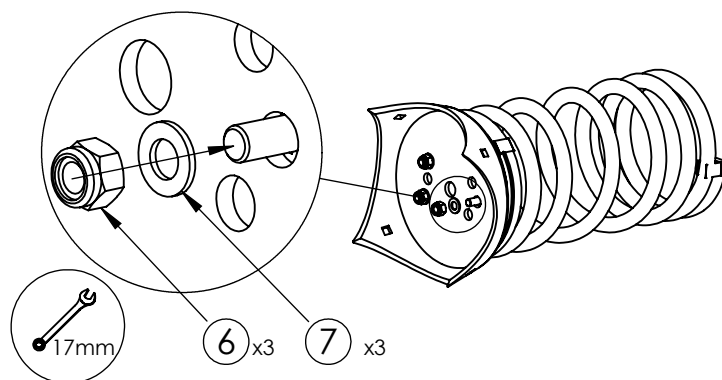


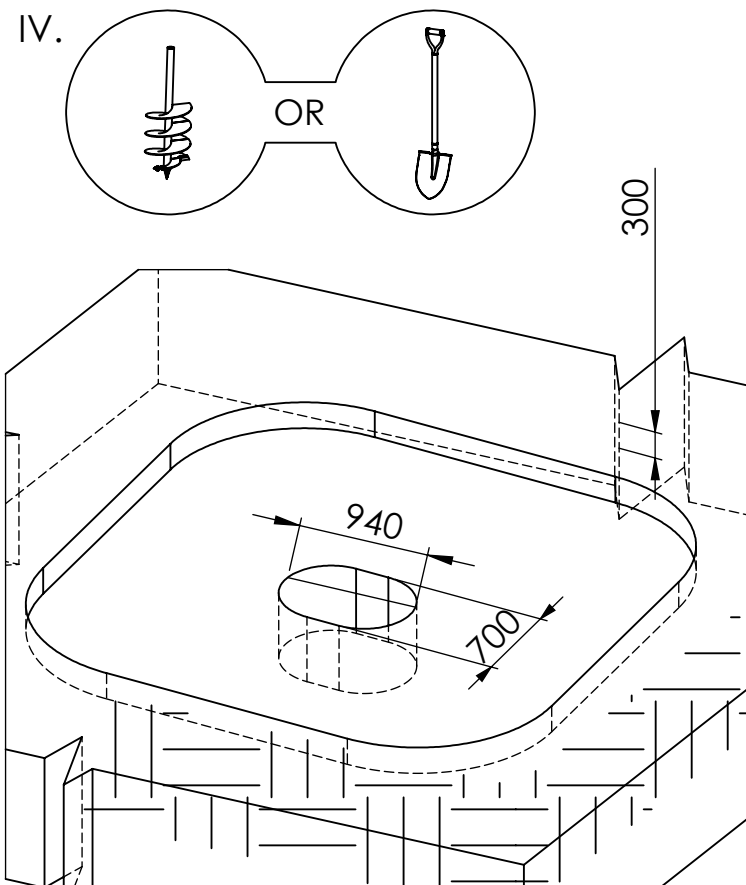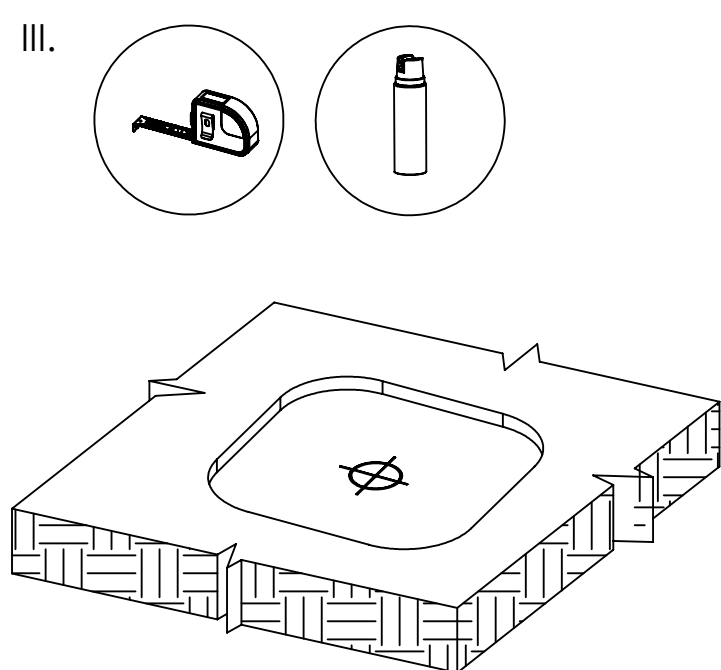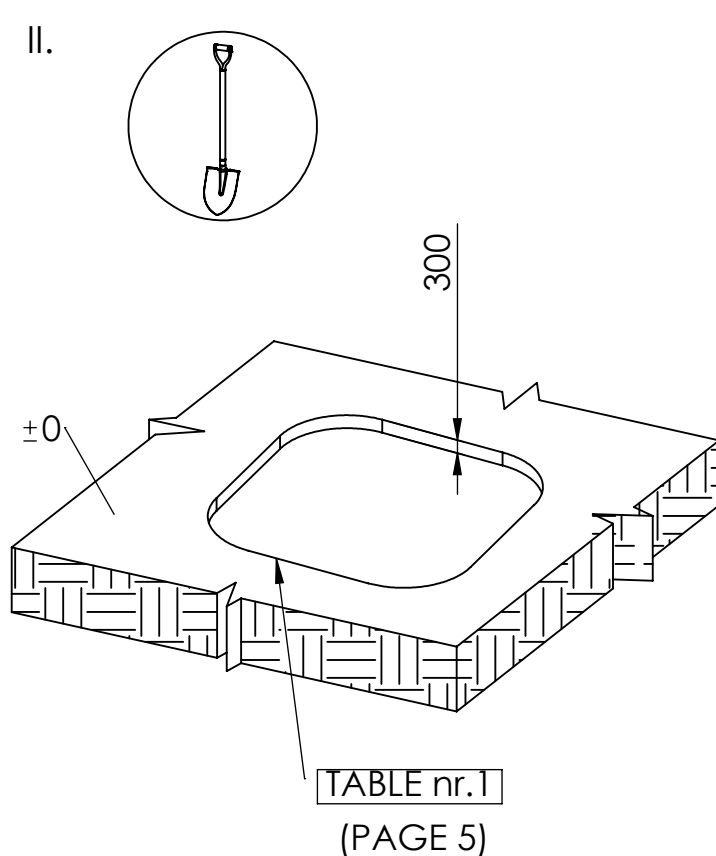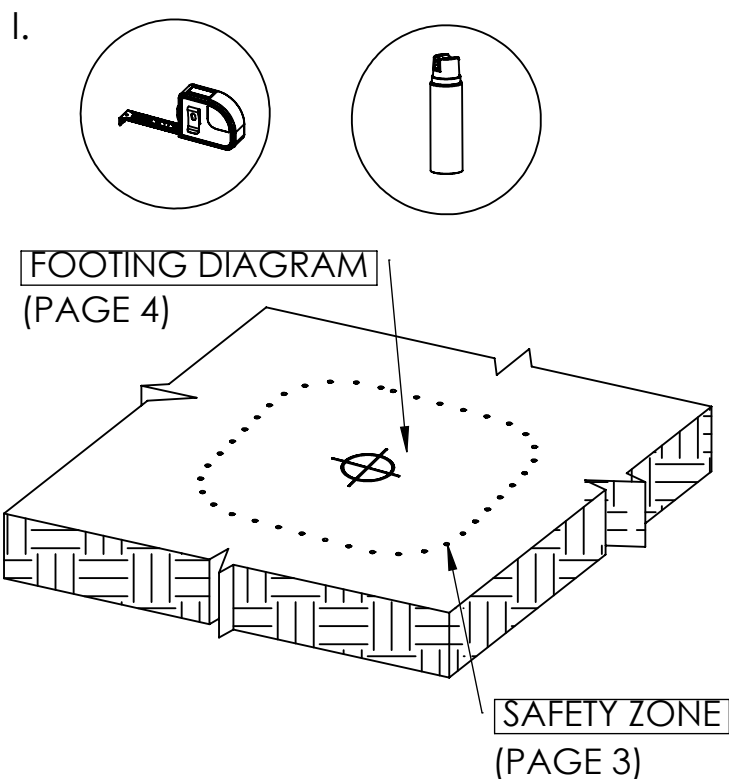


V.

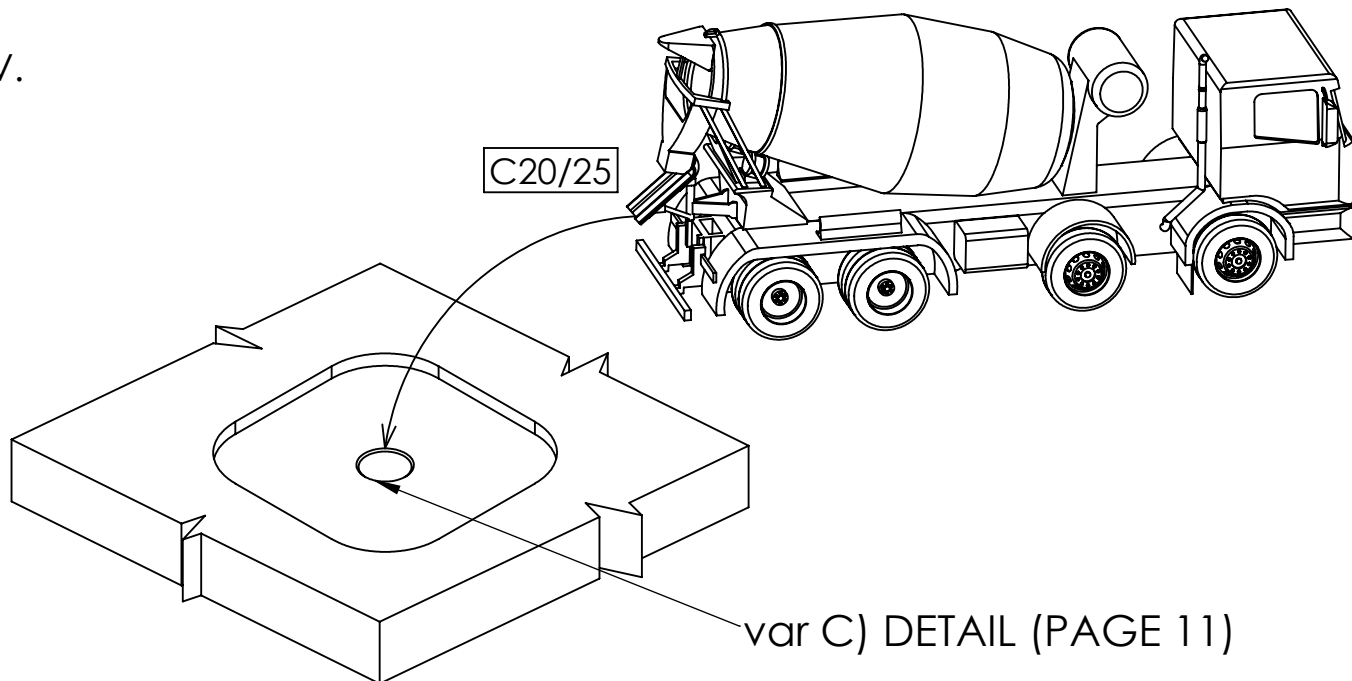



var C)
(PAGE 11)

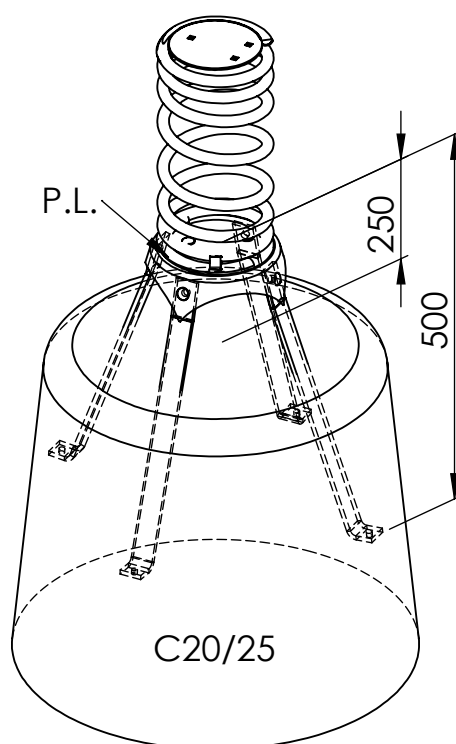



var C
DETAIL

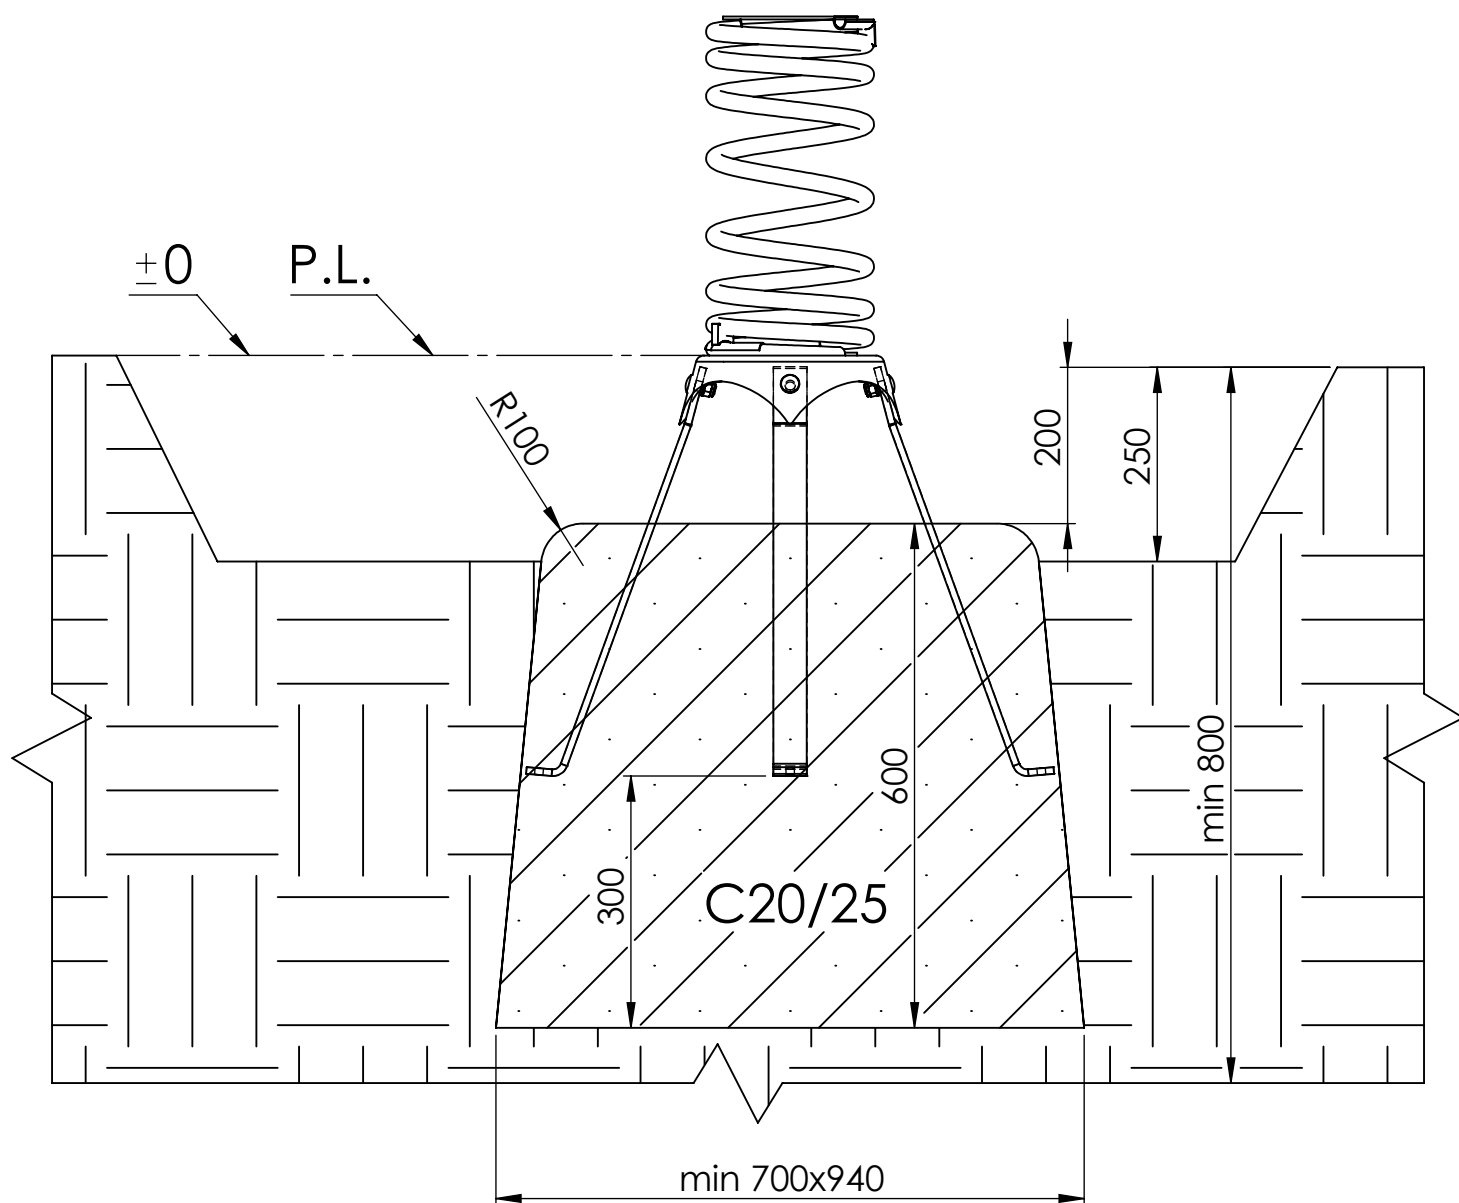



VI.C.

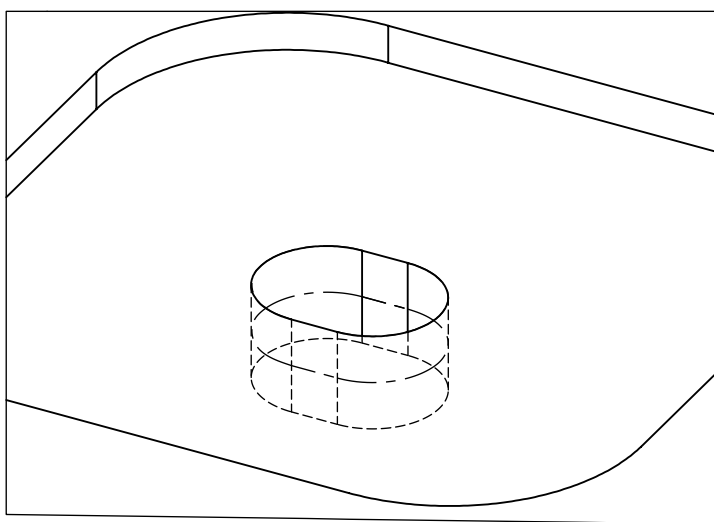


VII.C.

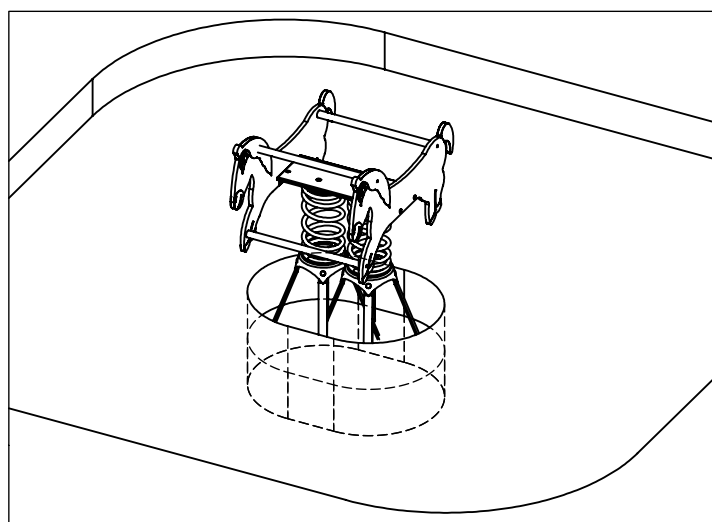


VIII.C.



C20/25

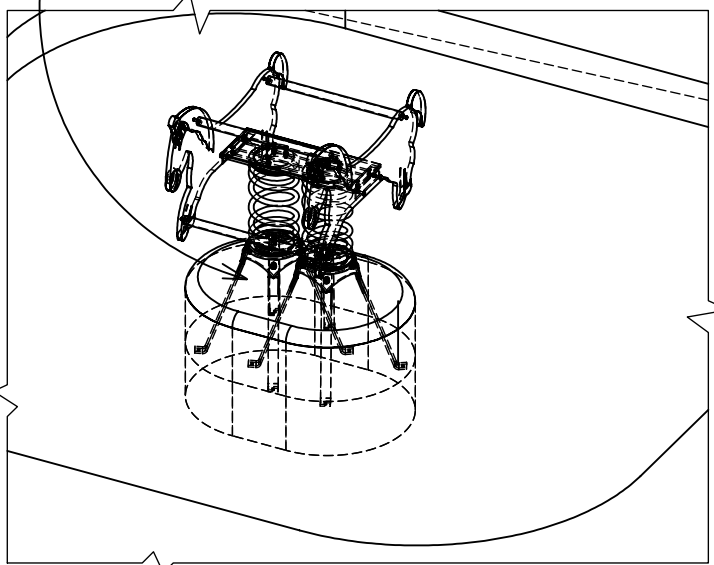

IX.C.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

