

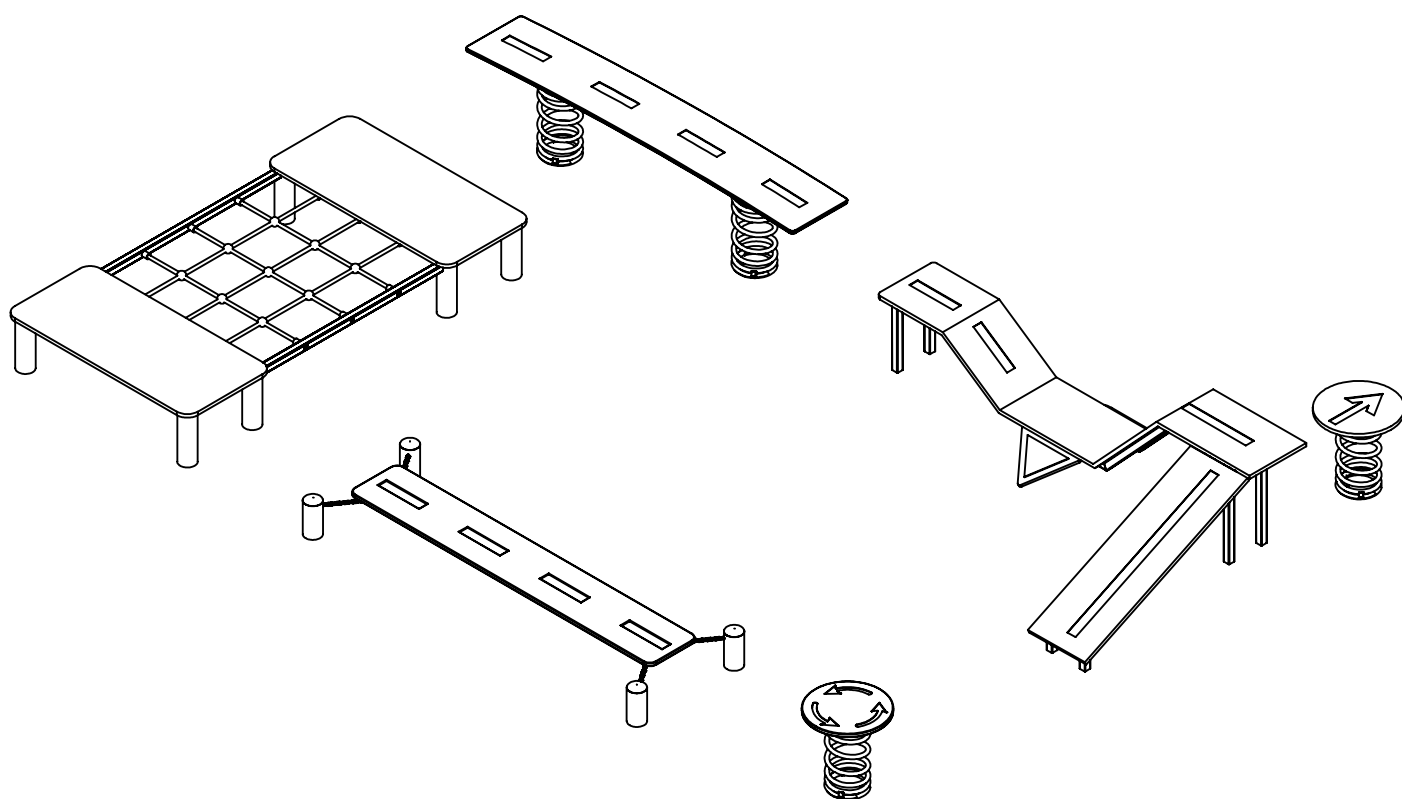



ČSN EN 1176-1 ed.2.:2018



				① 16165-01  pcs. 1		② 16165-02  pcs. 1			
③ 16165-03  pcs. 1		④ 16165-04  pcs. 1		⑤ 16165-05  pcs. 1		⑥ 16165-06  pcs. 1		⑦ 16165-07  pcs. 1	
⑧ SM0013  M10 pcs. 2		⑨ SM0040  M10x55 pcs. 2		⑩ SM0042  M12 pcs. 48		⑪ SM0101  ø13 pcs. 48		⑫ SM0076  M12x250 pcs. 48	




SAPEKOR®



16165


DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
ROZMĚRY

2(12)

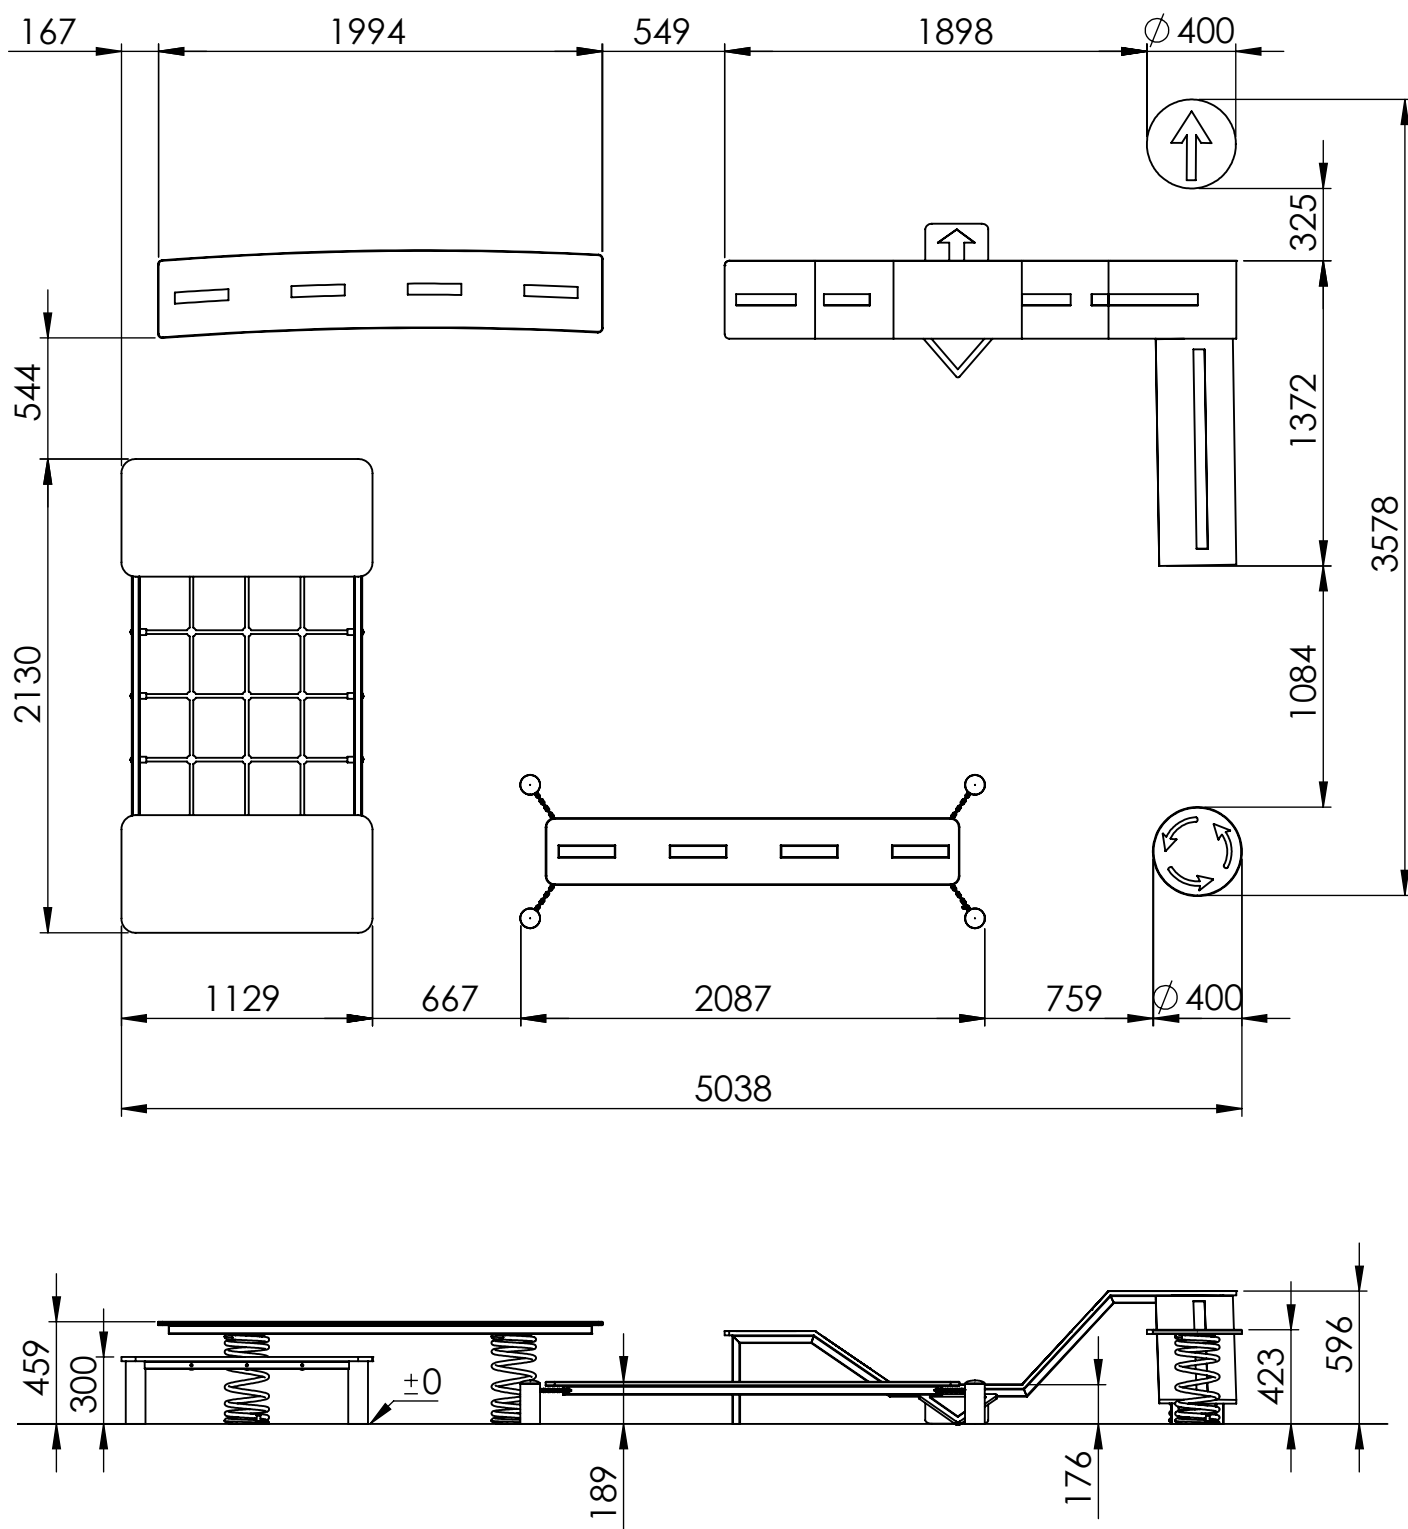

SAFETY ZONE / SICHERHEITZONE / OCHRANNÁ ZONA

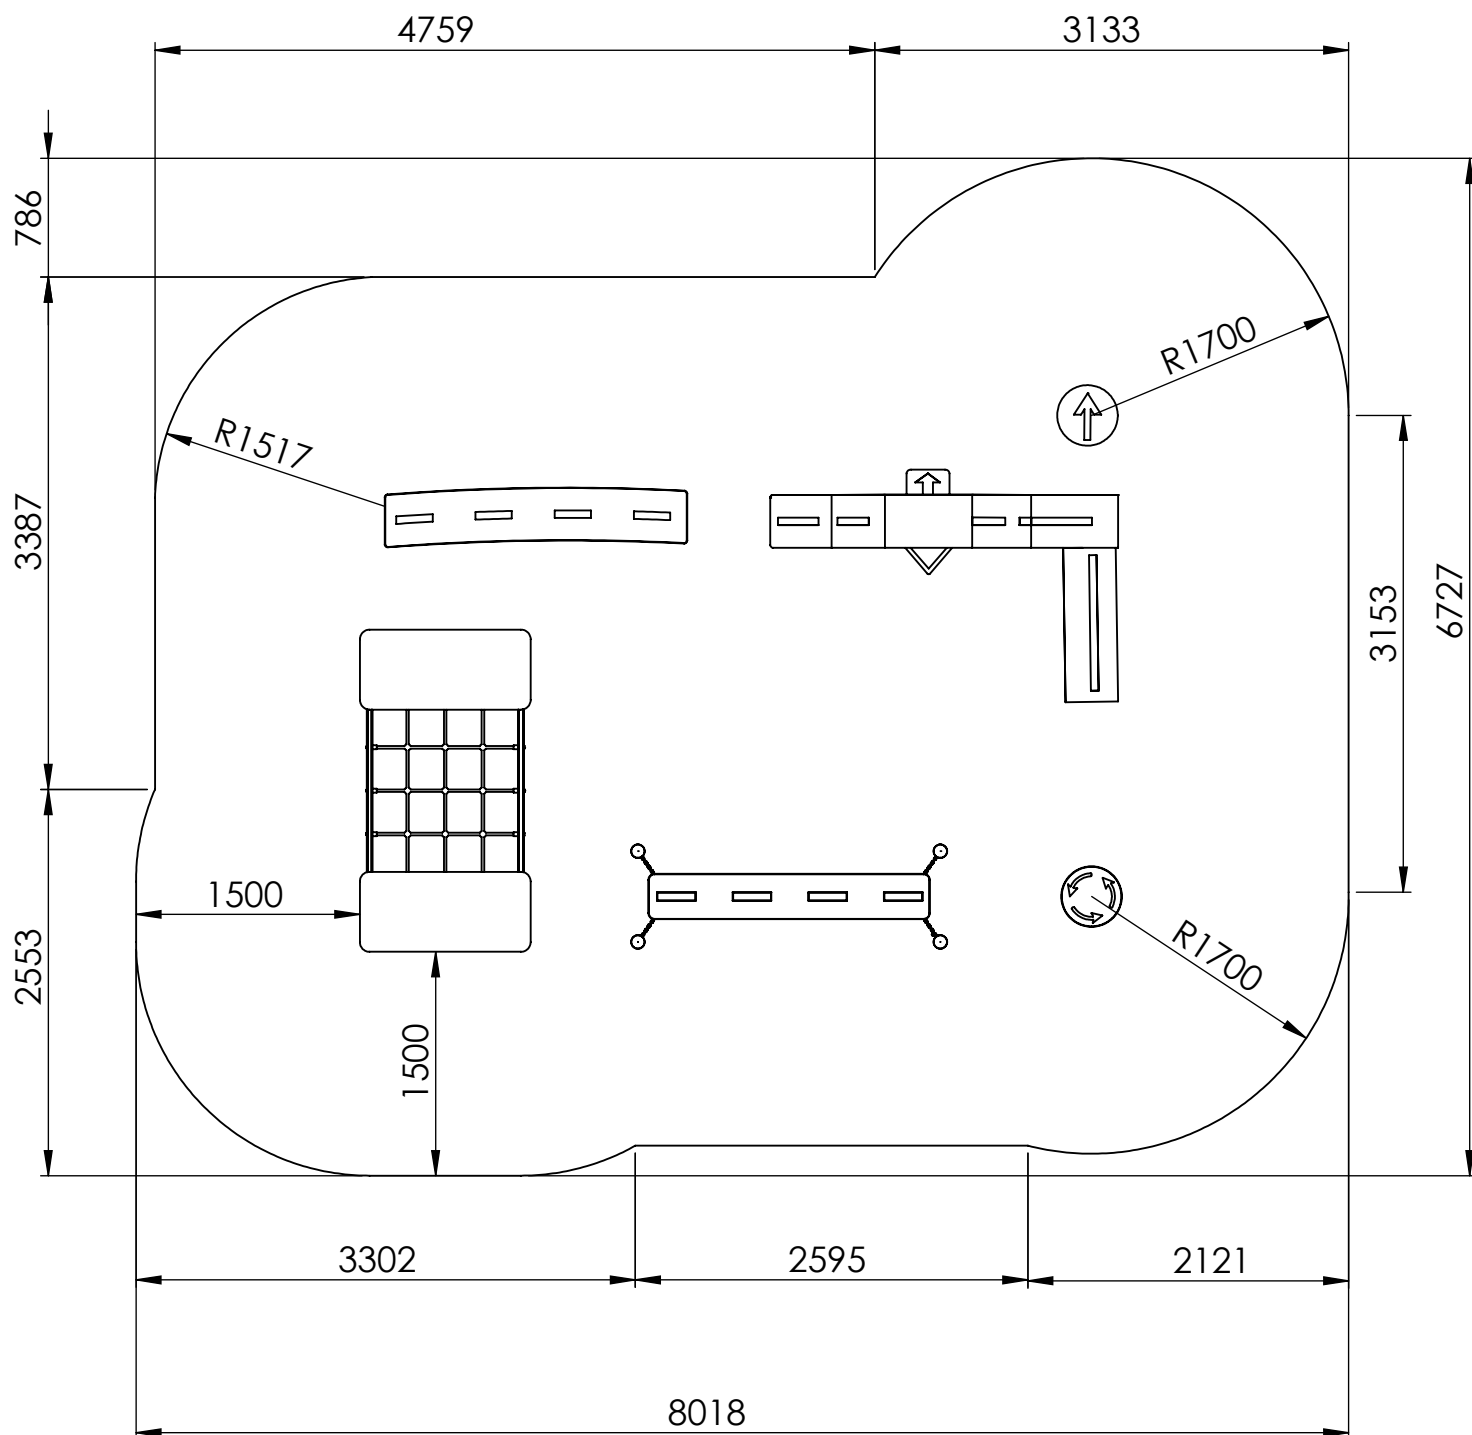

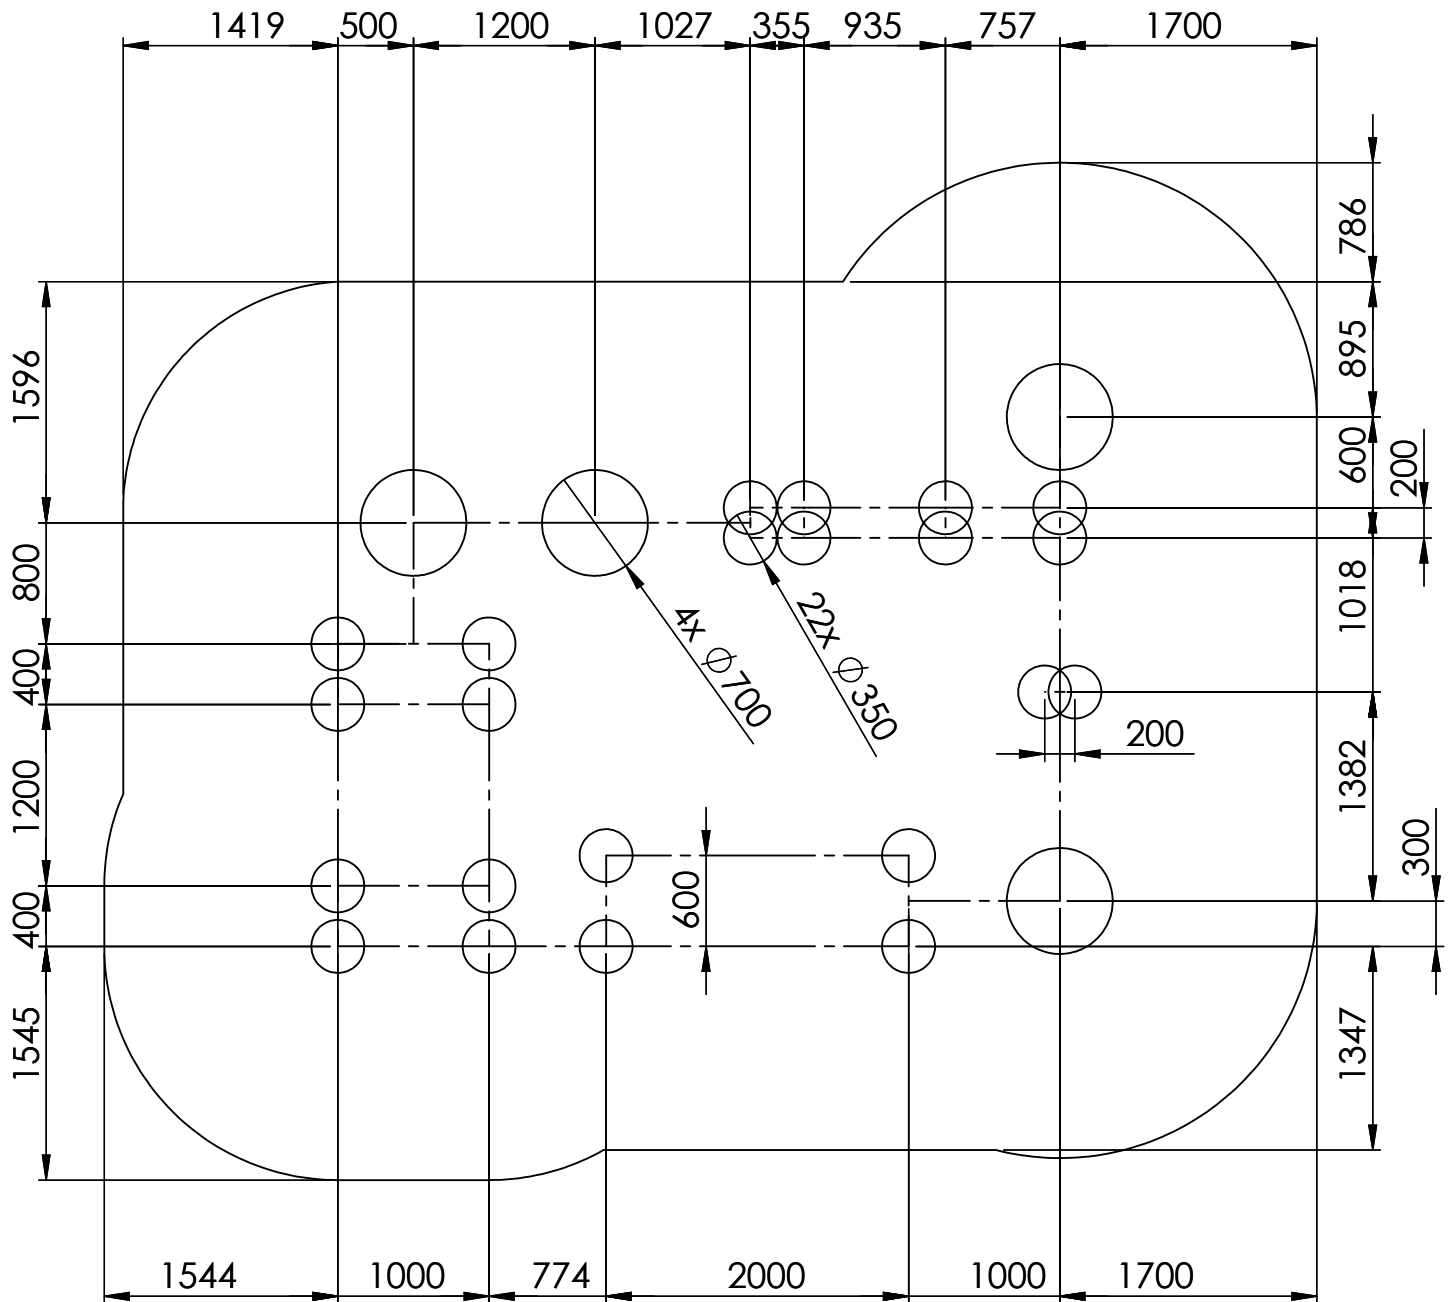

**SAPEKOR®****16165****TABLE nr.1****5(12)**













EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
 DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien und entsprechende kritische Fallhöhen.
 CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek

* EN: Materials properly prepared for use in childrens playgrounds
 DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielflächen geeignet sind
 CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích

** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
 DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspiegeffekt zu kompensieren
 CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu







*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
 DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
 CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1

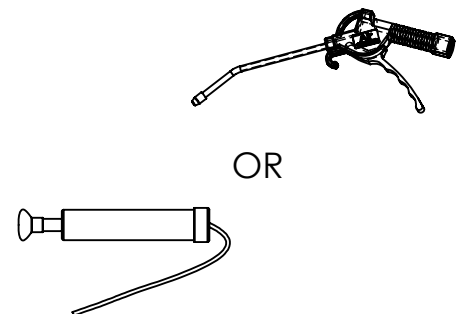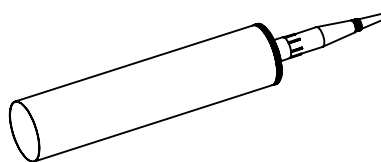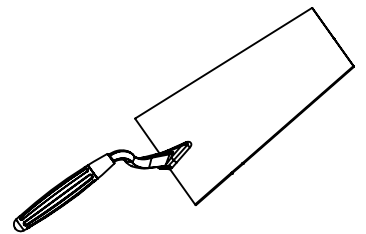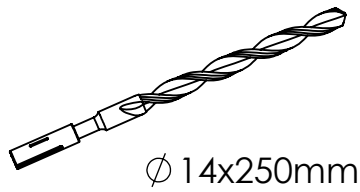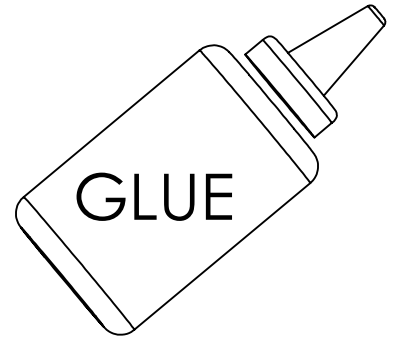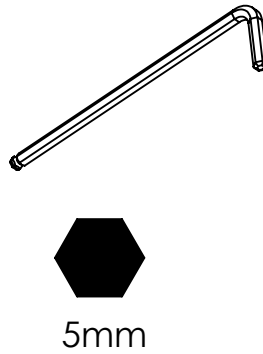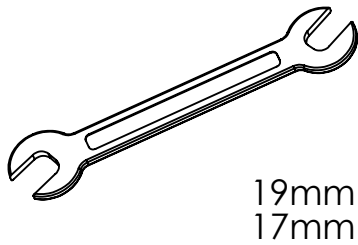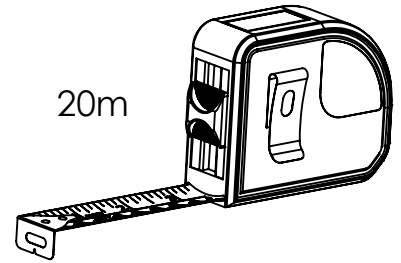
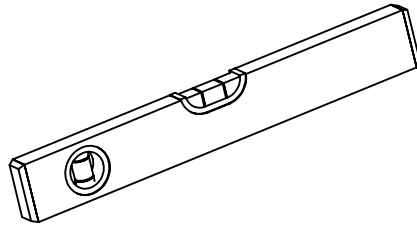
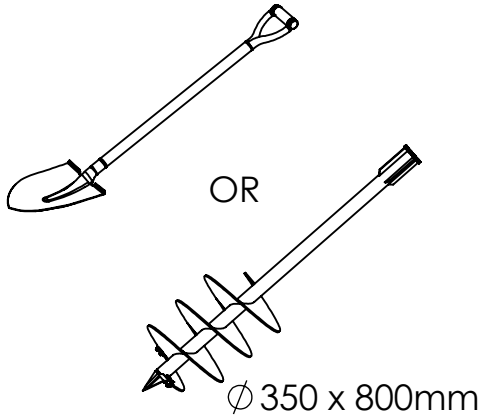


CHEMICAL ANCHOR GUN



CHEMICAL ANCHOR

AIR PUMP/ AIR GUN

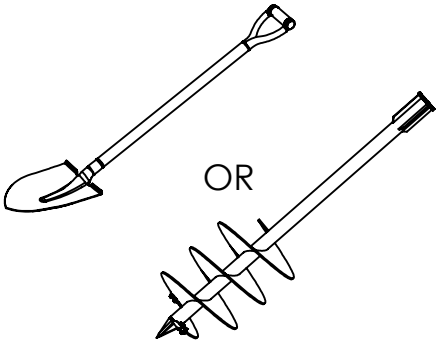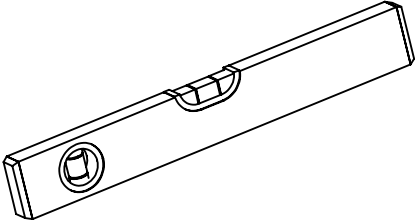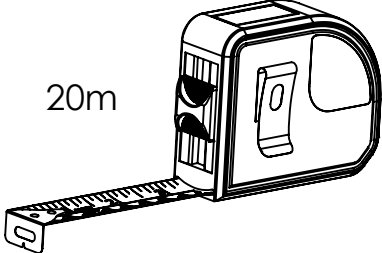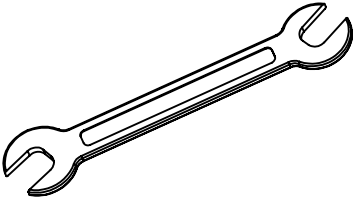 OR Ø 350 x 800mm		 20m
	 5mm	 GLUE
 17mm		

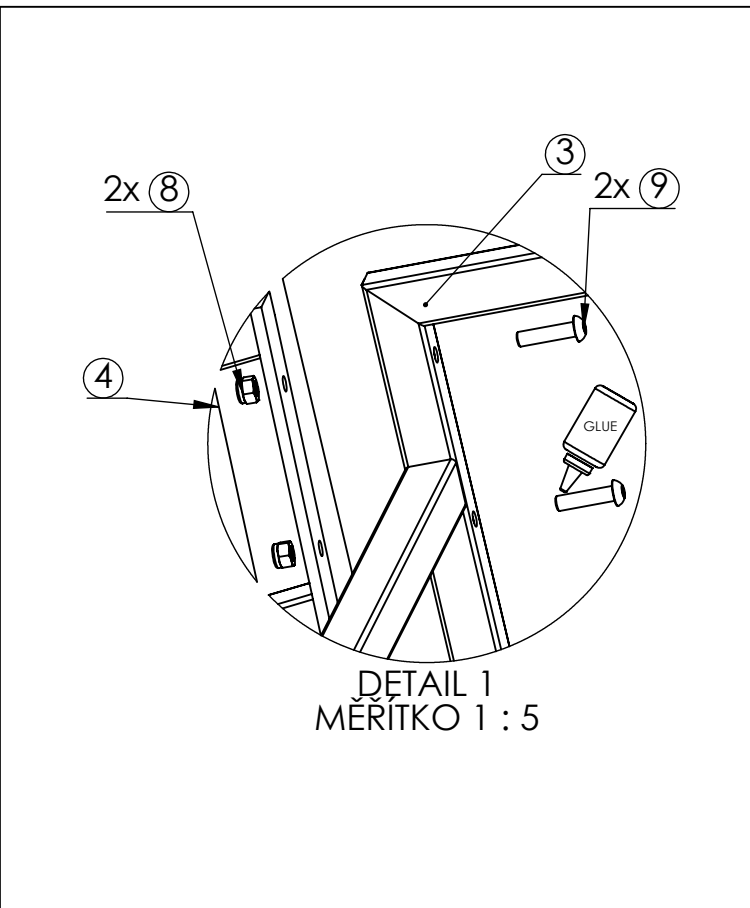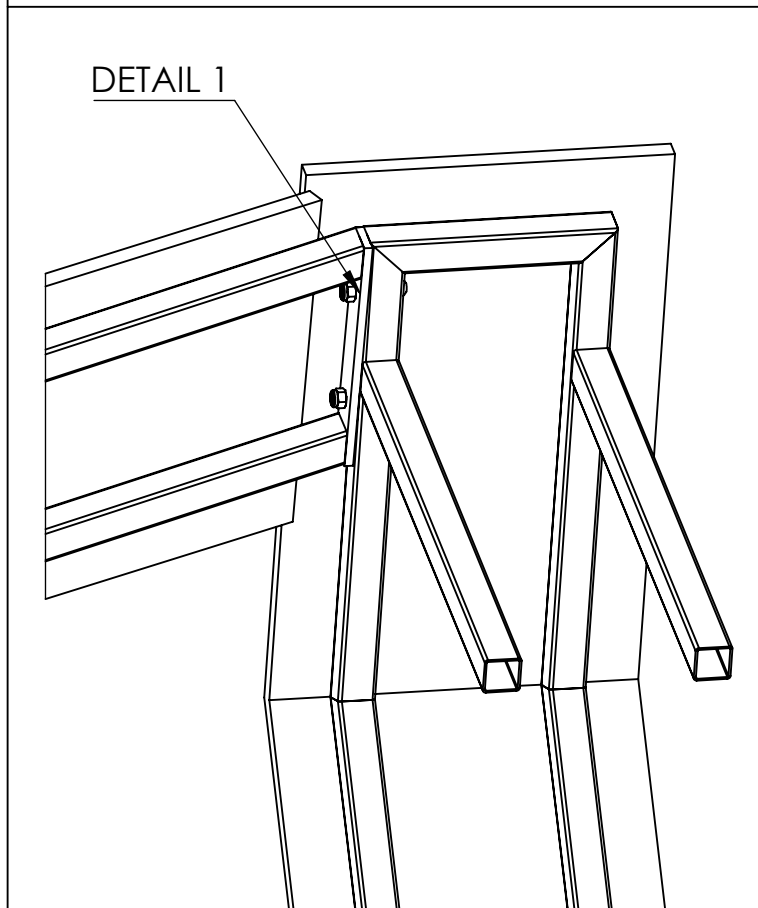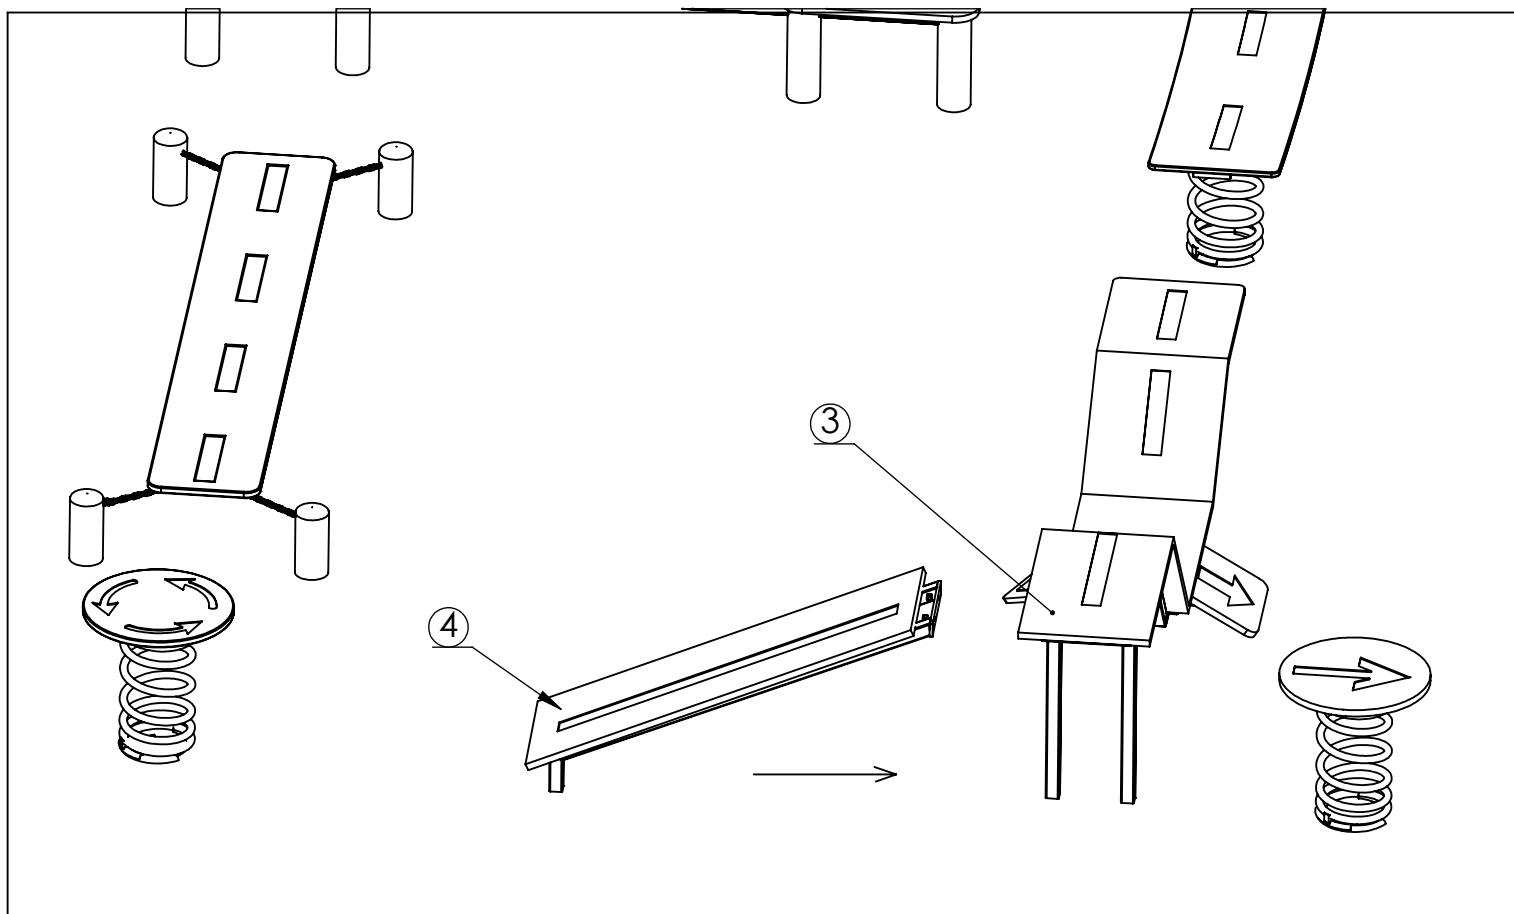

I.

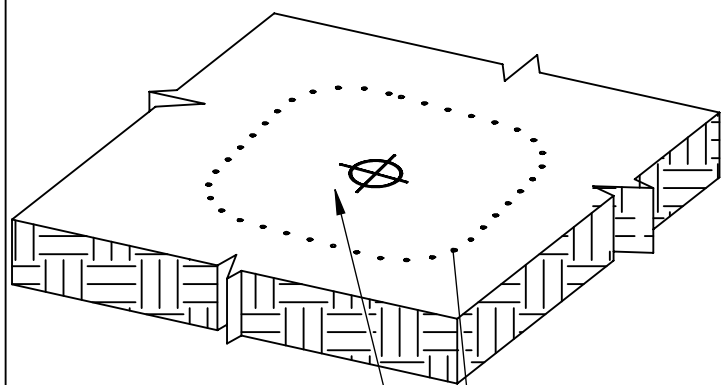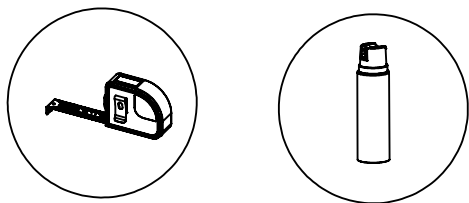

FOOTING DIAGRAM

(PAGE 4)

SAFETY ZONE

(PAGE 3)

II.




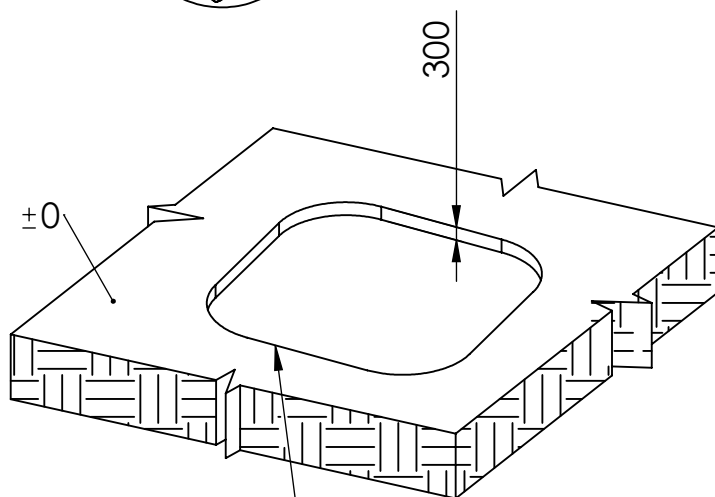




TABLE nr.1

(PAGE 5)

III.

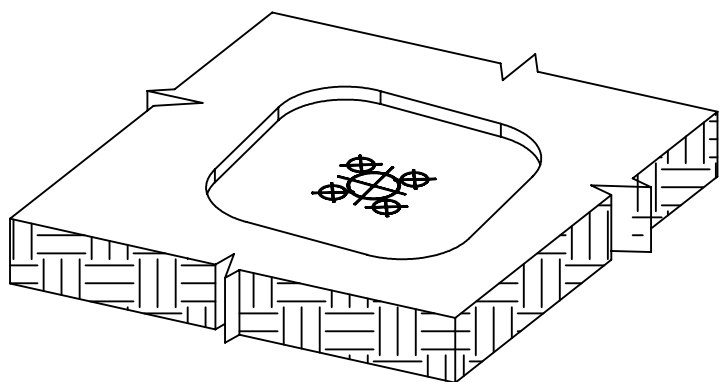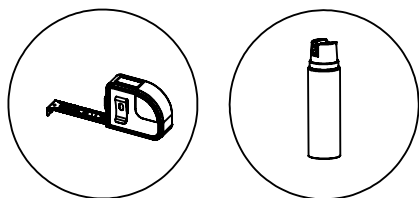

IV.

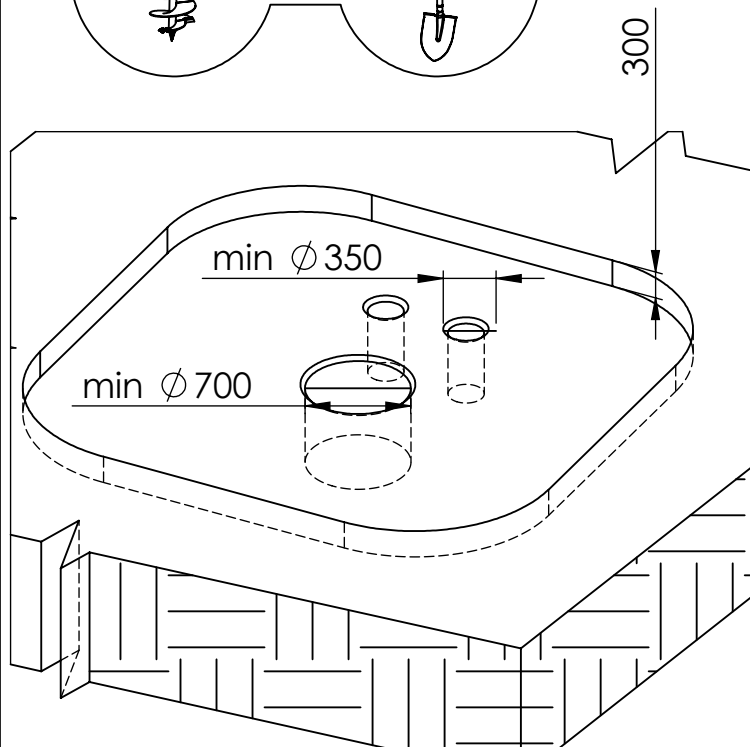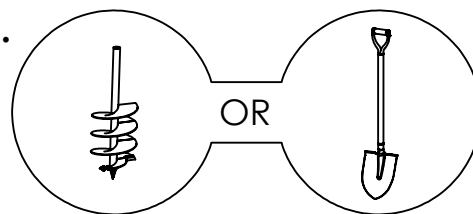



SAPEKOR®


16165

DATE: 26.03.2020

10(12)

var B)


DETAIL 1

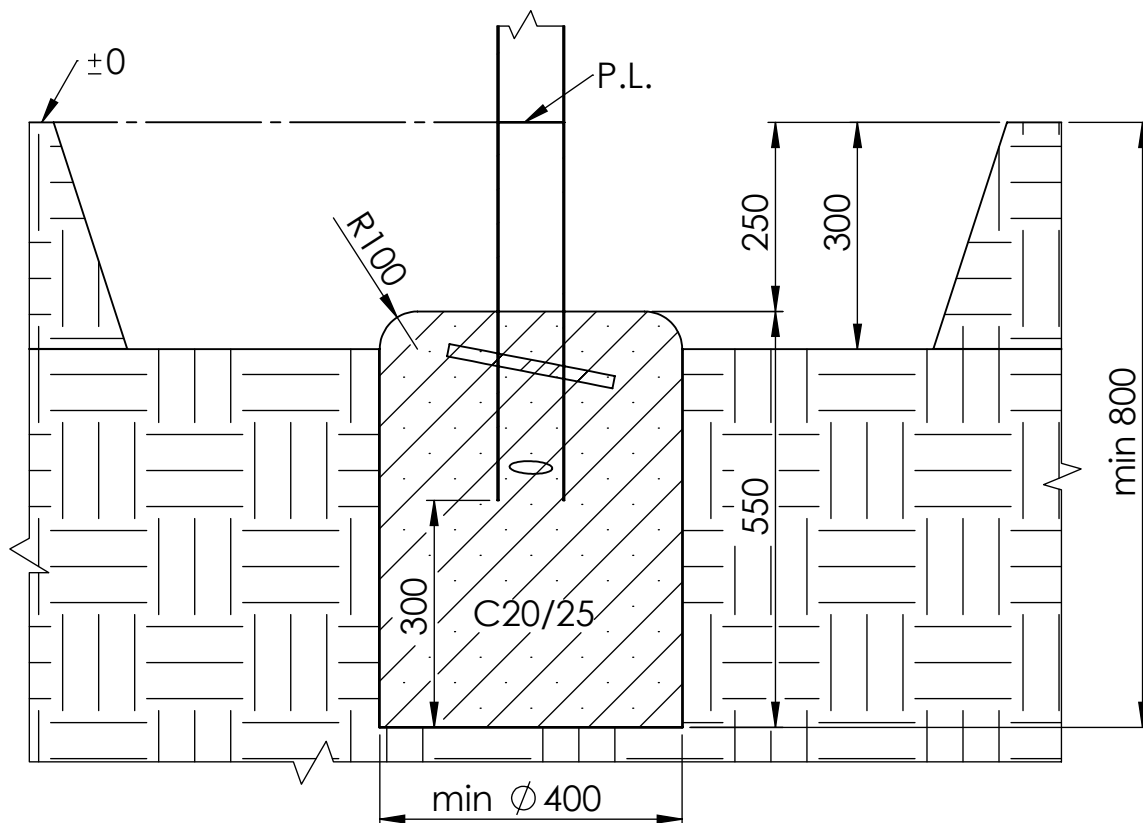

P.L..play level

var C)

DETAIL 2

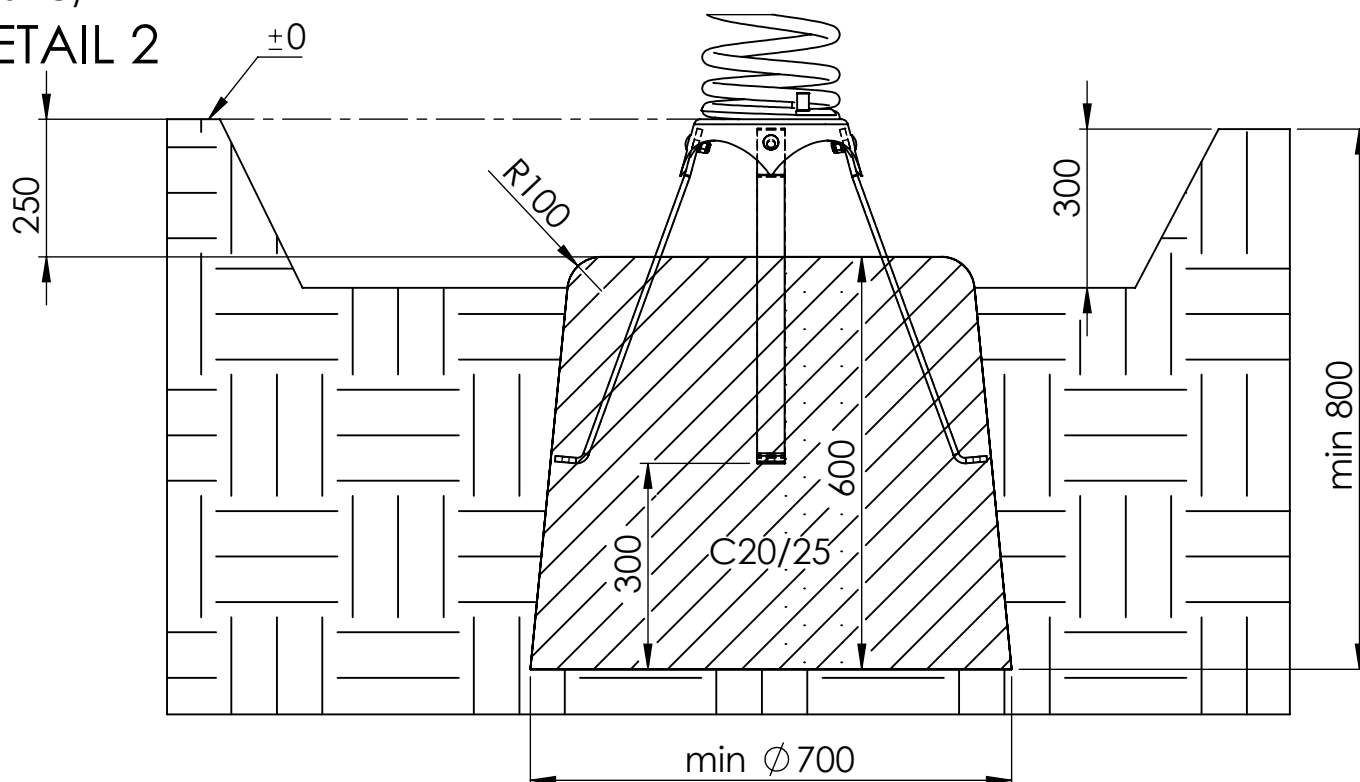





SAPEKOR®

16165


DATE: 26.03.2020

11(12)



VI.B.





C20/25

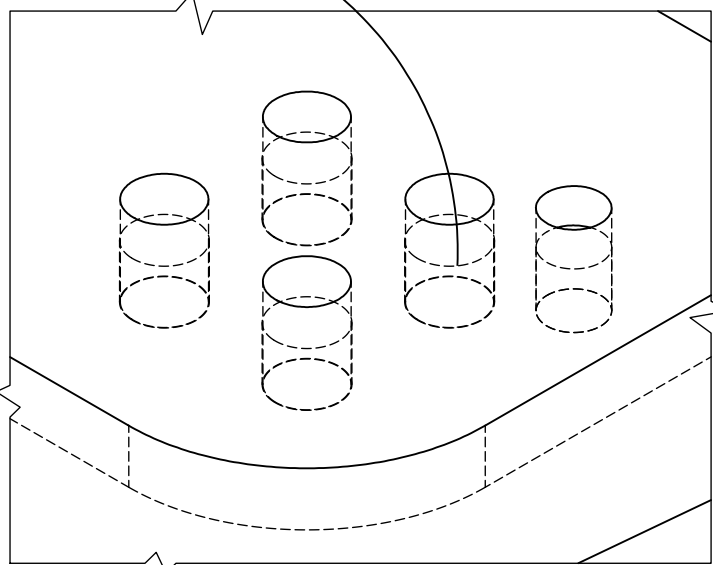


VII.B.

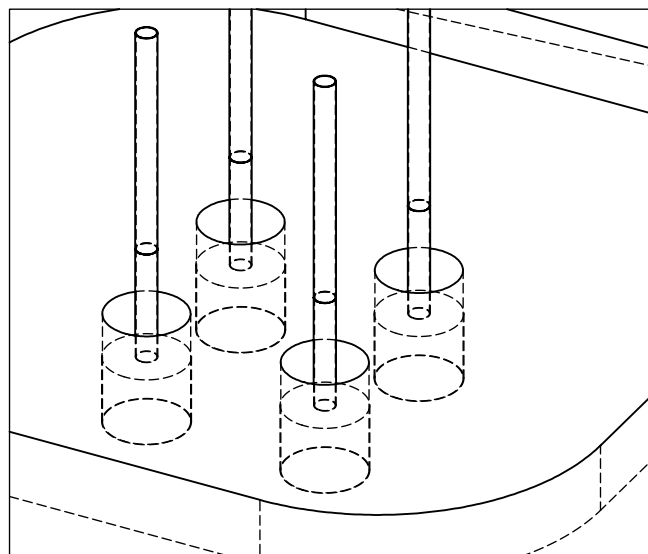

VIII.B.




C20/25

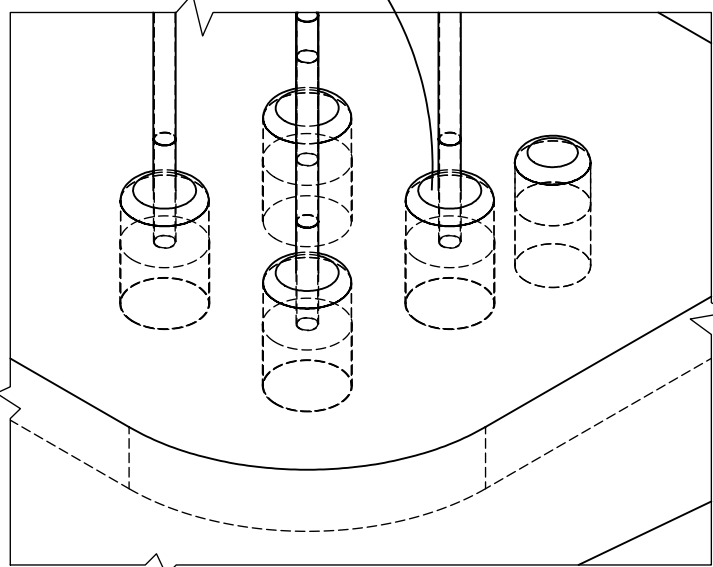


IX.B.

Ripening time according to the regulations of the concrete producer.





Reifezeit nach Hinweisen des Herstellers Betonhersteller.


Doba tvrdnutí podle předpisů výrobce betonu.

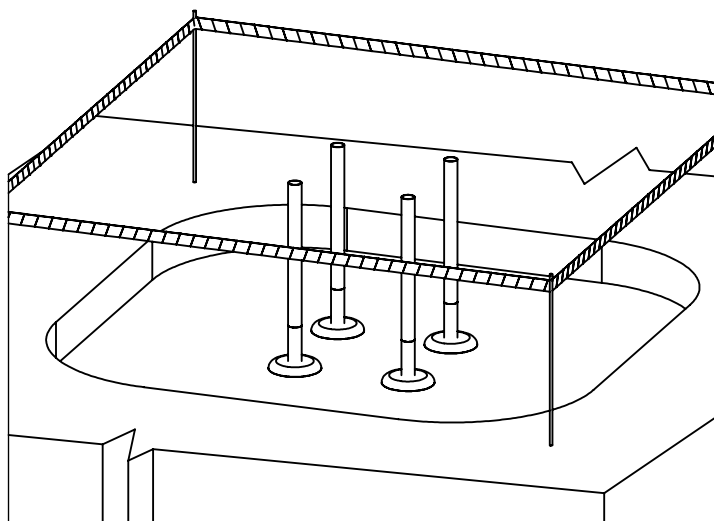



VI.C.





C20/25

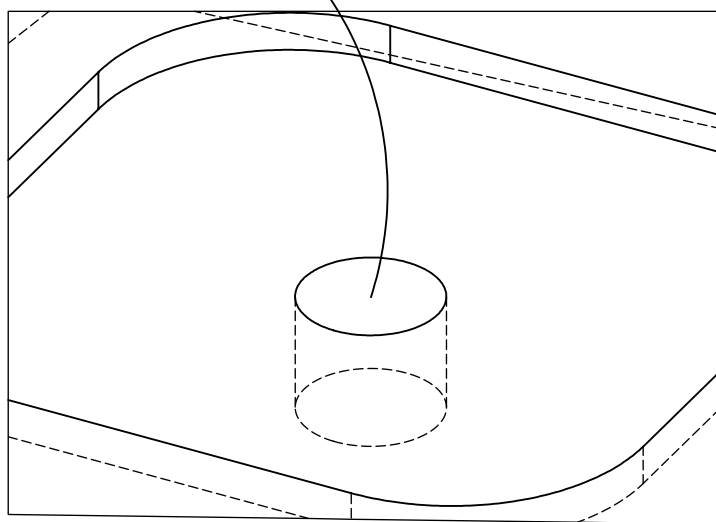


VII.C.

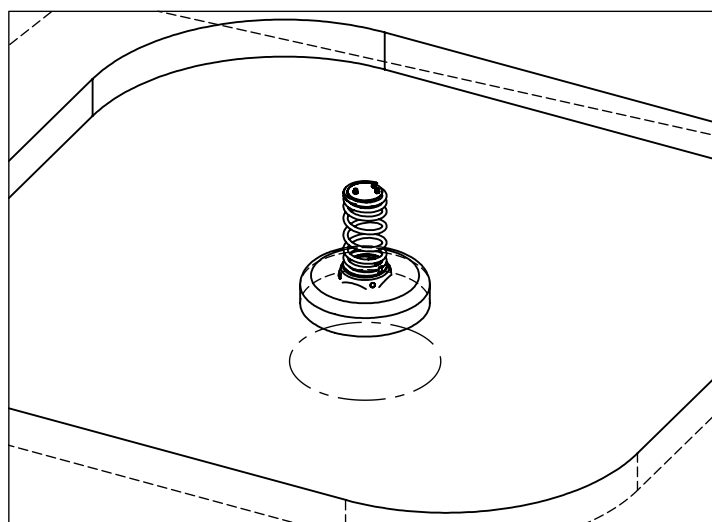


VIII.C.



C20/25

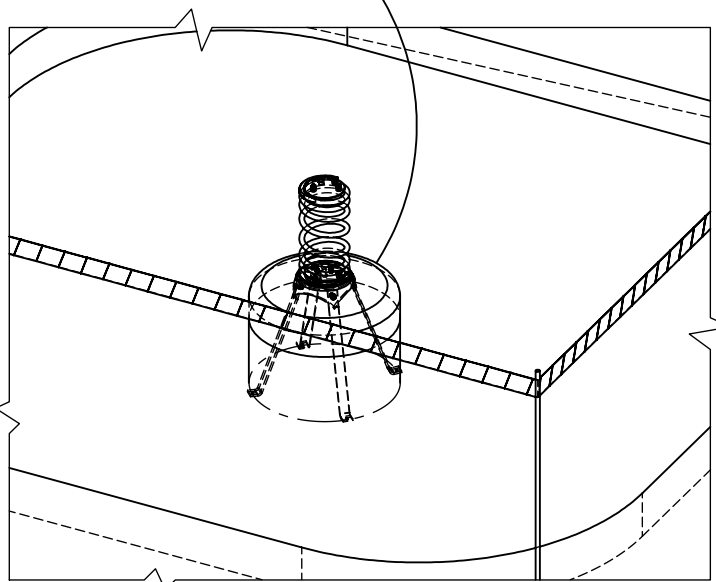

IX.C.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Herstellers Betonhersteller.

Doba tvrdnutí podle předpisů výrobce betonu.

