

Montážny návod



Altánok

„4-stranný 300“

SK TP-18/0057-verzia01 z 06/06/2018
BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika
SK 04-ZSV-2594 z 23.07.2018

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Vážený zákazník, ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku. Veríme, že s ním budete spokojní a prinesie Vám potešenie, čo je našim prioritným záujmom. Radi Vám poskytneme pri montáži a využívaní odbornú pomoc.

Chatka je vyrobená z kvalitného smrekového dreva, umelo sušeného na optimálnu relatívnu vlhkosť pre exteriér, hladko opracovaného, bez povrchovej ochrany. Je to prírodný materiál, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a tie je nutné pri skladovaní, stavbe, ako aj v ďalšom užívaní rešpektovať, aby Vás stavba tešila a nesklamala.

Základnou charakteristikou je, že drevo je prírodný materiál, ktorý podlieha najmä vplyvu vlhkosti, ale aj pôsobeniu ďalších poveternostných vplyvov na svoj vzhľad, rozmery a životnosť. Vplyvom vlhkosti – priame pôsobenie vody na drevo, ako aj vzdušná vlhkosť, spôsobujú zväčšovanie a zmenšovanie rozmerov jednotlivých dielov v takom rozsahu, že môžu spôsobiť problémy pri montáži a aj po zmontovaní. Je preto dôležité, aby ste po zakúpení skontrolovali, či už pri predaji dodaný balík nevykazuje vážne poškodenie obalu a namoknutie dielov – v takomto prípade to hneď reklamujte u predajcu. Ochranná fólia síce chráni proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnú ochranu proti priamemu dažďu a snehu. Preto je nutné balíky skladovať v suchom prostredí, chránené proti priamemu pôsobeniu dažďa, ale aj intenzívneho slnka. Priame pôsobenie slnečného žiarenia spôsobuje vysoký ohrev a neprimerané vysušovanie nad optimálnu relatívnu vlhkosť, čo sa môže prejaviť krútením dosiek, prípadne ich praskaním s následnými problémami pri montáži. Taktiež neskladujte diely pred montážou vo vykurovanom priestore – skrútiť sa a praskajú. Ak zakúpenú chatku, ktorá je uložená v palete, musíte preložiť a skladovať pred montážou viac ako 1 deň je nutné, aby ste jednotlivé dosky uložili opäť na seba, zaťažili ich a zakryli fóliou, inak hrozí skrútenie dosiek.

Príprava základu pre stavbu

Je veľmi dôležité, aby základ pod stavbu bol optimálnych rozmerov, rovný a stabilný. Doporučené rozmery nájdete v montážnom návode, ale aj v našich katalógoch. My doporučujeme, aby bol základ totožný s rozmermi vonkajších stien bez rohových presahov. Základ musí byť pevná, rovná plocha, najlepšie betónová platňa, prípadne zámková dlažba. V lokalitách, kde je nebezpečenie zavlhnutia základovej dosky doporučujeme pod stavby hydroizoláciu, ktorá zabráni vlnutiu spodných častí chatky.

Ak stavbu nechcete zakladať na betónový základ alebo zámkovú dlažbu, ktoré sú často organizačne náročné, spojené s nevratnými zmenami pozemkov, predkladáme možnosť stavby na zemných vrutoch, na ktorých je uložený samonosný rošt ako pevný základ pod stavbu chatky – toto riešenie je ekologické, ako aj časovo a organizačne jednoduchšie a u zákazníkov stále viac obľúbené.

Ochrana dreva

Drevo je nutné ochrániť proti plesniam, hubám a drevokazným škodcom biocídnym náterom (Bochemit, Krovsan a pod.) a tiež aplikovať povrchovú ochranu proti vlhkosti a UV žiareniu. Na trhu je množstvo vhodných prípravkov, v odborných predajniach Vám radi poradia.

Kedy aplikovať ochranné nátery – dokonalý náter dosiahnete pred montážou, kedy viete natrieť všetky plochy. Problém tejto aplikácie je možné, až pravdepodobné skrútenie dosiek, čo môže (nemusí) spôsobiť problém pri montáži. Preto pri chatkách doporučujeme nátery iba podlahových hranolov, prípadne tesne pred montážou podlahové diely natrieť odspodu a celú chatku až po montáži. Nedoporučujeme bezfarebné lazúry. Vo väčšine prípadov nemajú dostatok pigmentov a tým pádom ... slabú ochranu proti UV žiareniu, čo následne spôsobuje degradáciu povrchu dreva a šednutie dreva. Povrchovú ochranu je nutné aplikovať najneskôr do 7 dní od ukončenia montáže chatky, na suché drevo. Oneskoreným ochranným náterom hrozí nebezpečenie poškodenia dreva praskaním a strácať záruku. Ani ten najlepší náter nie je navždy. Bežné nátery majú životnosť 1-5 rokov, najmä na exponovaných miestach (vystavených slnečnému žiareniu, dažďom) je treba stav náteru kontrolovať a včas zopakovať.

Dôkladnou ochranou dreva zásadne ovplyvníte životnosť Vašej záhradnej chatky.

Montáž chatky

Diely chatky sú vyrobené tak, aby ste nemuseli pri montáži vykonávať žiadne väčšie stolárske zásahy. Pílku je potrebné použiť iba pri úprave koncových dielov strechy a podlahy, ktoré sa dorovnávajú podľa montáže. Pri montáži a tiež v ďalšom období postupujte podľa tohto montážneho návodu. Strešná krytina nie je štandardne predmetom dodávky chatky a zákazník si ju rieši individuálne. Je však nutné, aby bola aplikovaná hneď pri montáži chatky, aby pri prípadnom nepriaznivom počasi nedošlo k zamočeniu strechy, čo by spôsobilo stratu záruky.

Povinná údržba a starostlivosť o chatku

Drevo je hygroskopický materiál, čoho dôsledkom sú jeho rozmerové zmeny v jednotlivých smeroch v závislosti od vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Táto vlastnosť dreva sa môže prejaviť (počas 1 až 6 mesiacov užívania chaty) v niektorých prípadoch postupným zoschnutím stenových dielov chaty, čoho následkom je vznik horizontálnych medzier medzi stenovými dielmi a výškové zoschnutie chaty cca 2-4 cm. Konštrukcia chatky je navrhnutá tak, aby bolo možné tieto rozmerové zmeny jednoducho korigovať, popis je v časti „Zavetrenie chatky“ v montážnom návode.

Dôležité upozornenie – akonáhle objavíte medzery, realizujte ich odstránenie podľa popisu v montážnom návode. **Zanedbanie tejto povinnej údržby môže spôsobiť neodstrániteľné závady, ktoré nie sú reklamovateľné (veľké skrútenia dosiek, praskanie).**

ZÁRUKA

Dodávateľ poskytuje záruku na viditeľné a skryté vady v súlade s platným reklamačným poriadkom, kupujúci však musí splniť pri uplatnení reklamácie podmienky, umožňujúce správne posúdenie uplatnenej reklamácie a včasné vyriešenie.

Záručné podmienky sú obmedzené na výmenu vadného materiálu. Všetky prípadné ďalšie nároky sú vylúčené. Materiál, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom dodatočne upravovaný nebude reklamačne riešený.

Na steny chatky sa nesmie montovať žiadne príslušenstvo ktoré by mohlo zabraňovať samovoľnému klesaniu jednotlivých stenových dielov (napr. elektro lišty, policové systémy, regály atď.)

POISTENIE, ŠKODY, SPÔSOBENÉ NEŠTANDARDNÝMI METEOROLOGICKÝMI PODMIENKAMI

Tento výrobok má charakter ľahkej stavby a spĺňa podmienky pre garantované snehové zaťaženie do 0,8 kN/m² a rýchlosti vetra v nárazoch do 20m/s. Z tohto dôvodu je v kritických oblastiach dôležité riešiť prípadné možné poškodenie vhodným poistením. Poškodenie nad uvedené podmienky nie je predmetom záruky.

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Pri akýchkoľvek problémoch vám radi poradíme na kontaktnom t. č.:

00421 917 453 433

00421 905 793 825

POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ:

- Pred uplatnením reklamácie si overte, či Vami považovaná záhada je skutočne vhodná na reklamáciu (objektívne stavy dreva, ktoré nespádajú pod reklamácie).
 - **Uplatnenie reklamácie:**
 - reklamáciu uplatňujete podľa zákona u predajcu, kde ste si chatku zakúpili.
 - pre urýchlenie reklamačného konania môžete reklamáciu uplatniť priamo u výrobcu, ktorým je firma:
BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
- Kontakt: E-mail – bpp@chatky-sauny.sk
Telefón – 00421 48 414 10 66
Ozve sa Vám do 3 pracovných dní.

- **Reklamačné doklady:**

Aby bolo možné vyhodnotiť reklamáciu a čo najskôr ju vyriešiť, potrebujeme nasledovné informácie, ktoré musí reklamačné oznámenie obsahovať:

- Záručný list výrobcu, ktorý je po vyplnení aj reklamačným protokolom. V ňom popíšete reklamovanú záhadu s presnou identifikáciou reklamovaných dielov a ich počtom (podľa montážneho návodu).
- Fotografie reklamovaných záhad.
- Doklady o kúpe výrobku.
- Emailový resp. telefonický kontakt.

- **Nereklamovateľné stavy a odchýlky dreva**

Fyzikálne vlastnosti dreva nedokážeme ovplyvniť a preto sú niektoré stavy a odchýlky **vyrazené z reklamačného konania:**

- rozmerové odchýlky, spôsobené rozmerovou nestabilitou.
- vysušené praskliny, neohrozujúce statickú pevnosť.
- čiastočne vypadnuté hrče na okrajoch dosiek ak pri spojení dvoch dosiek cez pero a drážku nepresvitá.
- skrútnutie a zakrivenie dosiek je prípustné ak sa dá zapracovať do stavby.

- vrastené nevypadavé hrče včítane vysušených trhlín.
- na nepohľadových stranách strechy a podlahy môžu byť dosky nedohobľované a môžu mať oblínky.
- dosky podlahy a strechy môžu byť z viacerých kusov, spojené však musia byť na hranoloch.
- chyby spôsobené nesprávnou montážou a nedodržaním ďalších podmienok ochrany a údržby podľa montážneho návodu.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž chatky doporučujeme zabezpečiť odbornými montážnymi pracovníkmi, zaškolenými na túto prácu. Ak sa rozhodnete pre samomontáž, postupujte podľa tohto návodu. V prípade nejasností Vám radi poradíme na kontaktných telefónnych číslach.


Výrobok je vyrobený ako skladačka, kde jednotlivé diely do seba zapadajú, je však nutné ich správne osadiť s akceptovaním vlastností dreva.

Pre montáž doporučujeme náradie:


- akumulátorová skrutkovačka (montážne bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, vrták Ø 8mm)
- gumové kladivo
- okružná píla
- vodováha
- dvojitý rebrík
- kladivo

DISPOZIČNÝ PLÁN – Altánok 4-stranný 300 – STRANA 1


PREDNÝ POHĽAD

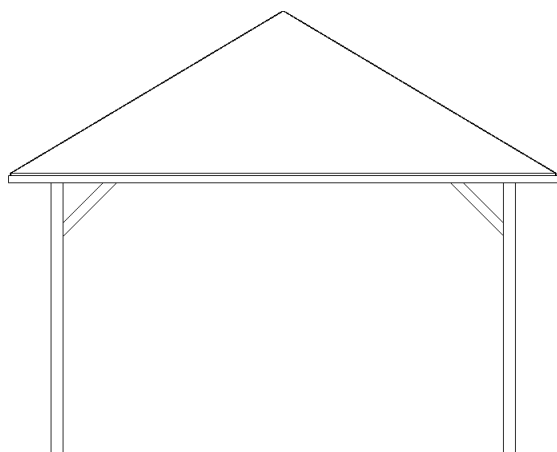


ZADNÝ POHĽAD

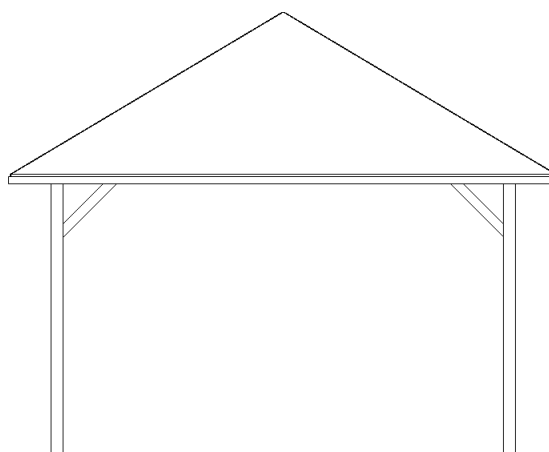

BOČNÝ POHĽAD PRAVÝ

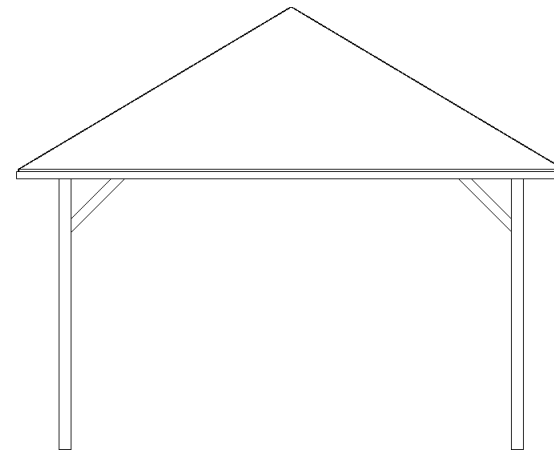


BOČNÝ POHĽAD ĽAVÝ

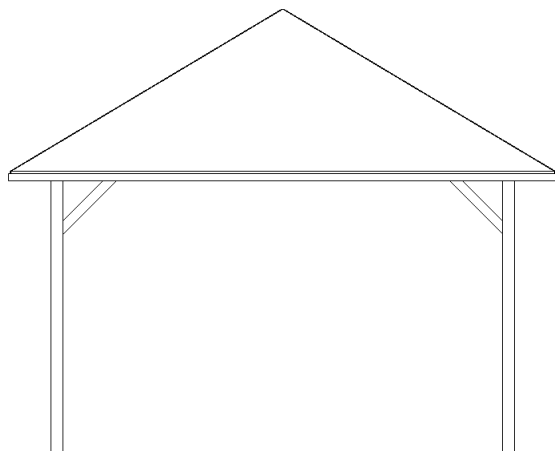

POPIS:

Podlahový rošt (S x H):	300x300 cm
Zastavaná plocha:	9 m ²
Výška hrebeňa strechy:	318 cm
Plocha pôdorysného priemetu strechy:	13 m ²
Plocha strechy:	15,1 m ²
Zaťaženie snehom	0,8 kN/m ²




REZ

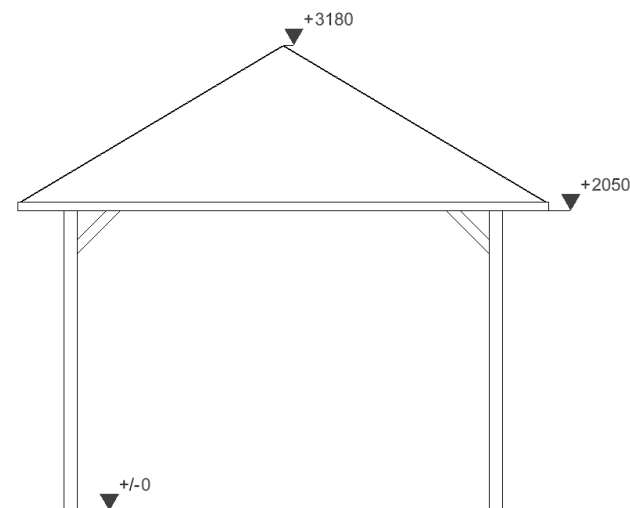



DISPOZIČNÝ PLÁN – Altánok 4-stranný 300 – STRANA 2





PÔDORYS

ROZMERY ZÁKLADOVEJ PLATNE

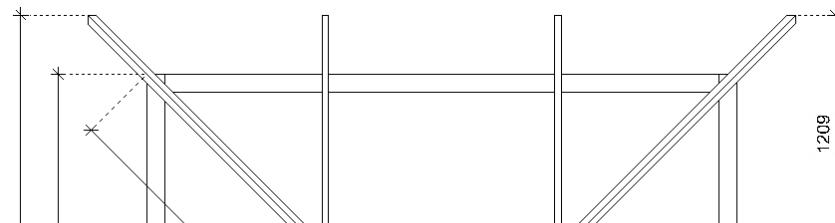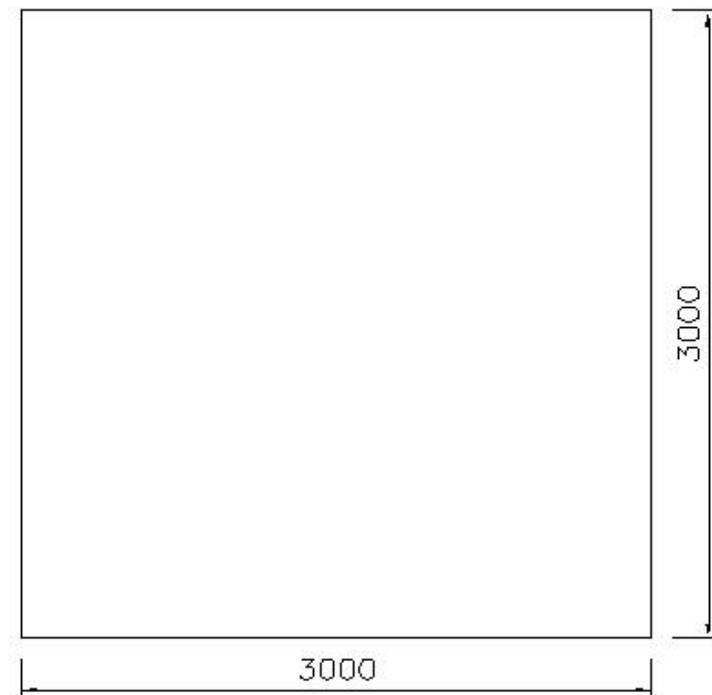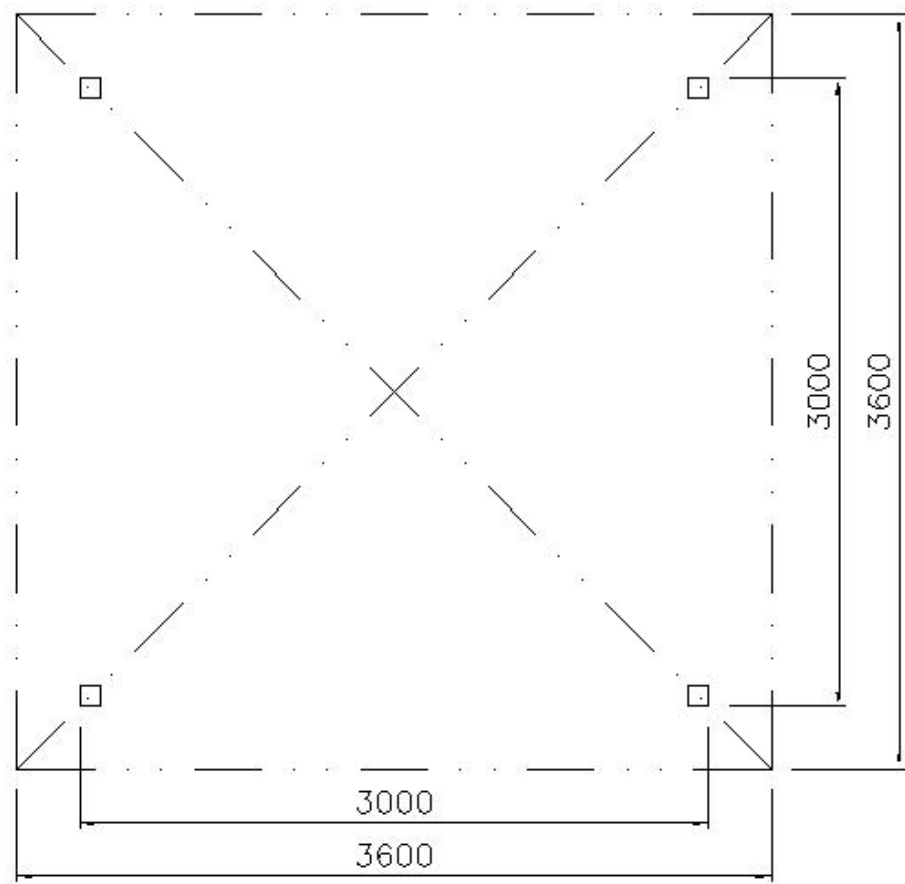




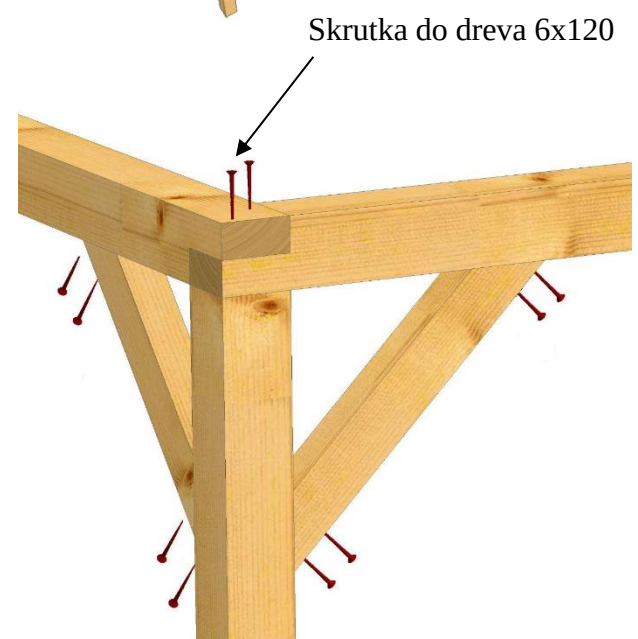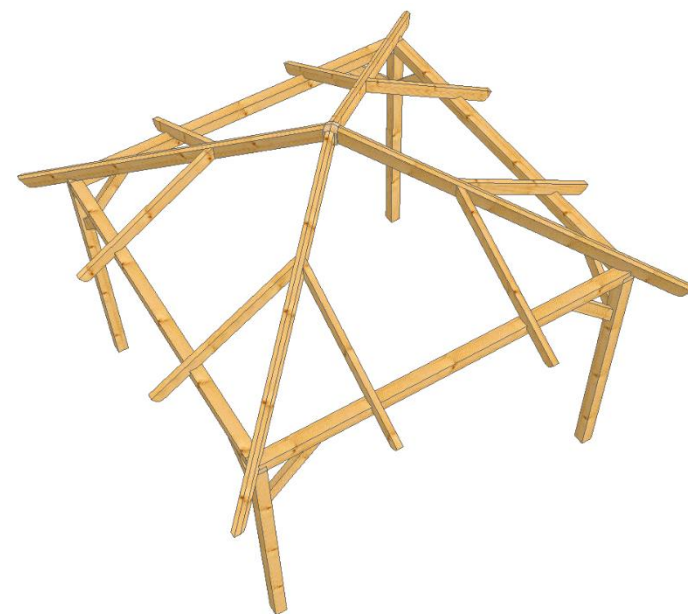

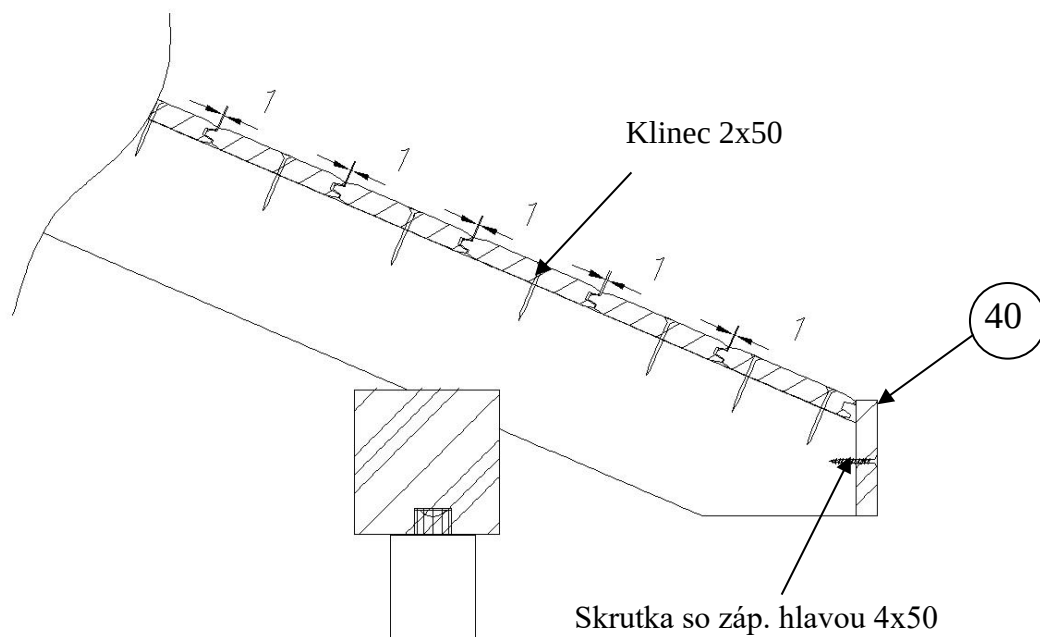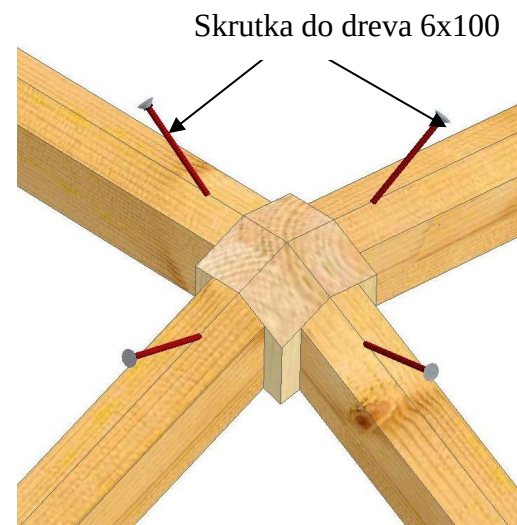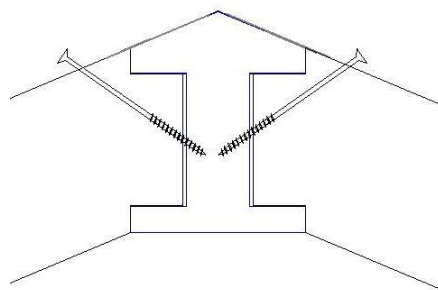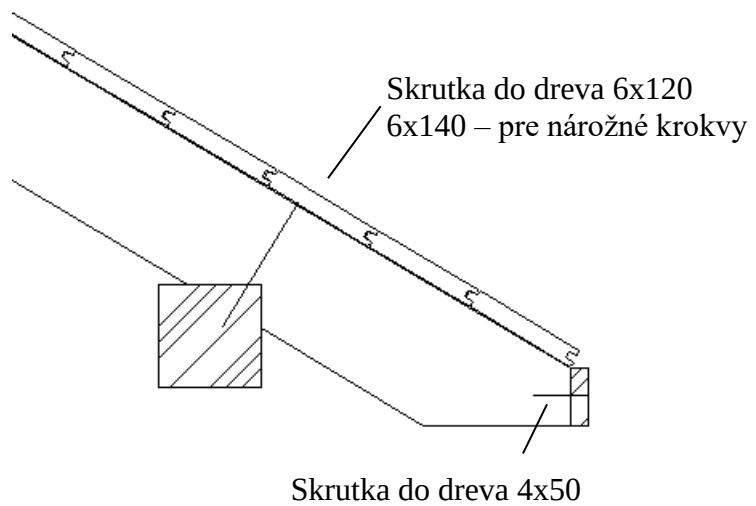


- dodržať dilatačnú medzeru 1-2 mm medzi doskami !
- nezošikmený koniec lemovky zarezať podľa potreby

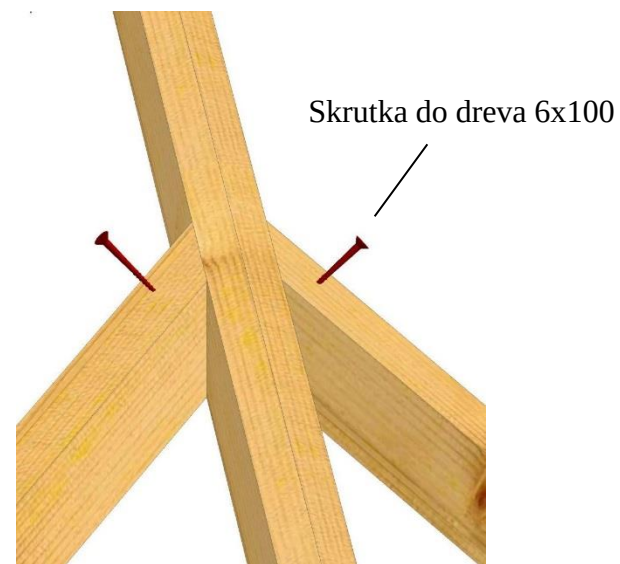

Súpis dielov pre “Altánok 4-stranný 300”: V20.0

Stavebný	dielec	Kus	Šírka	Výška	Dĺžka	Poznámka
1	Nárožná krokva	4	40	121	2738	
2	Stĺp	4	90	90	2165	
3	Stĺp	1	90	90	230	
4	Námetková krokva	4	33	96	1395	
5	Námetková krokva	4	33	96	1395	
6	Pásik	8	70	70	490	
7	Väznica	2	90	90	3000	
8	Väznica	2	90	90	3000	
	Lemovka	4	18	56	3660	 jeden koniec zrezaný pod uhlom
Alt. 2	PD 15x113-121	4	15	121	3600	
	PD 15x113-121	4	15	121	3400	
	PD 15x113-121	4	15	121	3206	
	PD 15x113-121	4	15	121	3012	
	PD 15x113-121	4	15	121	2818	
	PD 15x113-121	4	15	121	2623	
	PD 15x113-121	4	15	121	2429	
	PD 15x113-121	4	15	121	2235	
	PD 15x113-121	4	15	121	2041	
	PD 15x113-121	4	15	121	1846	
	PD 15x113-121	4	15	121	1652	
	PD 15x113-121	4	15	121	1458	
	PD 15x113-121	4	15	121	1263	
	PD 15x113-121	4	15	121	1069	
	PD 15x113-121	4	15	121	875	
	PD 15x113-121	4	15	121	681	
	PD 15x113-121	4	15	121	486	
	PD 15x113-121	4	15	121	292	
	Montážny balíček	1				

Strešné dosky PD

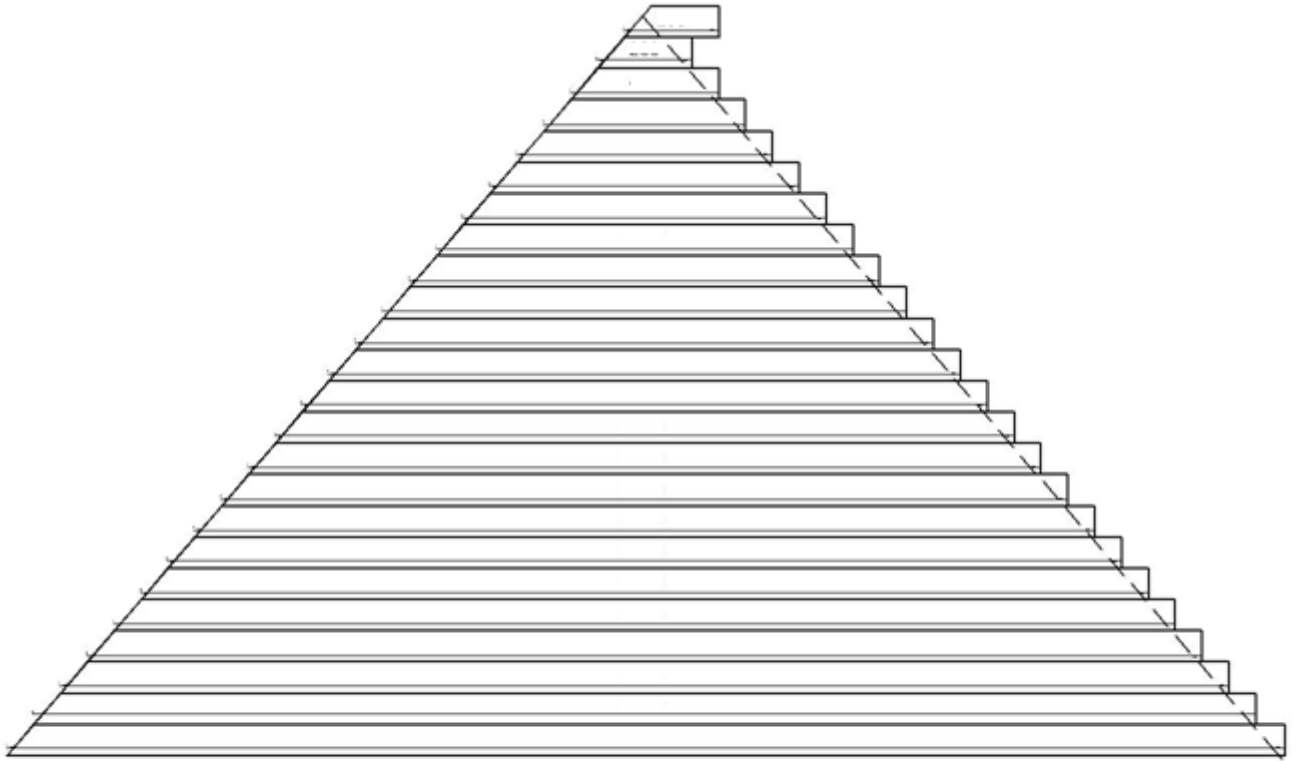

- strešné dosky sú dodané s nadmierou a je potrebné ich orezať

Nárezový plán pre lepenku

