

Úroveň akustického tlaku (L_{pA}) : 93 dB (A)
 Hladina akustického výkonu (L_{WA}) : 105 dB (A)
 Odchýlka (K) : 4 dB (A)

Používajte chrániče sluchu

VAROVANIE:

Uvádzané hodnoty sú hladiny emisií a nutne nepredstavujú bezpečné pracovné hladiny. Aj ak existuje vzájomný vzťah medzi hladinami emisií a hladinami vystavenia účinkom, nemôžu sa používať na spoľahlivé stanovenie, či sa vyžadujú alebo nevyžadujú ďalšie opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnú hladinu vystavenia účinkom na pracovisku, zahŕňajú charakteristiky pracovnej miestnosti a ďalšie zdroje hluku, napr. počet strojov a ďalších procesov. Aj povolená hladina vystavenia účinkom sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Ale tieto informácie umožnia používateľovi stroja vykonať lepšie posúdenie nebezpečenstva a rizika.

ENH113-1

Len pre európske krajiny

Vyhlásenie o zhode so smernicami

Európskeho spoločenstva

Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné zariadenie(a):

Označenie zariadenia:

Stolová píla

Číslo modelu / Typ: 2712

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC

Sú vyrobené podľa nasledovných noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN1870-1, EN60204-1, EN55014-1, EN55014-2,
 EN61000-3-2, EN61000-3-11

Číslo certifikátu skúšky typu ECM6A, 13,12,86528,002

Skúšku typu EC podľa smernice 2006/42/ES vykonal:

TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65. D-80339 München Nemecko

Identifikačné č. 0123

Technická dokumentácia podľa smernice 2006/42/ES je k dispozícii na adrese:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko

20.12.2013



000331

Yasushi Fukaya

Riaditeľ

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradie

⚠ UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

ENB122-1

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRE NÁSTROJ

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

1. Používajte ochranu zraku.
2. Nástroj nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
3. **NIKDY** nepoužívajte nástroj s namontovaným abrazívnym rozbrusovacím kotúčom.
4. Pred prácou dôkladne skontrolujte ostrie, či neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie. Okamžite vymeňte prasknuté alebo poškodené ostrie.
5. Používajte len pilové ostria odporúčané výrobcom a vyhovujúce norme EN847-1 a dbajte na to, aby štiepací nôž nebol hrubší ako šírka rezu pilovým ostrím ani tenší ako telo ostria.
6. Vždy používajte príslušenstvo odporúčané v tomto návode. Pri používaní nevhodného príslušenstva, napríklad abrazívnych rozbrusovacích brúsnych kotúčov, môže dôjsť k poraneniu.
7. Pilové ostrie vyberajte primerane podľa rezaného materiálu.
8. Nepoužívajte pilové ostria vyrobené z rýchloreznej ocele.
9. Na zníženie emitovaného hluku zabezpečte, aby bolo ostrie vždy ostré a čisté.
10. Používajte správne naostrené pilové ostria. Dodržiavajte označenie maximálnej rýchlosti na pilovom ostri.
11. Pred montážou ostria vyčistite vreteno, príruby (najmä montážnu plochu) a šesťhrannú maticovú skrutku. Nesprávna montáž môže spôsobovať vibrácie/hádzanie alebo vyšmyknutie ostria.
12. Na každý úkon, na ktorý ich možno použiť, vrátane operácií pílenia, používajte kryt pilového ostria a štiepiaci nôž. Kryt ostria vždy namontujte podľa pokynov uvedených v tomto návode. Medzi operácie pílenia patria také, pri ktorých ktoré ostrie úplne prereže obrobok, napríklad pozdĺžne rezanie alebo

- priečne rezanie. NIKDY nepoužívajte nástroj s poškodeným krytom ostria alebo zabezpečte kryt ostria pomocou lana, retiazky a pod. Akákoľvek nezvyklý činnosť krytu ostria sa musí okamžite opraviť.
13. Ihneď po dokončení úkonu, pri ktorom sa vyžaduje odstránenie krytu, znovu nasadíte kryt a štiepiaci nôž.
 14. Nerežte kovové predmety ako klinec a skrutky. Pred prácou skontrolujte, či na obrobku nie sú klinec, skrutky či iné cudzie materiály a prípadne ich odstráňte.
 15. Predtým, ako zapnete spínač, zo stola odstráňte kľúče, odrezky a pod.
 16. Pri práci NIKDY nepoužívajte rukavice.
 17. Ruky držte mimo línie pílového ostria.
 18. NIKDY nestojte, ani nedovoľte nikomu stáť, v linii dráhy pílového ostria.
 19. Skôr, ako zapnete spínač, skontrolujte, či sa ostrie nedotýka štiepiaceho noža alebo obrobku.
 20. Predtým, ako použijete nástroj na konkrétnom obrobku, nechajte ho chvíľu bežať. Sledujte, či nedochádza k vibráciám alebo hádzaniu, ktoré by mohlo naznačovať nesprávnu montáž alebo nesprávne vyvážené ostrie.
 21. Nástroj sa nesmie používať na drážkovanie, polodrážkovanie alebo žliabkovanie.
 22. Keď je vložka stola vydratá, vymeňte ju.
 23. NIKDY neupravujte nástroj počas jeho prevádzky. Pred vykonaním akýchkoľvek úprav odpojte nástroj.
 24. V prípade potreby použite zatlačiacu tyč. Pri pozdĺžnom rezaní úzkych obrobkov MUSÍTE použiť zatlačiacu tyč, aby sa vaše ruky a prsty nedostali do blízkosti ostria.
 25. Keď zatlačiacu tyč nepoužívate, vždy ju odložte.
 26. Zvlášť venujte pozornosť pokynom na zníženie rizika SPÄTNÉHO NÁRAZU. SPÄTNÝ NÁRAZ je náhla reakcia na zovreté, pritlačené alebo vyosené pílové ostrie. SPÄTNÝ NÁRAZ spôsobuje vyhodenie obrobku z nástroja dozadu smerom k obsluhujúcej osobe. SPÄTNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VÁŽNE PORANENIE OSÔB. SPÄTNÝM NÁRAZOM predídete, keď budete ostrie udržiavať čisté, ochranné zariadenie bude rovnobežne s ostrím, štiepiaci nôž a kryt ostria budú funkčné a na svojom mieste, neuvoľníte obrobok, kým ho nepretlačíte úplne za ostrie a nebudete pozdĺžne rezať obrobok, ktorý je pokrútený alebo zvlnený alebo nemá rovný okraj, ktorý by sa viedol popri ochrannom zariadení.
 27. Žiadne úkony nevykonávajte voľnou rukou. Voľnou rukou znamená, že obrobok podopierate alebo pridržavate rukami namiesto použitia ochranného zariadenia alebo meradla zrezania.
 28. NIKDY nesiahajte do blízkosti ostria pily. NIKDY nesiahajte na obrobok, kým sa pílové ostrie úplne nezastaví.
 29. Obrobok nevedzte prudko a rýchlo. Pri rezaní ťažkých obrobkov posúvajte podľa možnosti čo najpomalšie. Kým sa obrobok posúva, neohýňajte alebo neotáčajte ho. Ak zastavíte alebo zaseknete ostrie v obrobku, okamžite vypnite nástroj. Nástroj odpojte zo zásuvky. Potom odstráňte zaseknutie.
 30. NIKDY neodstraňujte odrezky v blízkosti ostria ani sa nedotýkajte krytu ostria, kým sa ostrie pohybuje.
 31. Z obrobku vyrazte všetky voľné hrče PRED začatím rezania.
 32. Nepoškodzuje kábel. Kábel zo zásuvky neodpájajte trhnutím. Kábel udržiavajte mimo dosahu tepla, oleja, vody a ostrých okrajov.
 33. Niekedy prach vytváraný pri práci obsahuje chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, poruchy plodov alebo iné reprodukčné poškodenia. Niekoľko príkladov takýchto chemikálií:
 - olovo z maliarskych materiálov na báze olova a,
 - arzén a chróm z chemicky ošetrovaného stavebného dreva.
 - Riziko pre vás z vystavenia týmto látkam sa líši v závislosti od toho, ako často vykonávate tento typ prác. Ako znížite riziká z vystavenia týmto chemikáliám: pracujte na dobre vetranom mieste a pracujte s odporúčanými bezpečnostnými pomôckami, napríklad protiprachovými maskami, ktoré sú špeciálne určené na filtrovanie mikroskopických častíc.
 34. Pri používaní nástroja vnútri vždy nástroj pripojte k externému systému na odsávanie prachu. Systém na odsávanie prachu zapnite pred spustením nástroja.
 35. Kryt môžete nadvihnúť pre uľahčenie pri nastavovaní obrobku a pre zjednodušenie čistenia. Pred zapojením nástroja vždy skontrolujte, či je vodiaci príklop dole a rovno oproti doske pily.
 36. Pri manipulácii s pílovým ostrím, posúvaním dreva do nástroja alebo pri vykonávaní údržby vždy používajte rukavice na ochranu pred rizikom porezania.
 37. Nečistoty sa nikdy nepokúšajte vyberať, ak je pílové ostrie spustené alebo ak je nástroj zapnutý.
 38. Nástroj sa nikdy nepokúšajte používať, ak nie sú všetky chrániče a ďalšie bezpečnostné zariadenia potrebné pre nástroj v dobrom prevádzkovom stave.

39. Obsluha musí byť na montáž, nastavenie a prevádzku nástroja primerane vyškolená.
40. Nikdy nepoužívajte ostria, ktorých maximálne otáčky sú nižšie než voľnobežné otáčky nástroja.
41. Pracovisko musí byť vždy dobre osvetlené.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

INŠTALÁCIA


PRÍPRAVA

V balení skontrolujte nasledovné položky. Ak ktorákoľvek súčiastka v balení chýba, okamžite o tejto skutočnosti informujte servisné stredisko Makita.

- Stolová píla (1 jednotka)
- Noha (4 ks)
- Päťka (4 ks)
- Skrutka so zapustenou hlavou pre pätku (4 ks)
- Šesťhranná matica pre pätku (4 ks)
- Podpera nohy (dlhá) (2 ks)
- Podpera nohy (krátka) (2 ks)
- Zostava obruče (1 ks)
- Dýza na odvádzanie prachu (1 ks)
- Držadlo na prenášanie (2 ks)
- Skrutka s maticou so štvorcovým hrdlom pre vodiacu koľajničku (4 ks)
- Šesťhranná skrutka s maticou pre vodiacu koľajničku (4 ks)
- Vodiaca koľajnička (dlhá) (1 ks)
- Vodiaca koľajnička (krátka) (1 ks)
- Bočná lišta (1 ks)
- Podpera (dlhá) (2 ks)
- Podpera (krátka) (2 ks)
- Háčik (1 ks)
- Chránič čepele (1 ks)
- Samorezná skrutka (3 ks)
- Skrutka so šesťhrannou hlavou s maticou (38 kusov)
- Šesťhranná matica (38 kusov)
- Šesťhranný kľúč (1 ks)
- Kľúč (1 ks)
- Zatláčacia tyč (1 ks)
- Blok na zatlačenie (1 ks)
- Ochranné zariadenie (pre ochranné zariadenie na pozdĺžne rezanie) (1 ks)
- Ochranné zariadenie na pozdĺžne rezanie (1 ks)

Inštalácia stolovej píly


1. Stolovú pílu obráťte a položte na dve dosky. Skontrolujte, že štiepací nôž je v priestore medzi dvoma doskami.

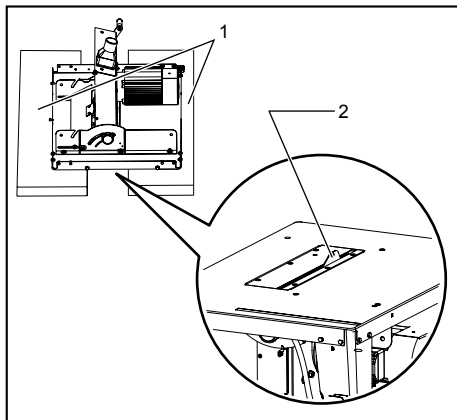

1. Doska
2. Štiepiaci nôž

014597

2. K vnútornej časti okraja základne nainštalujte štyri nohy. Nohu s otvorom pre vypínač nainštalujte na stranu, ktorá je na základni označená značkou „A“. Všetky štyri nohy dočasne zaistite; skrutky teraz neťahajte napevno.

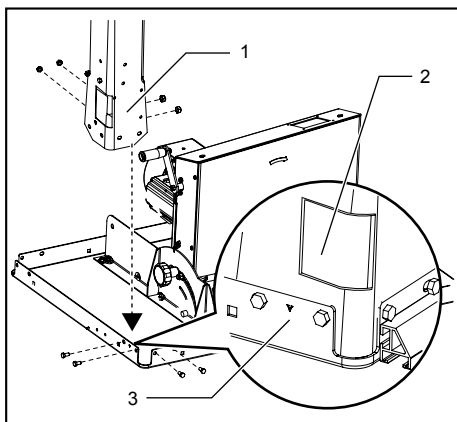

1. Noha
2. Otvor vypínača
3. Značka A

014566

3. K nohám namontujte podpory nôh (dlhé) a potom k nohám namontujte podpory nôh (krátke). Nohy a podpory nôh pevne zaistite skrutkami. Vždy kontrolujte smerovanie podpier nôh.
4. Na spodnú časť nôh nainštalujte pätky. Zaistite ich skrutkami so zapustenou hlavou a šesťhrannými maticami.