


Technický list - Odkvapový systém 125/90

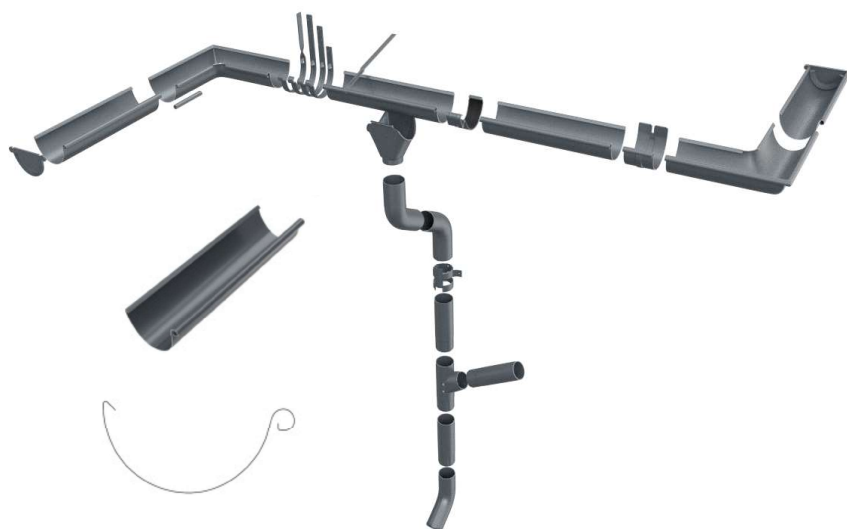

Surový materiál

Pozinkovaná lakovaná oceľ

Šírka žlabu

250 mm

Priemer žlabu

125 mm

Priemer zvodu

90 mm

Dĺžky žlabov

2 m, 3 m, 4 m

Dĺžky zvodu

1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Hrúbka materiálu

0.55 mm, 0.60 mm

Technické dokumenty

Technické posúdenie

Odkvapový systém 125/90 zabezpečuje zber a odvod dažďovej vody z malých a stredne veľkých striech. Je vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu a korózii. Je navrhnutý na efektívnu a rýchlu montáž. Odkvapový systém 125/90 je vyrobený z 0.60 mm hrubej pozinkovanej ocele s obojstrannou viacvrstvou ochranou. Konštrukcia komponentov znižuje tvorbu usadenín. K dispozícii sú žlaby s priemerom 125 mm a zvody s priemerom 90 mm.

Hrúbka	0.60 mm	0.55 mm
Povrchová úprava	RainDrop	MagneZinc
Hmotnosť	4.8 kg / m ²	4.8 kg / m ²
Ochrana proti korózii	Zn 275 g/m ²	MgZn 120 g/m ²
Typ povlaku	Super Built-Polyester (SP) 35+35µm	Natur (NA) -µm
Farby RAL	3005, 3009, 3011, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010	Natur
Technická záruka	20	20
Estetická záruka	10	30
Životnosť	60	60

RainDrop					MagneZinc
					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 7016	RAL 7024	RAL Natur
					
RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9010	