

CESTNÝ OBRUBNÍK



- Univerzálny cestný obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduchá a rýchla pokládka.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Podľa povahy plochy je možné odporučiť ku vzájomnému oddeleniu komunikácií, deliacich pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov, a inej zelene.
- Sklopením obrubníka je možné dosiahnuť bezbariérový prístup, nájazd a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Obrubník je vyrábaný na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.
- Obrubník spĺňa požiadavky normy STN EN 1340 Betónové obrubníky – Požiadavky a skúšobné metódy.
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave:

Vlastnosti obrubníkov	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka 330, 500, 1000 mm šírka 150 mm výška 250 mm	dĺžka $\pm 1\%$ šírka ± 5 mm výška ± 10 mm
Odchýlka od rovinnosti a priamosti	max. ± 4 mm
Hrúbka líčnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe $l = 1000$ mm	trieda 1, označenie S – min. 3,5 MPa
Pevnosť v ťahu pri ohybe $l = 500$ mm	trieda 2, označenie T – min. 5,0 MPa
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Šaľa:

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 15 cm

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška			kus	paleta	
Obrubník cestný 1 m	1000	150	300	1	15	88	1345	skosenie 150/30 mm
Obrubník cestný 1 m	1000	150	250	1	15	78	1195	skosenie 150/30 mm
Obrubník cestný 0,5 m	500	150	250	2	30	38	1165	skosenie 150/30 mm
Obrubník cestný 0,33 m	330	150	250	3	45	27	1240	skosenie 150/30 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 12 cm

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/ m ²	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška			kus	paleta	
Obrubník cestný 1 m	1000	150	250	1	15	78	1195	skosenie 120/40 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ ROVNÝ

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/ m ²	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška			kus	paleta	
Obrubník cestný ROVNÝ 1 m	1000	150	250	1	15	85	1300	skosenie 5x5 mm

Dôležité info: Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety (+ 25 kg)!

Výrobný závod Geča:

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 15 cm

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/ m ²	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška			kus	paleta	
Obrubník cestný 1M	1000	150	300	1	15	88	1345	skosenie 150/30 mm
Obrubník cestný 1M	1000	150	250	1	18	78	1429	skosenie 150/30 mm
Obrubník cestný 0,5	500	150	250	2	36	38	1393	skosenie 150/30 mm
Obrubník cestný 0,33	330	150	250	3	54	27	1483	skosenie 150/30 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 12 cm

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/ m ²	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška			kus	paleta	
Obrubník cestný 1 m	1000	150	250	1	15	78	1195	skosenie 120/40 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ ROVNÝ

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/ m ²	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška			kus	paleta	
Obrubník cestný ROVNÝ 1 m	1000	150	250	1	15	85	1300	skosenie 5x5 mm

Dôležité info: Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety (+ 25 kg)!

FAREBNÉ PREVEDENIE:



- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:




- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha

TECHNICKÝ NÁKRES – OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 15 cm:




CESTNÝ OBRUBNÍK 100 x 15 x 30 cm

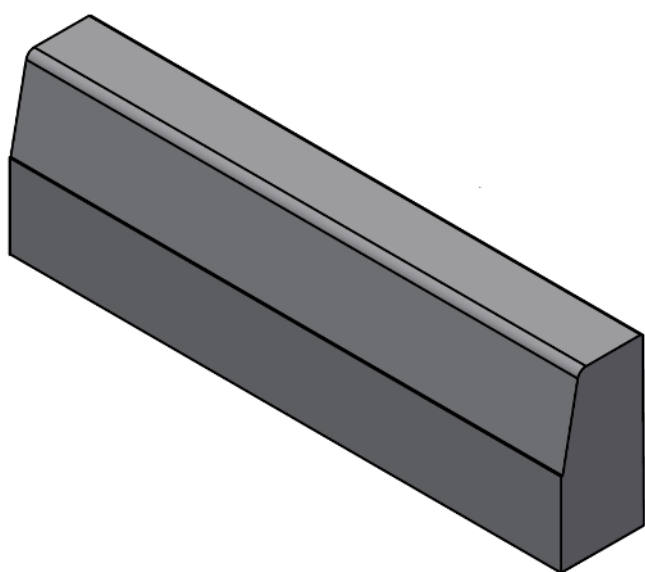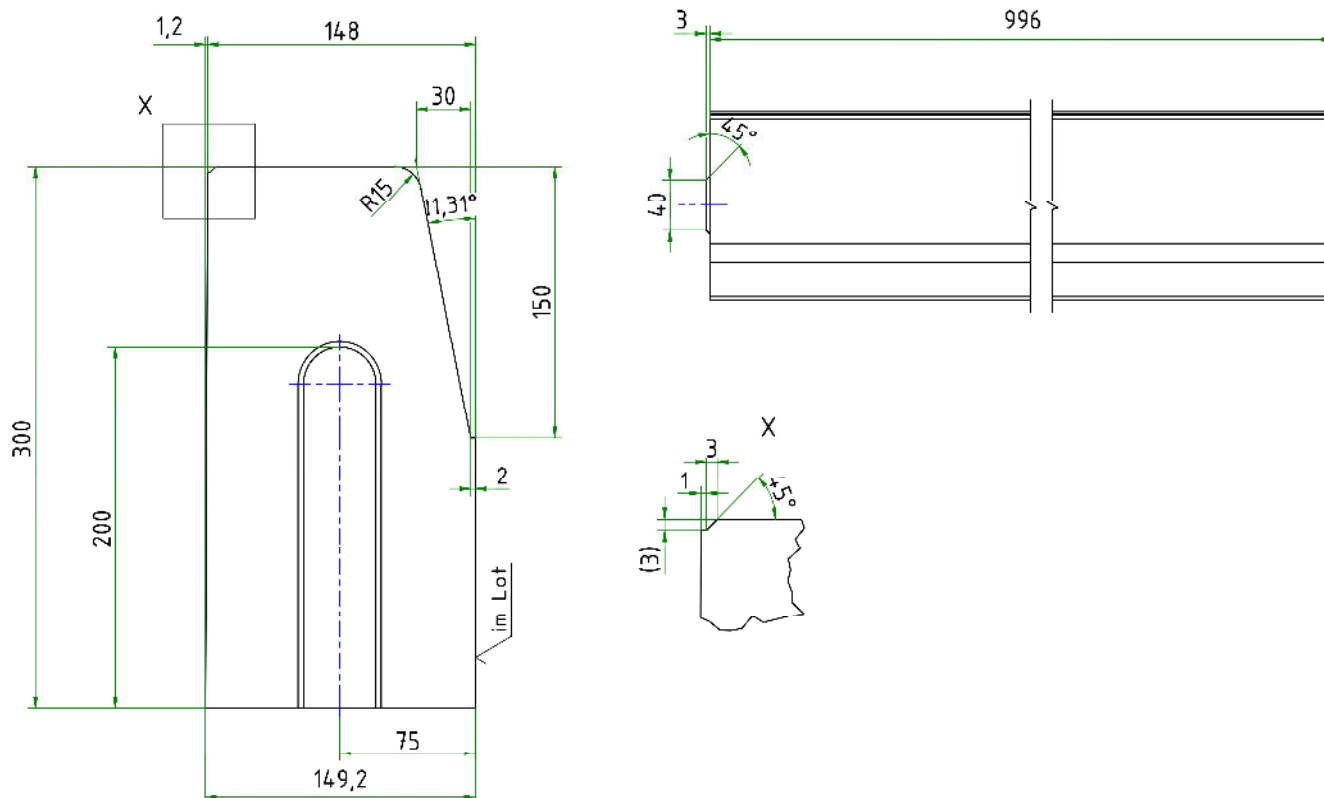




CESTNÝ OBRUBNÍK 100 x 15 x 25 cm

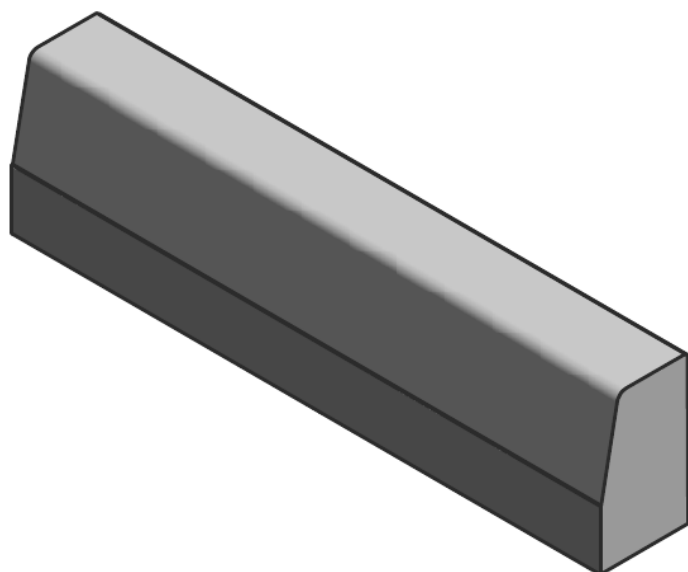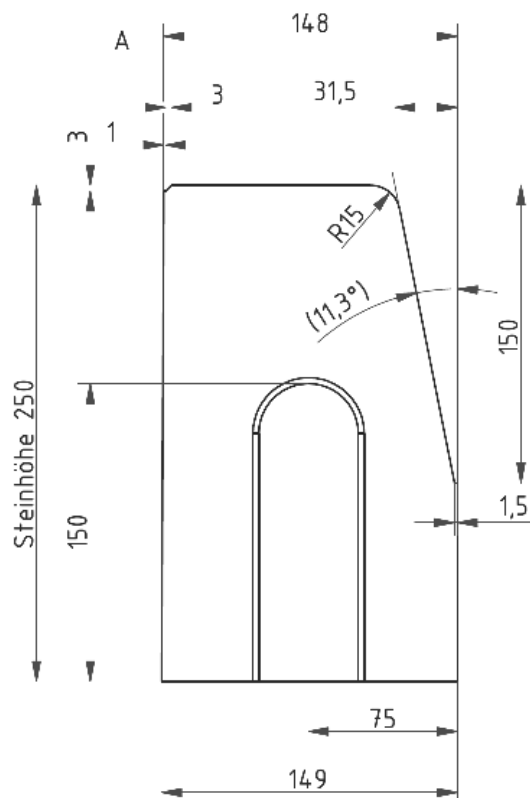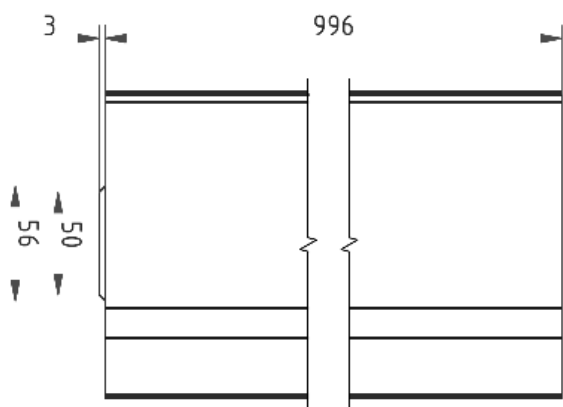

CESTNÝ OBRUBNÍK 50 x 15 x 25 cm

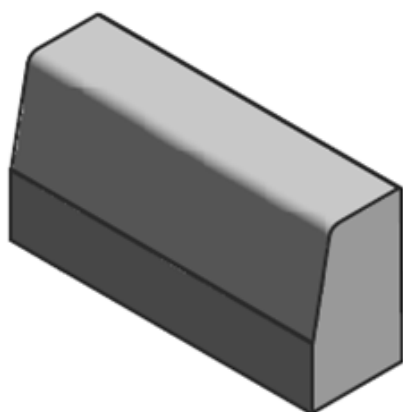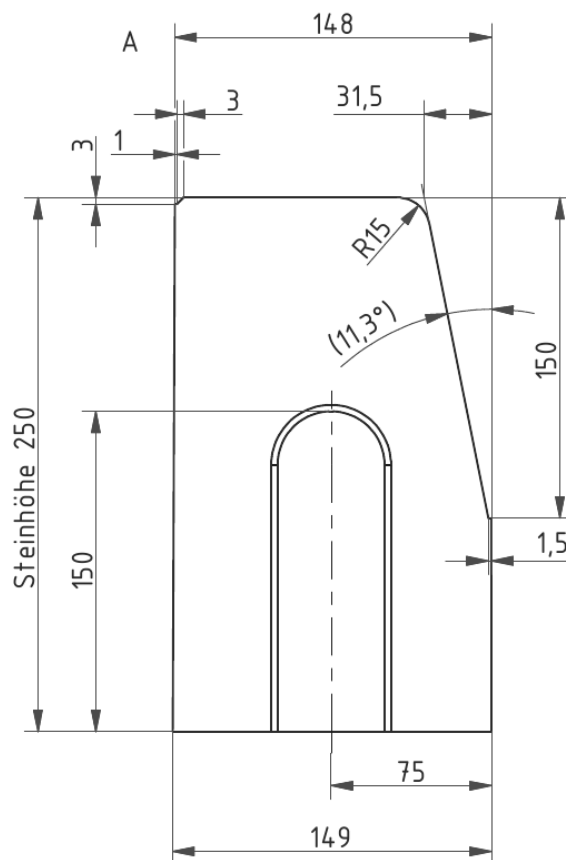
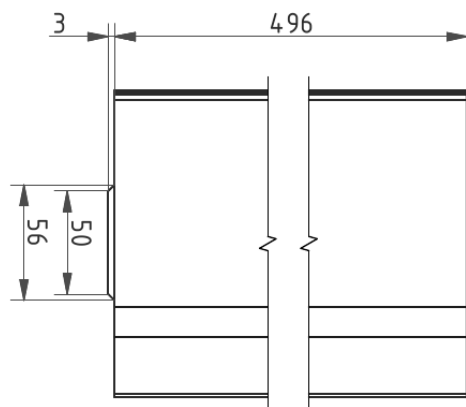


CESTNÝ OBRUBNÍK 33 x 15 x 25 cm

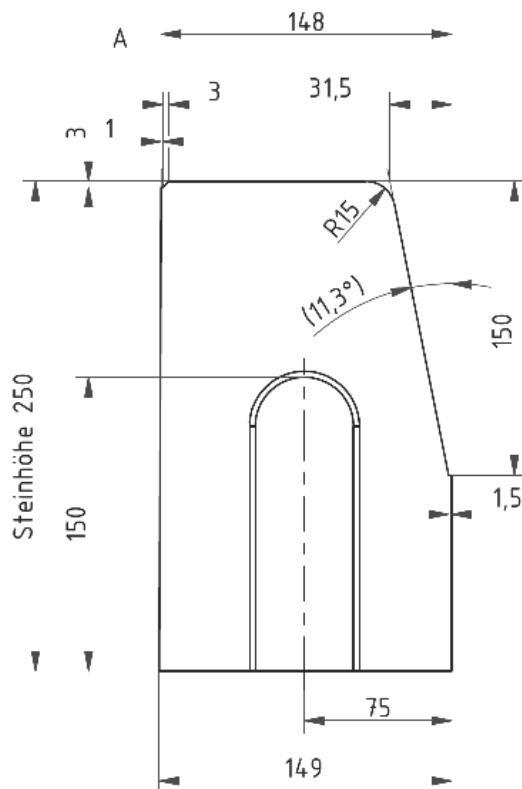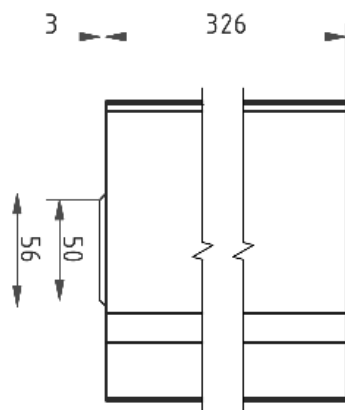

TECHNICKÝ NÁKRES – OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 12 cm:

CESTNÝ OBRUBNÍK 100 x 15 x 25 cm

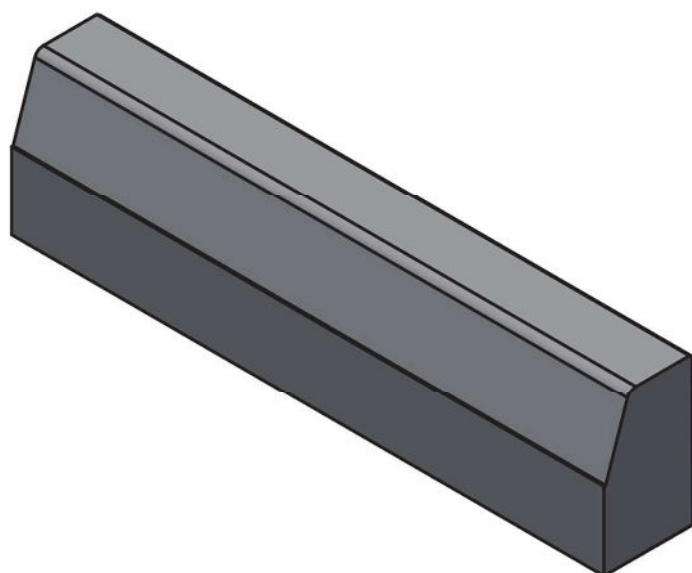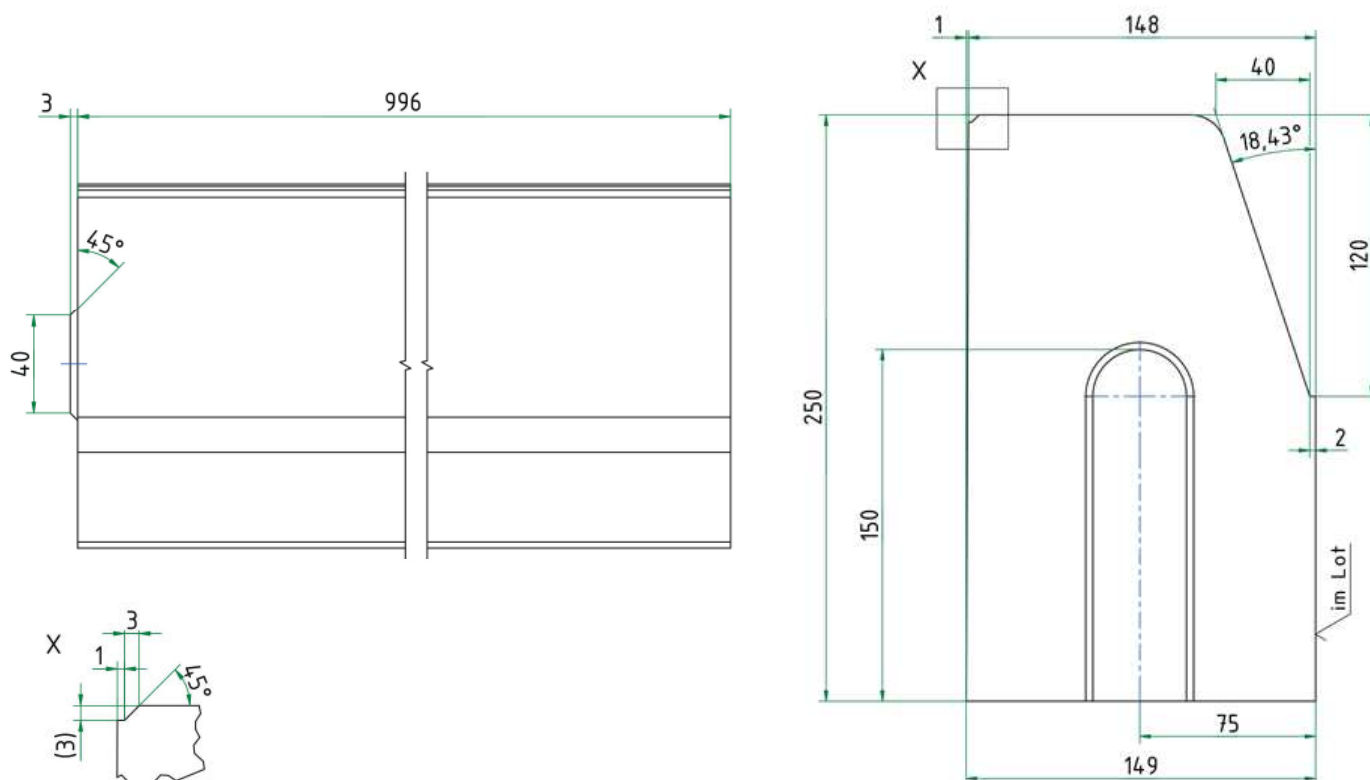

TECHNICKÝ NÁKRES – OBRUBNÍK CESTNÝ ROVNÝ SO SKOSENÍM 5x5 mm:

CESTNÝ OBRUBNÍK ROVNÝ 100 x 15 x 25 cm

