


Technický list | Scandinav Scandinav (0.4 mm)

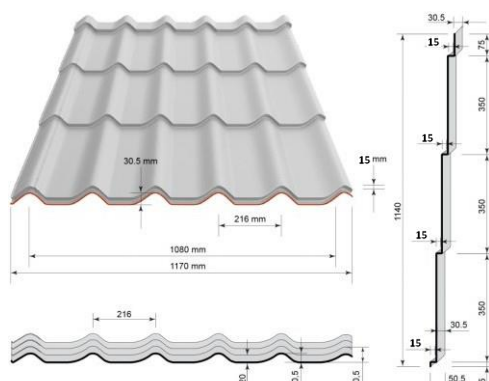

Materiál

Lakovaná pozinkovaná ocel

Celková šířka

1170 mm

Užitečná šířka

1080 mm

Hloubka profilu

30.5 mm

Délka

440 - 6000 mm

Délka kroku / vzdálenost latování

≤ 350 mm

Minimální sklon

14° mm

Dostupné tloušťky:

0.4 mm

Jedinečný kód produktu

BRVEC040

Technická specifikace Doc.

Evropská norma EN 14782:2006, EN 508-1

Profil dlaždic Scandinav je vyroben pomocí nejnovější finské technologie a je vhodný pro jakýkoli typ projektu. -3rozměrná povrchová úprava a žádné viditelné 4 rohové překryvy zajišťují dokonalé překrytí desek a zabraňují náhodnému pronikání vody. Hluboké profily, trojrozměrný řez obrysů, nízká hmotnost, kompletní příslušenství a snadná instalace jsou jen některé z argumentů, pro které je Scandinav vždy vynikající volbou.

Tloušťka	0.4 mm	0.4 mm
Dokončit	SunClear	SandShape
Hmotnost	3.2 kg / m ²	3.2 kg / m ²
Antikorozní ochrana	Zn 275 g/m ²	Zn 275 g/m ²
Typ laku	Polyester (SP) 25μm	Polyester (SP) 35μm

Barva RAL	3009, 7016, 8017	7024
-----------	------------------	------

Technická záruka	10	15
Estetická záruka	10	15
Životní cyklus	50	50

SunClear			SandShape
			
RAL 3009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 7024

