



VEGETAČNÁ TVÁRNICA


Hangflor®

Základné údaje

Rozmer [cm]	Šírka uloženia [cm]	Hmotnosť [kg]	Spotreba [ks/m²]
35 x 28 x 20	28	15,7	17,8 [hrúbka steny 35 cm]

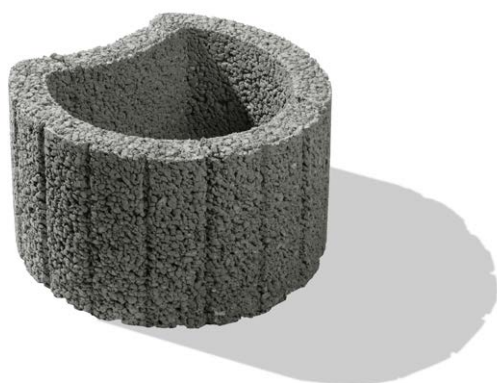

Rozmer [cm]	Šírka uloženia [cm]	Hmotnosť [kg]	Spotreba [ks/m²]
50 x 40 x 30	40	41,5	8,3 [hrúbka steny 50 cm]

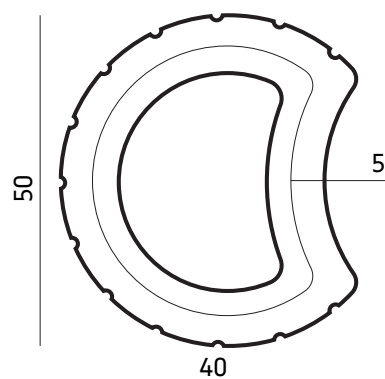

Informácie

Okrasné vegetačné tvárnice **Hangflor®** pre výsadbu rastlín sa navzájom spájajú bezpečným spojovacím žliabkom.


Spôsob výstavby

Hangflor® 35 x 28 – 17,8 ks/m² (hrúbka steny 35 cm)


Hangflor® 50 x 40 – 8,3 ks/m² (hrúbka steny 50 cm)




Návrh konštrukcie

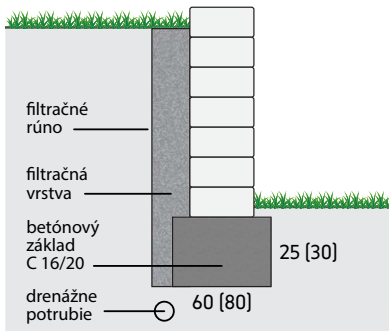


Konštrukcia	kolmá
Zaťažovací stav	1A
Použitie	záhrada, chodník
Výstavba od	zadný okraj steny
Zásyp	rovinatý terén
Max výška	1,5 m (hrúbka 35 cm) 1,8 m (hrúbka 50 cm)

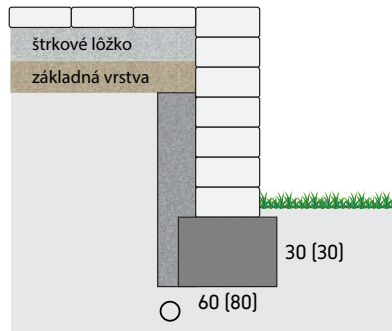


Konštrukcia	kolmá
Zaťažovací stav	1
Použitie	pre vozidlá, chodník
Výstavba od	zadný okraj steny
Zásyp	rovinatý terén
Max výška	1,25 m (hrúbka 35 cm) 1,8 m (hrúbka 50 cm)

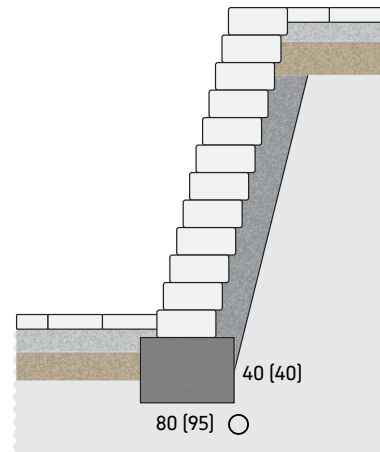


Výstavba	11,5 cm posun
Zaťažovací stav	1
Použitie	pre vozidlá, chodník
Výstavba od	zadný okraj steny
Zásyp	rovinatý terén
Max výška	2,75 m (hrúbka 35 cm) 3,30 m (hrúbka 50 cm)

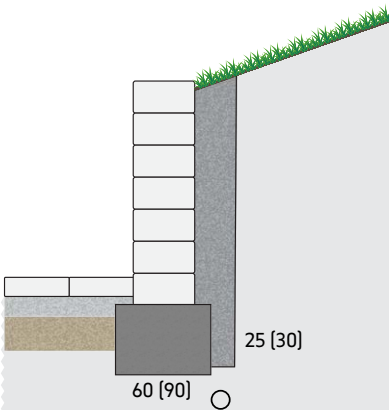


Konštrukcia	kolmá
Zaťažovací stav	2
Použitie	spevnenie svahu
Výstavba od	zadný okraj steny
Zásyp	naklonený násyp, 18,5°
Max výška	1,25 m (hrúbka 35 cm) 1,80 m (hrúbka 50 cm)

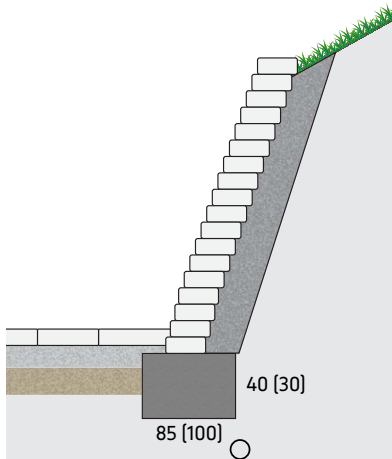


Konštrukcia	12 cm posun
Zaťažovací stav	2
Použitie	spevnenie svahu
Výstavba od	zadný okraj steny
Zásyp	naklonený násyp, 18,5°
Max výška	2,75 m (hrúbka 35 cm) 3,30 m (hrúbka 50 cm)

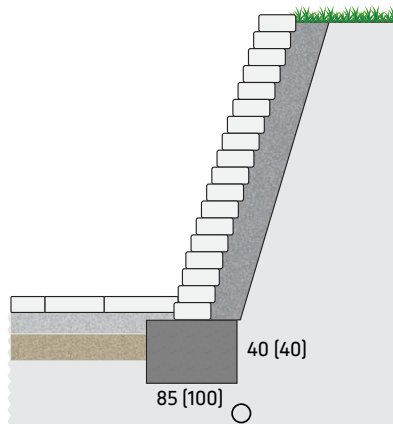

Konštrukcia	11 cm posun
Zaťažovací stav	1A
Použitie	spevnenie svahu
Výstavba od	zadný okraj steny
Zásyp	rovinatý terén
Max výška	3,25 m (hrúbka 35 cm) 3,90 m (hrúbka 50 cm)

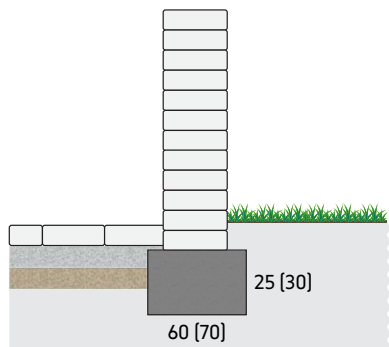

Konštrukcia	kolmá
Veterná oblasť	1
Max výška	3,00 m (hrúbka 35 cm) 4,20 m (hrúbka 50 cm)

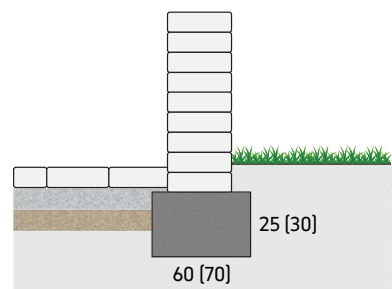

Konštrukcia	kolmá
Veterná oblasť	2
Max výška	2,50 m (hrúbka 35 cm) 3,30 m (hrúbka 50 cm)

Ukázková statika platí za predpokladu štrkovej výplne tvárnic.

Konštrukcie vyššie ako 100 cm podliehajú statickému posúdeniu zohľadňujúce reálne vlastnosti zeminy, geometriu a prítlačenie steny. V prípade použitia ako voľne stojacej steny namáhanej od vetra je vždy nutný statický výpočet.

Konštrukčné návrhy zobrazené na tejto stránke sú na základe fiktívnych miestnych podmienok. Pred výstavbou si skontrolujte, aké podmienky platia pre vaše stavenisko.

Základy, filtračná vrstva a drenáž sú uvedené len ako príklady a mali by byť navrhnuté podľa miestnych podmienok. Uistite sa, že okolo a pod betónovým základom sa nachádza mrazuvzdorná štrková vrstva, ktorá je dostatočná pre miestne podmienky. V ňom je zapustená drenážna rúra, ktorá je uvedená ako príklad.