

26778 AVAR U 6060 32W-NW

Rámik LED

5905339267788



low
UGR



Kanlux AVAR UGR je inovatívny LED osvetľovací rámček navrhnutý s ohľadom na vizuálne pohodlie. Vyznačuje sa nízkym indexom oslnenia (UGR), čo z neho robí ideálnu voľbu pre kancelárie, konferenčné miestnosti a ďalšie miesta vyžadujúce dlhodobé sústredenie. AVAR UGR poskytuje intenzívne, rovnomerné osvetlenie s neutrálnou farbou 4000K. Špeciálna konštrukcia rámu minimalizuje odrazy a znižuje únavu očí, čím ponúka optimálne podmienky na prácu. Kanlux AVAR UGR je kombináciou modernej technológie, energetickej účinnosti a estetiky, ktorá zaručuje nielen vysokú kvalitu svetla, ale aj maximálny užívateľský komfort. Osvetľovacie rámy AVAR UGR sú kryté 5-ročnou zárukou, čo potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 591

Šírka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Napájací prúd [mA]: 800

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.96

Maximálny výkon [W]: 32

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II


Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

26778 AVAR U 6060 32W-NW

Rámik LED



Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 3800

Skutečnosť šviedlna [lm/W]: 119

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4050

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 119

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 494

Gramáž [g]: 935

Hmotnosť kusa brutto [g]: 818

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 62

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.35

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 64


Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je

dostupné na webovej stránke

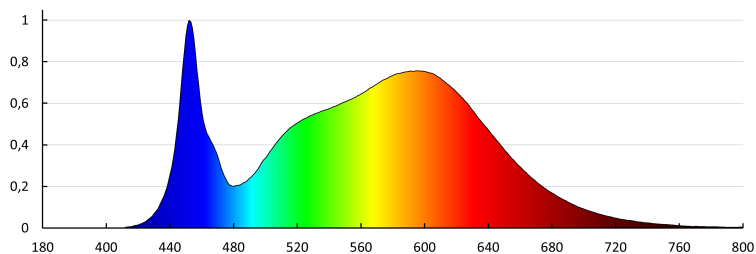

KANLUX S.A. (kat 26778) AVAR U 6060 32W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26778) AVAR U 6060 32W-NW
Lampy: 1 x AVAR U 6060 32W-NW

