


## 39143 EXIN LED PIR L GR-NW

Schodiskové LED svietidlo

5905339391438



Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetikou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhlym a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalčných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**na zabudovanie do steny:** áno

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vykryvanie ruchu:** áno

**Dĺžka [mm]:** 80

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 48

**Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]:** 60

**Rozmery montážneho otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 2.5

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD


**Svetelný tok [lm]:** 50

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

## 39143 EXIN LED PIR L GR-NW

Schodiskové LED svietidlo

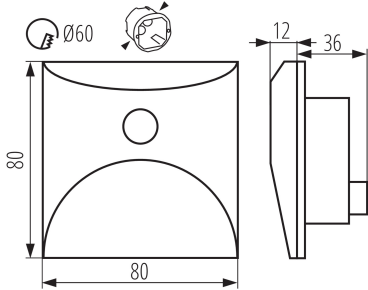

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 20

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-15 \div 35$

**Typ snímača:** PIR

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.1

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 30--

**Uhol snímača [°]:** H120

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:**  $< 50$

**Stupeň IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** max 2

**Kształt:** štvorcový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 100

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 100

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 134

**Gramáž [g]:** 177.5

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 168

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 8.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 8.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 17.75

**Šírka kartónu [cm]:** 36

**Výška kartónu [cm]:** 46

**Dĺžka kartónu [cm]:** 44

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.072864