

iQ^{LED}

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

5905339338860



IP
65

up to

120 lm
W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hĺbka [mm]: 56

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.87

Maximálny výkon [W]: 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I


Materiál difúzora: tvrdené sklo

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor



Svetelný tok [lm]: 2300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 115

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-30 \div 50$

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7

Uhol snímača [°]: 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10-2000

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 356

Gramáž [g]: 446

Hmotnosť kusa brutto [g]: 416

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 6


Výška kusového balenia [cm]: 17

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE


LED reflektor

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.92**Šírka kartónu [cm]:** 30**Výška kartónu [cm]:** 19.5**Dĺžka kartónu [cm]:** 61**Objem kartónu [m³]:** 0.035685**DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

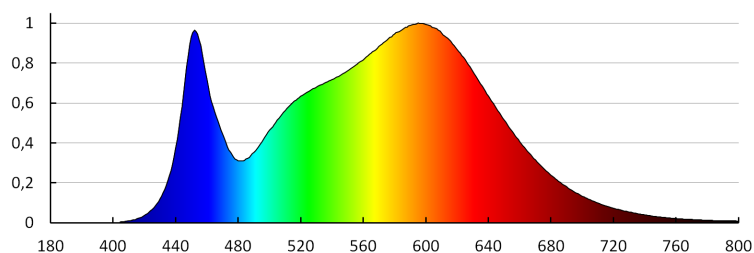

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

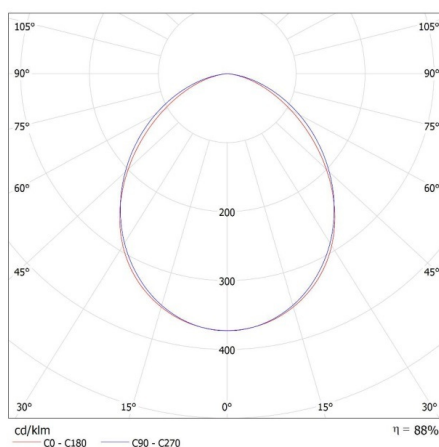Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

PRÍSLUŠENSTVO

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)