

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



IP
65

up to

120 lm
W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 180

Výška [mm]: 240

Hĺbka [mm]: 56

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Materiál korpusu: kov


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 6000



33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 6600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°] : 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -30÷50

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m] : 0.3

Prierez kábelu [mm²] : 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 10-7

Uhol snímača [°] : 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 10-2000

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°] : 180

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m] : max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 10

Čistá kusová hmotnosť [g] : 640

Gramáž [g] : 795

Hmotnosť kusa brutto [g] : 736

Dĺžka kusového balenia [cm] : 18.5

Šírka kusového balenia [cm] : 6

Výška kusového balenia [cm] : 25

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.95

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Šírka kartónu [cm]: 31.5


Výška kartónu [cm]: 27.5

Dĺžka kartónu [cm]: 39

Objem kartónu [m³]: 0.033784


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

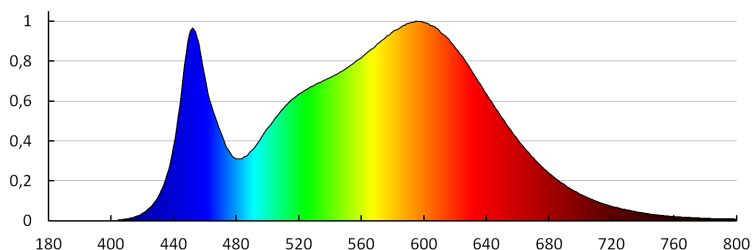

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

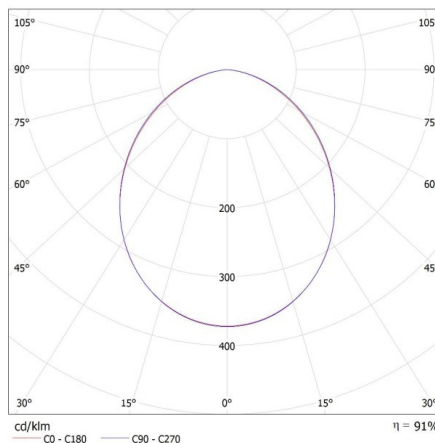

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

PRÍSLUŠENSTVO

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)