


Břítový těsnicí kroužek SYSTEM BL

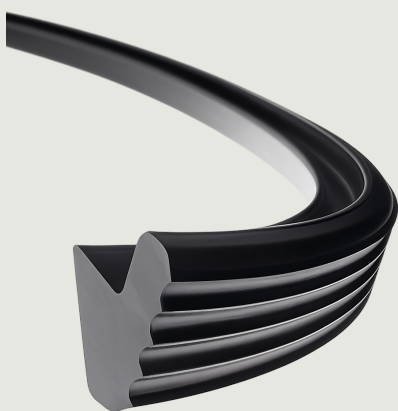

Použití

Těsnicí kroužek SYSTEM BL s břítovým těsněním je vyvinut pro plastové trubky a tvarovky z PP a PVC v souladu s normami EN 1451-1 a EN 1401-1 a splňuje požadavky normy EN 681-1 WC. Platí doporučené rozměry hrdla dle M.O.L., stejně jako u ostatních potrubních systémů.

Těsnění SYSTEM BL se používá především pro kanalizační potrubí, je však vhodné také pro použití v budovách (odpadní potrubí odolné vůči vysokým teplotám). Speciální rozměry, včetně rozměrů pro nestandardizované aplikace, jsou k dispozici na vyžádání.

Výhody

- Vynikající dlouhodobá elasticita pryžového těsnění zajišťuje trvalý těsnicí účinek.
- Použití nejmodernějších technologií zaručuje optimální poměr ceny a výkonu.
- Těsnění lze instalovat ručně i pomocí automatických zařízení pro vkládání těsnicích kroužků.

- Dlouholeté zkušenosti a kontrolované systémy kvality (včetně DIN ISO 9001:2008) zaručují maximální možnou bezpečnost a spolehlivost.
- Dobré spojovací vlastnosti.
- Externí dohled ze strany MPA-NRW / KIWA KOMO.

Sortiment

Systémový kód	Název	DN	DIAM	Ø D	b	h
932190007	TĚSNĚNÍ HT DN032	32	32	39,6 ± 0,5	4,9 ± 0,2	6,1 ± 0,2
932190008	TĚSNĚNÍ HT DN040	40	40	51,3 ± 0,5	5,1 ± 0,5	6,8 ± 0,3
932190009	TĚSNĚNÍ HT DN050	50	50	61,6 ± 0,5	6,1 ± 0,5	6,8 ± 0,3
932190011	TĚSNĚNÍ HT DN070	70	75	87,1 ± 0,6	6,8 ± 0,3	7,8 ± 0,5
932190015	TĚSNĚNÍ HT DN110	100	100	123,8 ± 0,7	123,8 ± 0,7	8,1 ± 0,3
932190013	TĚSNĚNÍ KG DN100	100	100	124,1 ± 0,7	124,1 ± 0,7	7,9 ± 0,3
932190016	TĚSNĚNÍ KG DN125	125	125	142,0 ± 0,8	142,0 ± 0,8	9,6 ± 0,3
932190018	TĚSNĚNÍ KG DN150	150	160	179,6 ± 0,8	10,2 ± 0,3	11,7 ± 0,3
932190019	TĚSNĚNÍ KG DN200	200	200	224,0 ± 1,0	11,4 ± 0,3	13,0 ± 0,3

