



KRIEDOVÁ FARBA


COVERAGE



NO SMELL

EASY CLEAN


QUICK DRYING

MASTON CHALK je kriedová farba v spreji riediteľná vodou, ktorá sa ľahko a bezpečne používa, a môžete ju zmývať vodou. Ideálna na dočasné značenie a realizovanie všetkých druhov kreatívnych nápadov na asfalte, trávě, kove, skle, tabuliach a dokonca aj na piesku, snehu a ľade. Porézná štruktúra povrchu môže ovplyvniť zmývateľnosť. Neodporúča sa preto jej použitie na dreve, betóne a kameni.

SUITABLE FOR



NOT FOR



*Porous materials may affect the washability of the product.

SPÔSOB POUŽITIA: Používajte na suché povrchy. Pri sprejovaní držte plechovku pod uhlom 45° a vo vzdialenosti 5 – 15 cm od objektu. Krieda uschne za 2 – 8 minút v závislosti od podmienok schnutia a dá sa zmývať vodou. Výdatnosť až 25 metrov.

SPOJIVO:

Žiadne spojivo, prírodná krieda, riediteľné vodou

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0 – 25 jednotiek lesku

STÁLOSŤ PRI SKLADOVANÍ: 60 mesiacov


OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN (EÚ): VOC 442,33 g/L

PRETIERANIE: vždy

VEĽKOSŤ: 150 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

HARDNESS


TEMPORARY

SPRAY

ECO-FRIENDLY

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуостие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREHĽAD – VÝZNAM IKON

VLASTNOSTI VÝROBKU

POUŽÍVAJTE NA TIETO POVRCHOVÉ MATERIÁLY

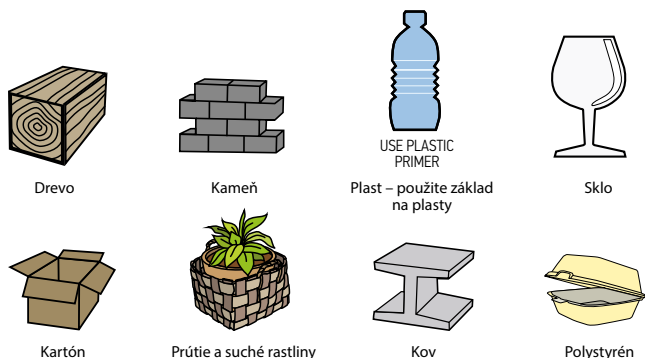

POUŽITIE



ROZSAH ODOLNOSTI POVRCHU

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



ĎALŠIE VLASTNOSTI



Výdatnosť

Šírka rozprašovania – nastaviteľná rozprašovací tryska

Rýchloschnúci

Žiadne stekanie



Proti korózii

Priamo na hrdzu

Vysoká plniaca schopnosť

Silná príľnavosť




Tvrdosť - odolnosť proti nárazu

Pružnosť

Brúsiteľnosť

Odolný voči benzínu a chemikáliám

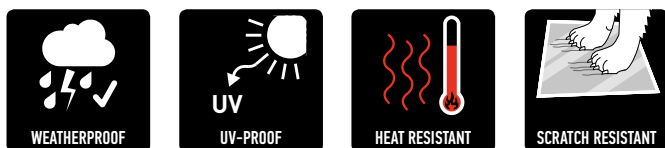

Odolnosť proti poveternosti

Odolnosť proti UV žiareniu

Žiaruvzdornosť

Odolnosť proti poškriabaniu



Bez zápachu

Jednoduché čistenie

Možné odlúpať

Veľmi tvrdý povrch

NÁVOD NA POUŽITIE

PRÍPRAVA




Odstráňte hrdzu

Očistite povrch

Použite biely základný náter

POSTUP APLIKÁCIE




Pretrepávajte 3 minúty

Trepť 3 min. hore nohami

Vzďialenosť striekania

Vzďialenosť striekania



Aplikujte krížom

Doba schnutia medzi jednotlivými vrstvami

Prestriekateľný len AKRYLOM

Odporúčaný počet vrstiev



Brúsiteľnosť

2K nevhodný pre alkydové farby

Vyčistite trysku

ČISTENIE




Trysku čistite striekaním hore nohami

Na čistenie použite acetón

Vyčistite trysku

Trysku čistite striekaním hore nohami

DOBA SCHNUTIA




Suché na dotyk

Odolné proti poškriabaniu po

Pre vytvrdnutie je potrebné zahriať

Úplné vytvrdnutie

SPOJIVO



Akryl na báze rozpúšťadiel

Guma na báze rozpúšťadiel

Alkyd na vodnej báze

2-komponentný lak s obsahom rozpúšťadiel

Maston Chalk 150 ml EU

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101-eu	Spray Chalk White 150ml		6412490044367
2500102-eu	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044374
2500104-eu	Spray Chalk Red 150ml		6412490044398
2500105-eu	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044404
2500107-eu	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044428
2500108-eu	Spray Chalk Green 150ml		6412490044435

Maston Chalk 150 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101	Spray Chalk White 150ml		6412490044893
2500102	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044909
2500104	Spray Chalk Red 150ml		6412490044916
2500105	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044923
2500107	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044930
2500108	Spray Chalk Green 150ml		6412490044947