

LAROCK 40 ALS

DoP

TL

Informácie o výrobku

Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).

Kód výrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013
Certifikát CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblasť použitia

- Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
- Rozvody tepla a teplej vody
- Ostatné rozvody a telesá TZB
- Nádrže, bojler, zásobníky TZB
- Akustické izolácie potrubí

Technické parametre


- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C***
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W.m⁻¹.K⁻¹):

10 °C	50 °C	150 °C	250 °C
0,039	0,050	0,083	0,134

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia

Izolácia vzduchotechnického potrubia.

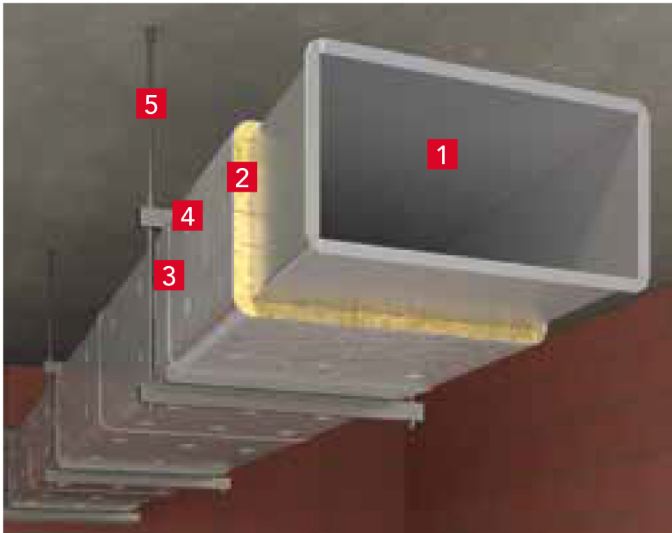

- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 LAROCK 40 ALS
- 3 ALS samolepiaca páska
- 4 Navarovacie tñne
- 5 Závesy potrubia

