


## 23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Svetelný zdroj LED

5905339234124



Kanlux TEDI MAXX je sila uzavretá v malom korpuse. Výkonné LED diódy a keramický kryt sú len niektoré z predností týchto zdrojov. Stabilizovaný zdroj zaisťuje minimalizovanie efektu blikania, ktorý by mohol unavovať zrak. Okrem toho Kanlux TEDI MAXX ponúka svetelnú účinnosť 100 lm / W, a použité matné sklíčko zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Priemer [mm]:** 50

**Obsah ortuti:** ne

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 74

**Menovitý výkon [W]:** 9

**Materiál:** keramika

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** PAR16

**Typ diódy:** LED SMD

**Farba svetla:** teplá biela

**Pätica:** GU10

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 20000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Tvar svetelného zdroja:** bod

### VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

**Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 9

**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok Φuse [lm]:** 900

**Užitočný svetelný tok Φuse [lm]:** v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000


**Spotreba v režime zapnutia Pon [W]:** 9

**Výška [mm]:** 55

**Šírka [mm]:** 50

## 23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

### Svetelný zdroj LED

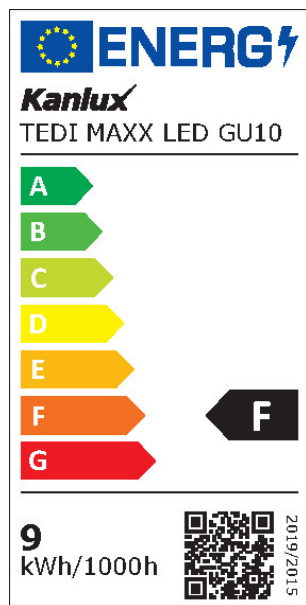

Hĺbka [mm]: 50

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 66

#### PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 1

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.95

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 56

Gramáž [g]: 68.7

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.87

Šírka kartónu [cm]: 27.5

Výška kartónu [cm]: 16

Dĺžka kartónu [cm]: 52

Objem kartónu [m³]: 0.02288

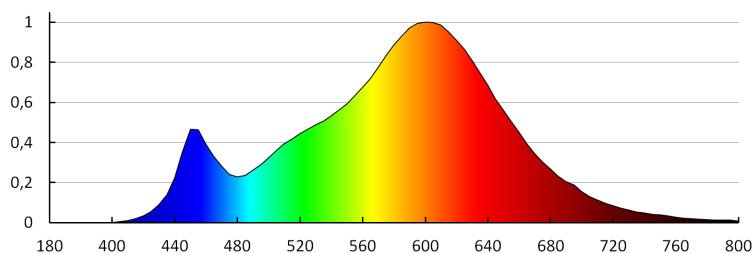

## 23412 TEDI MAXX LED GU10-WW

Svetelný zdroj LED

