

ELBO-073

BEZDRÔTOVÝ BAZÉNOVÝ ALARM



**BEZPEČNOSTNÝ SNÍMAČ POHYBU VODNEJ HLADINY
S UNIKÁTNOU TECHNOLOGIOU VHODNOU PRE KAŽDÝ BAZÉN**

...abyste Vy boli v klúde a Vaše deti v bezpečí!



Skonštruované a vyrobené v Českej republike.



**VÝROBA
SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY**

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
www.elektrobock.sk
e-mail: predaj@elektrobock.sk

Tel.: +421 911 454 446
Mob.: +421 2 207 44 545


MADE IN CZECH REPUBLIC

BEZDRÔTOVÝ BAZÉNOVÝ ALARM ELBO-073

Bezdrôtový bazénový alarm je elektronické monitorovacie zariadenie, ktoré detekuje pohyb vodnej hladiny, napr. pri páde dieťaťa alebo zvieraťa do vody. Ak bazénový snímač zaznamená dostatočne veľké vlny (možno nastaviť citlivosť snímača), automaticky vyšle bezdrôtový signál a spustí sirénu.

NASTAVENIE CITLIVOSTI

Snímač vln pracuje na základe merania zrýchlenia pohybu a náklonu pri vlne. Na bazénovom alarme možno nastaviť mieru citlivosti na zvrátenie vodnej hladiny. Pre zastrešené bazény bez filtrácie možno použiť maximálnu citlivosť, naopak pre nezkryté bazény s filtráciou nastavíme malú citlivosť.

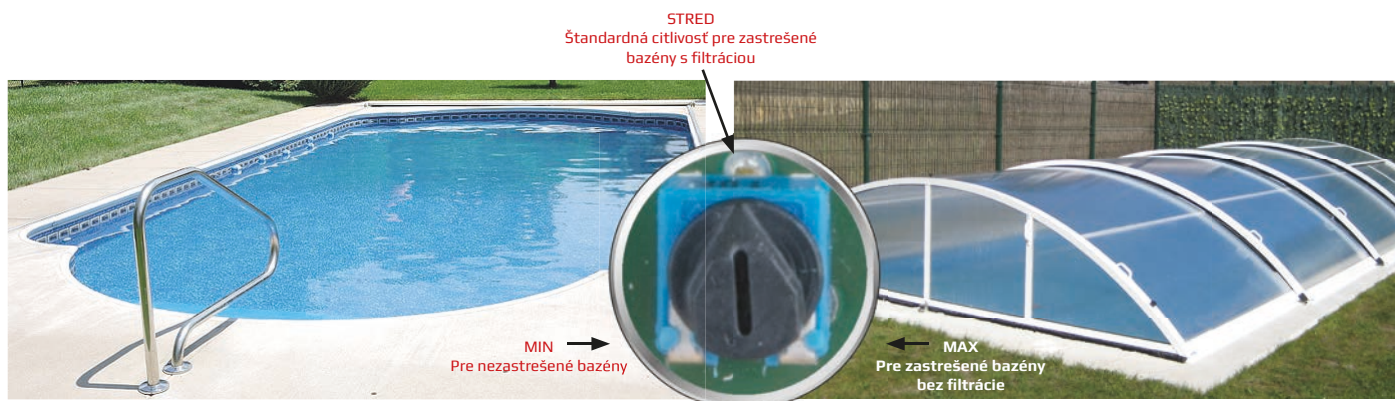


AUTOMATICKÁ AKTIVÁCIA

Vo chvíli, kedy bazén používate, stačí snímač vytiahnuť z vody, ale nie je potrebné ho úplne vypínať. Snímač zostáva v pohotovostnom režime. Pre opätovné použitie stačí snímač položiť naspäť na vodnú hladinu. Do dvoch minút po ukladnutí hladiny sa snímač automaticky aktivuje a opäť stráži každú vlnku.



BEZDRÔTOVÝ PRENOS A VEĽKÝ DOSAH SIGNÁLU

Bazénový snímač slúži ako vysielač signálu. Akonáhle dôjde ku zvráteniu vodnej hladiny, alarm vyšle signál do prijímača (napr. sirény) umiestneného v ľubovoľnej sieťovej zásuvke, a ten spustí hlasné zvukové znamenie.

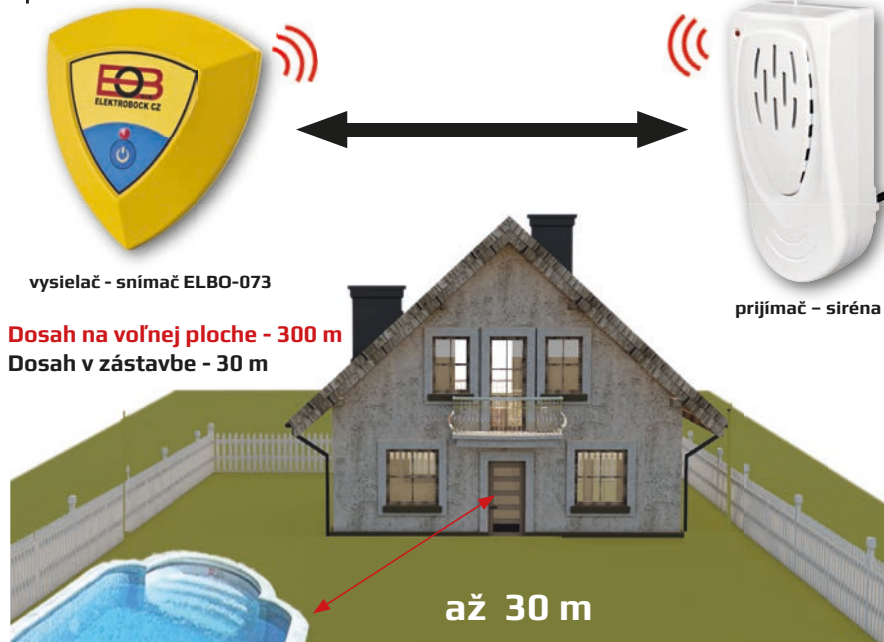

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vysielač	
Napájanie	2 x 1,5 V AA
Vf výkon	10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP67
Pracovná teplota	10 až 50 °C
Typ snímača	bezdrôtový
Životnosť batérií	až 1 rok

Prijímač	
Napájanie	sieťové (230 V / 50 Hz)
Hlasitosť	95 dB
Spotreba	do 1,5 VA
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	10 až 50 °C
Dosah na voľnej ploche	cca 300 m
Dosah v zástavbe	cca 30 m

Tento bezpečnostný výrobok je len ďalšou úrovňou zabezpečenia nie stopercentným riešením