





SPREJ S EFEKTOM ZMRAZENÉHO SKLA

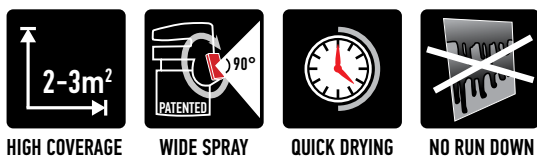

MATERIAL



HARDNESS



DANGER

Akrylová farba v spreji **FROSTED GLASS EFFECT** na sklo a väčšinu pevných plastových povrchov. Na priehľadných povrchoch vytvára matnú a nepriehľadnú úpravu, ale svetlo nechávať prenikať. Takto sa môže používať na zabránenie výhľadu, napríklad na oknách, sklenených dverách, sprchových zástenách a okienkách na saune. Ideálne na kreatívne použitie na malých dekoratívnych predmetoch, ako sú lampáše, vázy alebo fľaše.

INSTRUCTIONS:

Široká rozprašovacia tryska (červená značka) sa dá nastaviť do horizontálnej alebo vertikálnej sprejovacej polohy. Výrobok môžete sprejovať priamo na sklené povrchy, na plastové povrchy odporúčame najprv použiť základnú farbu Maston Plastic. Vhodnosť spreja s efektom zmrazeného skla na plastových povrchoch vyskúšajte nanesením malej skúšobnej vzorky na málo viditeľnom mieste. Niektoré plasty, napríklad polykarbonáty alebo akryly môžu reagovať s rozpúšťadlami výrobku. Naneste aspoň dve vrstvy a pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte uschnúť do zmatnenia.

SPOJIVO:

akrylové, na báze rozpúšťadla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0 – 25 jednotiek lesku

STÁLOSŤ PRI SKLADOVANÍ: 60 mesiacov

OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN (EÚ): VOC 581,5 g/L

PRETIERANIE: vždy

VEĽKOSŤ: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

ART NR 1801008

BAR CODE 6412490032555

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теолисуисте 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREHĽAD – VÝZNAM IKON

VLASTNOSTI VÝROBKU

POUŽÍVAJTE NA TIETO POVRCHOVÉ MATERIÁLY

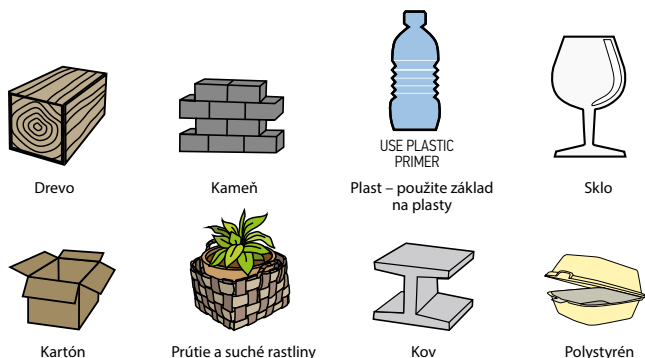

POUŽITIE



ROZSAH ODOLNOSTI POVRCHU

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Durezza | Tvrdost



ĎALŠIE VLASTNOSTI



Výdatnosť

Šírka rozprašovania – nastaviteľná rozprašovací tryska

Rýchloschnúci

Žiadne stekanie



Proti korózii

Priamo na hrdzu

Vysoká plniaca schopnosť

Silná príľnavosť




Tvrdosť - odolnosť proti nárazu

Pružnosť

Brúsiteľnosť

Odolný voči benzínu a chemikáliám

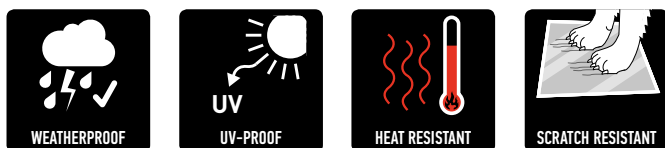

Odolnosť proti poveternosti

Odolnosť proti UV žiareniu

Žiaruvzdornosť

Odolnosť proti poškriabaniu



Bez zápachu

Jednoduché čistenie

Možné odlúpať

Veľmi tvrdý povrch

NÁVOD NA POUŽITIE

PRÍPRAVA




Odstráňte hrdzu

Očistite povrch

Použite biely základný náter

POSTUP APLIKÁCIE

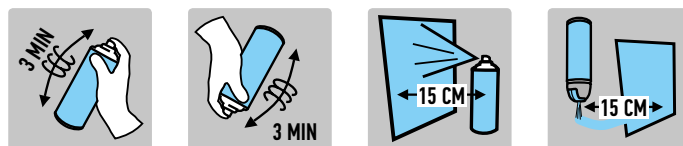


Pretrepávajte 3 minúty

Trepať 3 min. hore nohami

Vzďialenosť striekania

Vzďialenosť striekania

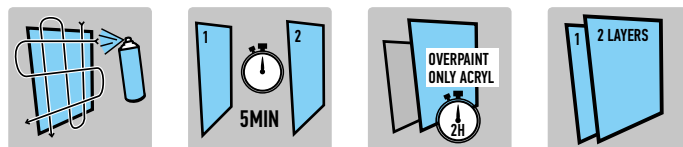

Aplikujte krížom

Doba schnutia medzi jednotlivými vrstvami

Prestriekateľný len AKRYLOM

Odporúčaný počet vrstiev



Brúsiteľnosť

2K nevhodný pre alkydové farby

Vyčistite trysku

ČISTENIE




Trysku čistite striekaním hore nohami

Na čistenie použite acetón

Vyčistite trysku

Trysku čistite striekaním hore nohami

DOBA SCHNUTIA

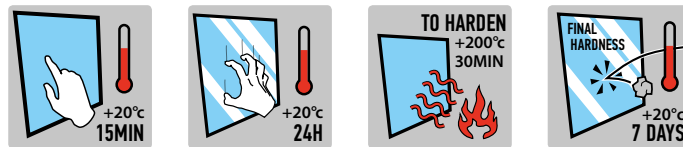


Suché na dotyk

Odolné proti poškriabaniu po

Pre vytvrdnutie je potrebné zahriať

Úplné vytvrdnutie

SPOJIVO

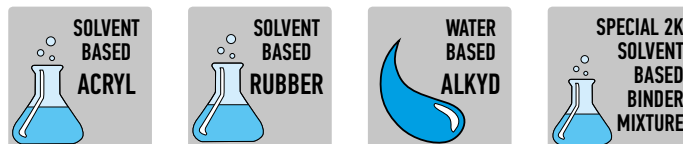

Akryl na báze rozpúšťadiel

Guma na báze rozpúšťadiel

Alkyd na vodnej báze

2-komponentný lak s obsahom rozpúšťadiel