





Draußen wohlfühlen



EAN

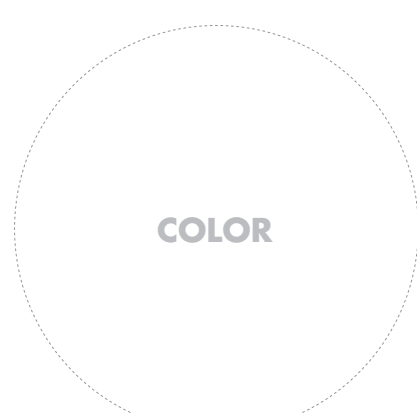

Draußen wohlfühlen

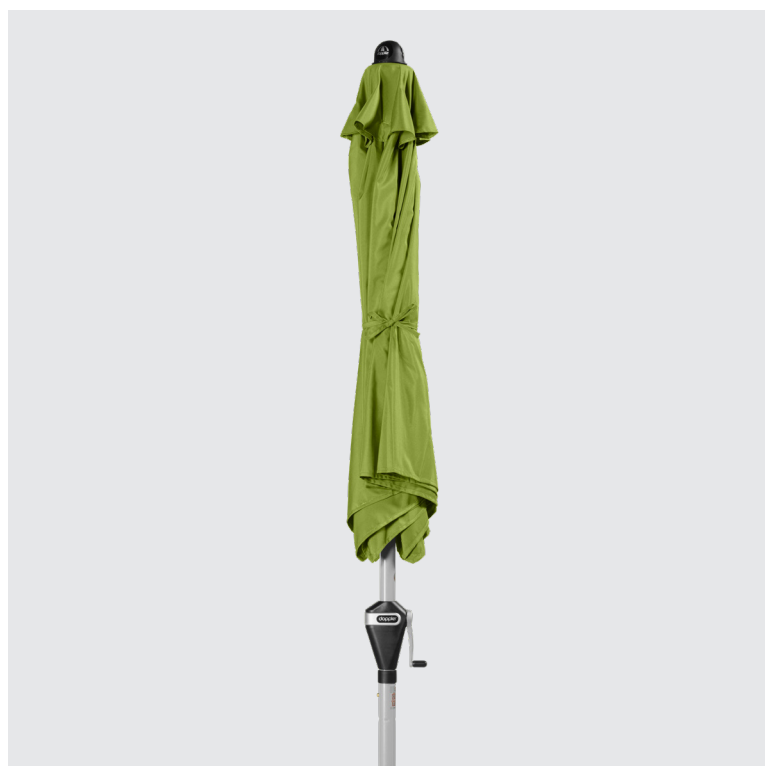


Optionales Zubehör



Nicht im Lieferumfang enthalten!



Nicht im Lieferumfang enthalten!

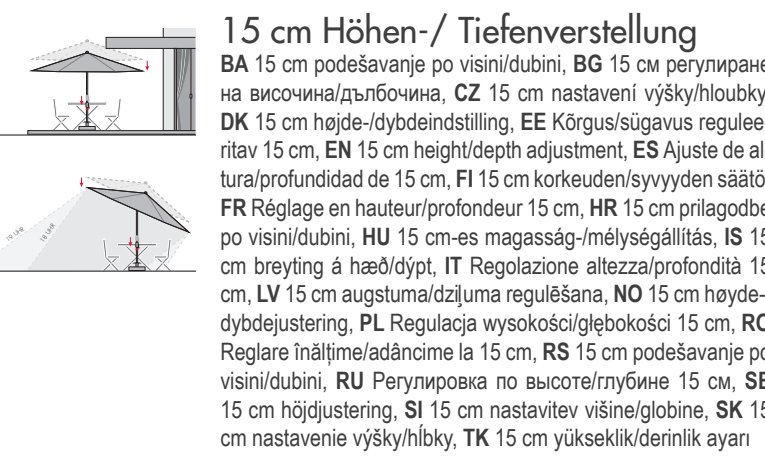


15 cm Höhen-/Tiefenverstellung

BA 15 cm podstavce po vodorovnici, BG 15 cm nastaveni visy/hloubky, DK 15 cm højde-/dybdeindstilling, EE Kõrgusreguleerimine, ES 15 cm altura, EN 15 cm height/depth adjustment, ES Ajuste de altura/profundidad de 15 cm, FI 15 cm korkeus/syvyyspyörittäjä säätö, FR Régule en hauteur/profondeur 15 cm, HR 15 cm prilagodba po vodorovnici, HU 15 cm-es magasság-/mélységállítás, IS 15 cm breyting á hæð/þéð, IT Regolazione altezza/profondità 15 cm, LV 15 cm augstuma/tīkuma regulācija, NO 15 cm høyde-/dybdestilling, PL Regulacja wysokości/głębokości 15 cm, RO Reglare înălțime/adâncime la 15 cm, RS 15 cm podešavanje po vodorovnici, RU Регулировка по горизонтальной 15 см, SE 15 cm höjdpåtering, SI 15 cm nastavljen vodoravni globus, SK 15 cm nastavenie výšky/hĺbky, TK 15 cm yüksek/derinlik ayarı




Automatisches Knicken [Auto-Tilt]

BA Automatisches senken (automatisches neigen), BG Автоматично сваляне (Auto-Tilt), CZ Automatická ohýbání (automatická naklápění), DK Automatisk vinkelindstilling (automatisk naklæpning), EN Automatic (Auto-Tilt), ES Automático (Auto-Tilt), FI Automaattinen kallistus, FR Pliage automatique (Auto-Tilt), HR Automatsko senjanje (automatsko naginjanje), HU Automatikusan hajlítás (auto-hajlítás), IS Sjálfvirk höllun, IT Inclinazione automatica (Auto-Tilt), LV Automātiska noliekšana (automātiska senāšana), NO Automatisk viping (auto-tilt), PL Automatische pochylanie (Auto-Tilt), RO Încetare automată (încetare automată), RU Автоматическое наклона (Auto-Tilt), SE Automatisk lutningsfunktion (Auto-Tilt), SI Samodržajno pregibanje (Auto-Tilt), SK Automatické ohýbanie (automatická naklápění), TK Otomatik eğimi (Auto-Tilt)

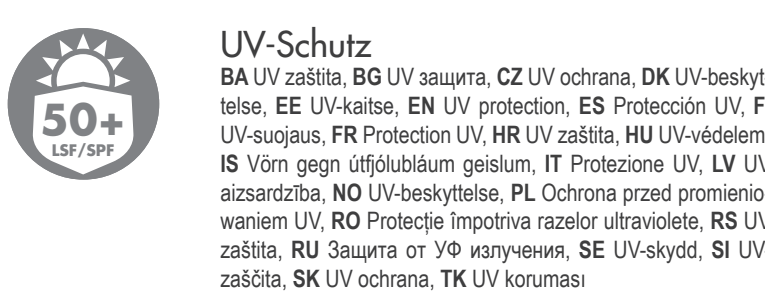


UV-Schutz

BA UV-schutz, BG UV защита, CZ UV ochrana, DK UV beskyttelse, EN UV shade, EN UV protection, ES Protección UV, FI UV-suojaus, FR Protection UV, HR UV zaštita, HU UV-védelem, IS Vörn gegn úljáttíni gegnum, IT Protezione UV, Latvian UV aizsardzība, NO UV-beskyttelse, PL Ochrona przed promieniowaniem UV, RO Protecție împotriva razelor ultraviolete, RS UV zaštita, RU Защита от UV-излучения, SE UV-skydd, SI UV-zaščita, SK UV ochrana, TK UV koruyucu

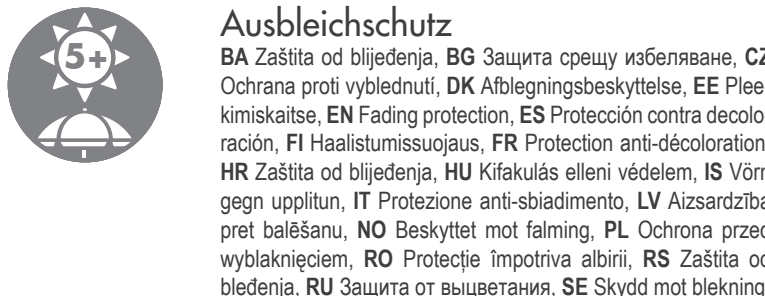


Ausbleichschutz

BA Zerschütten vor Verblassen, BG Защита срещу изbleвяване, CZ Ochrana proti vyblehnutí, DK Afbleggingsbeskyttelse, EE Pääkinnikeks, EN Fading protection, ES Protección contra decoloración, FI Häivettämistä, FR Protection anti-décoloration, HR Zaštita od bleđenja, HU Károsítás ellen védelem, IS Vörn gegn upplitni, IT Protezione anti sbiadimento, LV Aizsardzība pret bēlāšanu, NO Beskyttelse mot farging, PL Ochrona przed wyblakaniem, RO Protecție împotriva scării ultraviolete, RS Zaštita od bleđenja, RU Защита от выцветания, SE Skydd mot blekning, SI Zaščita pred bleđenjem, SK Ochrana proti vyblehnutiu, TK Solmaya karg koruyucu

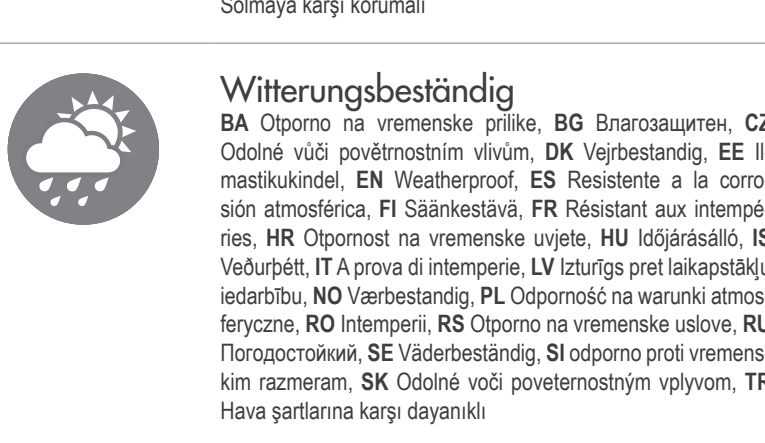


Witterungsbeständig

BA Oporno na vremenske prilike, BG Издръжливост, CZ Odolnost na poveternostní vlivy, DK Væderbestand, EE Ilmastukindlus, EN Weatherproof, ES Resistente a la corrosión atmosférica, FI Ilmastokansittu, FR Résistant aux intempéries, HR Otpornost na vremenske uvjete, HU időjárásálló, IS Væðvarn, IT Resistenza alle intemperie, LV Drošība pret laikapstākļu iedarbi, NO Væderbestand, PL Odporność na warunki atmosferyczne, RO Rezistență la intemperii, RS Otpornost na vremenske prilike, RU Прочность к погодным условиям, SE Väderbeständig, SI Odpornost proti vremenskim razmeram, SK Odolné voči poveternostným vplyvom, TK Hava şartlarına karşı dayanıklı

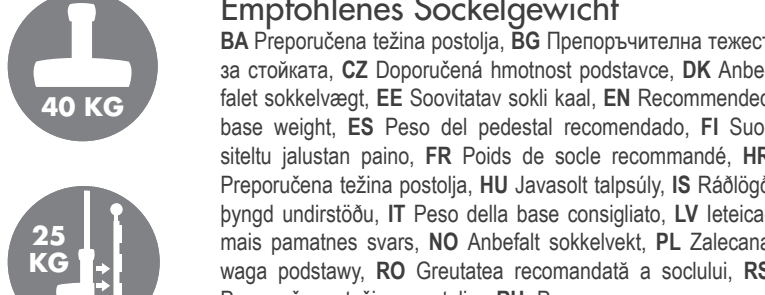


Empfohlenes Sockelgewicht

BA Proporična težina postolja, BG Препоръчителен тежест за основане, CZ Doporučená hmotnost podstavce, DK Anbefalt sokkelvægt, EE Soovitatav sooli kaal, EN Recommended base weight, ES Peso del pedestal recomendado, FI Suositeltu jalkalan paino, FR Poids de socle recommandé, HR Preporučena težina postolja, HU Javasolt térsúly, IS Þáttögn þingsu undirstöðu, IT Peso della base consigliato, LV Ieteicamais pamatsluņa svars, NO Anbefalt sokkeltøkt, PL Zalecana waga podstawy, RO Greutatea recomandată a soclului, RS Preporučena težina postolja, RU Рекомендуемый вес основания, SE Rekommenderad basvikt, SI Preporučena teža postolja, SK Doporučená hmotnosť podstavca, TK Tavsiye edilen kâğıt ağırlığı

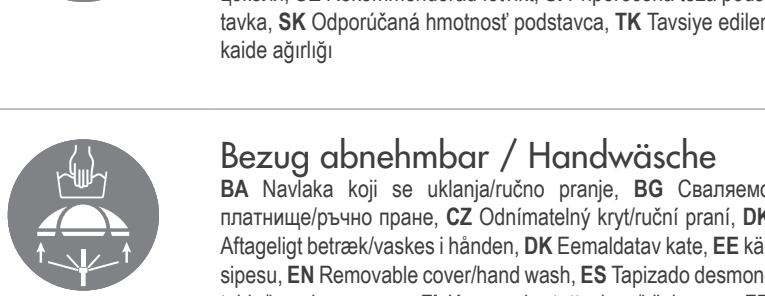


Bezug abnehmbar / Handwäsche

BA Nachkai ko se odstavljeno pranje, BG Cansemo remanovirane tkanine, CZ Odstranitelný kryt/čistý povrch, DK Afbælgelig tekstilvaskes hænden, DK Eventaklæde vaskes, EE Kõrge, EN Removable cover/hand wash, ES Tejido desmontable/lavable a mano, FI Kankaas irrotettavissa/käsipesettävissä, FR Housse amovible/lavable à la main, HR Uklonjivo pokrivalo/pranje, HU Levehető huzat/készlet mosható, IS Hægt að taka þrívasku afhandþöflun, IT Tessuto rimovibile/lavabile a mano, LV Noņemama plīvokli/mazgājama ar rokām, NO Avtakbar tekstil/håndvaskes, PL Płótyca zdejmowalna/pranie ręczne, RO Înzalcatie la mâna sau pe mașină, RS Hvala koja može da se skinu/izopirati pranje, RU Одежда может/можно стирать, SE Avtagbar och/håndvaskes, SI Odstranljiva prekrivalo/pranje, SK Odstraniteľný kryt/čistý povrch, TK Kılıf çıkarılabilir/El yıkanır

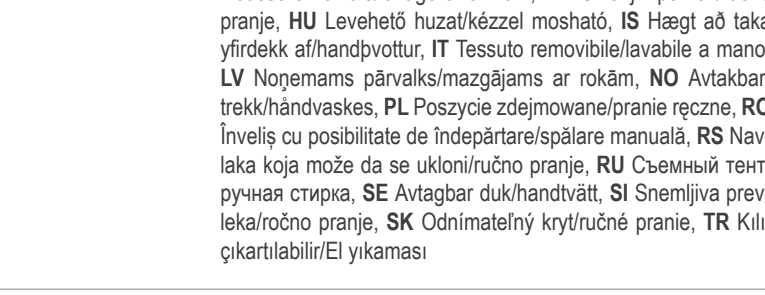

Alugestell

BA Okvir od aluminijuma, BG Алуминиева рама, CZ Hliníkový rám, DK Aluminiumramme, EE Aluminiurami, EN Aluminium frame, ES Estructura de aluminio, FI Alumiinirunko, FR Châssis en aluminium, HU Alumínium vázlat, IS Álfur, IT Telaio in alluminio, LV Alumīnija rāmjs, NO Aluminiumramme, PL Rama aluminiowa, RO Cadru din aluminiu, RS Raml od aluminijuma, RU Алюминиевый каркас, SE Aluminiumram, SI Aluminijsko ogrodje, SK Hliníkový rám, TK Alüminyum iskelet

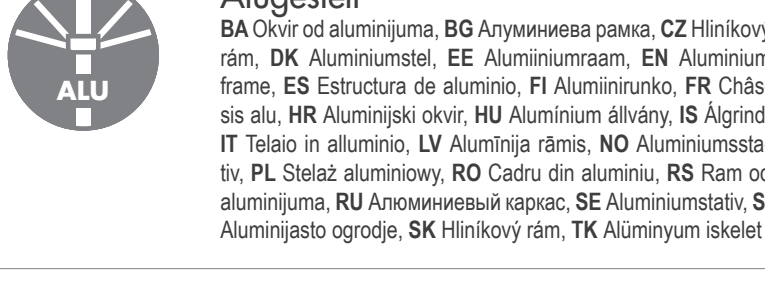

Optionales Zubehör

BA Optionaal prihor, BG Опционални принадлежности, CZ Volitelné příslušenství, DK Valgtilbehør, EE Valikuvahet, EN Optional accessories, ES Accesorios opcionales, FI Valinnaiset lisävarusteet, FR Accessoires en option, HR Dodaci prihor, HU Opcionális tartozékok, IS Valkvæðir hlýðni, IT Accessori opzionali, LV Iespējamas piekures, RO Accesorii optionale, RS Opcionni prihor, RU Опциональные принадлежности, SE Extra tillbehör, SI Opcionaal prihor, SK Voliteľné príslušenstvo, TK Opsiyonel aksesuar



doppler E. Doppler & Co GmbH
A-5280 Braunau/Karlsruhe, Schloßstraße 24
Telefon: 0043 7722 62020-0
Telefax: 0043 7722 66918
Email: garden@dopplerschirme.com



www.dopplerschirme.com



www.dopplerschirme.com



Art. Nr.
404460KA
9 003034 517442




Draußen wohlfühlen



ACTIVE 210

AUTO-TILT


15 cm Höhen-/Tiefenverstellung

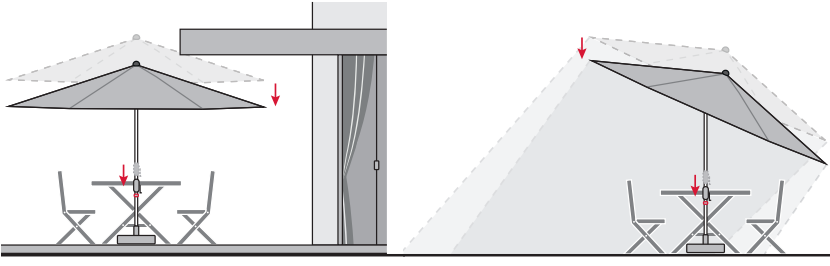

- Angleichung bei Balkonen und Terrassen
- Länger Schatten bei tiefen Sonnenständen



Automatisches Knicken

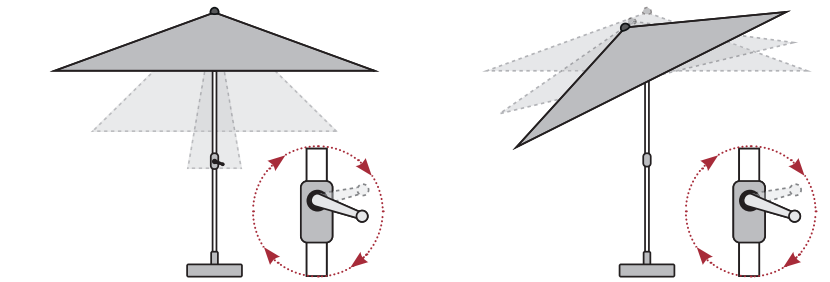

- Schirm Öffnen durch Kurbeln – Knicken durch Weiterkurbeln [Auto-Tilt]
- Leichtgängige Kurbel

UV- und Ausbleichschutz



- Schutz vor UV-Strahlenbelastung, nach international anerkanntem UV-Standard AS/NZS 4399
- Sehr guter Ausbleichschutz nach ISO 105-B02



Empfohlenes Sockelgewicht



ACTIVE 210

AUTO-TILT

www.dopplerschirme.com



Draußen wohlfühlen



EAN



Draußen wohlfühlen








Optionales Zubehör





Nicht im Lieferumfang enthalten!



Nicht im Lieferumfang enthalten!

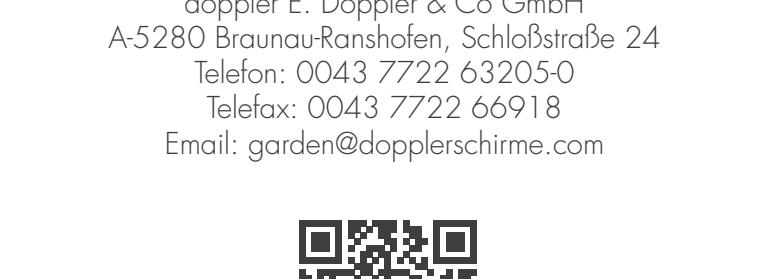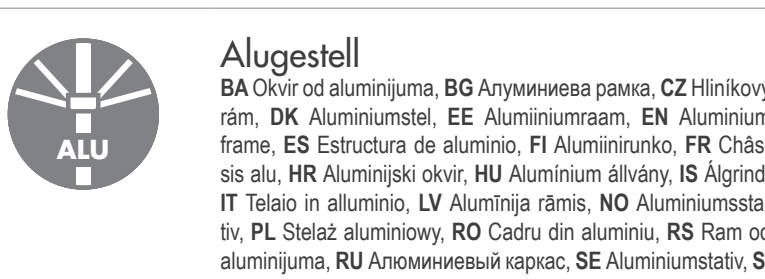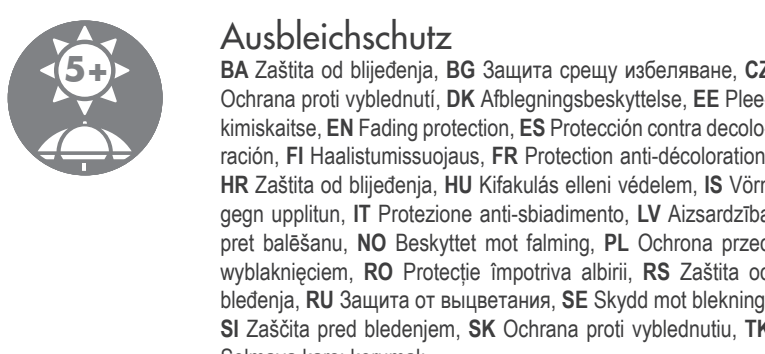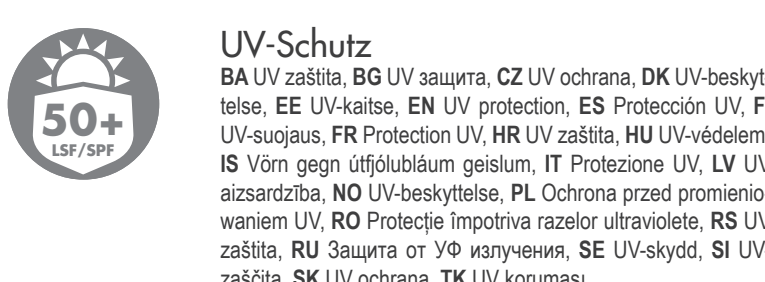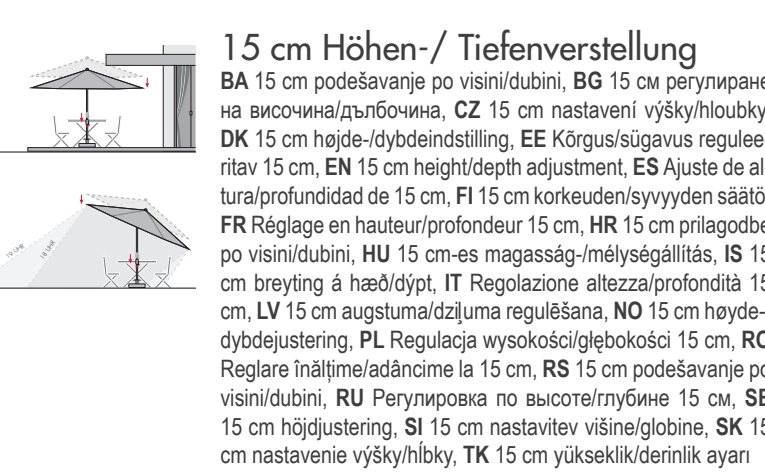


doppler®

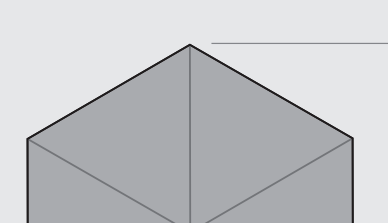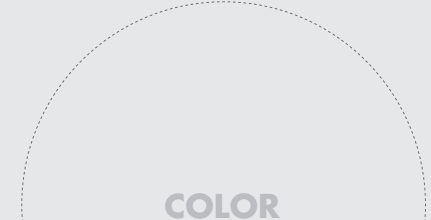


ACTIVE 210
AUTO-TILT

15 cm Höhen-/Tiefenverstellung

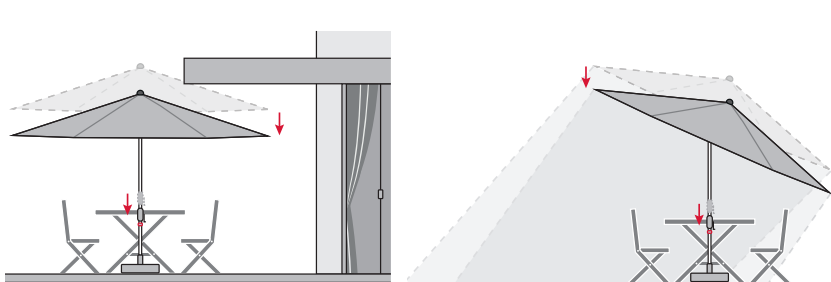

- Angleichung bei Balkonen und Terrassen
- Länger Schatten bei tiefen Sonnenständen

Automatisches Knicken

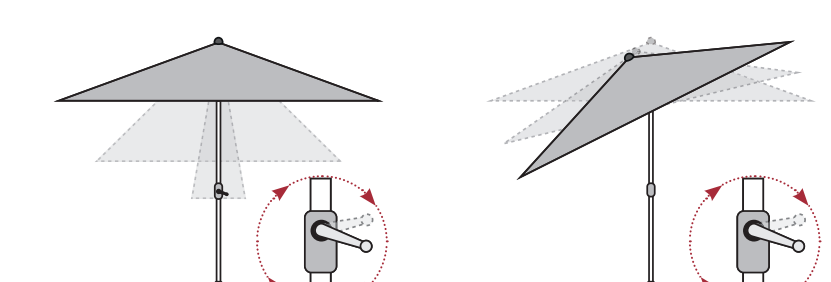


- Schirm Öffnen durch Kurbeln – Knicken durch Weiterkurbeln (Auto-Tilt)
- Leichtgängige Kurbel

UV- und Ausbleichschutz








- Schutz vor UV-Strahlenbelastung, nach international anerkanntem UV-Standard AS/NZS 4399
- Sehr guter Ausbleichschutz nach ISO 105-B02

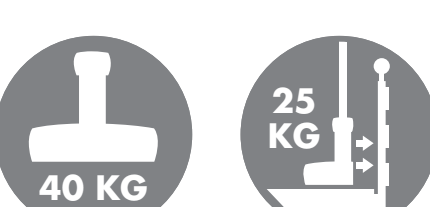

Empfohlenes Sockelgewicht



ACTIVE 210
AUTO-TILT

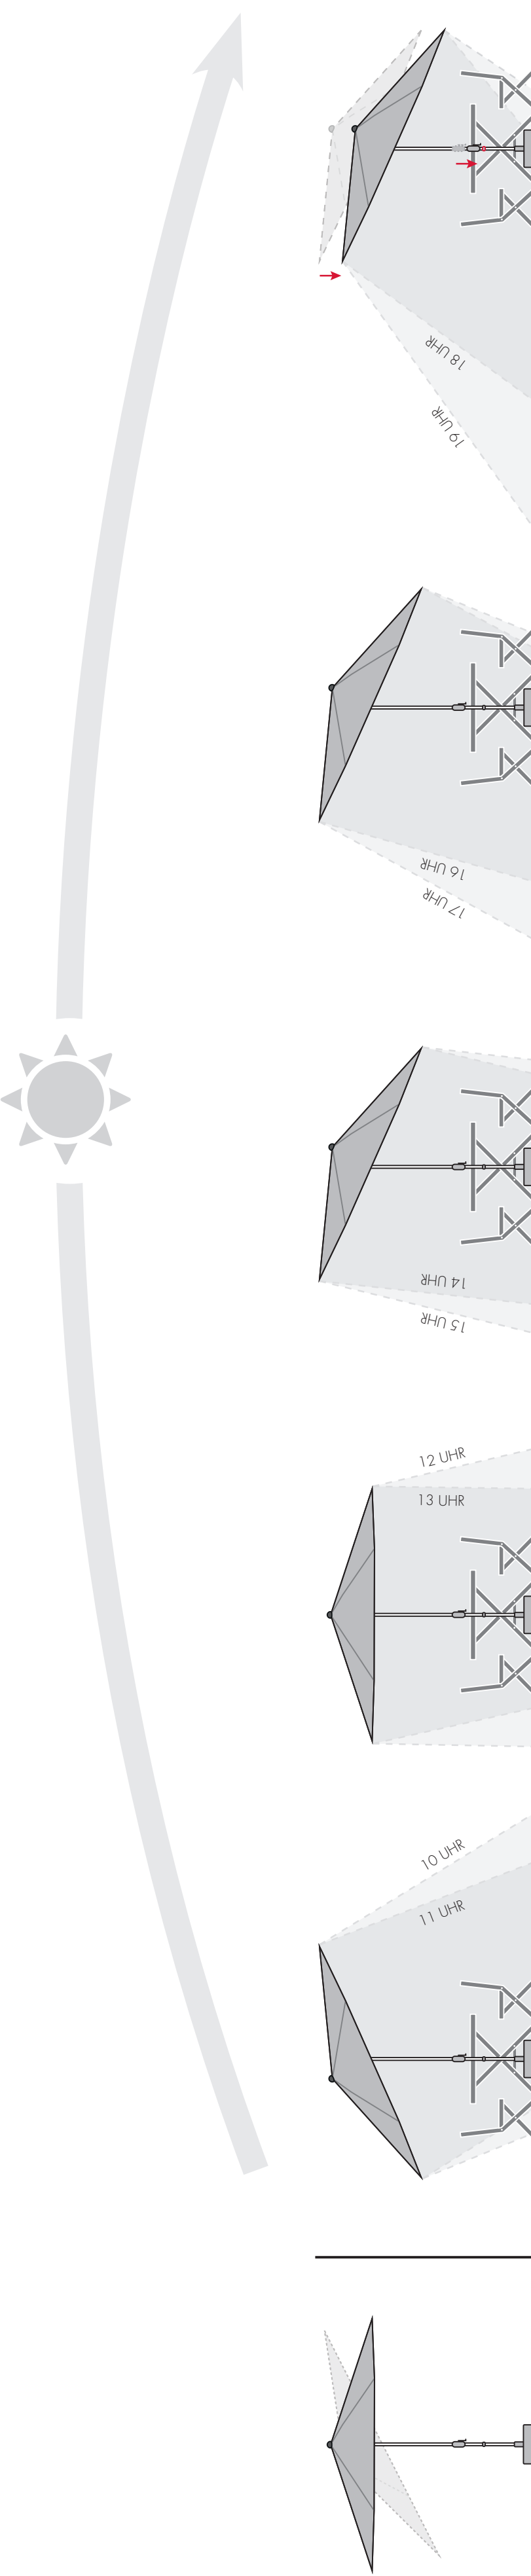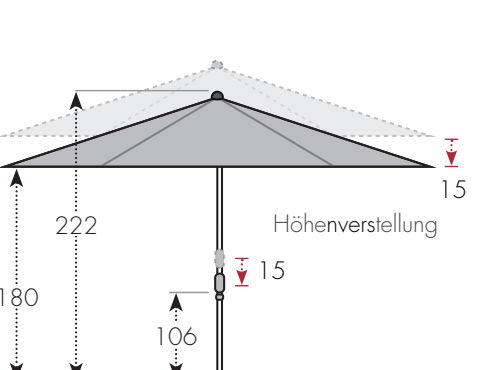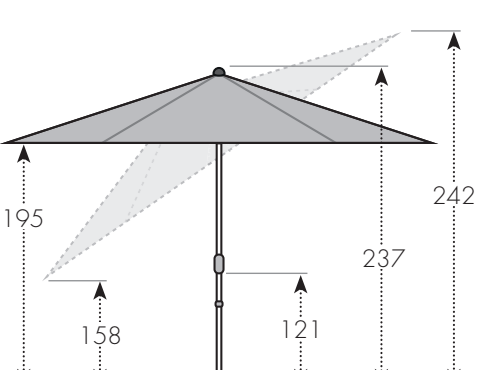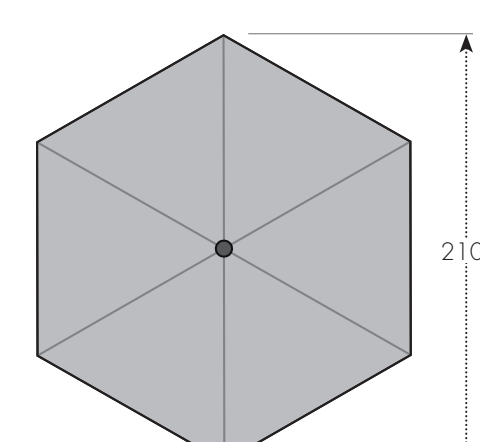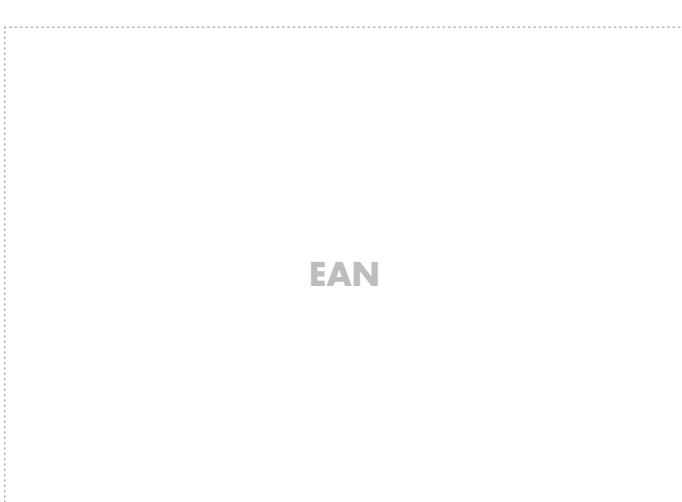

www.dopplerschirme.com

www.dopplerschirme.com




Art. Nr.
404460KA
9 003034 517442



Draußen wohlfühlen

60.5CM



60.5CM