



VILLA 9020

Art. No 1191-01

Separett Villa 9020 je separační toaleta, která má zásobník na tuhý odpad pod podlahou (není součástí balení). Zásobník musí být dobře přístupný z venku. Toaleta se hodí pro každého, kdo hledá jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení pro svoji chatu, chalupu, nebo tiny house.

Volba varianty s externím zásobníkem vám může až desetkrát prodloužit interval vyprazdňování zásobníku ve srovnání s klasickou Villou se zásobníkem uvnitř toalety. Sada k externí kolekci odpadu je k dispozici pod číslem: 1227-01.

Villa 9020 je dodávána s 12V ventilátorem, který je vhodný k funkci na baterii či solární panely. Kapacita WC: neomezená při pravidelném vyprazdňování zásobníku.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ



POSUVNÁ ZÁKLOPKA

Když se posadíte na sedátko, záklopka zakrývající tuhý odpad uvnitř toalety se odklopí. Současně se kontejner uvnitř otáčí, takže dochází k rovnoměrnému rozprostření odpadu.



EXTERNÍ ZÁSOBNÍK NA TUHÝ ODPAD

Villa 9020 je vybavena nálevkou odvádějící odpad do zásobníku pod podlahou. Externí zásobník není součástí balení.



2-RYCHLOSTNÍ VENTILÁTOR

2-rychlostní ventilátor běží nepřetržitě, obvykle při nízkých otáčkách. Rychlost 2 se používá po několika po sobě jdoucích návštěvách toalety, nebo za účelem vyhnání přebytečné kondenzace v prostoru WC.



VILLA PRO KAŽDÉHO

Dětské separační sedátko zjednodušuje přístup k toaletě a její použití i těm nejmenším členům rodiny. Sedátko je dostupné jako příslušenství.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Villa je velice jednoduchá na údržbu. Čistíte ji mokřým hadříkem s jemným čistícím přípravkem. Pravidelně proplachujte odtok moči, aby v něm nevznikaly usazeniny z močových krystalků.

ZAHRNUTO VE VILLE 9020

- ventiláčn. potrubí 40 cm, Ø 75 mm
- pokryv - 90° konektor - větrací kryt
- 2 m hadice na moč, Ø 32 mm
- těsnící silikon
- šrouby pro upevnění

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 1013-03 Ejektortank* - 1118-01 Bio enzymatický čistič** - 1198-01 Čistící sada*** - 1227-01 Doplňková potrubní sada****(*) - Instalační materiál*****



* S Ejektortankem připojíte k toaletě snadno vytvoříte živinu pro Vaši zahradu.



** Bio drain čistí a pomáhá udržovat odtok moči bez močových krystalků, které by mohly upcat hadici na moč.



*** Čistící souprava obsahuje vše, co je třeba pro čištění toalety Villa.



****(*)

Tato doplňková sada pro Villu 9020 obsahuje vše, co budete potřebovat ke kolekci tuhého odpadu.

INSTALACE

Villa může být instalována jak ve vyhřátém, tak studeném prostoru. Vyžaduje pouze přístup k elektrické, odvod moči do odděleného zásobníku a instalaci ventilace.

Villa 9020 může být instalována s trubkami až do 4 metrů (16 stop) a se dvěma 90° ohyby, což umožňuje přizpůsobení odvětrávání místním podmínkám.

Pokud máte instalovanou ventiláčn. trubku z předchozí instalace, připojte Villu 9020 k této trubce ale ujistěte se, že splňuje požadavky na správnou délku.

Villa 9020 je vybavena sběračem kondenzátu, tudíž není třeba izolovat ventiláčn. trubku.

Villa 9020 vyžaduje průchod podlahou pro odvod a kolekci tuhého odpadu do externího zásobníku.



Šedá voda

Vsakování

Materiál, který budete potřebovat k instalaci

Alternativa 1:

- Instalační sada (zahrnuje)

Pokud má existující trubka menší průměr.:

- 1024-01 těsnící spoj ventiláčn. potrubí

Alternativa 2:

- 1020-03 Ventiláčn. trubka

Pokud má existující trubka větší průměr.:

- 1025-01 těsnící spoj ventiláčn. potrubí

Alternativa 3:

- 1020-03 Ventiláčn. trubka

- 1092-01 střešní kryt, na dehet/šindel

Pro připojení k odtoku šedé vody:

- 1032-02 souprava pro odvod moči

Pro připojení k odvodu tuhého odpadu: - 1227-01 potrubní sada



1020-03

1227-01

1021-01

1024-01

1025-01

1092-01

1032-02

Není zahrnuto

TECHNICKÉ INFORMACE

| VILLA 9020 | Materiál | Voltáž | Spotřeba energie | Elektrické připojení | Hlučnost Max. váha | Velikost balení/váha |
|------------|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| | Recyklovatelný polypropylen s vysokým leskem | 230 V/16.5/11 W 12 V/2.5 W/ 210 mA | 0.396/ 0.276 kWh/den 0.06 kWh/den | 1.7 m šňůra s uzemněnou zástrčkou/bateriový kabel 1.9 m alt. síťový adaptér 12/230 V | 41/3 dB(A) / <30 dB(A) 150 kg | L:77 W:47 H:66 cm 21 kg |


Připojení:

Vývod ventilace: Ø75 mm, Odtok moči: Ø32 mm
Trubka k připoj. externího zásobníku: Ø160 mm

Záruka: 5 let. Nezahrnuje ventilátor. Ventilátor má záruku 3 roky.



šedny produkty mají ETL a/nebo CE označení.

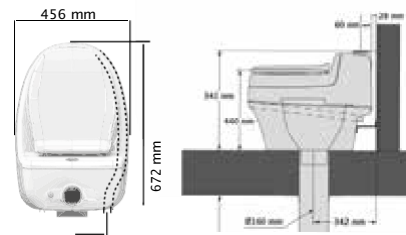

Separett
Waterless toilets