


## 28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

5905339289339

IP  
44/20

EA  
SY  
insta  
lation

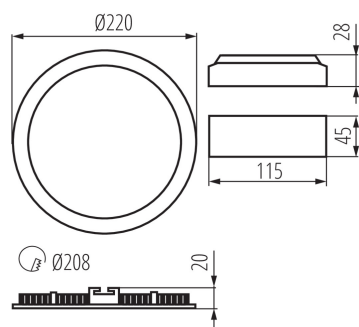

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoká trieda krytia IP44 zabráňuje prieniku vody a prachu do interiéru.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Plášť:** chýbajúce

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Priemer [mm]:** 220

**Montážny otvor [mm]:** Ø208

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.05

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1080

**Farba svetla:** biela

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

## 28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Svietidlo typu downlight



Doba nahrievania lampy [s]:  $\leq 1$

Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň IP: 44/20

### VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:  
v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Výška [mm]: 20

Index podania farieb: 80

### PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj  
bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo  
wattoch: netýka sa

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 354

Gramáž [g]: 486

Dĺžka kusového balenia [cm]: 23

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 29


Hmotnosť kartónu [kg]: 9.72

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 31.5

Dĺžka kartónu [cm]: 48

Objem kartónu [m³]: 0.051408

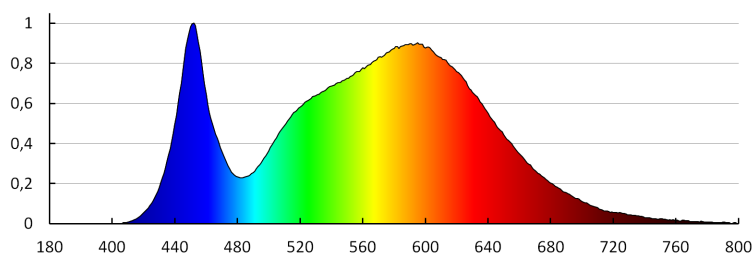

## 28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR

