


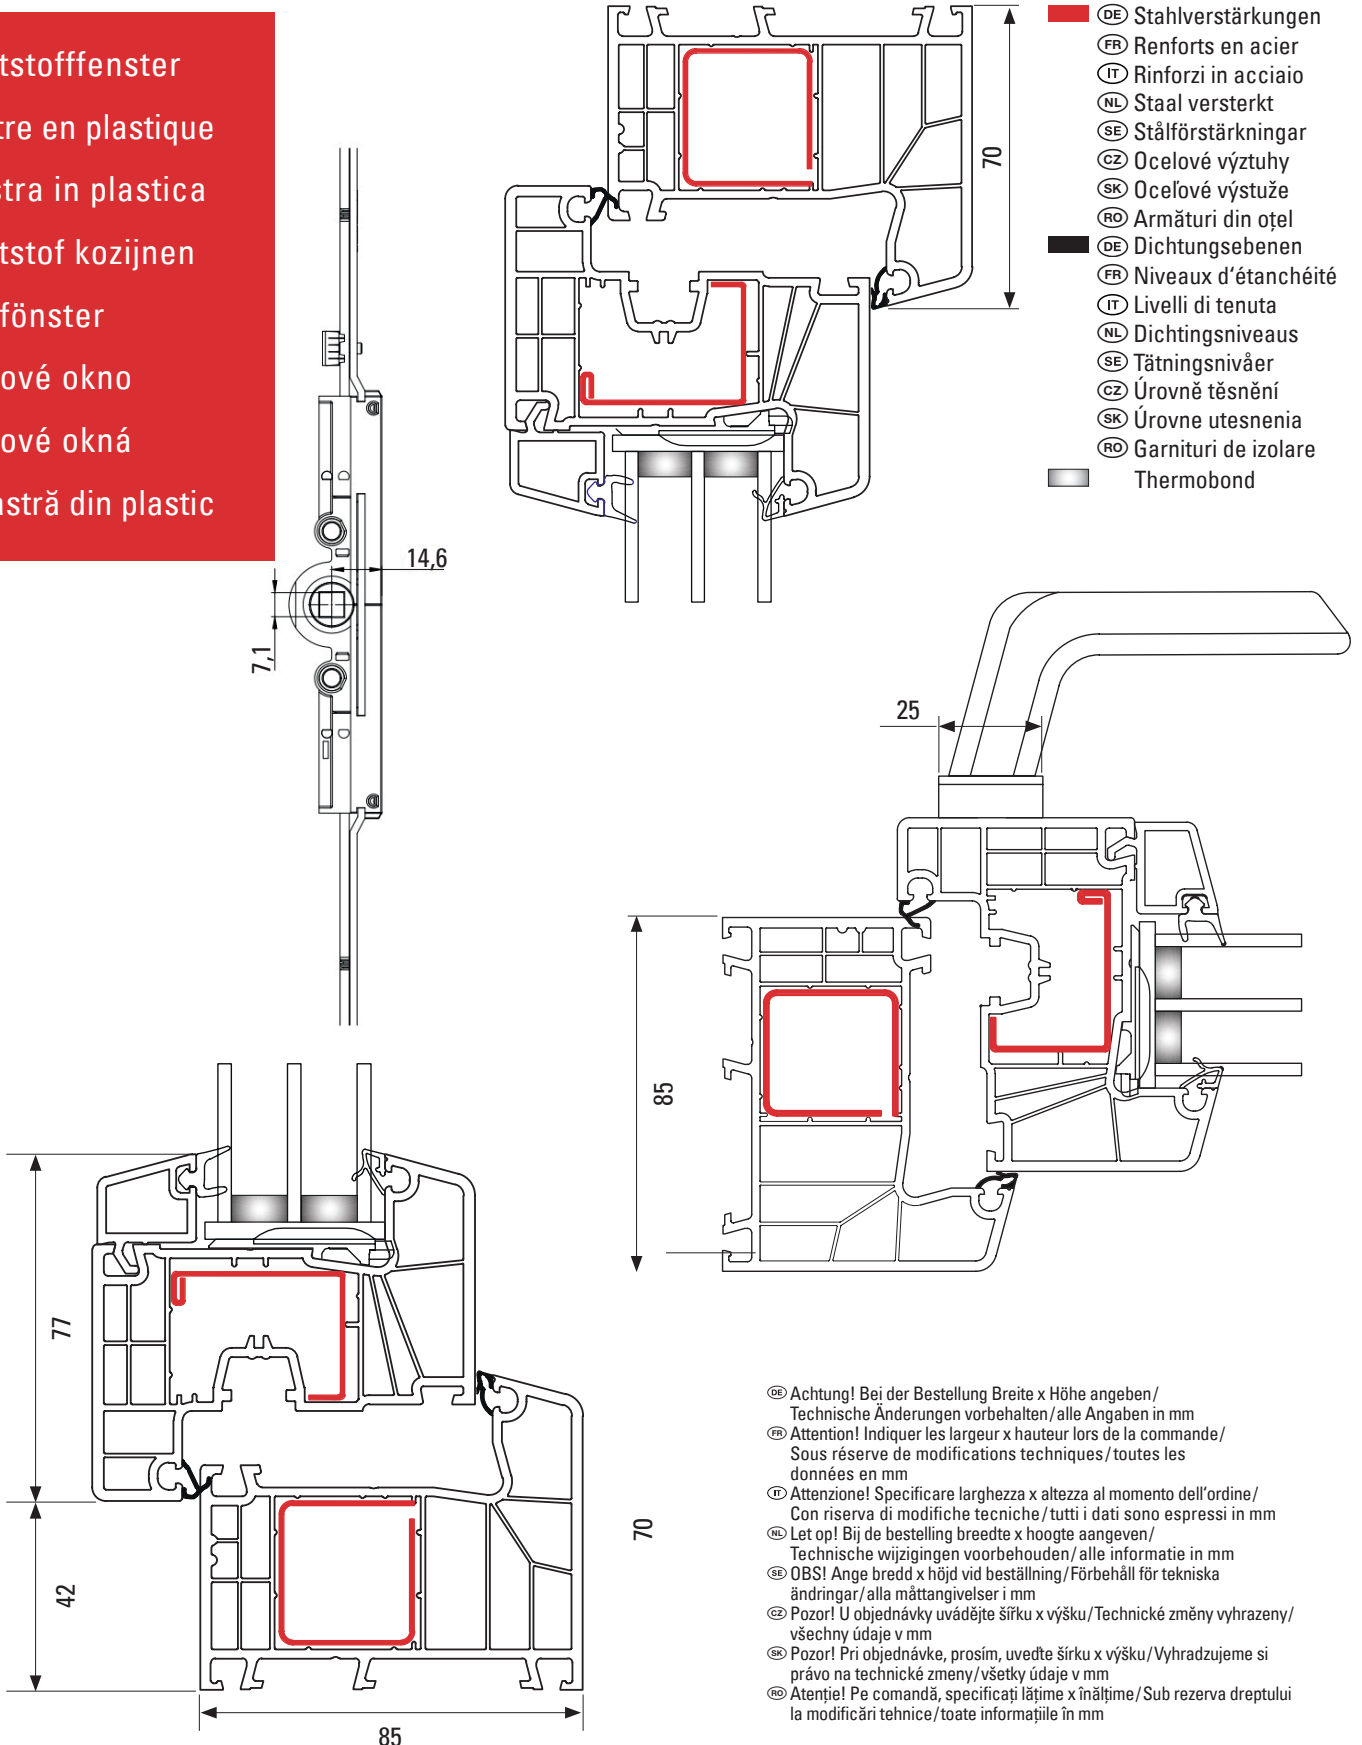


# Comfort 85 mm

# ARON

- DE Kunststofffenster
- FR Fenêtre en plastique
- IT Finestra in plastica
- NL Kunststof kozijnen
- SE Plastfönster
- CZ Plastové okno
- SK Plastové okná
- RO Fereastră din plastic

-  DE Stahlverstärkungen
- FR Renforts en acier
- IT Rinforzi in acciaio
- NL Staal versterkt
- SE Stålförstärkningar
- CZ Ocelové výztuhy
- SK Ocelové výstuže
- RO Armături din oțel
-  DE Dichtungsebenen
- FR Niveaux d'étanchéité
- IT Livelli di tenuta
- NL Dichtingsniveaus
- SE Tättningsnivåer
- CZ Úrovně těsnění
- SK Úrovne utesnenia
- RO Garnituri de izolare
-  Thermobond



- Ⓢ Achtung! Bei der Bestellung Breite x Höhe angeben/  
Technische Änderungen vorbehalten/alle Angaben in mm
- Ⓢ Attention! Indiquer les largeur x hauteur lors de la commande/  
Sous réserve de modifications techniques/toutes les données en mm
- Ⓢ Attenzione! Specificare larghezza x altezza al momento dell'ordine/  
Con riserva di modifiche tecniche/tutti i dati sono espressi in mm
- Ⓢ Let op! Bij de bestelling breedte x hoogte aangeven/  
Technische wijzigingen voorbehouden/alle informatie in mm
- Ⓢ OBS! Ange bredd x höjd vid beställning/Förbehåll för tekniska ändringar/alla måttangivelser i mm
- Ⓢ Pozor! U objednávky uvádějte šířku x výšku/Technické změny vyhrazeny/  
všechny údaje v mm
- Ⓢ Pozor! Pri objednávke, prosím, uveďte šírku x výšku/Vyhradzujeme si právo na technické zmeny/všetky údaje v mm
- Ⓢ Atenție! Pe comandă, specificați lățime x înălțime/Sub rezerva dreptului la modificări tehnice/toate informațiile în mm

- DE** Kunststofffenster
- FR** Fenêtre en plastique
- IT** Finestra in plastica
- NL** Kunststof kozijnen
- SE** Plastfönster
- CZ** Plastové okno
- SK** Plastové okná
- RO** Fereastră din plastic

**DE**

<b>Bautiefe Rahmen</b>	70 mm
<b>Verglasung</b>	3-Scheiben-Wärmeschutzglas mit ThermoBond (warme Kante) Ug 0,7
<b>Dichtung</b>	2 Dichtungsebenen
<b>Zusatzinfos Eigenschaften</b>	Blendrahmen, stahlverstärkt, Sicherheitsupgrade auf RC 2 möglich, Dreh-Kipp-Beschlag Winkhaus mit Pilzkopfverriegelung (einbruchhemmend)

**FR**

<b>Épaisseur du dormant</b>	70 mm
<b>Vitrage</b>	Verre à isolation thermique à 3 vitres avec ThermoBond (bord chaud) Ug 0,7
<b>Joint</b>	2 niveaux d'étanchéité
<b>Infos supplémentaires Propriétés</b>	Bâti dormant renforcé en acier, Mise à niveau de sécurité possible vers RC 2, Ferrure oscillo-battante avec verrouillage à tête champignon (à action anti-effraction)

**IT**

<b>Profondità del telaio</b>	70 mm
<b>Vetratura</b>	Vetro termoisolante con ThermoBond a 3 lastre (Bordo caldo) Ug 0,7
<b>Guarnizione</b>	2 livelli di tenuta
<b>Ulteriori informazioni Proprietà</b>	Infisso rinforzato in acciaio, Possibilità di upgrade della sicurezza a RC 2, Maniglia vasistas con chiusura a fungo (antieffrazione)

**NL**

<b>Bouwdiepte kozijnen</b>	70 mm
<b>Glas</b>	Driedubbel warmte-werend glas met ThermoBond (warme kant) Ug 0,7
<b>Dichting</b>	2 dichtingsniveaus
<b>Extra informatie Eigenschappen</b>	Kozijn met staal versterkt, Beveiligingsupgrade naar RC 2 mogelijk, Draai-kiepbeslag met paddenstoelnokvergren-deling (inbraakwerend)

**SE**

<b>karmdjup</b>	70 mm
<b>glas</b>	3-glaskassett med ThermoBond (varmkant) Ug 0,7
<b>packning</b>	2 tätningsnivåer
<b>övrig information egenskaper</b>	stålförstärkt karm, säkerhetsuppdatering till RC 2 möjlig, dreh-kipp-beslag med svampkolvslåsning (inbrottshämmande)

**CZ**

<b>Montážní hloubka rámu</b>	70 mm
<b>Zasklení</b>	Třívrtvé tepelně izolační sklo se systémem ThermoBond (teplá hrana) Ug 0,7
<b>Těsnění</b>	2 úrovně těsnění
<b>Dodatečné info Vlastnost</b>	Krycí rám s ocelovou výztuží, Možnost zvýšení bezpečnosti přechodem na RC 2, Otočně výklopné kování s pojistkou s hříbovou hlavou (oddaluje vzloupání)

**SK**

<b>Montážna hĺbka rámu</b>	70 mm
<b>Zasklenie</b>	Trojoklo s tepelnou izoláciou a tepelným okrajom ThermoBond (teplý okraj) Ug 0,7
<b>Tesnenie</b>	2 úrovne utesnenia
<b>Ďalšie informácie Vlastnosti</b>	Rám vystužený oceľovým profilom, Možnosť zvýšenia zabezpečenia na RC 2, Otočno-výklopné kovanie s bezpečnostnými hříbovými čapmi (ochrana proti vlámaniu)

**RO**

<b>Adâncime construcție ramă</b>	70 mm
<b>Sticlă</b>	Geam termoisolant cu 3 panouri cu ThermoBond (marginie caldă) Ug 0,7
<b>Izolație</b>	2 garnituri de izolare
<b>Informații suplimentare Proprietăți</b>	Rame oarbe ranforsate cu oțel, Este posibil upgrade de siguranță la RC 2, Feronerie de tipul basculare-rotire cu închidere tip cap de ciupercă (protecție antifracție)