


TECHNICKÝ LIST pro FV dilatační pás

- 1) NÁZEV: **FV dilatační pás**
2) DESIGN



FV dilatační pásy jsou vyrobeny z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Používají se pro dokonalé prostorové oddělení dilatujících polí a vytváří trvale elastické spáry v betonových a anhydritových podlahách. FV dilatační pásy brání poškození podlahy v objektech s vyšší mírou mechanické zátěže. Fixační samolepící vrstva na spodní straně profilu umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Vzájemná kompatibilita s FV okrajovým pásem zajišťuje dokonalou funkci dilatace v podlaze.

- 3) ROZMĚRY

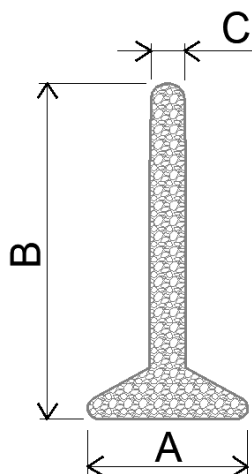

A [mm]	B [mm]	C [mm]	délka [mm]
max. 44	max. 104	8	2000

- 4) TECHNICKÉ PARAMETRY A POUŽITÝ MATERIÁL

FV dilatační pásy jsou vyrobeny z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Technický parametr	Hodnota	Norma
Reakce na oheň	EL	ČSN EN 13501-1
Tepelná vodivost	$\leq 0,040 \text{ W/(mK)}$	ČSN EN ISO 13787
Krátkodobá nasákavost	WS 01 (0,08 kg/m ²)	ČSN EN 13472
Propustnost pro vodní páru	MU 2000	ČSN EN 13469
Nejvyšší provozní teplota	ST(+) 90	ČSN EN 14707

5) OBJEDNACÍ KÓDY

Nový kód	Starý kód	Název
AA912100200	94820	THM dilatační pás 100x2000mm

Poznámka: Minimální množství pro objednání je 2 m.

6) PODROBNOSTI K LOGISTICE

Kód výrobku	rozměry balení				jednotková váha a objem	
	balení	rozměry krabice	váha balení	objem balení	jednotková váha	jednotkový objem
jednotky	[m]	[dm]	[kg]	[dm ³]	[kg/m]	[dm ³ /m]
AA912100200	220	20,5 x 6 x 4	15,36	492	0,07	2,24

Poznámka: Minimální množství pro objednání je 2 m.

7) BALENÍ

Kartónová krabice s rozměry 205 x 60 x 40 cm.

8) VÝHODY POUŽITÍ

- Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepící vrstvě, která zabezpečí stabilitu profilu při zalévání podlah.
- FV dilatační pás zajistí trvale elastické spáry v betonových nebo anhydridových podlahách.
- Dokonalé oddělení jednotlivých polí a stavebních prostupů mezi místnostmi.
- Zvuková izolace – dilatační pás výrazně snižuje přenos kročejového hluku z podlahy do konstrukce.
- Zdravotní a ekologická nezávadnost.

9) PODMÍNKY ZÁRUKY

Při montáži musí být dodrženy bezpečnostní předpisy obsažené v platných předpisech a normách.

Dodavatel poskytuje zákonnou záruku od data nákupu za následujících podmínek:

1. Výrobek musí být použitý pro účel, pro který byl předurčen.
2. Výrobek musí být správně skladovaný, ukládaný a manipulovaný.
3. Montáž provádí kvalifikovaná osoba, podle obecných zásad, standardů a technického manuálu FV AQUA firmy FV - Plast, a.s.

10) DODAVATEL

FV – Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice

www.fv-plast.cz

www.fv-therm.cz

fv-plast@fv-plast.cz