

FV PE chránička

PE ochranná trubka pro systém podlahového vytápění FV THERM

Seznam norem/právních dokumentů týkající se výrobku:


- **PN-EN 1264-1: 2005** - Podlahové vytápění - Systém a jeho části a prvky;
- **PN-EN 15377** - Topná zařízení v budovách - vodní plochy a zabudované systémy topení a chlazení.
- **PN-M - 75002: 2012** - Montážní armatury zdrojů vody a centrálního topení

Popis výrobku

Chránička slouží pro ochranu trubek PE-Xa, PE-RT, Al/PE-X, Al/PERT i EVOH/PE-RT. V případě podlahového topení se používá při průchodu dilatacemi (např. dveřní průchody, prostupy zdí) a pod rozdělovačem. V případě rozvodů topení pak k ochraně trubky po celé délce vedení v podlaze nebo ve zdech.

Používá se jako mechanická a tepelná ochrana pro topné trubky. Umístění v systémech je skryté nebo ve vrstvě potěru. Chrání proti mechanickému namáhání, kompenzuje lineární prodloužení potrubí, snižuje tepelné ztráty tvářením a zároveň tvoří bezpečnostní a ochrannou bariéru proti vlhkosti. Vyznačuje se vysokou odolností vůči nárazu a umožňuje flexibilní pokládání trubek. Je vyroben z upraveného termoplastu, jehož fyzikálně-chemické vlastnosti zaručují správnou a bezporuchovou práci při montáži.

Objednací číslo	Popis	Průměr D vnitřní (mm)	Průměr D vnější (mm)	Rozměr D trubky (mm)	Bal.
AA911024050	Chránička PE červená	20	24,6	až 18 mm	50 m

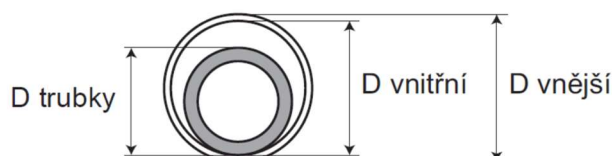

Dodavatel

FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice

www.fv-plast.cz
www.fv-therm.cz
fv-plast@fv-plast.cz



PODMÍNKY ZÁRUKY

Při montáži musí být dodrženy bezpečnostní předpisy obsažené v platných předpisech a normách.

Dodavatel poskytuje zákonnou záruku od data nákupu za následujících podmínek:

1. Výrobek musí být použitý pro účel, pro který byl předurčen.
2. Výrobek musí být správně skladovaný, ukládaný a manipulovaný.
3. Montáž provádí kvalifikovaná osoba, podle obecných zásad, standardů a technického manuálu FV AQUA firmy FV - Plast, a.s.

