



Technický list - **izolace DAPE ABA**

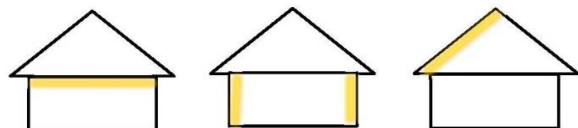

Parotěsná tepelná izolace s reflexními účinky typ ABA

- používá se jako parotěsná ochrana hlavní tepelné izolace
- odráží 95% sálavé složky tepla zpět do interiéru i exteriéru
- nahradí 50 – 70 mm běžné tepelné izolace
- zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami
- snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních a parotěsných vlastností do jednoho materiálu
- program Nová zelená úsporám pod SVT 6939

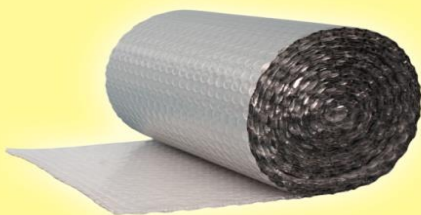

Technické vlastnosti	Hodnota	Jednotka	Norma/Certifikát
Tepelný odpor	R=0,565	($\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$)	204/C5/2012/010-029804
Tepelný odpor se vzduchovou mezerou	R=1,308	($\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$)	204/C5/2012/010-029804
Součinitel prostupu tepla*	U =0,763	($\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$)	204/C5/2012/010-029804
Ekvivalentní difúzní tloušťka	Sd =1578	(m)	EN 12086
Odolnost proti protrhávání	70,1	(N)	EN 12310
Tahové vlastnosti :			
maximální tahová síla	257	(N)	EN 12311-2
tažnost	21	(%)	EN 12311-2
pevnost spoje	167	(N)	EN 12311-2
Trvanlivost (proti umělému stárnutí)	vyhovuje		EN 1296
Hořlavost	B1	(třída)	DIN 4102
Plošná hmotnost	m = 205	g/m^2	
Rozměry :			
délka	25/10/5	m	
šířka	970	mm	
tloušťka	4	mm	


* se vzduchovou mezerou

Skladování :

- v krytých prostorech, v suchém prostředí
- vyvarujte se skladování izolace na přímém slunci
- doporučená teplota při uskladnění + 5°C až + 25°C
- přepravujte v krytých vozech chráněných před deštěm a mrazem

Montáž :

- při montáži se řiďte pokyny uvedenými v montážním listu a na montážním videu

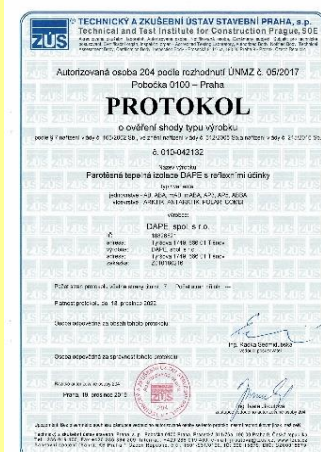

Technické informace představují současný stav a naše zkušenosti.

Vlastnosti izolace zaručujeme pouze při použití systémových komponentů a při správném provedení montáže.