

iQ^{LED}

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

5905339338853



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hĺbka [mm]: 56

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Vytvorený dokument: 12.04.2024, 12:23

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

iQ^{LED}

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Počet cyklov zap./vyp. : ≥25000

Uhol svietenia [°] : 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -30÷50

Materiál korpusu : kov

Typ snímača : PIR

Typ pripojenia : voľné konce káblov

Typ vodiča : H05RN-F

Dĺžka vodiča [m] : 0.3

Prierez kábelu [mm²] : 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 10-7

Doba nahrievania lampy [s] : ≤1

Doba zapnutia lampy [s] : ≤0,5

uhol snímača [°] : 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 10-2000

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°] : 180

Stupeň IP : 44

Dosah čidla [m] : max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 20

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 20

Čistá kusová hmotnosť [g] : 356

Gramáž [g] : 446

Hmotnosť kusa brutto [g] : 432

Dĺžka kusového balenia [cm] : 14

Šírka kusového balenia [cm] : 6

Výška kusového balenia [cm] : 17

Hmotnosť kartónu [kg] : 8.92

Šírka kartónu [cm] : 30

Výška kartónu [cm] : 19

Dĺžka kartónu [cm] : 62

Objem kartónu [m³] : 0.03534

Vytvorený dokument: 12.04.2024, 12:23

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

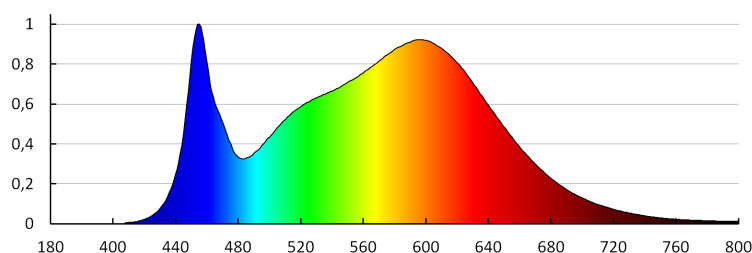

KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

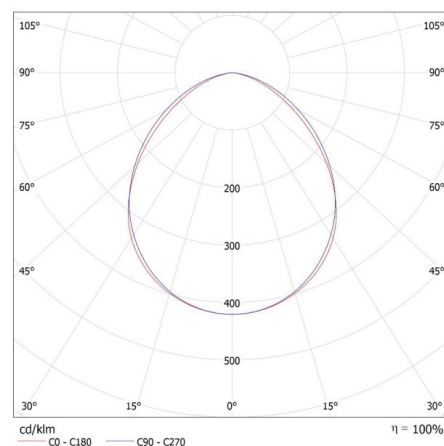

PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)