

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: áno

Šírka [mm]: 180

Výška [mm]: 240

Hĺbka [mm]: 56

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 6000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 6600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela



Vytvorený dokument: 12.04.2024, 12:21

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000
Uhol svietenia [°]: 100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-30 \div 50$
Materiál korpusu: kov
Typ snímača: PIR
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.3
Prierez kábelu [mm²]: 1
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7
Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1
Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$
uhol snímača [°]: 120
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10-2000
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 44
Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 640
Gramáž [g]: 795
Hmotnosť kusa brutto [g]: 728
Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 25
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.95
Šírka kartónu [cm]: 31.5
Výška kartónu [cm]: 27.5
Dĺžka kartónu [cm]: 39

Vytvorený dokument: 12.04.2024, 12:21

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

iQ^{LED}

Kanlux


33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartónu [m³]: 0.033784


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

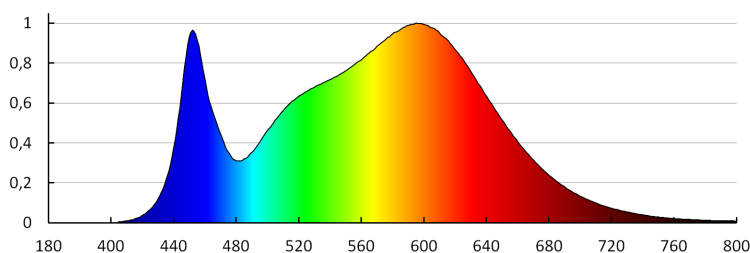

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

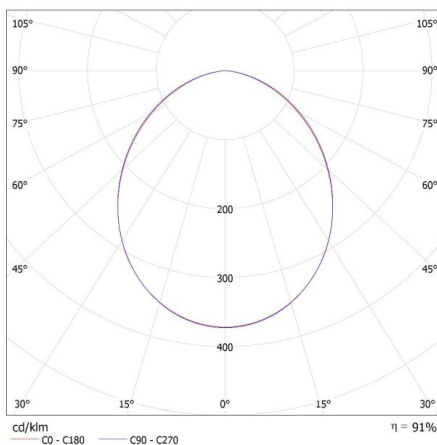

PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor