

LED Bodové osvětlení polohovací EgoTrip Cup

Model: LED CUP

Příkon: 12 W

Světelný tok: 1250 lm

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Krytí: IP20

Napájení: AC 250 V / 50 Hz

Rozměry: ø 80 mm × 110 mm

Typ LED čipu: COB

Energetická třída: F


Polohovatelnost: Otočné o 360°,
výklopné

Balení obsahuje:

1× LED svítidlo EgoTrip CUP

1× napájecí zdroj (trafo) -
mimo tělo svítidla

Montážní návod (tento dokument)

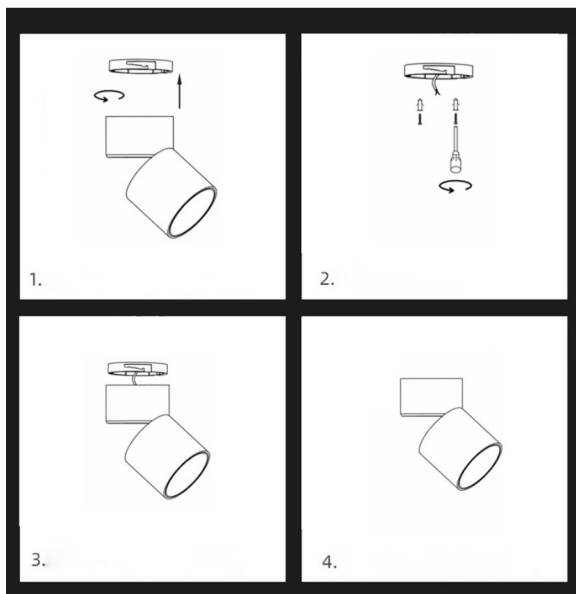

Montážní návod - MONTÁŽ BY MĚLA PROVÁDĚT POUZE OSOBA ZNALÁ!

1. Příprava

Vyberte místo v podhledu nebo na stropě/stěně.

Zajistěte přístup k elektrickému přívodu.

Připravte prostor pro napájecí zdroj mimo tělo svítidla
(např. do instalační krabičky).

2. Zapojení

Před instalací tohoto produktu vypněte napájení

Připojte síťové vodiče (L, N) ke vstupu trafo.

Výstup z trafo připojte ke svítidlu.

3. Montáž

Přípevněte základnu ke stropu pomocí vrutů.

Nasaděte a přišroubujte tělo svítidla k základně.

4. Nasměrování světla

Otočte nebo nakloňte svítidlo do požadovaného směru.

Důležité: Napájecí zdroj (trafo) je umístěn mimo
svítidlo, což usnadňuje instalaci do podhledu a
neomezuje polohovatelnost světla. Při montáži je
nutné zajistit dostatek místa pro bezpečné
uložení zdroje (např. v podhledu nebo instalační
krabici).

Údržba: Údržbu provádějte vždy při vypnutém napájení! Čistěte výhradně jemnými a suchými tkaninami,
nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Ochrana životního prostředí: Doporučujeme třídění poobalových odpadků. Výrobek jako takový je určen k dlouhodobému
používání a je recyklovatelný. Výrobek splňuje nařízení Evropské unie: CE a RoHS NV 118/2016 Sb. v platném znění / 2014/35/EU
v platném znění.

Poznámky a doporučení: Nedodržováním pokynů tohoto návodu můžete zapříčinit požár, opaření, zranění elektrickým proudem,
fyzická zranění a jiné škody. Výrobce/distributor neodpovídá za škody vzniklé následkem nedodržování pokynů tohoto návodu.

Distributor: EgoTrip s.r.o., Na Folimance 2155/15 Praha2