

WIFI Modul

Užívateľský návod



Predtým, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si, prosím, tento užívateľský manuál.
Dodržujte dôkladne pokyny tohto užívateľského manuálu.

Pokyny týkajúce sa súkromia užívateľa

Vaše súkromie berieme naozaj vážne a sľubujeme, že Vás budeme informovať o tom, ako nakladáme s Vašimi údajmi. Pred nahraním súkromných údajov užívateľov, ako je Vaša emailová adresa alebo fyzická adresa, na cloud Vás požiadame o súhlas a budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili bezpečnosť vašich údajov.

Popis

- prijíma dátový signál z cloudového serveru a prenáša ho do hlavného zariadenia;
- prijíma dátový signál z hlavného prístroja a prenáša ho na cloudový server;
- k úspešnému upgradu základnej dosky riadiacej jednotky WIFI modulu na diaľku cez cloudový server
- k úspešnému upgradu hlavného zariadenia cez základnú dosku riadiacej jednotky WiFi modulu.

Technické parametre

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE:: DC 8V-12V (Odporúčaná hodnota 12V)

PREVÁDZKOVÝ PRÚD: Max. prechádzajúci prúd 1A, priemerný prúd v režime stand-by 50mA

TEPLOTNÝ ROZSAH: Prevádzková teplota: -30°C – +70°C ; skladovacia teplota: -40°C +85°C

LED UKAZOVATELE: 4 kontrolné svetlá, ukazovateľ nastavenia siete, ukazovateľ pripojenia routera, ukazovateľ pripojenia ku cloudovému serveru, ukazovateľ komunikácie 485;


ROZMERY (DxŠxV): 78mm×63mm×24mm

Inštalácia

- Na zadnej strane WIFI modulu je magnet, modul môže byť nainštalovaný vo vnútri aj vonku, pokiaľ sa zamedzí jeho vystaveniu slnečnému žiareniu;
- Na stiahnutie aplikácie, prosím, naskenujte nižšie uvedený QR kód.




Popis funkcií

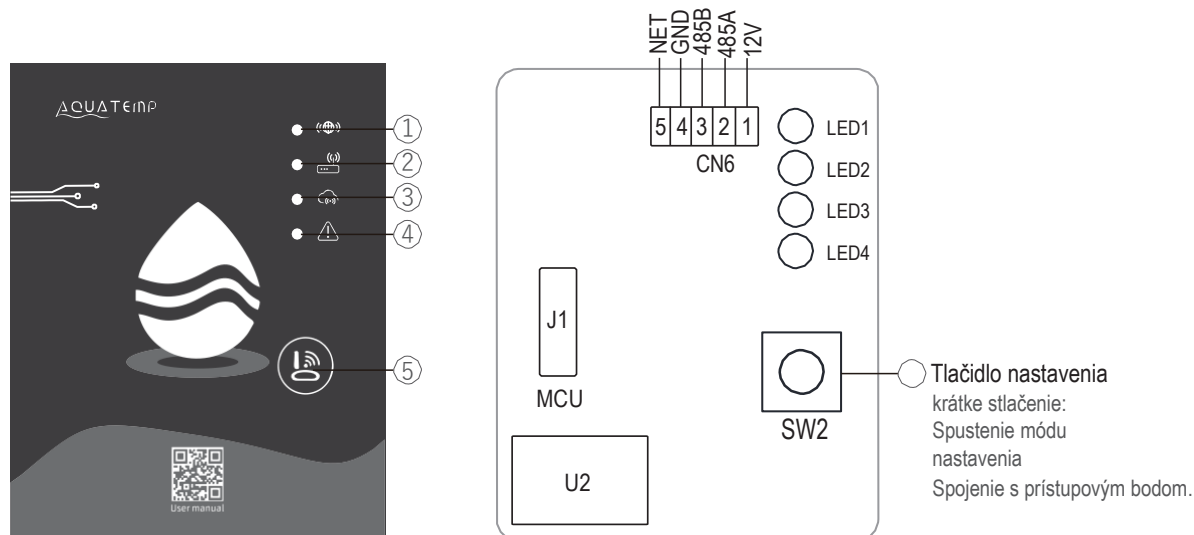


NÁZOV	SVIETI	BLIKÁ	ZHASNE
1) Ukazovateľ nastavenia siete	Prebieha nastavenie siete	SmartLink konfigurácia	Dokončené
2) Ukazovateľ pripojenia routeru	V poriadku	Niečo nie je v poriadku	----
3) Ukazovateľ pripojenia ku cloud. serveru	V poriadku	Niečo nie je v poriadku	----
4) Ukazovateľ komunikácie 485	V poriadku	Niečo nie je v poriadku	----

Prihlásenie


Ak sa chcete zaregistrovať, prihlásiť alebo nastaviť nové heslo, vyplňte svoju emailovú adresu a heslo.

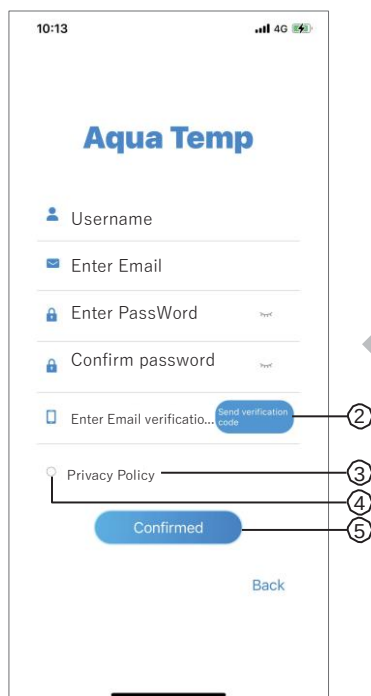

Obr.2 Registrácia účtu

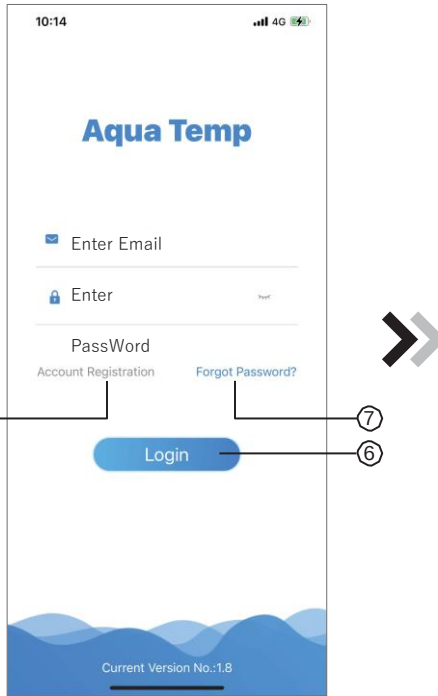

Obr.1 Prihlásenie

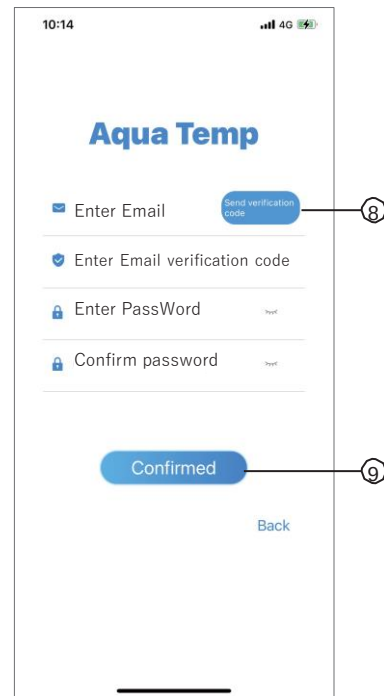


Obr.3 Zabudnuté heslo


1. Registrácia účtu: Pokiaľ sa chcete zaregistrovať, kliknite na 1 (obr.1), čím sa dostanete do rozhrania Registrácia účtu, tu vyplníte príslušné informácie a kliknete na 2, čím získate overovací kód. Akonáhle vyplníte informácie v aplikácii, kliknutím na 3 si zobrazíte podrobnosti Ochrany osobných údajov. Kliknutím na 4 vyjadríte svoj súhlas s Ochranou osobných údajov a kliknutím na 5 dokončíte registráciu. Uvedomte si, prosím, že doba platnosti overovacieho kódu je 15 minút, vyplňte teda prosím overovací kód do 15 minút, inak budete musieť požiadať o nový kód.
2. Prihlásenie: Postupujte podľa pokynov na stránke (obr.1), zadajte svoju registrovanú e-mailovou adresu a heslo, kliknite na 6 a prejdete do zoznamu zariadenia.
3. Zabudnuté heslo: Ak zabudnete heslo, kliknite na 7 (obr. 1), prejdete do rozhrania pre zabudnuté heslo (obr.3). Postupujte podľa pokynov na stránke a vyplňte príslušné informácie. Kliknite na 8 pre poslanie overovacieho kódu na váš email, potom vložte zaslaný kód, potvrdíte zmenu hesla kliknutím na 9 a máte hotovo.

Pridanie zariadenia


Po prihlásení v zobrazení My Device (obr. 4) postupujte podľa pokynov pre pridanie WiFi alebo DTU.

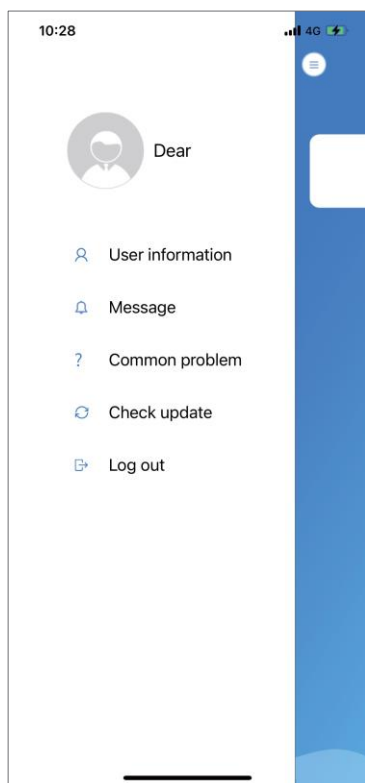

Obr.5 Ponuka vľavo

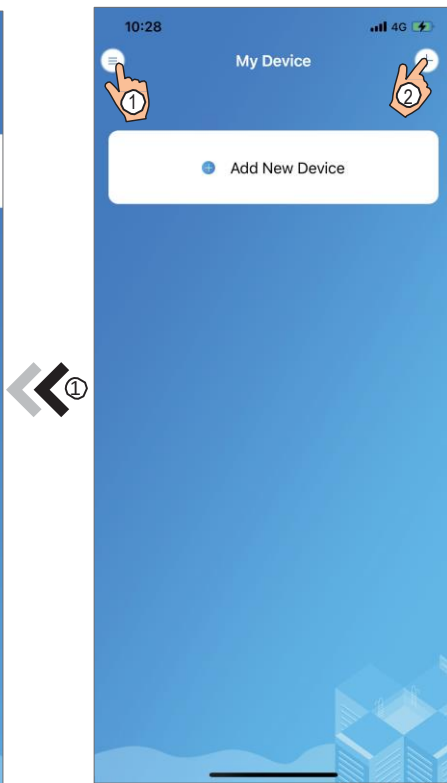


Obr.4 My Device (Moje zariadenie)

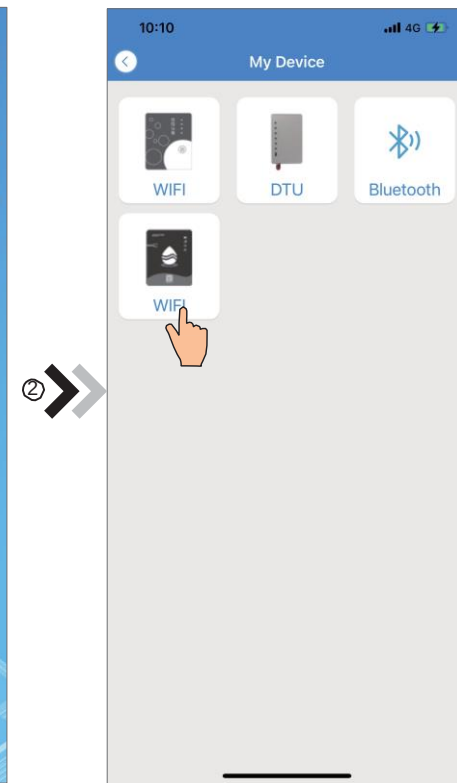


Obr.6 Pridanie zariadenia


iOS nastavenie WIFI siete

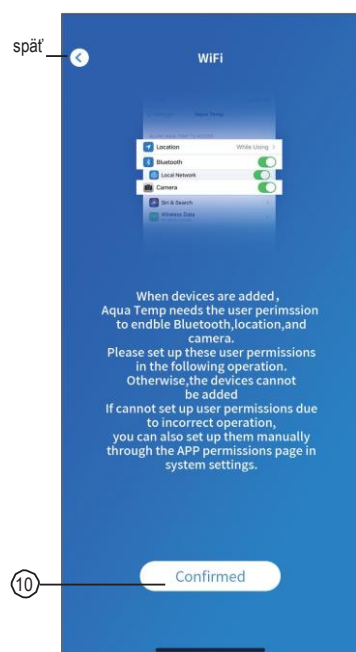

Obr.7 Potvrdenie oprávnenia

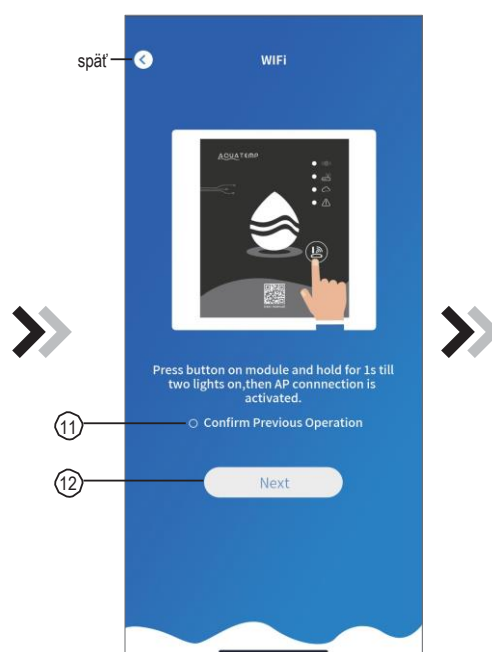


Obr.8 Zapnutie WIFI modulu

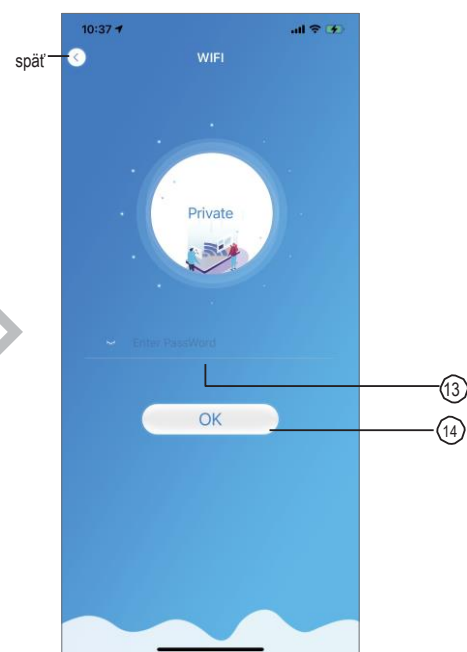


Obr.9 Vloženie hesla


1. Kliknite na 10 a potvrdíte oprávnenie pre bluetooth, polohu a kameru (obr.7);
2. Nasledujte inštrukcie na stránke (obr.8), stlačte tlačidlo na module a držte ho 1sekundu, kým sa nerozsvietia dva LED ukazovatele, tým sa aktivuje spojenie s prístupovým bodom, kliknutím na 11 potvrdíte voľbu a kliknutím na 12 prejdete ďalej.
3. Kliknite na 13 a vložte heslo aktuálneho WIFI pripojenia, kliknutím na 14 akciu potvrdíte.

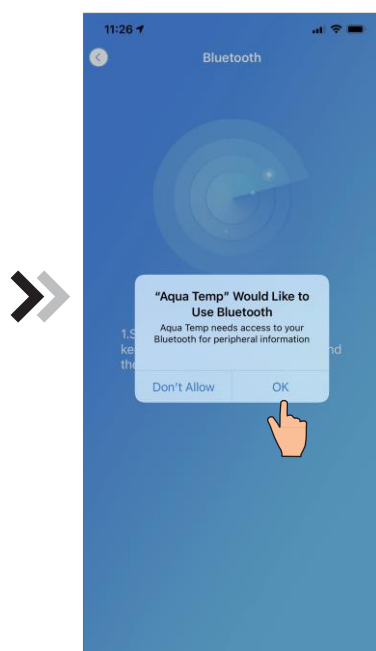

Obr.10 Povoľte bluetooth oprávnenie

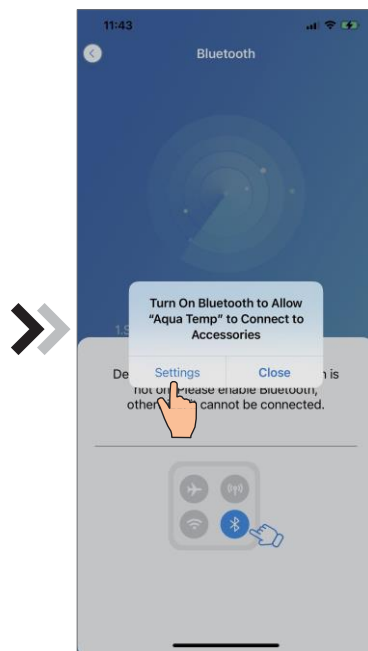


Obr.11 Zapnite bluetooth

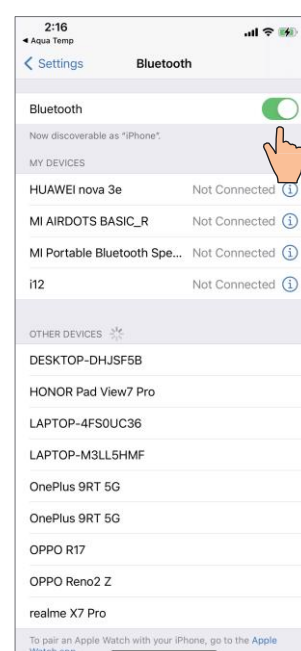


Obr.12 Bluetooth nastavenia


4. Kliknite na "OK" a povoľte bluetooth oprávnenie (obr.10);
5. Kliknite na "Settings" (obr.11) ku vstupu do bluetooth nastavenia (obr.12);
6. Zapnite bluetooth a vráťte sa späť do aplikácie, vstúpte do vyhľadávania zariadenia (obr. 13), aplikácia automaticky vyhľadá WIFI modul (obr.14);
7. Kliknite na 15 a spárujte zariadenie (obr.14);
8. Kliknite "OK" (obr.15) pre povolenie aplikáciu používať kameru pre skenovanie WF kódu na WIFI module (obr.17.1), alebo kliknite na "ručné vloženie" a zadajte WF kód (obr.17.2).

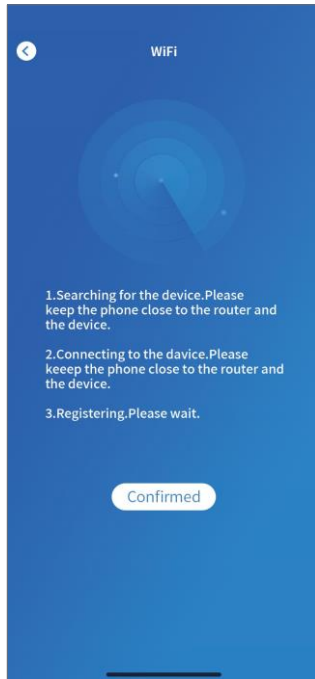


Obr.13 Vyhľadavanie zariadenia

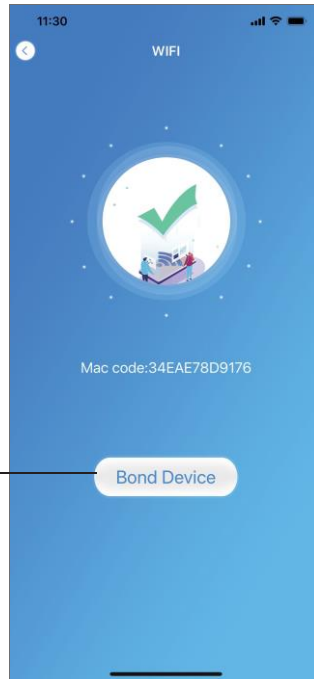

Obr.14 Párovanie zariadenia

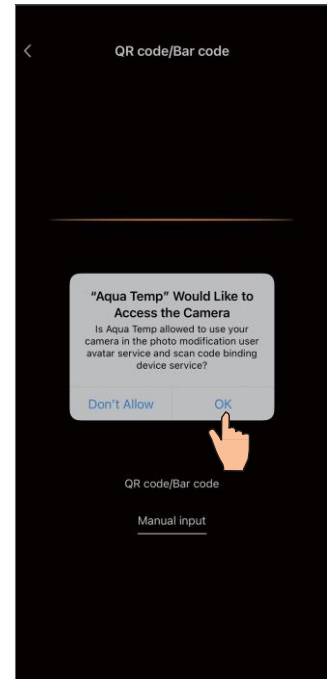


Obr.15 Povoľiť použitie kamery

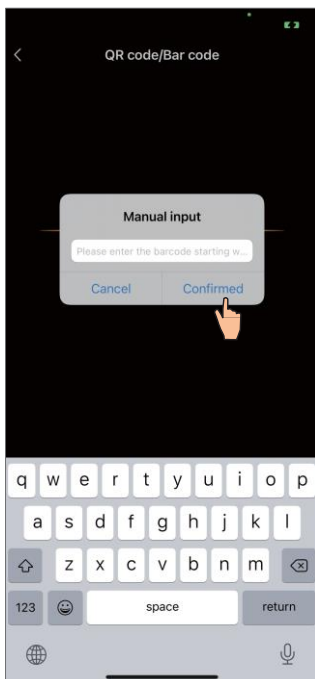

Obr.17.2. Ručné vloženie



2

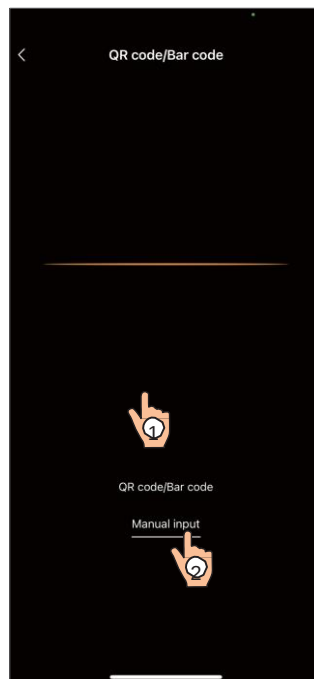

Obr.16 Skenovanie




1




Obr.17.1 WF čiarový kód


9. Kliknite na "Confirmed", zariadenie je spárované (obr.18).
10. Keď je WIFI spárovaná, prejdite späť do My device (obr.19);
11. Kliknite na zariadenie a vstúpte do hlavného rozhrania zariadenia (obr.20).

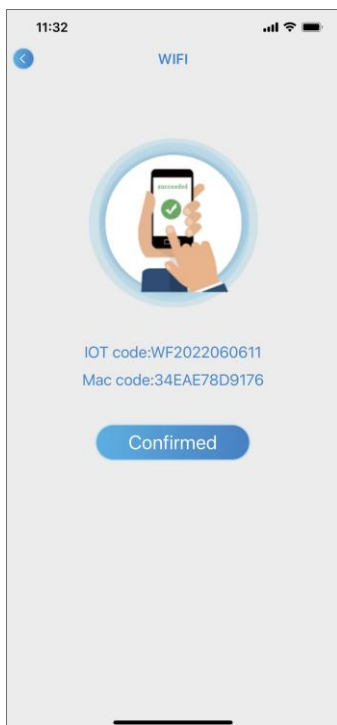

Obr.18 Dokončenie párovania

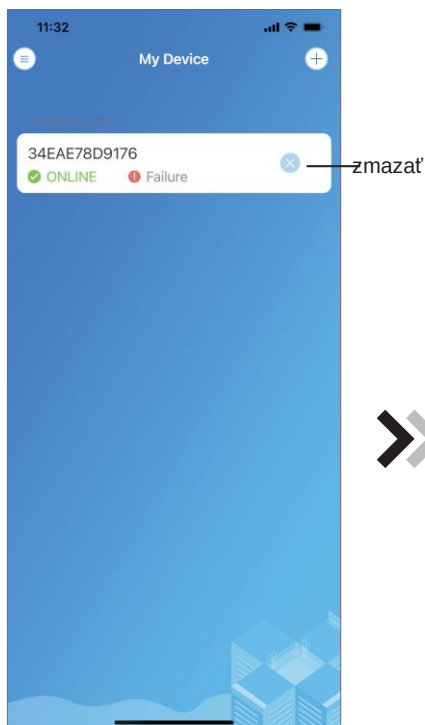


Obr.19 Správa zariadenia

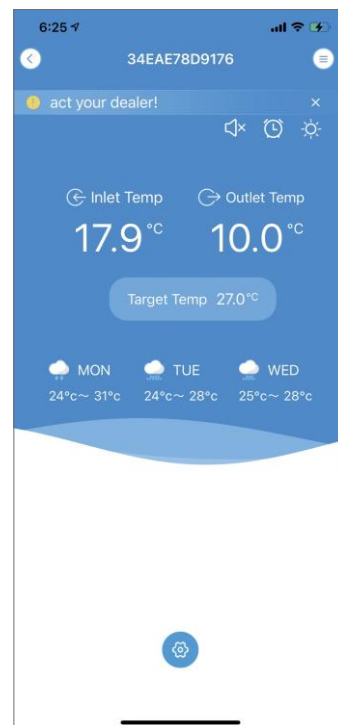


Obr.20 Hlavné rozhranie


Android nastavenie WIFI siete

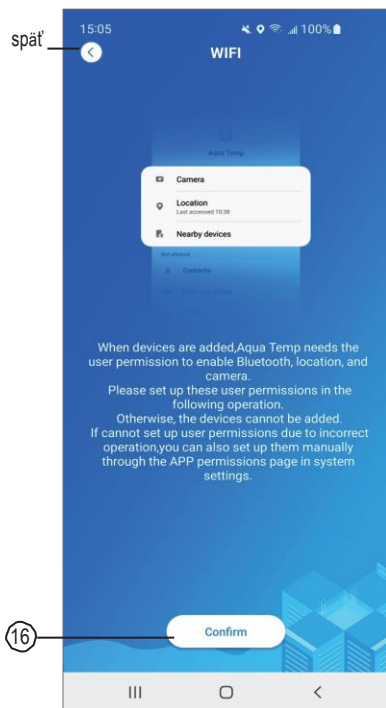

Obr.21 Potvrdenie oprávnenia

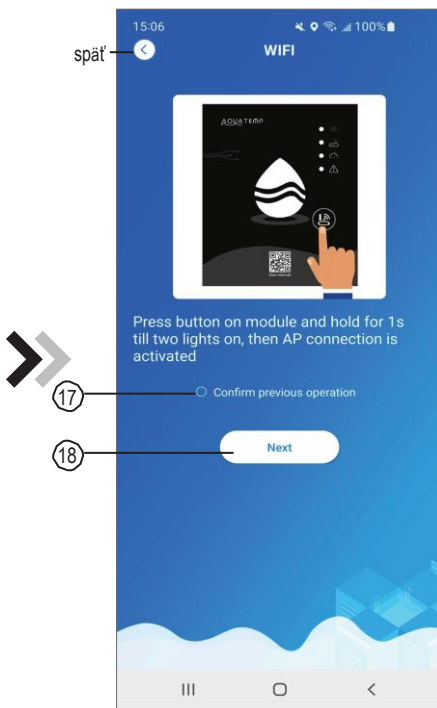


Obr.22 Zapnutie WIFI modulu

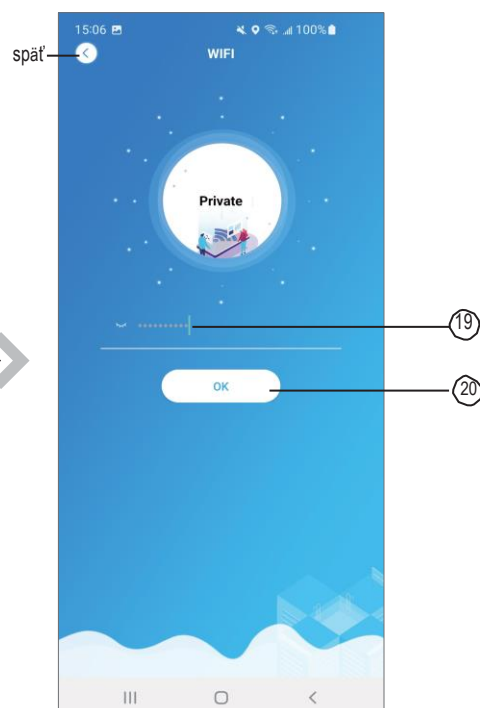


Obr.23 Vloženie hesla


1. Kliknite na 16 a potvrdíte oprávnenie pre bluetooth, polohu a kameru (obr.21);
2. Nasledujte inštrukcie na stránke (obr.22), stlačte tlačidlo na module a držte ho 1sekundu, kým sa nerozsvietia dva LED ukazovatele, tým sa aktivuje spojenie s prístupovým bodom, kliknutím na 18 prejdete ďalej.
3. Kliknite na 19 a vložte heslo aktuálneho WIFI pripojenia, kliknutím na 20 akciu potvrdíte.

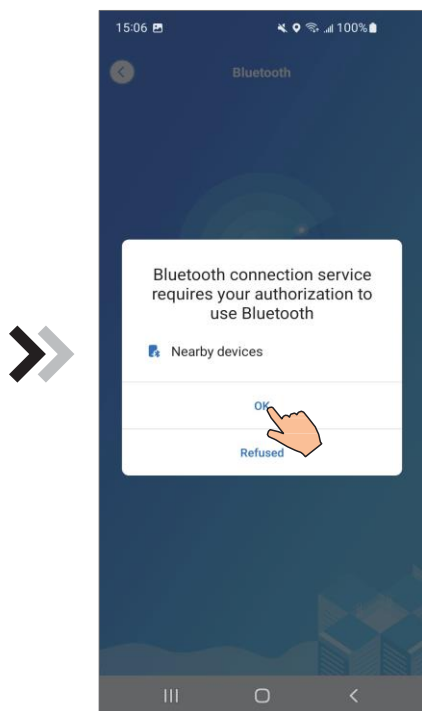

Obr.24 Povoľte bluetooth

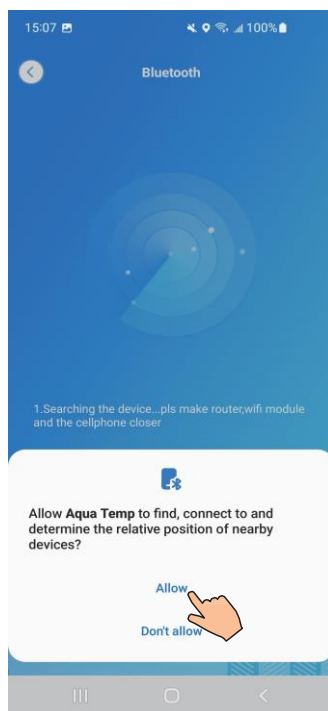


Obr.25 Povoľte polohu

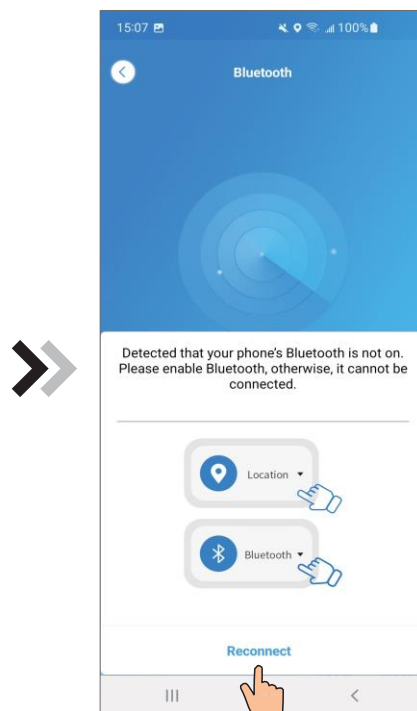


Obr.26 Znovu pripojte


4. Kliknite na "OK" a povoľte bluetooth oprávnenie (obr.24);
5. Kliknite na "Allow" povoľte polohu (obr.25);
6. Kliknite na "Reconnect" (obr.26) a prejdete do vyhľadávania zariadenia (obr.27), aplikácia automaticky vyhľadá WIFI modul (obr.28);
7. Kliknite na 21 a spárujte zariadenie (obr.28);
8. Kliknite na "While using the app" a povoľte aplikáciu použiť kameru na skenovanie WF kódu na WIFI module (obr.31.1), alebo kliknite na "manual input" a vložte WF kód ručne (obr.31.2).

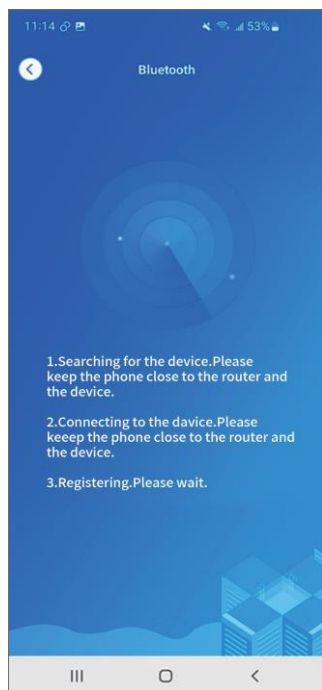


Obr.27 Vyhľadanie zariadenia

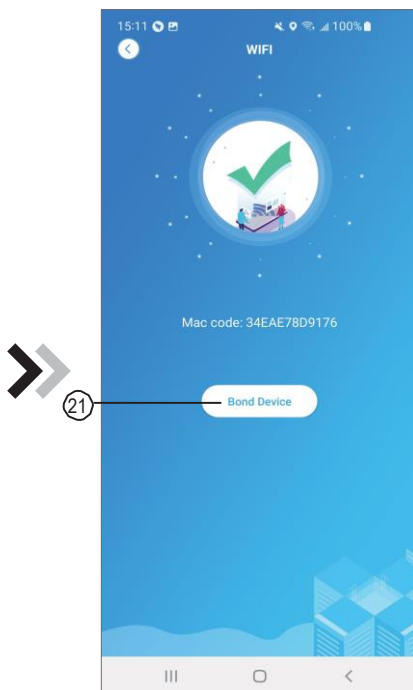


Obr.28 Párovanie zariadenia

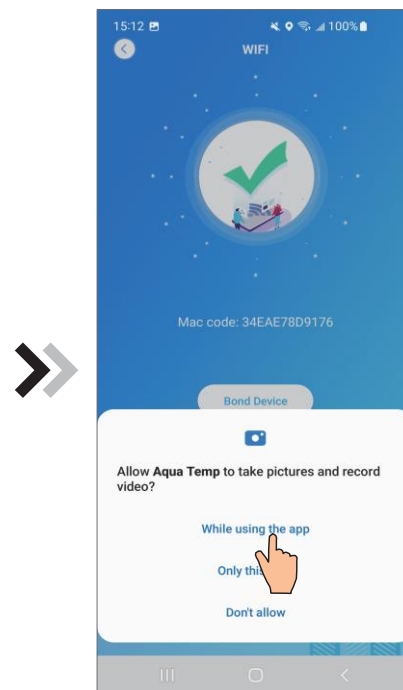

Obr.29 Povoľiť použitie kamery

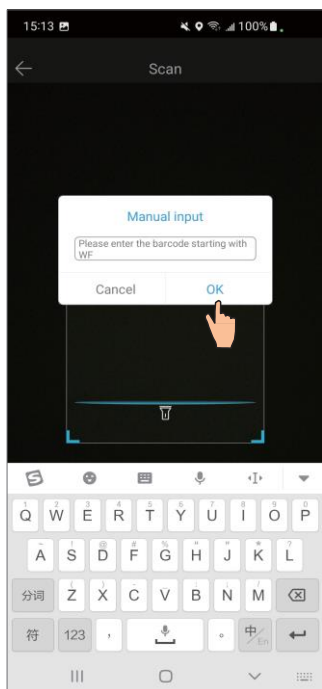

Obr.31.2 Ručné vloženie

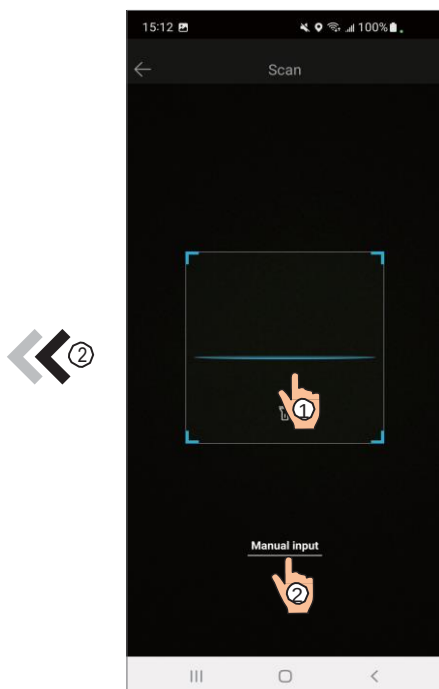


Obr.30 Skenovanie



Obr.31.1 WF čiarový kód

9. Kliknite na "OK", zariadenie je spárované (obr.33).
10. Keď je WIFI spárovaná, prejdite späť do My Device (obr.19);
11. Kliknite na zariadenie a vstúpte do hlavného rozhrania zariadenia (obr.20).

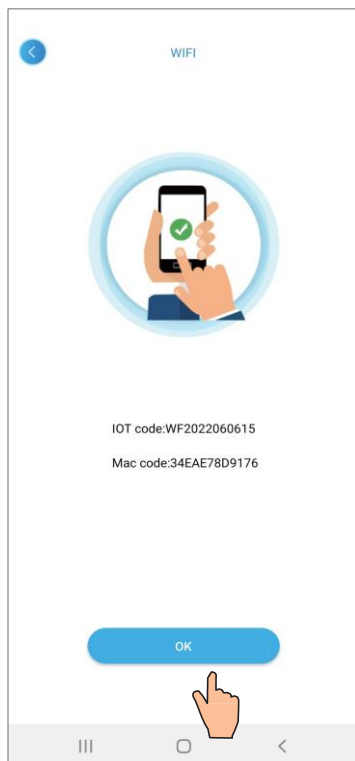

Obr.32 Dokončenie párovania




Obr.33 Správa zariadenia




Obr.34 Hlavné rozhranie

Správa zariadenia


Operácie pre správu zariadenia:

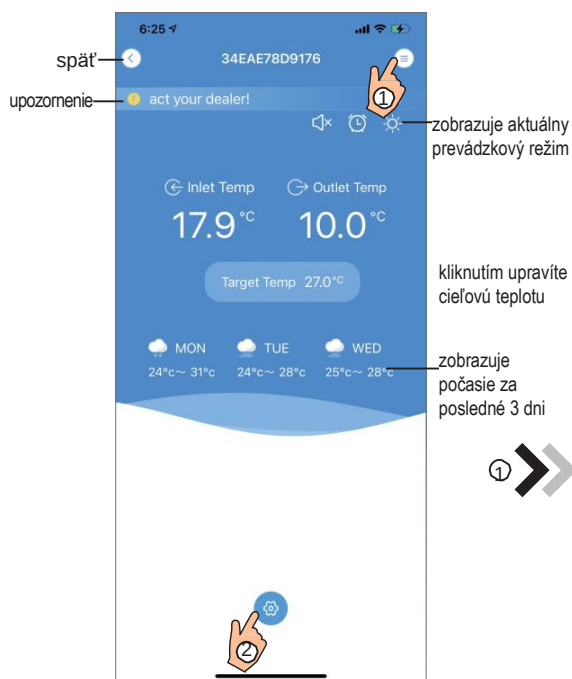


Obr.35 Hlavná ponuka

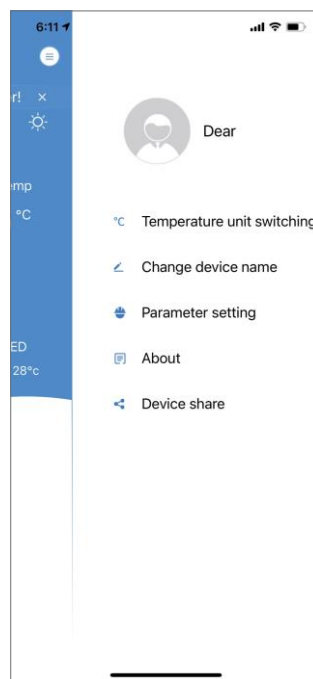


Obr.36 Ponuka pravej lišty

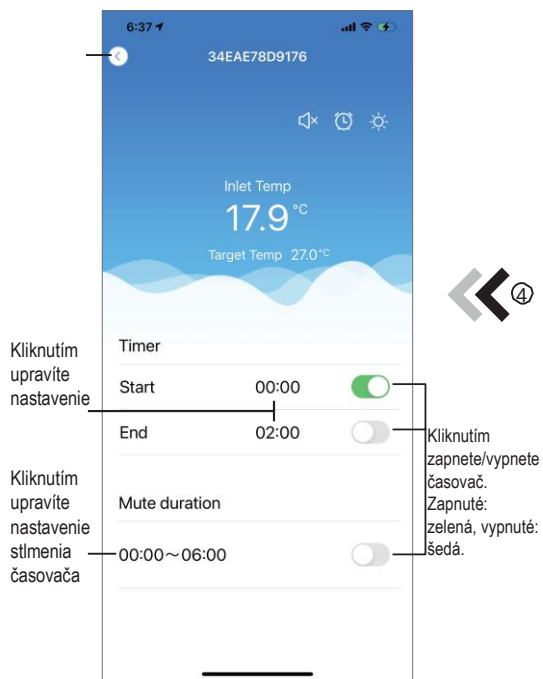

Obr.37 Nastavenie časovania

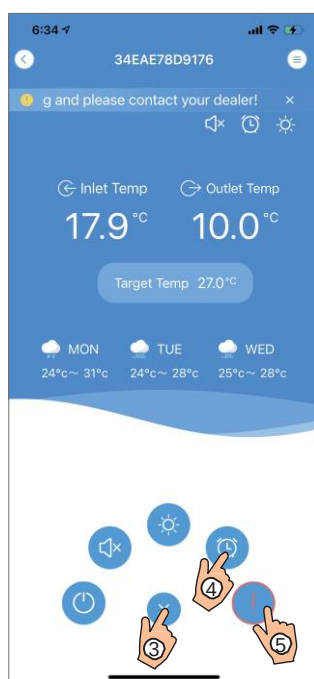

Obr.38 Hlavná ponuka

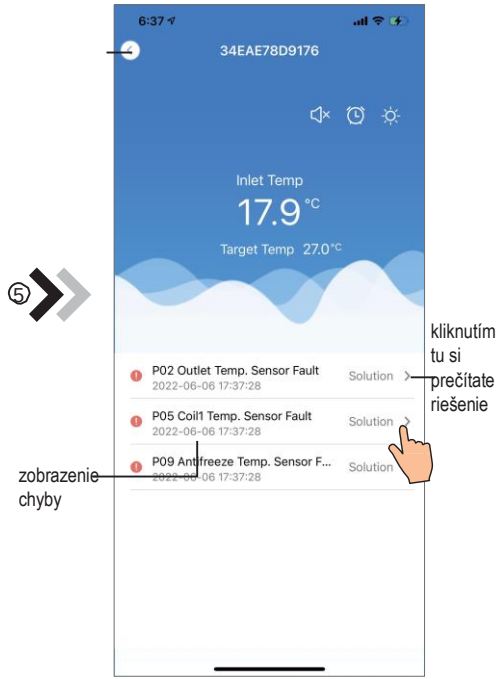

Obr.39 Odstraňovanie problémov

IKONA	NÁZOV	FUNKCIE
	ON/OFF	Kliknutím zapnete/vypnete jednotku
	Silent Mode Off	Tichý režim je vypnutý, kliknutím aktivujete tichý režim
	Silent Mode On	Tichý režim je zapnutý, kliknutím ho vypnete
	Mode shift	Mení režimy: chladenie--ohrievanie--auto
	Cooling	Režim chladenia, kliknutím na ikonu zmeníte prevádzkový režim
	Heating	Režim ohrievania, kliknutím na ikonu zmeníte prevádzkový režim
	Auto	Automatický režim, kliknutím na ikonu zmeníte prevádzkový režim
	Timming settings	Kliknutím prejdete do ponuky zapnutia/vypnutia časovača a nastavenia jeho stlmenia
	Troubleshooting	Kliknutím prejdete do zobrazenia odstraňovania problémov
	Menu	Kliknutím rozbalíte alebo zbalíte ponuku

