

WALLI ROLLER SHUTTER

FGWREU-111

FIBARO Walli Roller Shutter je inteligentný nástenný prepínač určený na ovládanie roliet, markíz, žalúzií a iných, jednofázovými motormi jednosmerného prúdu prostredníctvom siete Z-Wave.

Meria tepelný výkon a energiu spotrebovanú kontrolovaným zaťažením.



Je ho možné nainštalovať s prednými časťami FIBARO Walli alebo inými zhodnými: GIRA Systém 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear), Legrand Céliane alebo Schneider Odace (požadované časti a obmedzenia boli popísané v úplnom návode).

Úplný návod a technickú špecifikáciu nájdete na našich internetových stránkach.



manuals.fibaro.com/walli-roller-shutter

FIBARO[®]
HOME INTELLIGENCE

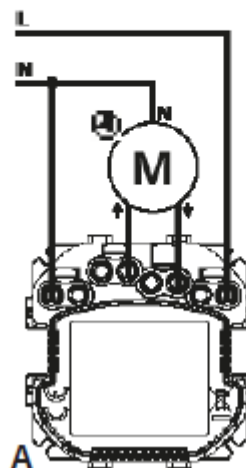

Technické údaje

Napájanie:	110-230V 50/60Hz
Menovitý prúd:	4A – motory s kompenzovaným účinníkom (indukčné) 13A – rezistívne
Podporované typy záťaže:	motory striedavého prúdu
Rádiová frekvencia:	868.0–868.6MHz 869.7–870.0MHz
Vysielací výkon:	+6dBm
Pracovná teplota:	0–35°C
Okolité vlhkosť:	10–95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Pre inštaláciu v krabiciach:	Ø = 60mm, hl. ≥ 40mm
Rozmery (šírka x výška x hĺbka):	86 x 86 x 51mm

Upozornenie

Nedodržiavanie pokynov obsiahnutých v návode môže byť nebezpečné alebo stanoviť porušenie záväzných predpisov. Zariadenie je určené na prácu v domových elektrických inštaláciách. Chybné zapojenie alebo používanie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Všetky práce spojené s montážou zariadenia môže vykonávať iba osoba, ktorá má príslušné kvalifikácie alebo oprávnenia. Všetky práce, ktoré majú za účel zmenu konfigurácie spojenia, je vždy potrebné vykonávať po predchádzajúcom odpojení napätia zo siete pomocou odpojovača/inštaláčnej poistky, ktorý sa nachádza v okruhu.

Nezapájajte zariadenia, ktoré nie sú v súlade s technickou špecifikáciou alebo bezpečnostnými normami. Neodporúča sa súčasné ovládanie všetkých roliet. Na bezpečnostné účely by mala mať aspoň jedna roleta nezávislé ovládanie, aby bola zaistená bezpečná cesta evakuácie v prípade nebezpečenstva.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vlhkosti, vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte v kúpeľniach a iných priestoroch s vysokou vlhkosťou. Tento produkt je určený iba na používanie vo vnútri miestností. Nepoužívajte vonku! Tento produkt nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí a zvierat.

Základná montáž zariadenia

1. Vypnite sieťové napájanie.
2. Odizolujte 11,5-13mm vodičov.

3. Zariadenie zapojte podľa schémy A. **1** tlačidlo pre pohyb hore, **2** tlačidlo pre pohyb dole, **3** LED krúžok, **4** motor, L – vodič/fázová svorka, N – vodič/neutrálna svorka
4. Zložte tlačidlo spínača a ozdobný rámik.
5. Zariadenie umiestnite s montážnym rámom do krabice a zabezpečte ho pomocou pazúrikov a skrutiek.
6. Namontujte ozdobný rámik a tlačidlo spínača na zariadení.
7. Zapnite sieťové napájanie.
8. Spustite režim pridávania v zariadení Z-Wave.
9. Trikrát, rýchlo kliknite na jedno z tlačidiel.
10. Počkajte, kým bude zariadenie pridané do systému.
11. Trikrát, rýchlo kliknite, následne zatlačte a pridržte jedno z tlačidiel.
12. Uvoľnite a kliknite na tlačidlo, ak zariadenie zasvieti bielou farbou.
13. Zariadenie vykoná kalibráciu prevedením plného cyklu.

Štandardná obsluha

Kliknite **1** – štart/stop pohybu hore,

Kliknite **2** – štart/stop pohybu dole,

Záručné podmienky

1. FIBAR GROUP S.A. so sídlom v Poznani, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Obvodnom súde Poznań-Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. obchodné oddelenie, s číslom KRS: 553265, DIČ: 7811858097, IČO: 301595664, základné imanie v hodnote 1.182.100 PLN zaplatený v plnej výške, ostatné kontaktné údaje sú dostupné na internetovej adrese: www.fibaro.com (ďalej ako: " "), zaručuje, že predávané zariadenie („Zariadenie“) je bez materiálových alebo výrobných chýb.

2. Výrobca je zodpovedný za poruchy zariadenia vzniknuté v dôsledku fyzických chýb neumožňujúcich použitie zariadenia v súlade s jeho účelom po dobu:

- 24 mesiacov od dátumu predaja zariadenia zákazníkovi,

- 12 mesiacov od dátumu predaja zariadenia hospodárskemu subjektu (zákazník a hospodársky subjekt je ďalej súhrnne označovaný ako „Zákazník“).

3. Výrobca sa zaväzuje k bezplatnému odstráneniu väd zistených počas záručného obdobia prostredníctvom opravy alebo výmeny poškodených súčiastok za nové alebo repasované (podľa rozhodnutia výrobcu). Výrobca si vyhradzuje právo vymeniť celé zariadenie za nové alebo repasované. Výrobca za zakúpené zariadenie nevracia zaplatené peniaze.

4. Vo výnimočných prípadoch výrobca môže vymeniť zariadenie za iné s obdobnými technickými parametrami.

5. Reklamáciu môže podať iba držiteľ platného záručného dokladu.

6. Pred podaním reklamácie výrobca odporúča využiť telefonickú alebo internetovú technickú podporu. Kontakt nájdete na adrese: <https://www.fibaro.com/support/>.

7. V prípade podania reklamácie by mal zákazník kontaktovať výrobcu prostredníctvom e-mailu, ktorý je dostupný na internetových stránkach <https://www.fibaro.com/support/>.

8. Po správne podanej reklamacii zákazník obdrží kontaktné údaje najbližšieho autorizovaného záručného servisu („AZS“). Zákazník by sa mal s AZS skontaktovať a chybné zariadenie doručiť na jeho adresu. Po obdržaní zariadenia výrobca odovzdá zákazníkovi číslo reklamácie (RMA).

9. Vady budú odstránené v priebehu 30 dní odo dňa dodania zariadenia do AZS. V tejto situácii sa záručná doba automaticky predlžuje o čas, v ktorom bolo zariadenie k dispozícii AZS.

10. Reklamované zariadenie musí zákazník dodať spolu s kompletným štandardným vybavením a platným dokladom potvrdzujúcim jeho kúpu.

11. Náklady spojené s dopravou zariadenia na územie Poľska hradí výrobca. V prípade dopravy zariadenia z iných štátov prepravné náklady hradí zákazník. V prípade neoprávnenej reklamácie AZS má právo vymáhať od zákazníka náklady spojené s jej vybavením.

12. AZS má právo odmietnu reklamáciu ak zistí, že:

- zákazník nepoužíval zariadenie v súlade s jeho určením a podľa návodu na obsluhu,
- zákazník dodal neúplné zariadenie bez príslušenstva a popisného štítku,
- príčinou poruchy nie je materiálová alebo výrobná vada spôsobená výrobcom,
- záručný list je neplatný alebo chýba doklad o kúpe.

13. Záruka sa nevzťahuje na:

- mechanické poškodenie (trhlina, porezanie, odrenie, odlomenie, deformácia spôsobené nárazom, upustením alebo iným predmetom, použitie zariadenia iným spôsobom, než je uvedené v návode na obsluhu);
- poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr.: povodeň, búrka, požiar, úder blesku, živelná pohroma, zemetrasenie, vojna, občianske nepokoje, zásah vyššej moci, nepredvídané nehody, krádež, zaliatie vodou alebo inou tekutinou, vytečenie batérie, poveternostné podmienky: pôsob slnečného žiarenia, piesku, vlhkosti, vysokej alebo nízkej teploty, znečistenia ovzdušia;
- poškodenie spôsobené nefunkčným softvérom z dôvodu napadnutia počítačovým vírusom alebo nevykonanou či chybnou vykonanou aktualizáciou softvéru v súlade s odporúčaniami výrobcu;
- poškodenie spôsobené prepätím v elektrickej a/alebo telekomunikačnej sieti alebo pripojením k energetickej sieti v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, alebo z dôvodu pripojenia ďalších zariadení, ktorých pripojenie výrobca neodporúča;
- poškodenie spôsobené prevádzkou alebo skladovaním zariadenia v nevhodných podmienkach, tzn. v miestach s vysokou vlhkosťou, prašnosťou, príliš nízkou (mráz) alebo vysokou teplotou okolia. Konkrétne podmienky, v ktorých je možné zariadenie používať, sú uvedené v návode na obsluhu;
- poškodenie spôsobené použitím príslušenstva, ktoré nie je doporučené výrobcom;
- poškodenie spôsobené chybnou elektrickou inštaláciou, vrátane použitím nevhodných poistiek;
- poškodenie spôsobené údržbou alebo konzervačnými úkonmi nezhodnými s pokynmi výrobcu uvedenými v návode na obsluhu;
- poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych, nesprávnych alebo nekompatibilných náhradných dielov v rámci opravy vykonanej neoprávnenou osobou;
- poškodenie spôsobené pokračovaním v práci s poškodeným zariadením alebo príslušenstvom.

14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie súčiastok alebo ďalších dielov zariadení, ktorých doba použitia je uvedená v návode na obsluhu alebo technickú dokumentáciu.

15. Záruka zariadenia nevylučuje, neobmedzuje alebo nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti výrobcu za predané zariadenie.

16. Výrobca nie je zodpovedný za škody na majetku spôsobené chybným zariadením. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame, náhodné, zvláštne, následné škody alebo morálne straty, ani za ušlý zisk, stratu nasporených finančných prostriedkov, stratu údajov, nárokov tretích osôb alebo iné škody vyplývajúce alebo súvisiace s použitím zariadenia.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ:

Fibar Group S.A. týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný text EÚ smernice o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

www.manuals.fibaro.com

Zariadenie označené týmto symbolom nesmie byť likvidované alebo vyhadzované spoločne s komunálnym odpadom. Povinnosťou užívateľa je dodať opotrebované zariadenie do určeného miesta recyklácie.

